
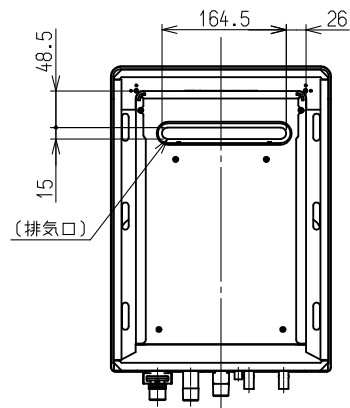


(単位：mm)

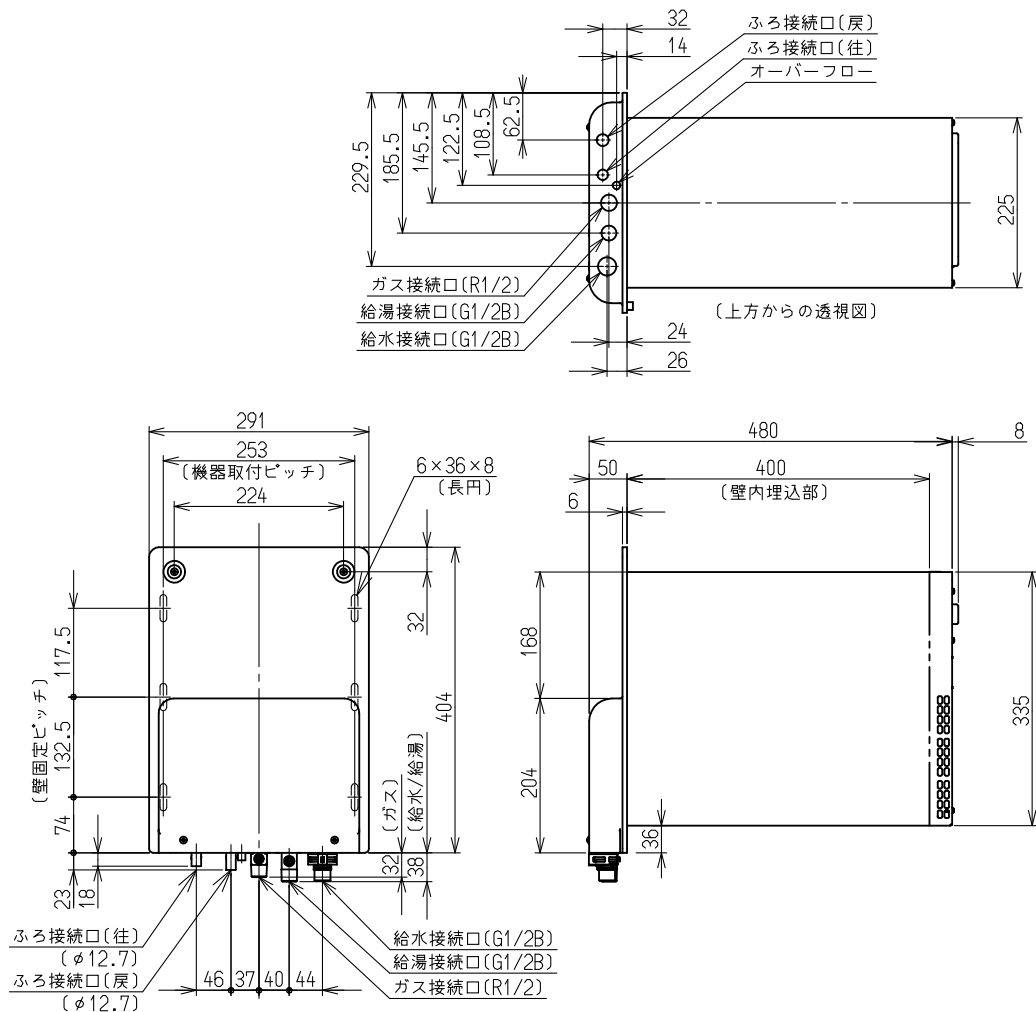

■仕様表

型 式	RUF-HA83SA-E	
設 置 方 式	壁貫通型	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
寸 法 (高さ×幅×奥行)	404×291×488	
質 量 (kg)	17.5(満水時:19.5)	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
最大ガス消費量 (kW)	ガス種類	13A
	同 時	29.1(25,000kcal/h)
	給 湯	17.4(15,000kcal/h)
	ふ ろ	12.2(10,500kcal/h)
熱 効 率	給湯:82.2%,ふろ:80%	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	81.7%	
騒 音 (dB(A))	48(給湯最大)	
N O x (ppm)	60以下	
排 気 温 度	260℃以下	
安 全 装 置	立消え安全装置,空だき防止装置,空だき安全装置,停電安全装置 過熱防止装置,過電流安全装置,過圧防止装置,ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置	
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(76W)
	ふ ろ	凍結予防ヒータ
接 続 口 径	ガ ス	15A(R1/2)
	給 水	15A(R1/2)
	給 湯	15A(R1/2)
	ふ ろ 往 戻	13mm循環ホース接続
電 源	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ6m	
※1 消 費 電 力 (W)	95(待機時0.7)(50-60Hz) ※1	
本 体 外 装 色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)	
付 属 品	ねじセット,漏電ブレーカ付電源コード 循環アダプタ(2mホース付)	
別 売 品	浴室リモコン,浴室台所リモコンセット,シャワー金具,リモコン線 設置台,戸建設用スリーブ,排気ガード,チャンバーアダプター	

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	14.7~4.4 (8.2~2.5号)
	給湯温度調節	32℃, 35℃, 37℃~48℃, 50℃, 55℃, 60℃(17段階) ※1
	ふろ機能	オート
	自動湯はり	温度調節 33℃~48℃(16段階) ※1 保温・足し湯 0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L 湯はり方式 水量式 水位(量)調節 16段階 60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L
ふろ	最低作動水量(L/分)	2.7
	給湯器内圧損(kPa)	18(0.18kgf/cm ²)(10L/分)
	おいだき能力(kW)	8.7(7,500kcal/h)
	連続おいだき	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止
ろ	最低作動流量(L/分)	3.5
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階) ※1
	ポンプ機外揚程(kPa)	61 (6.2mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

※1 MBC-220V(A)-HOLシリーズのリモコン接続時の値です。

■ふろおいだき能力

条 件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(10℃上昇)	約13分	約14.5分	約17分

■ふろ自動湯はり能力

季 節	水 温	沸き上げ温度	湯 は り 所 要 時 間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約13.0分	約14.5分	約16.0分
春・秋	15℃	42℃	約16.5分	約18.0分	約20.5分
冬	5℃	42℃	約21.0分	約23.5分	約27.0分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2009
B.L.認定番号	なし
製造ガス種	13A

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

	受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
		設 置 方 式	壁貫通型
		名 称	ガスふろ給湯器
		東 邦 型 式	RUF-HA83SA-E
		メ ー カ ー 型 式	RUF-HA83SA-E

整理 N o .