
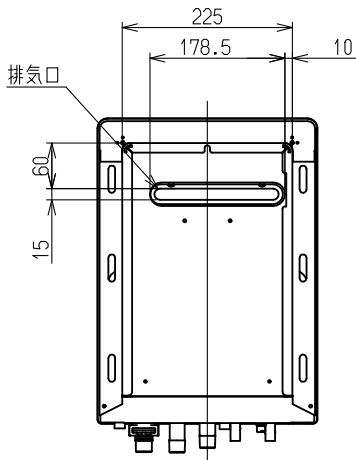
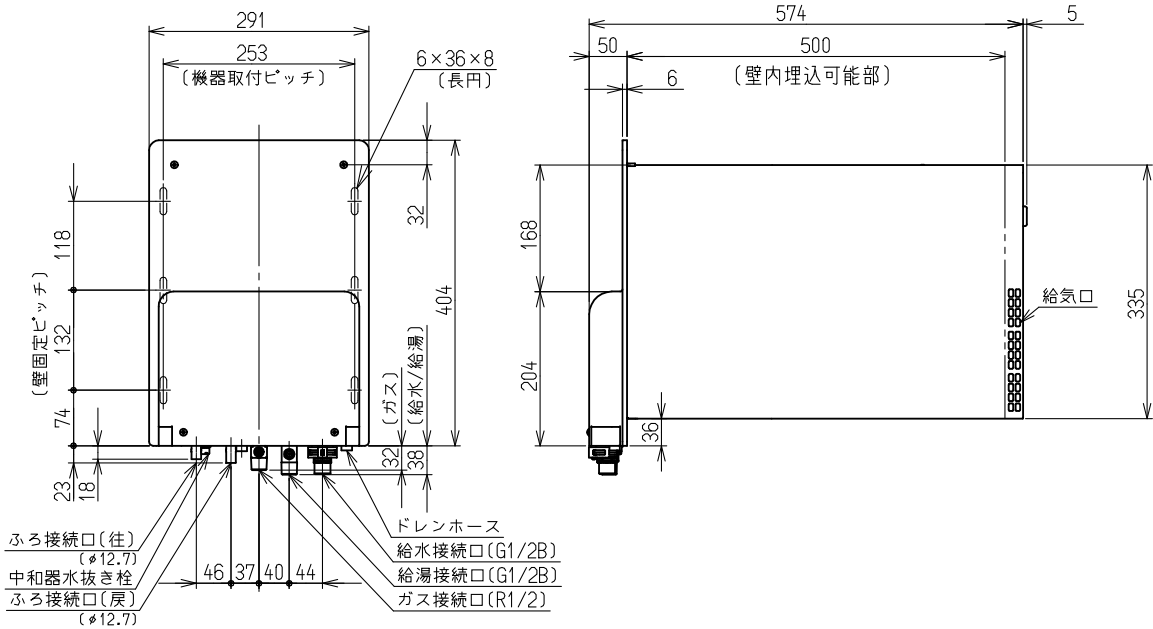


(単位：mm)

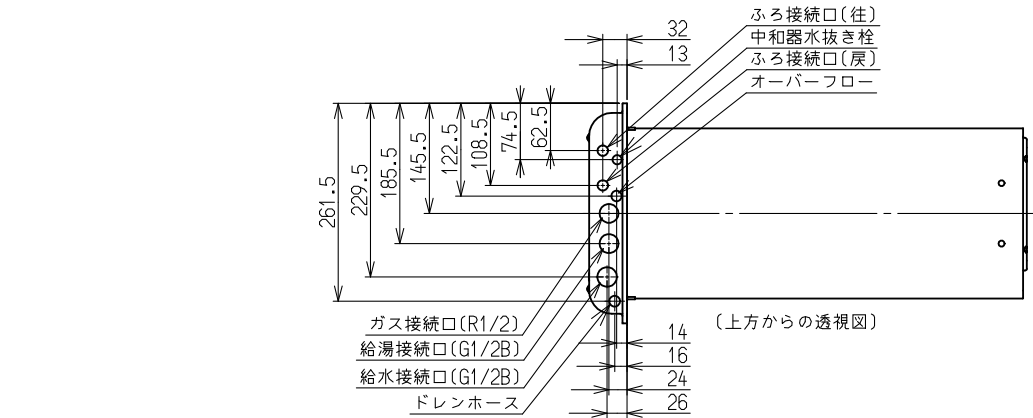

■仕様表

型	式	RUF-HE83SA
設置方式	壁貫通型	
給排気方式	強制排気方式	
寸法(高さ×幅×奥行)		404×291×579
質量(kg)		21.5(満水時：23.5)
点火方式		連続スパークダイレクト点火
最大ガス消費量(kW)	ガス種類	13A
	同時給湯	26.2(22,500kcal/h)
	給湯	15.7(13,500kcal/h)
	ふろ	12.2(10,500kcal/h)
熱効率	率	給湯：95%,ふろ：80%
エネルギー消費効率		91.5%
騒音(dB(A))		48(給湯最大)
NOx(ppm)		60以下
排気温度		100℃以下
安全装置		立消え安全装置,空だき防止装置,空だき安全装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,過圧防止装置,ファン回転検出装置,ふろポンプ回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置
凍結予防	給湯	凍結予防ヒータ(118W)
	ふろ	凍結予防ヒータ
接続口径	ガス	15A(R1/2)
	給水	15A(R1/2)
	給湯	15A(R1/2)
	ふろ往戻	13mm循環ホース接続
電源		AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ6m
※1消費電力(W)		80(待機時0.7)(50-60Hz) ※1
本体外装色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)
付属品		ねじセット,漏電ブレーカ付電源コード,循環アダプタ(2mホース付)
別売品		浴室リモコン,浴室台所リモコンセット,シャワー金具,リモコン線,設置台,戸建設用スリーブ,排気ガード

■能力表

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	14.7～5.0 (8.2～2.9号)
	給湯温度調節	32℃,35℃,37℃～48℃,50℃,55℃,60℃(17段階) ※1
	ふろ機能	オート
	自動湯はり	温度調節 33℃～48℃(16段階) ※1
	湯はり方式	保温・足し湯 0～8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L
	水位(量)調節	水量式 16段階 60～300L(20L毎), 350L,400L,990L
	最低作動水量(L/分)	2.7
	給湯器内圧損(kPa)	25(0.25kgf/cm ²)(10L/分)
	おいだき能力(kW)	8.7(7,500kcal/h)
	連続おいだき	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止
ふろ	最低作動流量(L/分)	3.5
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃～48℃(16段階) ※1
	ポンプ機外揚程(kPa)	61 (6.2mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

※1 MBC-240V(A)-HOL シリーズのリモコン接続時の値です。

■ふろおいだき能力

条 件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(10℃上昇)	約13分	約14.5分	約17分

■ふろ自動湯はり能力

季 節	水 温	沸き上げ温度	湯 は り 所 要 時 間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約13.0分	約14.0分	約16.0分
春・秋	15℃	42℃	約16.5分	約18.0分	約20.5分
冬	5℃	42℃	約21.0分	約23.5分	約27.0分

〈ご注意〉上表は配管長5m、水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2009
B.L認定番号	あり
製造ガス種	13A

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

	受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
	設置方式	壁貫通型
	名 称	ガスふろ給湯器
	東 邦 型 式	RUF-HE83SA
	メーカー型式	RUF-HE83SA

整理N o .