


(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS× 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)			
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

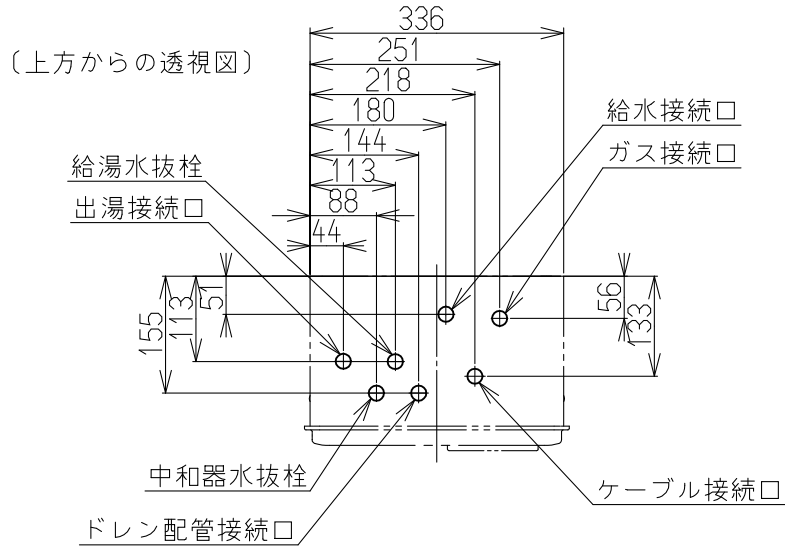

		A 寸法
ガ	ス	40
水		50
湯		39
電	気	26
ドレン配管		18

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUX-E1610FFB(A)				
日ガス検申請型式	RUX-E1610FFB				
設置方式	屋内壁掛設置(後面近接設置)				
給排気方式	FF(給排気延長不可)				
外形寸法[mm]	H610×W350×D224				
質量[kg]	21(満水時:22)				
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)				
ガス消費量[kW]	31(26700kcal/h)				
熱効率[%]	90				
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5				
区分・構造	区分:Ⅱ 構造:Ⅱ-3				
電源	AC100V(50-60Hz)※電源コード1.8m				
消費電力[W]	50〔待機時:1.7〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]	48				
NOx[ppm]	60以下				
排気温度[℃]	100以下				
接続口	ガス	15A(R1/2)			
	給水	15A(R1/2)			
	給湯	15A(R1/2)			
	オーバーフロー	15A(R1/2)			
凍結予防方法	凍結予防ヒータ(105W)				
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	一酸化炭素濃度検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW1016				
B.L.認定	有リ				
製造ガス種	13A				

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.9(16号~2.8号)		
	給湯温度設定[℃]	37~48・50・60℃(14段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	50(0.5)(11L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.8分	約12.2分	約14.2分


注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	木ねじセット,排水チューブ
別売品	浴室リモコン,増設リモコン,リモコンケーブル,配管カバー, 給排気筒トップ,操作部カバーセット,FFトップ化粧カバー

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行なってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

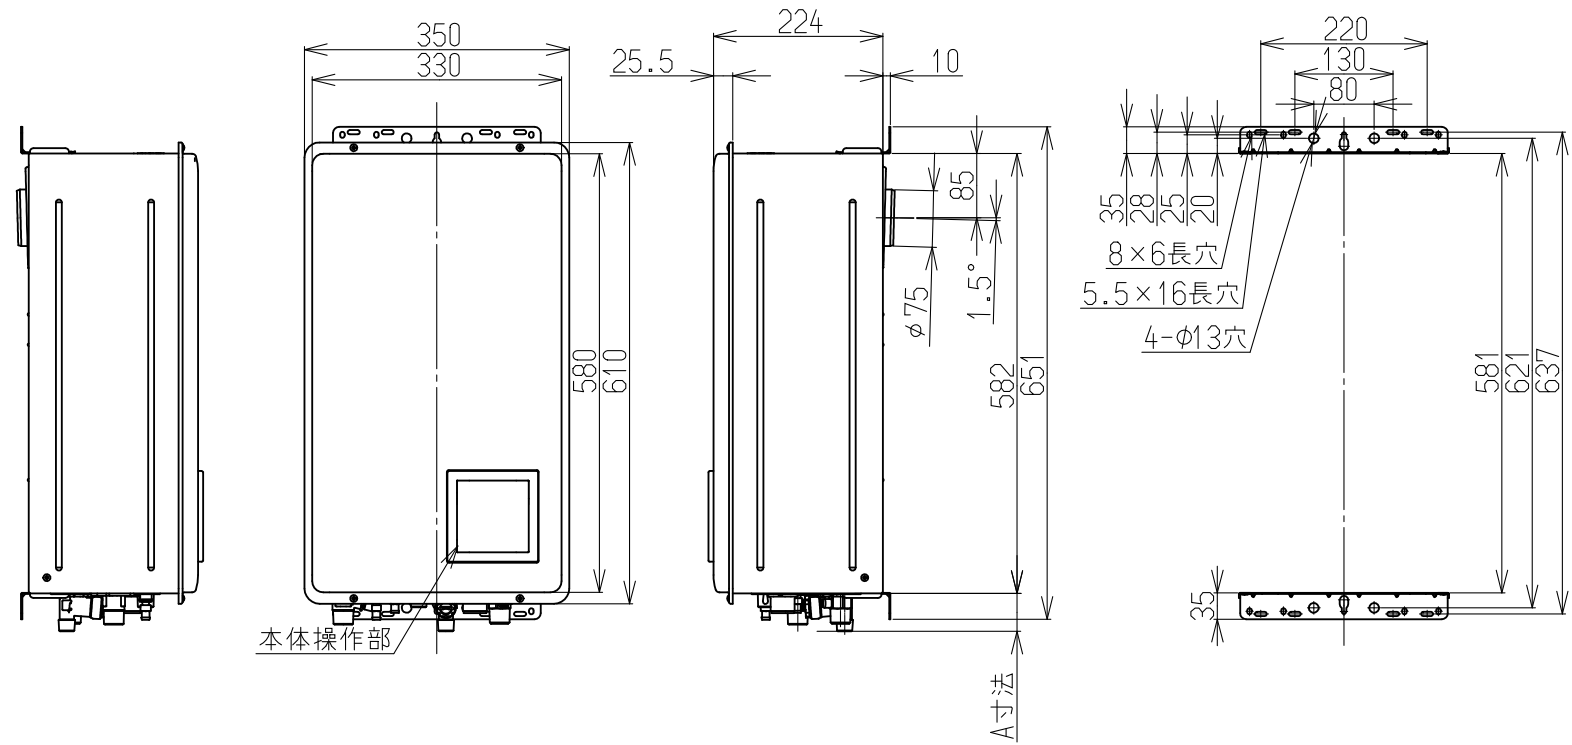

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋内壁掛設置(後面近接設置)
	名称	ガス給湯器
	東邦型式	RUX-E1610FFB(A)
	メーカー型式	RUX-E1610FFB(A)

整理No.