
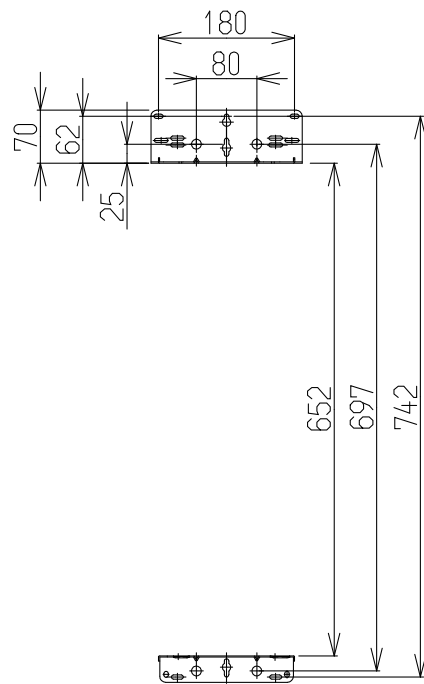
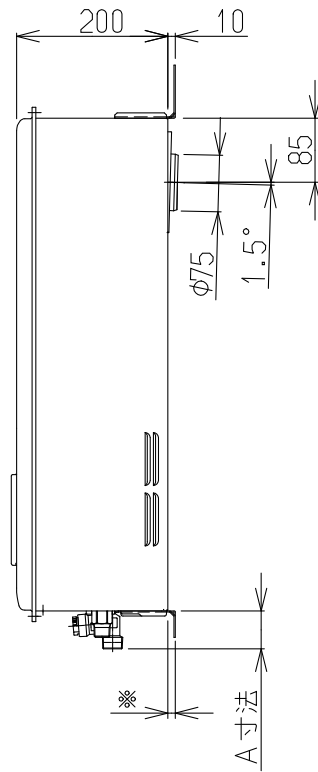


固定方法と部材仕様

	A 寸法
ガス	38
水	51
湯	40

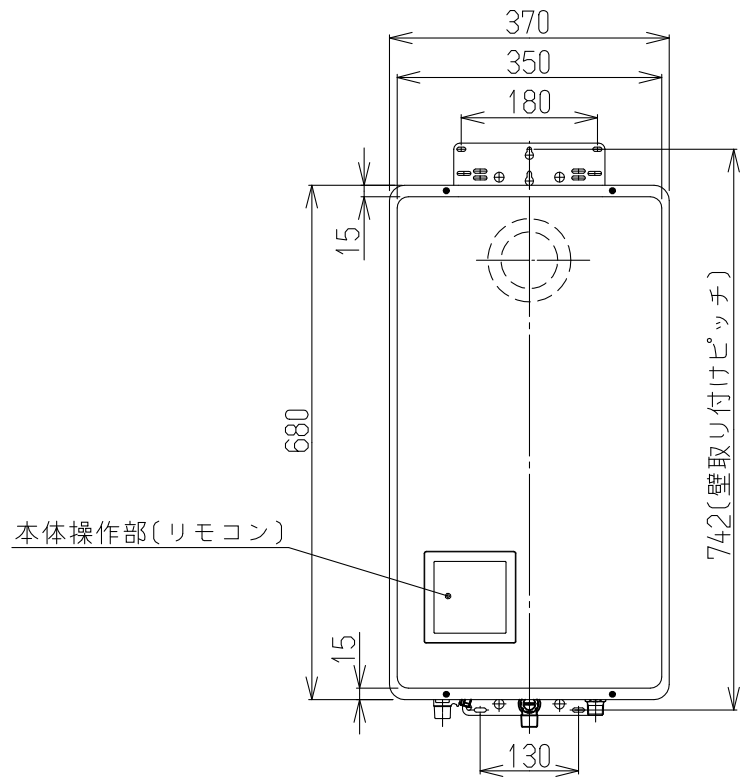

型式	RUX-V1316FFDA(A)-E				
日ガス検申請型式	RUX-V1316FFDA				
設置方式	屋内壁掛設置（後面近接設置、ダクト設置専用）				
給排気方式	FF				
外形寸法[mm]	H680×W370×D200				
質量[kg]	21（満水時:22）				
本体色	ユーロホワイト（近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4）				
ガス消費量[kW]	29.1（25000kcal/h）				
熱効率[%]	82.5				
エネルギー消費効率[%]	モード: 82.8				
区分・構造	区分:Ⅱ 構造:Ⅱ-3				
電源	AC100V(50-60Hz)				
消費電力[W]	33（待機時:1.5）[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]	48				
NOx [ppm]	100以下				
排気温度[℃]	260℃以下				
接続口	ガス	15A(R1/2)			
	給水	15A(R1/2)			
	給湯	15A(R1/2)			
凍結予防方法	凍結予防ヒータ(74W)				
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置				
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置				
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置				
給水装置認証番号	NW1016				
B.L.認定	無し				
製造ガス種	13A				

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	24～5.23(13.7号～3号)		
	給湯温度設定[℃]	37～48・50・60・75℃(15段階) 寒工場出荷時は上限60℃		
	ふろ温度設定[℃]	37～48℃(12段階)		
	湯はり設定	60～300L(20L毎), 350L, 400L, 990L (16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	50(0.5)(12L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃, ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12.5分	180L(1.5人用) 約14.1分	210L(2人用) 約16.5分

■ ար ԲԲ

付属品	木ねじセット, 排水チューブ, パッキン
別売品	浴室リモコン, 増設リモコン, 操作部カバーセット, 2芯ケーブル, コネクタセット, 配管カバー, φ110給排気筒取付金具, ダクト用給排気トップ

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋内壁掛設置（後面近接設置、ダクト設置専用）
	名 称	ガス給湯器
	東 邦 型 式	RUX-V1316FFDA(A)-E
	メーカ一型式	RUX-V1316FFDA(A)-E

整理 No.