


1.仕様

項 目		内 容
分岐管本体	分岐数	2分岐
	分岐管本数	液管用・ガス管用 各1本 (フレアナット付)
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-0L (JIS H3300)
付属品	断熱材	4枚
	クランプ	6本

2.外形図


液管用

φ 9.52

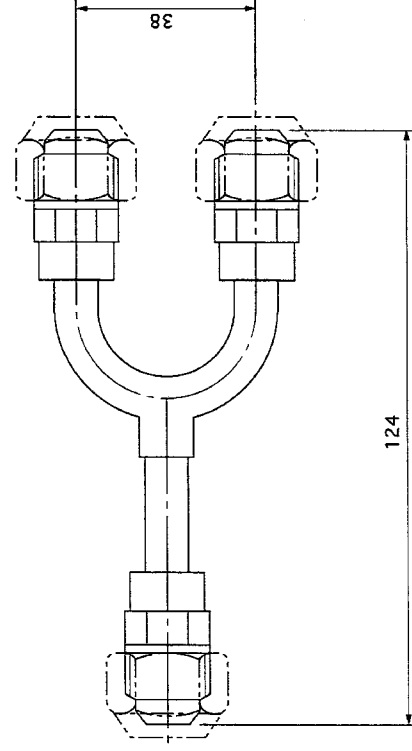


ガス管用

φ 15.88

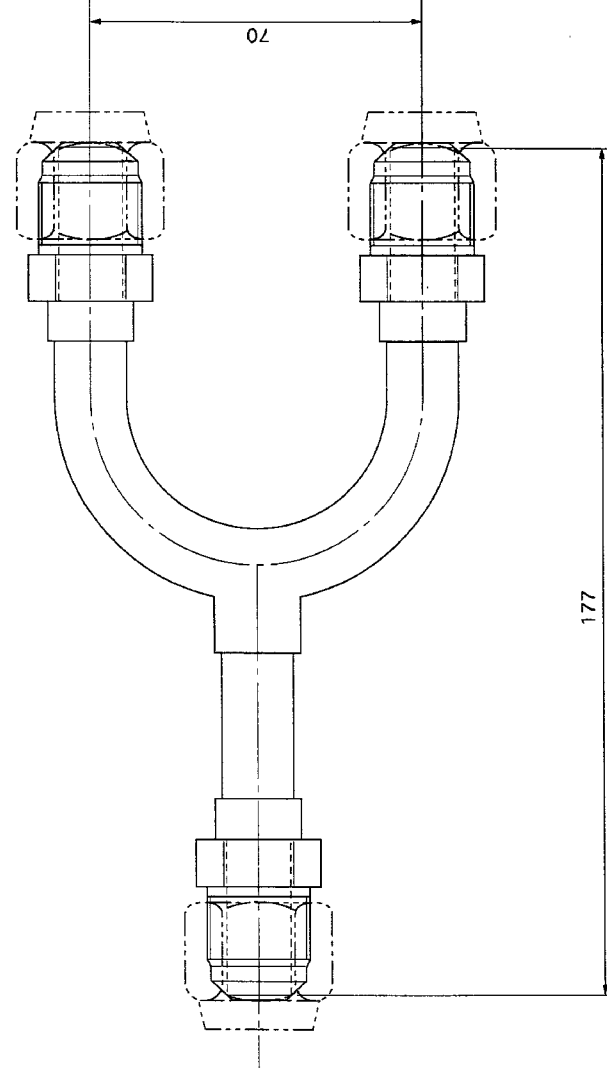

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	
	名 称	分岐ジョイント
	東 邦 型 式	S G H - B J 8 0 B
	メーカ-型式	S G H - B J 8 0 B

注) 本図は同梱付属品の取付
金具を上・下・背面
に取付けたすべての図を
示します。

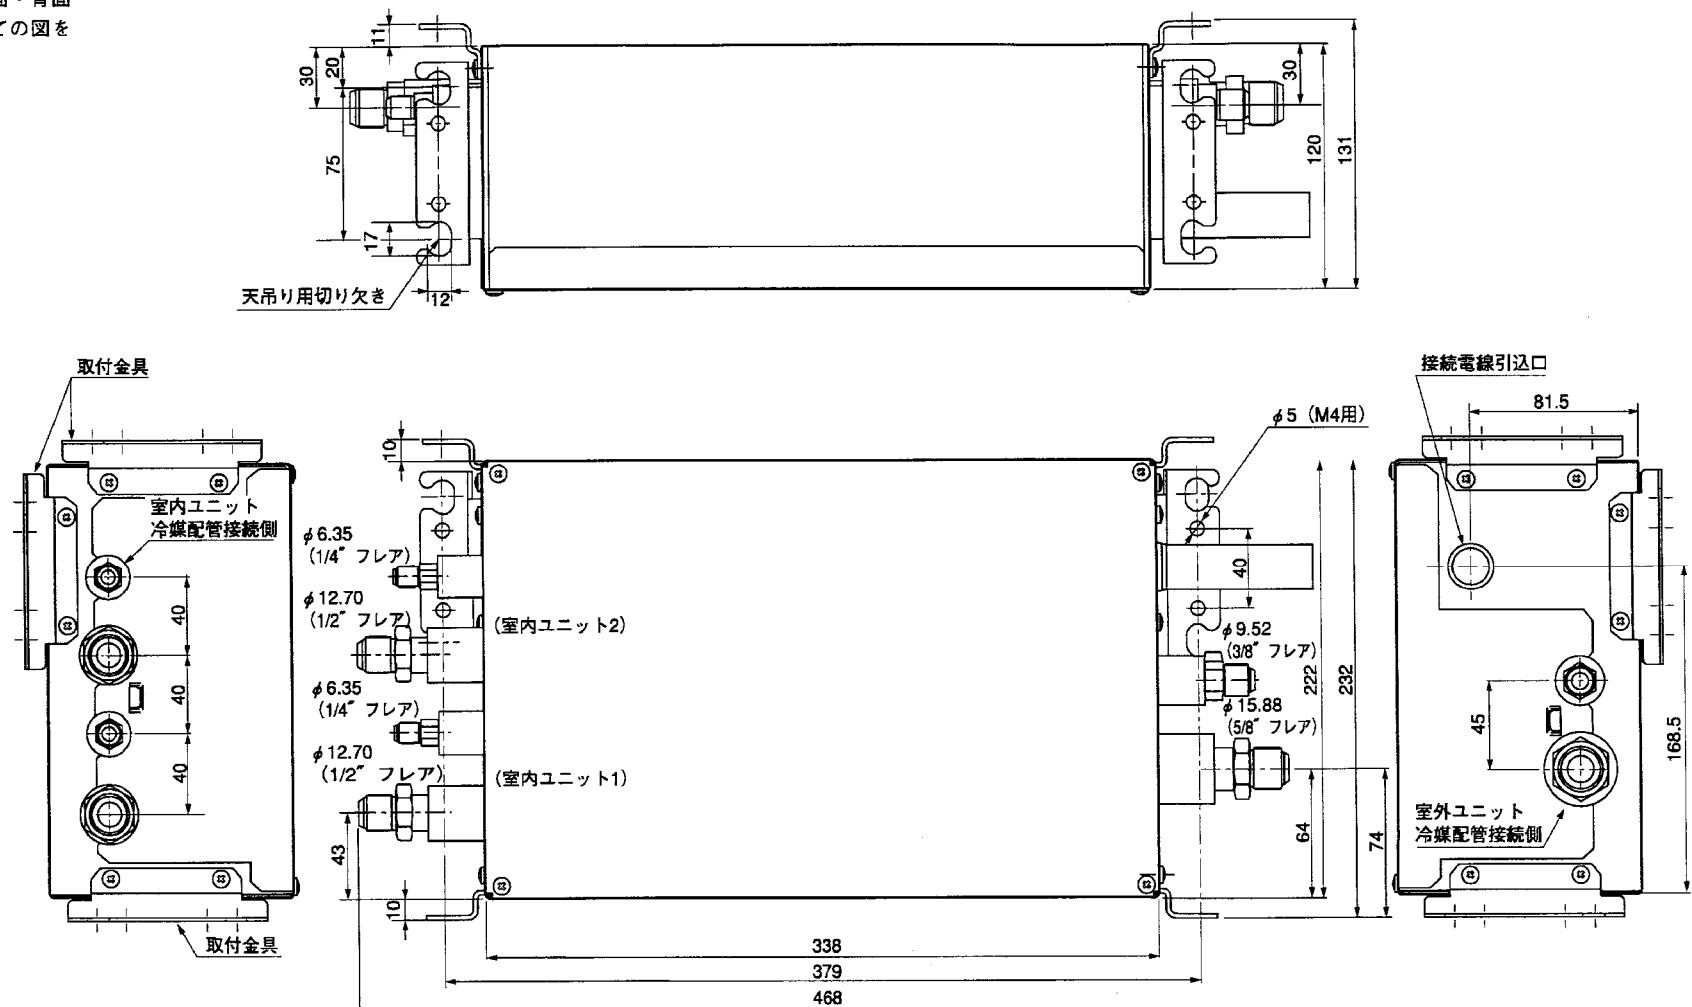


・電 源 AC200V (50/60Hz)
・消費電力 10W
・質 量 5kg

・カバー
材 質
塗装色
板 厚

電気亜鉛メッキ鋼板+アクリル焼付塗装
グレー-9.6Y 7.8/0.6
0.8mm

・付属品
取付金具 2個
異径アダプタ 1個

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 有 限 公 司	
	設 置 方 式	
	名 称	分岐ユニット外形図
	東 邦 型 式	SGH-BU80B
	メーカ-型式	SGH-BU80B

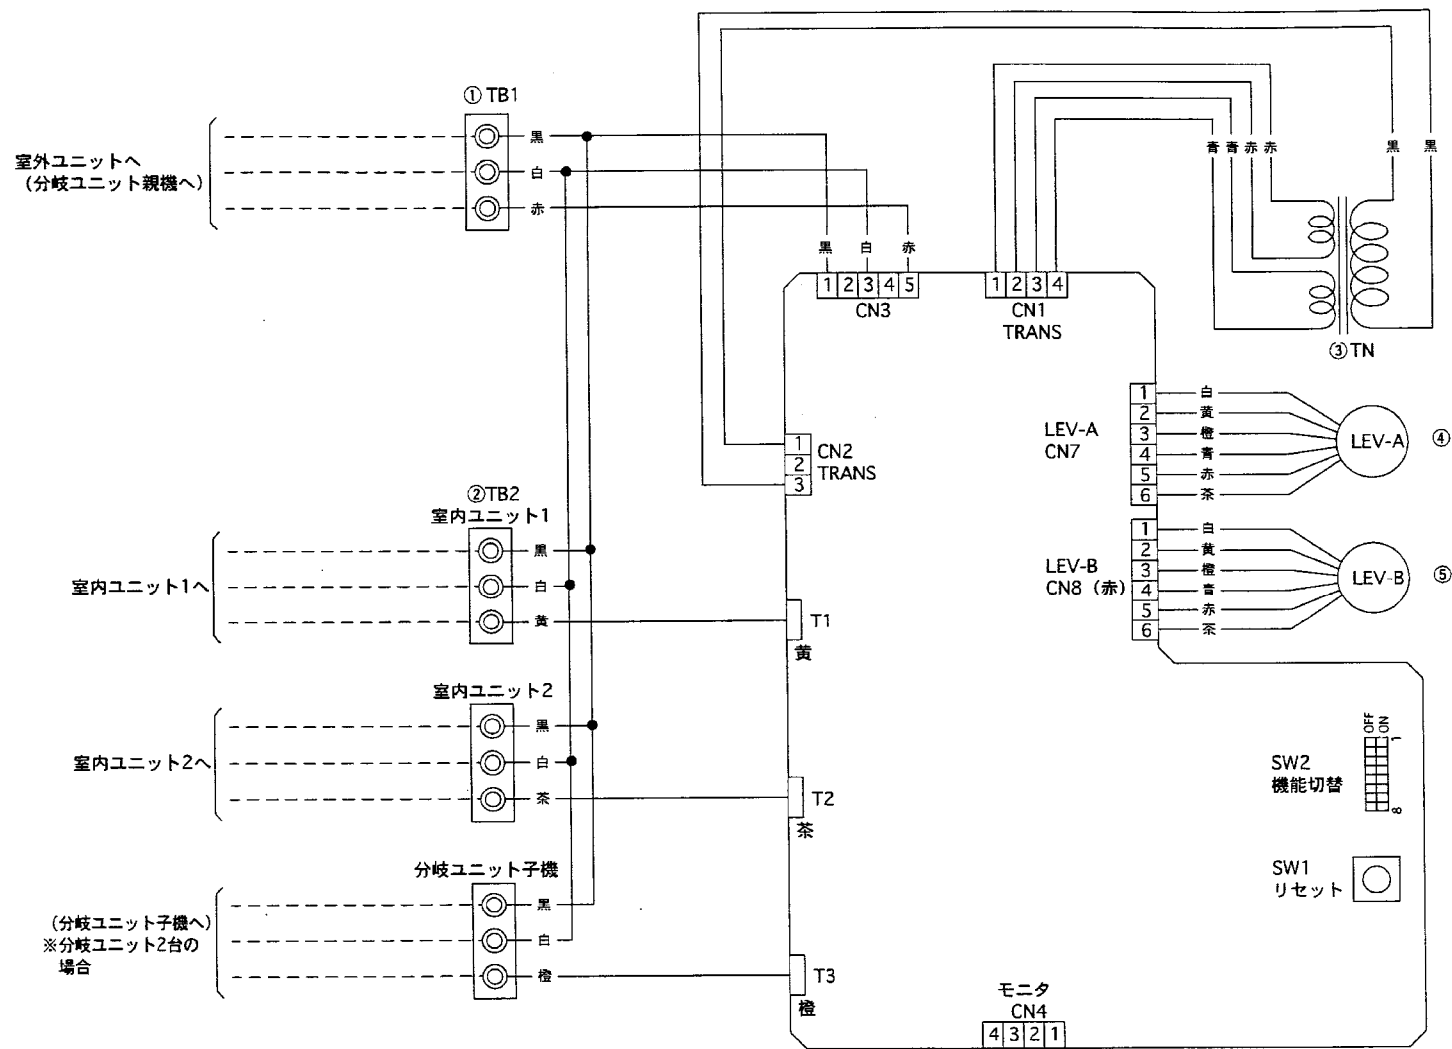

注.
1. ◎は端子台、□□はコネクタを示します。
2. --- (破線) は現地手配を示します。

No.	記号	名 称
①	TB1	端子台
②	TB2	端子台
③	TN	トランス
④	LEV-A	電子式リニア膨張弁
⑤	LEV-B	電子式リニア膨張弁

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	
名 称	分岐ユニット電気配線図
東 邦 型 式	
メーカ-型式	