


■底板（側板）よりの各継手高さ（mm）

ホッパ（接続口中心）	25
集熱（戻り）	44
集熱（往き）	44
ふろ（往き・戻り）	42
給湯	51
給水	58
ガス	56





■追いだき配管工事＜最大延長は、片道 15m10曲がり（φ12.7銅管の場合）です。但し、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合、循環アダプター-HXシリーズ（またはLフロアダプタF2D-LL）を使用して設定変更（※）すると、片道25mまで可能です。＞

- 上限：G.Lから浴槽のあふれ縁まで、5m以内にしてください。
下限：G.Lから循環アダプターまで、3m以内にしてください。
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）を使用して設定変更（※）した場合は、5mまで可能です。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

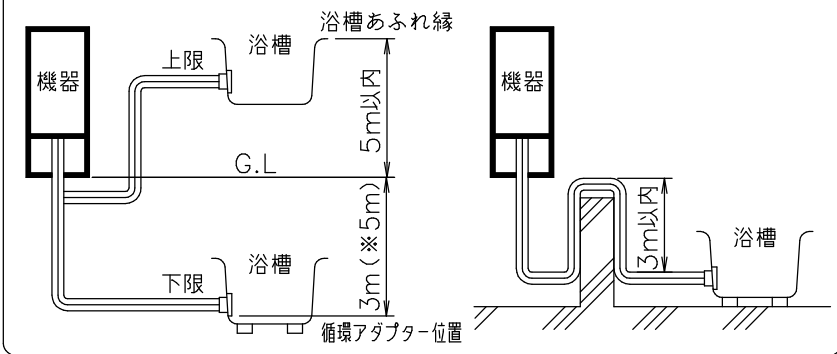

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法は工事説明書をごらんください。

■アンカーボルトピッチ及びメンテナンススペース参考図

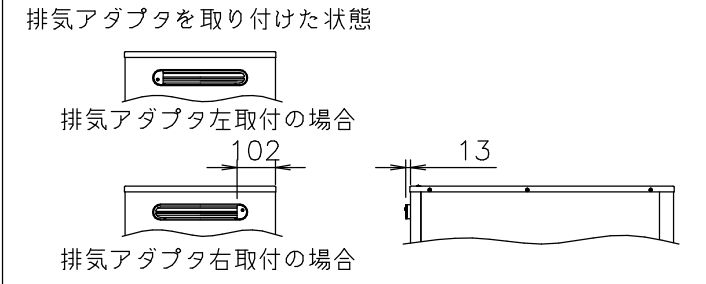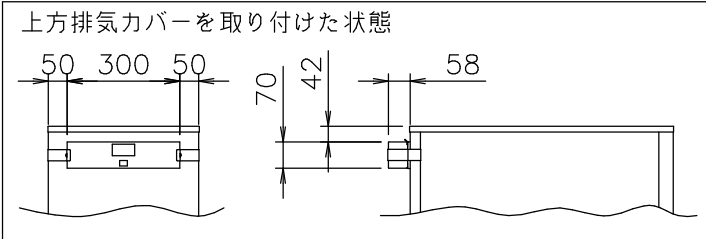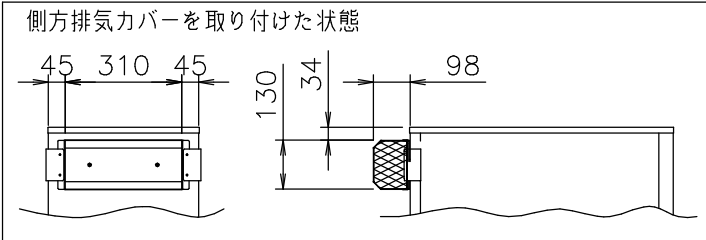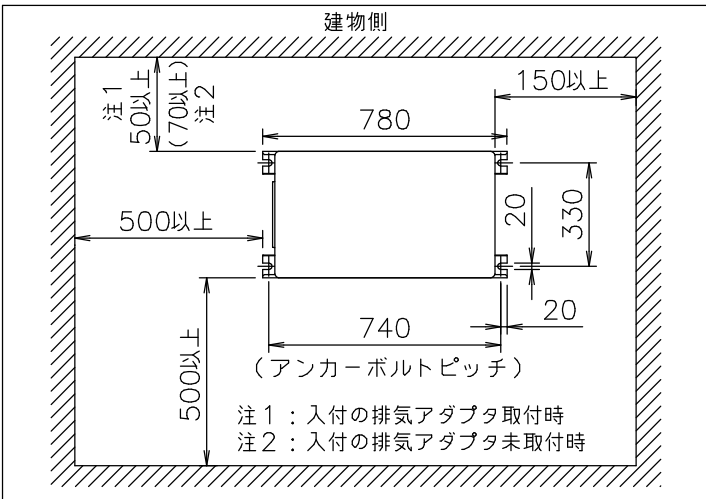



■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	型 式	SS-GT2400A
	設置の方式	屋外据置設置形
種 類	給 排 気 方 式	強制排気式（押し込み）
	点 火 方 式	放電点火式
使 用 水 圧	最低作動流量・水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
	外形寸法	高さ1694mm×幅700mm×奥行400mm
質 量（本 体）	給 水 ・ 給 湯	91kg（運転時：236kg）
	ガ ス	R3/4（20A）
配 管 接続口径	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）
	集熱（往き・戻り）	QF16ジョイント
電 気 関 係	オーバーフロー	QF16ジョイント
	電 源	R1/2（15A）・ホッパース式
消 費 電 力	電 源	AC100V（50/60Hz）
	待機時消費電力	180/200W（最大燃焼時）70W（集熱運転時）（50/60Hz）
材 質	電源コード長さ	凍結予防ヒータ：142W
	本 体 外 装	4W
排 気 口	排 気 口	約2m（機器外長さ）
	熱 交 換 器	カラー鋼板（一部塗装品）
本 体 外 装 色	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅板・銅管・ステンレス
騒音値（最大時：Aレンジ）	本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
	排 気 口	48dB以下（給湯+追いだき：無響音室での測定値）
排 気 温 度	排 気 口	260℃以下
	熱 交 換 器	立消え安全装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、過熱防止装置、不凍液減少検出装置、空だき安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過電流防止装置、負圧防止安全装置、沸騰防止装置、停電時高温湯回避装置、ファン回転検出装置、缶体過圧防止装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置、断水検知装置、ポンプ過熱安全装置、熱交換器漏水安全装置、逆流防止装置、ポンプ回転検出装置
付 属 部 品	付 属 部 品	排気アダプタセット、ふろ継手（φ10樹脂管用）
	別 売 部 品	ふろ継手クリップ、集熱配管継手、集熱配管継手クリップ
別 売 部 品	別 売 部 品	リモコンセットRC-9054Pマルチ
	別 売 部 品	増設リモコンRC-8001A、-8001AJ、増設リモコンRC-8001B（防水型）、集熱器SCQ-220、PE管UF用セットφ10×15m・25m
別 売 部 品	別 売 部 品	KJ用施工部品、集熱器接続セットSR-D0430（2枚用）
	別 売 部 品	リモコンコードM,S、配管カバー（各種）、排気カバー、アルコーブ排気カバー、即出湯ユニットQU-1、増設電源ユニット 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
給 湯	給 湯 出 力	41.9～0kW（36,000～0kcal/h）（貯湯あり）
	補 助 熱 源 機	41.9～6.4kW（36,000～5,500kcal/h）
出 湯	出 湯 量	24.0L/min
	能力制御範囲・方式	24～0号（貯湯あり）・FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
温 度 調 節 範 囲	温度調節範囲	32℃,35℃,37～48℃（1℃刻み）,50℃,55℃,60℃（17段階）
	追いだき能力（出力）	12kW（10,300kcal/h）
ふ ろ	最低作動流量	3.0L/min
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み 16段階）
ポ ン プ 機 外 揚 程	ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、58.8kPa=6.0mH ₂ O（50）
	最大ガス消費量（都市ガス）	50.0kW（都市ガス43,000kcal/h、LPガス3.57kg/h）
※最大ガス消費量（都市ガス）は、ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。		
給水装置認証登録番号		OW6005

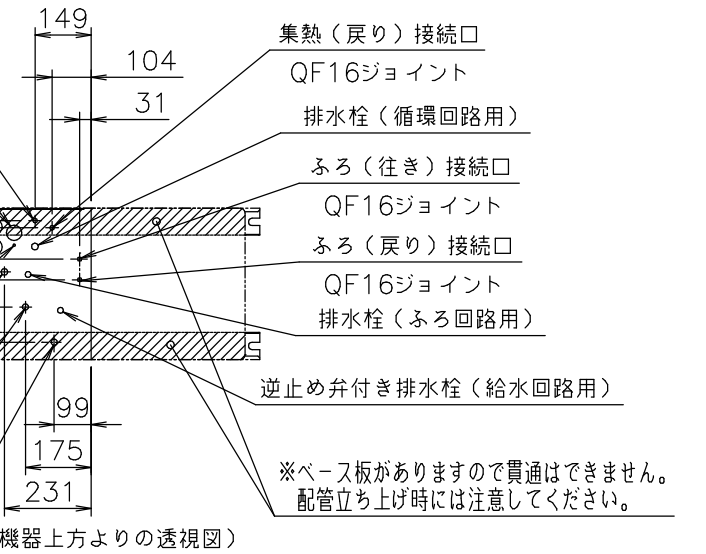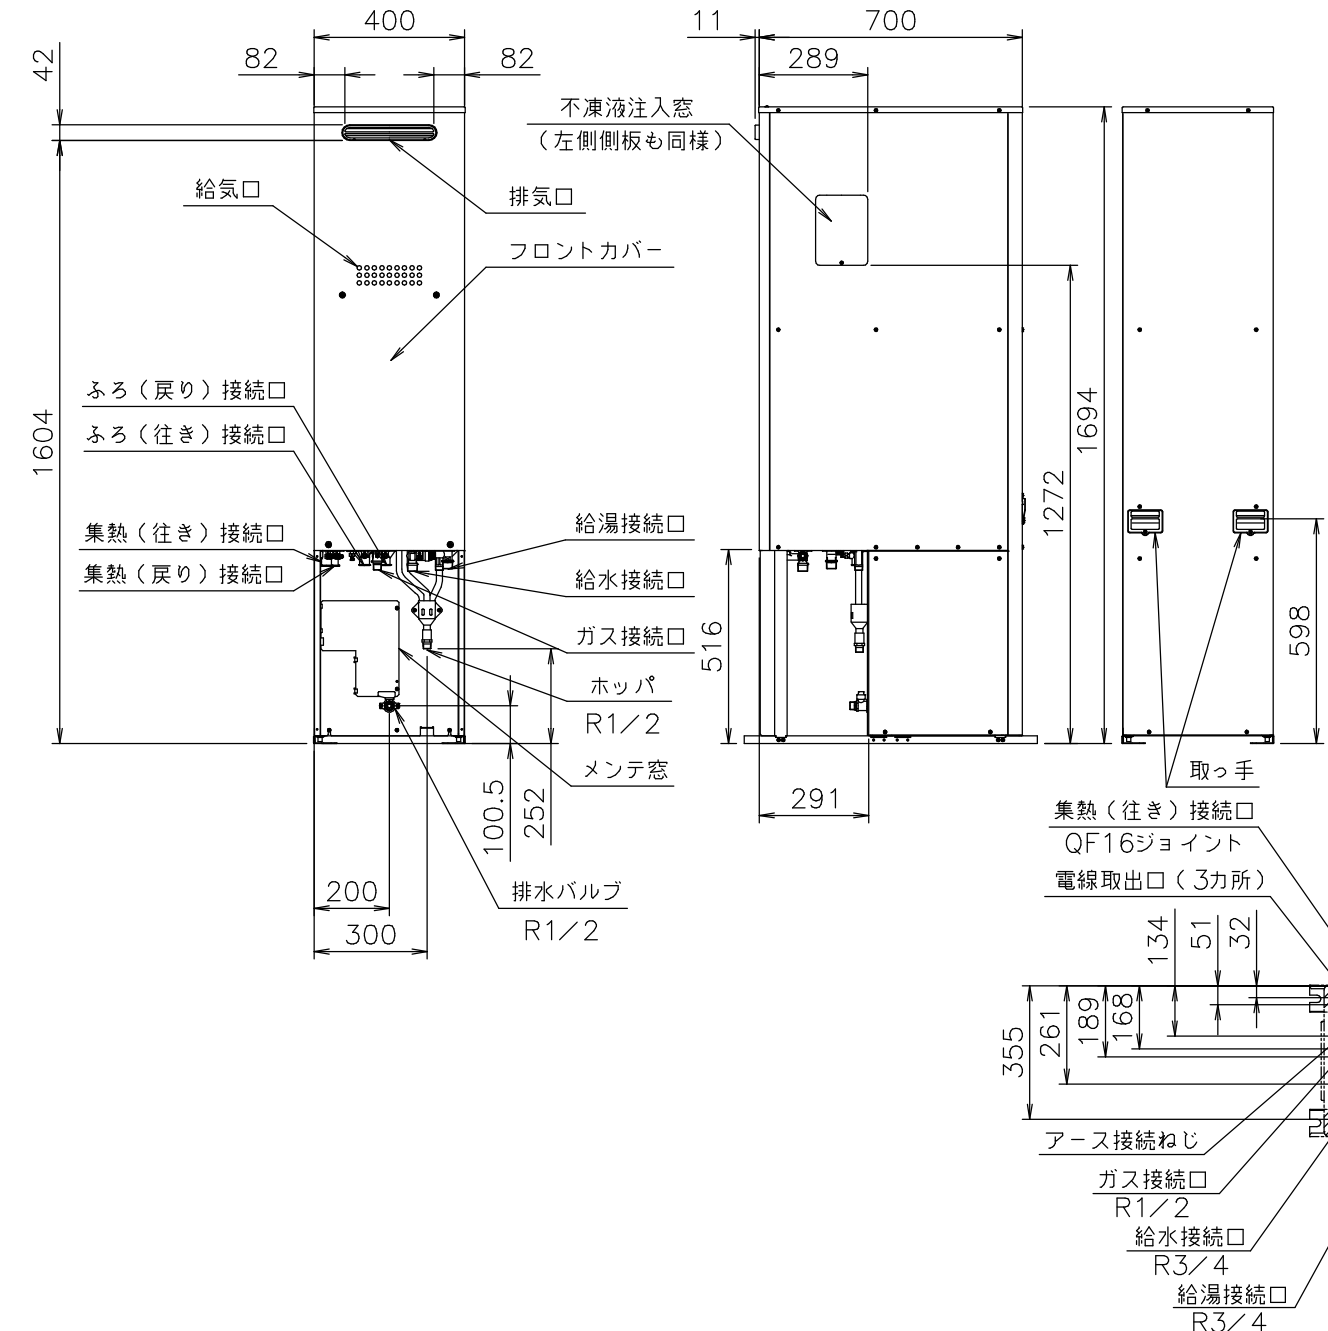

※メンテナンススペースは必ず確保してください。スペースがないと集熱用の不凍液が注入できません。

納入仕様図	製 品 名		SS-GT2400A			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/20	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-09-0134
	作 成	2009. 4.28	調 整		株式会社 ノーリツ	