

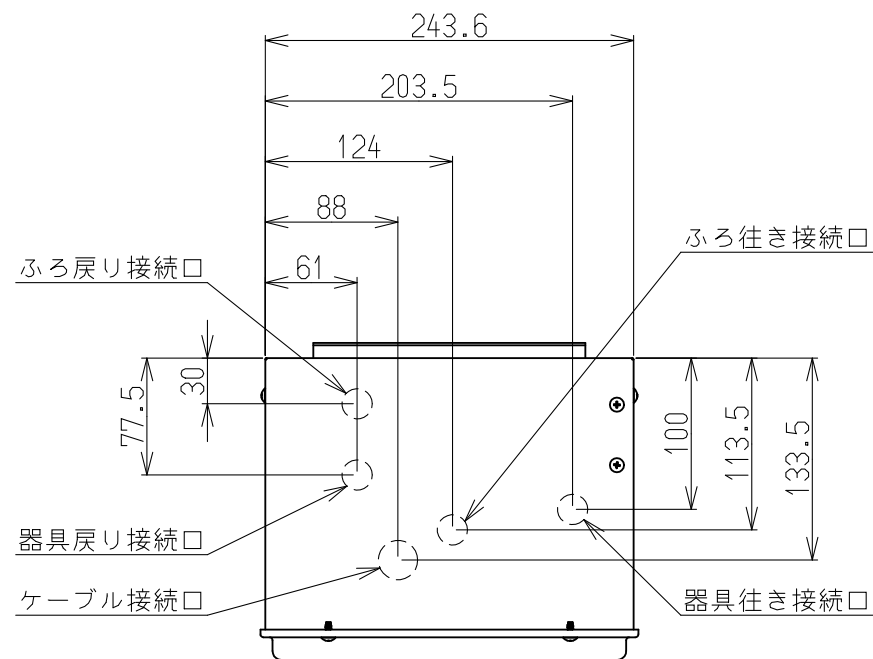


(單位：mm)

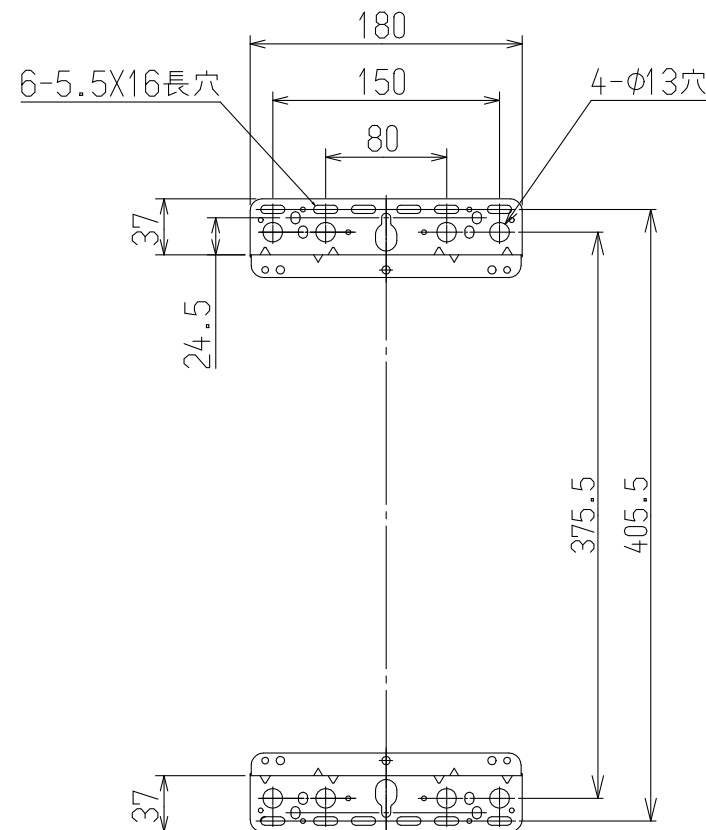

(上からの透視図)

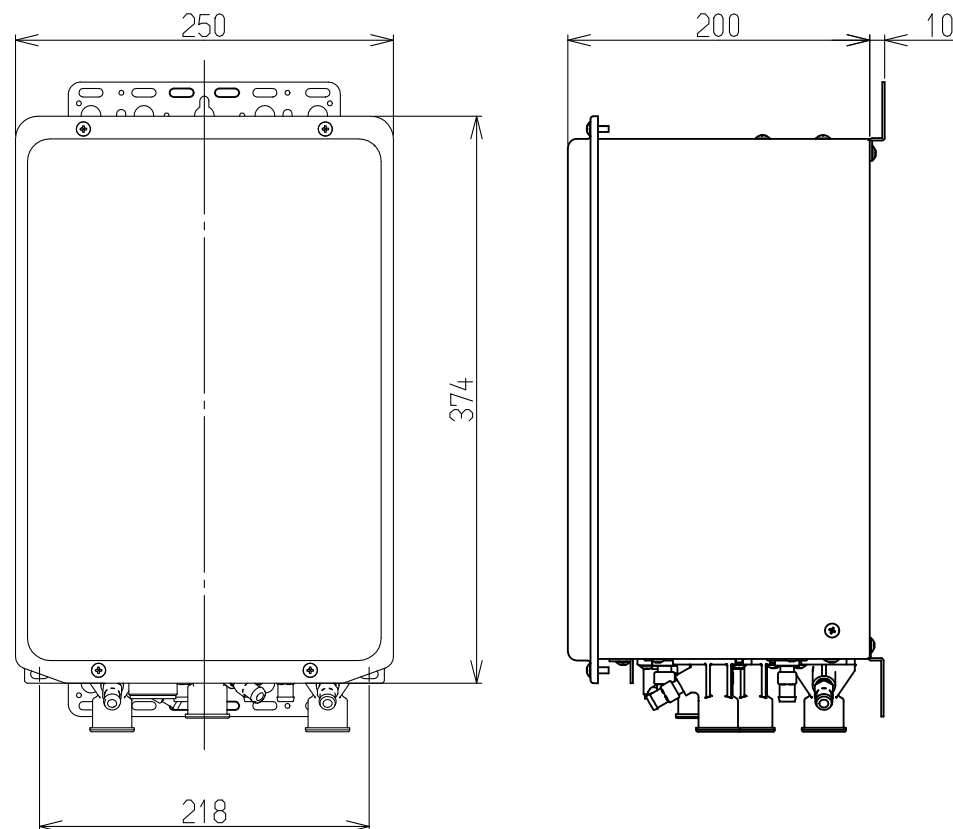

■仕様表

名 称	Micro Bubble Bath Unit	
型 式	UF-MBU3	
設 置 方 式	壁掛設置・据置設置・P S 扉内設置	
寸 法 (高さ×幅×奥行)	374×250×200	
質 量 (kg)	9.0	
接 続	器具側接続口(入)	C C H ジョイント
	浴槽側接続口(出)	C C H ジョイント
	電 源	AC100V 50/60Hz 共用 電源ケーブル長さ1.8m
設置条件	信 号 線	CTC31 (C31) リモコン通信線 2 心
	おいだき配管延長	10A樹脂管：20m以内 13A樹脂管：25m以内
	浴 槽 設 置 条 件	上方5m, 下方3m (10A樹脂管の場合は下方1.5m)
	と り い 配 管	高さ3m以内で1ヶ所
気泡運転	適用浴槽サイズ	一般家庭用 340L (標準形状) まだ対応
	運 転 方 式	間欠式
	循 環 湯 量	5.5～8L/分
運転制御	湯 量	フィニッシング運転時：12L/分を30秒間(運転終了時)
	最大湯はり流量	18L/分
	凍 結 予 防	凍結予防ヒータ
	希望所要水圧	200kPa以上
消費電力	未 使 用 時	0.5W
	最 大 時	267W
	凍 結 予 防 時	69W
騒 音 (dB(A))	38	
空 運 転 防 止 装 置	水位電極	
漏 電 安 全 装 置	漏電ブレーカ：6mA 0.1秒	
本 体 外 装 色	シャイニーシルバー (近似色：マンセルNo.一)	
付 属 品	アース線, ねじセット	
別 売 品	専用リモコン, 配管カバー, 据置台, 専用循環金具 電源線セット, リモコンケーブル (両側丸端子)	

※循環金具、浴室リモコンは専用となります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛設置・PS扉内設置
	名 称	Micro Bubble Bath Unit
	東 邦 型 式	UF-MBU3
	メーカ一型式	UF-MBU3

整理 No.