

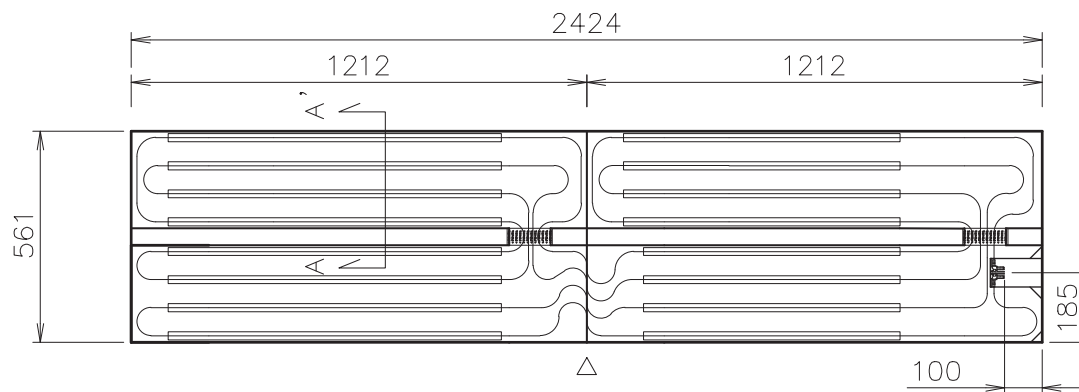


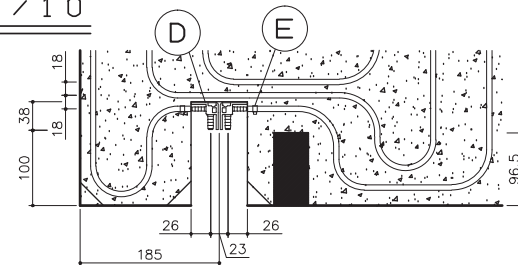

ヘッダー部詳細図

1 / 10

A - A' 詳細図 1 / 2

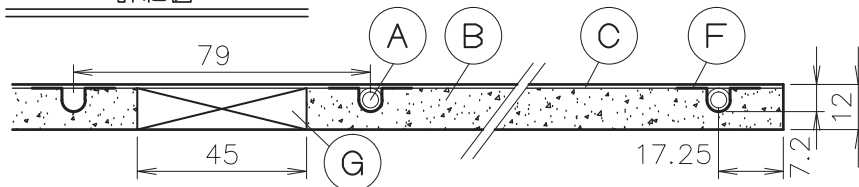

項目	仕様	
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）	
品名コード	UFM-12CC-CKD2406	
外形寸法（mm）	561×2,424×12	
有効放熱面積（m ² ）	1.36	
重量（kg）	3.2	
ヘッダー	樹脂ヘッダーL	
ヘッダー位置	左下、 左端から185mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	U字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）	225W	
上面放熱量（60℃）	196W	
設計関係	標準流量	0.5L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	23.0kPa
	保有水量	0.41L（仮）
	小根太本数	2本

▲ 山折り

△ 谷折り

⑨	小根太	普通合板
⑧	放熱補助部材	U字アルミ箔
⑦	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
⑥	ヘッダー	樹脂
⑤	表面材	アルミ箔（40μm）
④	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
③	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	根太上・二重床設置方式
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	UFM-12CC-CKD2406
メーカー型式	UFM-12CC-CKD2406