

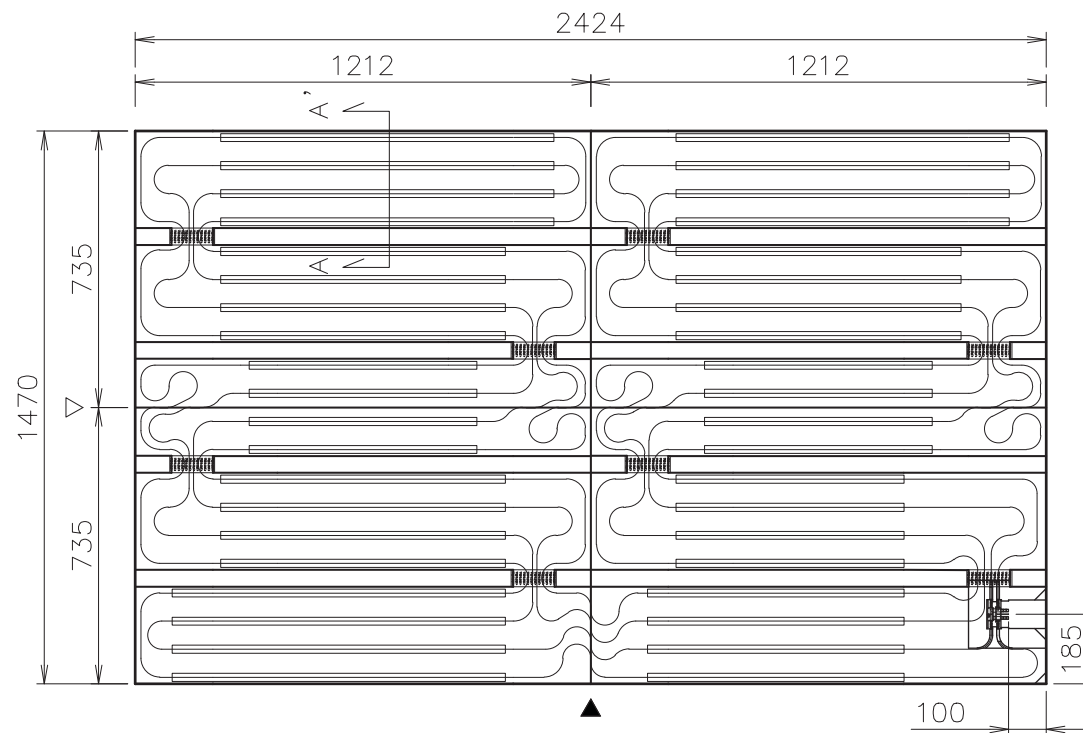


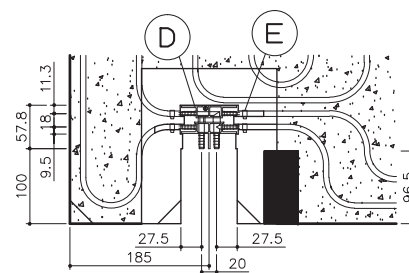

ヘッダー部詳細図

1 / 10

A-A' 詳細図 1 / 2

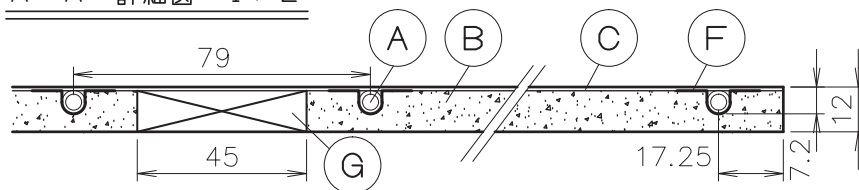

項目	仕様
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
品名コード	UFM-12DC-CKD2415
外形寸法（mm）	1,470×2,424×12
有効放熱面積（m ² ）	3.56
重量（kg）	8.3
ヘッダー	樹脂ヘッダーX
ヘッダー位置	左下、左端から185mm、マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質
	管ピッチ（mm）
	配管サイズ（mm）
	放熱補助部材
基材	放熱材
	断熱材
	裏面材
投入熱量（60℃）	503W
上面放熱量（60℃）	441W
設計関係	標準流量
	最高使用温度
	最高使用圧力
	標準流量抵抗
	保有水量
	小根太本数

▲ 山折り

△ 谷折り

⑨	小根太	普通合板
⑧	放熱補助部材	U字アルミ箔
⑦	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
⑥	ヘッダー	樹脂
⑤	表面材	アルミ箔（40μm）
④	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
③	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	根太上・二重床設置方式
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	UFM-12DC-CKD2415
メーカー型式	UFM-12DC-CKD2415