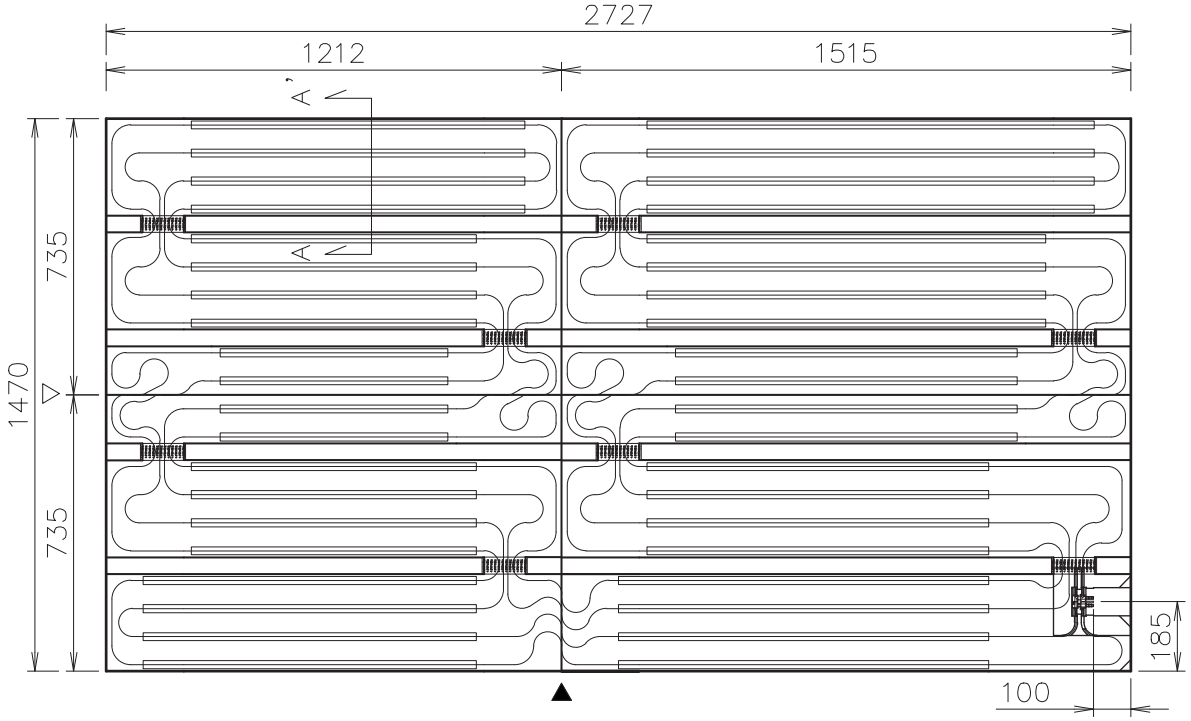

項目		仕様
名称		小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
品名コード		UFM−12DC−CKD2715
外形寸法（ｍｍ）		1,470×2,727×12
有効放熱面積（m²）		4.01
重量（ｋｇ）		9.3
ヘッダー		樹脂ヘッダーX
ヘッダー位置		左下、 左端から185ｍｍ、 マット内側に100ｍｍ
梱包方法		段ボール梱包
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（ｍｍ）	75〜79
	配管サイズ（ｍｍ）	内径5.0　外径7.2
	放熱補助部材	U字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μｍ）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）		567W
上面放熱量（60℃）		497W
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	27.0kPa
	保有水量	1.12L（仮）
	小根太本数	8本

▲　山折り

△　谷折り

品番	品　　名	仕様・材質
Ⓖ	小根太	普通合板
Ⓕ	放熱補助部材	U字アルミ箔
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯鋼（S60CM）
Ⓓ	ヘッダー	樹脂
Ⓒ	表面材	アルミ箔（40μｍ）
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン

ヘッダー部詳細図

1／10

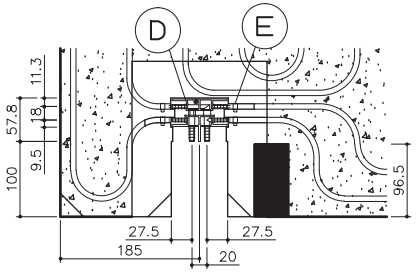

A－A' 詳細図　1／2

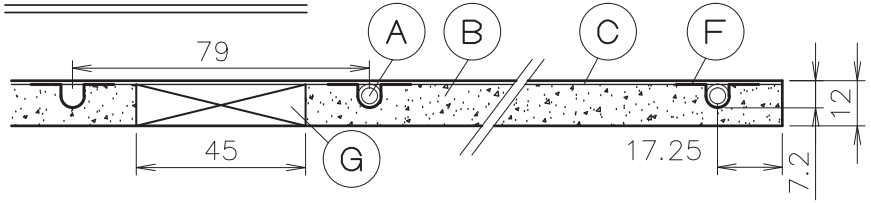

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	根太上・二重床設置方式
	名　　称	小根太入り温水マット(高放熱タイプ)
	東邦型式	UFM−12DC−CKD2715
	メーカー型式	UFM−12DC−CKD2715

TOHO GAS

整理No.