

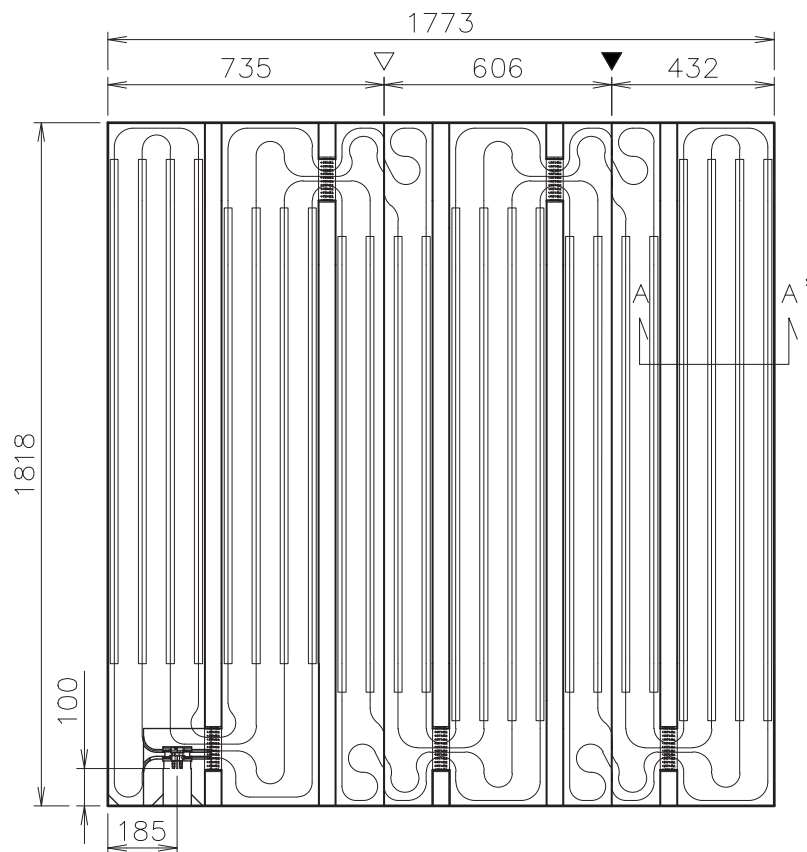


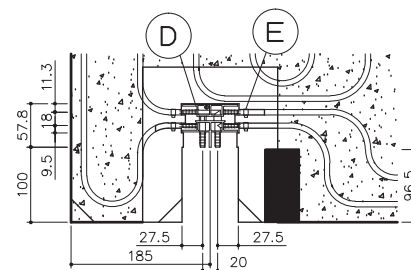

ヘッダー部詳細図

1 / 1 0

A - A' 詳細図 1 / 2

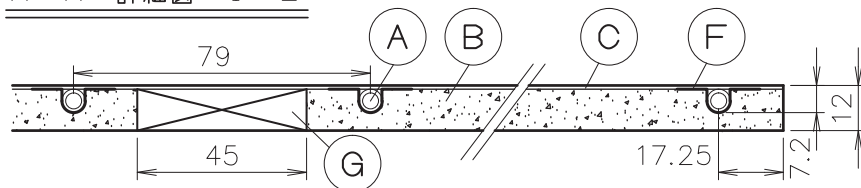

項目	仕様
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
品名コード	UFM-12DC-SKD1818
外形寸法（mm）	1,773×1,818×12
有効放熱面積（m ² ）	3.22
重量（kg）	7.5
ヘッダー	樹脂ヘッダーX
ヘッダー位置	左下、左端から185mm、マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ（mm） 75～79 配管サイズ（mm） 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 U字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔（40μm） 断熱材 ポリスチレン発泡体（20倍） 裏面材 なし
投入熱量（60℃）	455W
上面放熱量（60℃）	399W
設計関係	標準流量 1.0L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 22.8kPa 保有水量 0.93L 小根太本数 5本

▲ 山折り

△ 谷折り

⑨ 小根太	普通合板
⑧ 放熱補助部材	U字アルミ箔
⑦ ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
⑥ ヘッダー	樹脂
⑤ 表面材	アルミ箔（40μm）
④ 本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
③ 放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名 仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	根太上・二重床設置方式
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	UFM-12DC-SKD1818
メーカー型式	UFM-12DC-SKD1818