


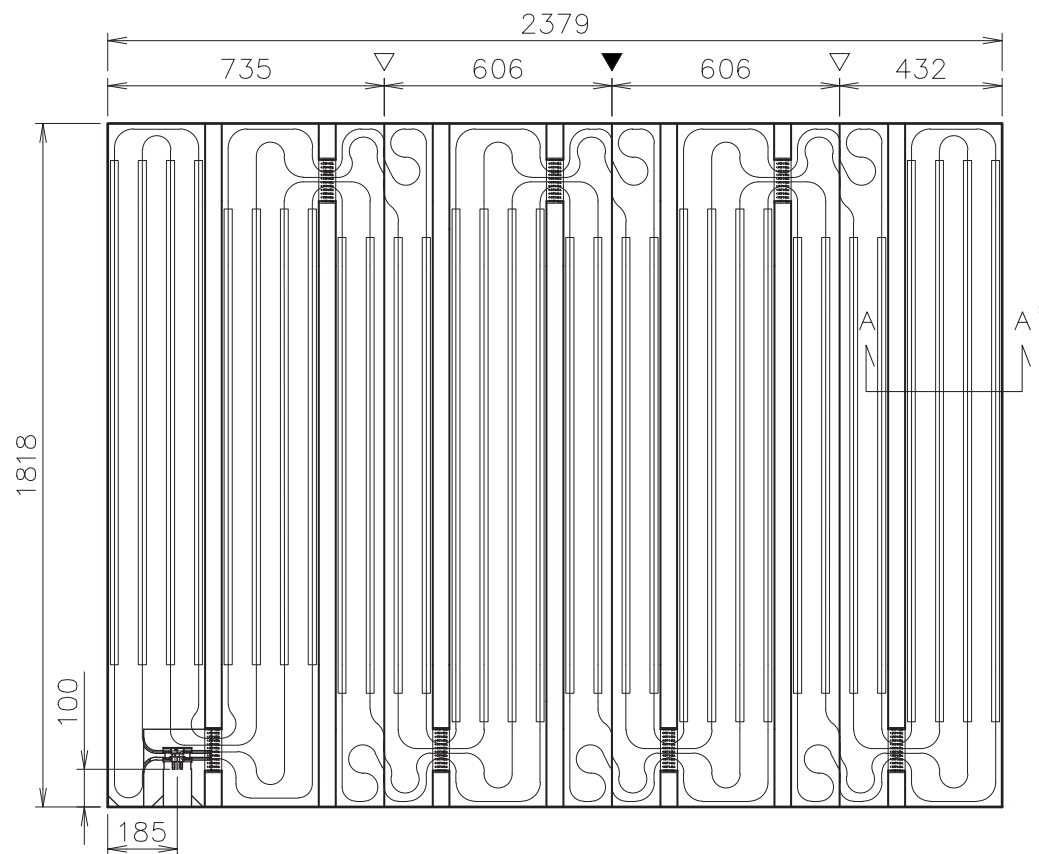

項目	仕様
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
品名コード	UFM-12DC-SKD1824
外形寸法（mm）	2,379×1,818×12
有効放熱面積（m ² ）	4.33
重量（kg）	10.0
ヘッダー	樹脂ヘッダーX
ヘッダー位置	左下、 左端から185mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質
	管ピッチ（mm）
	配管サイズ（mm）
	放熱補助部材
基材	放熱材
	断熱材
	裏面材
投入熱量（60℃）	612W
上面放熱量（60℃）	536W
設計関係	標準流量
	最高使用温度
	最高使用圧力
	標準流量抵抗
	保有水量
	小根太本数

▲ 山折り



△ 谷折り

⑨	小根太	普通合板
⑧	放熱補助部材	U字アルミ箔
⑦	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
⑥	ヘッダー	樹脂
⑤	表面材	アルミ箔（40μm）
④	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
③	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

ヘッダー部詳細図

1 / 10

A-A' 詳細図 1 / 2

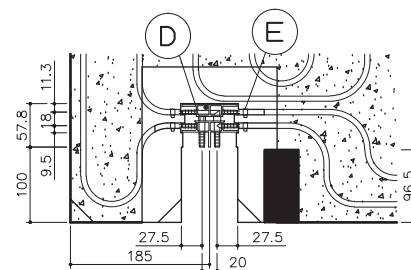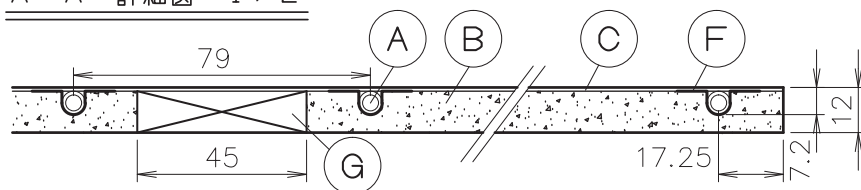

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	根太上・二重床設置方式
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	UFM-12DC-SKD1824
メーカー型式	UFM-12DC-SKD1824