


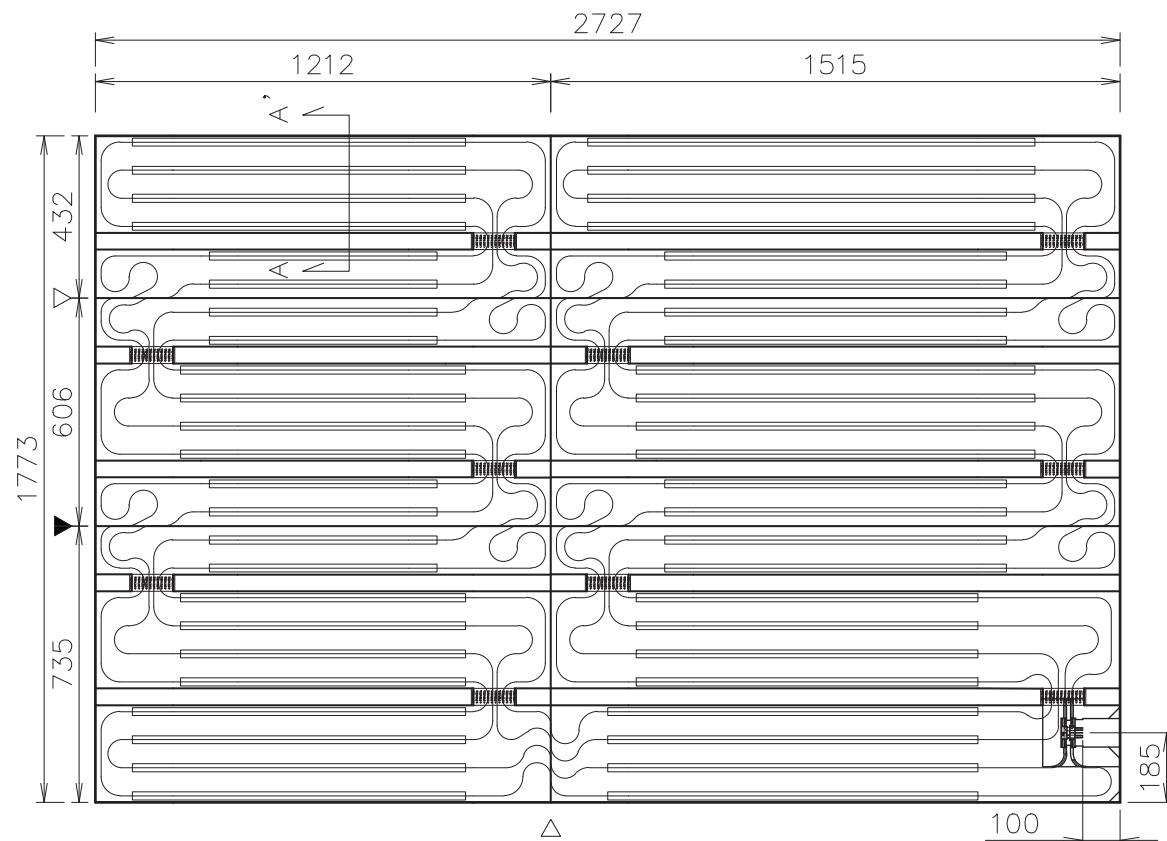


項目	仕様	
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）	
品名コード	UFM-12EC-CKD2718	
外形寸法（mm）	1,773×2,727×12	
有効放熱面積（m ² ）	4.83	
重量（kg）	11.2	
ヘッダー	樹脂ヘッダーX	
ヘッダー位置	左下、 左端から185mm、 マット内側に100mm	
梱包方法	段ボール梱包	
放熱管	材質	架橋ポリエチレン管
	管ピッチ（mm）	75～79
	配管サイズ（mm）	内径5.0 外径7.2
	放熱補助部材	U字アルミ
基材	放熱材	アルミ箔（40μm）
	断熱材	ポリスチレン発泡体（20倍）
	裏面材	なし
投入熱量（60℃）	683W	
上面放熱量（60℃）	598W	
設計関係	標準流量	1.0L/min
	最高使用温度	80℃
	最高使用圧力	0.2MPa
	標準流量抵抗	33.6kPa
	保有水量	1.40L
	小根太本数	10本

▲ 山折り

△ 谷折り


◎	小根太	普通合板
Ⓕ	放熱補助部材	U字アルミ箔
Ⓖ	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
Ⓓ	ヘッダー	樹脂
Ⓒ	表面材	アルミ箔（40μm）
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

A-A' 詳細図 1/2

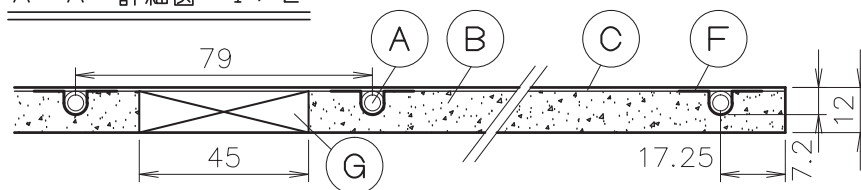

ヘッダー部詳細図

1/10

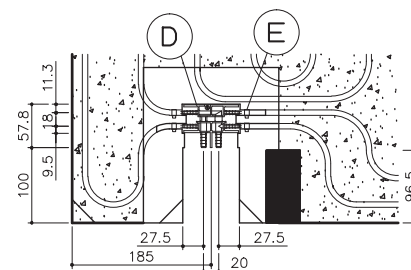

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	根太上・二重床設置方式
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	UFM-12EC-CKD2718
メーカー型式	UFM-12EC-CKD2718