



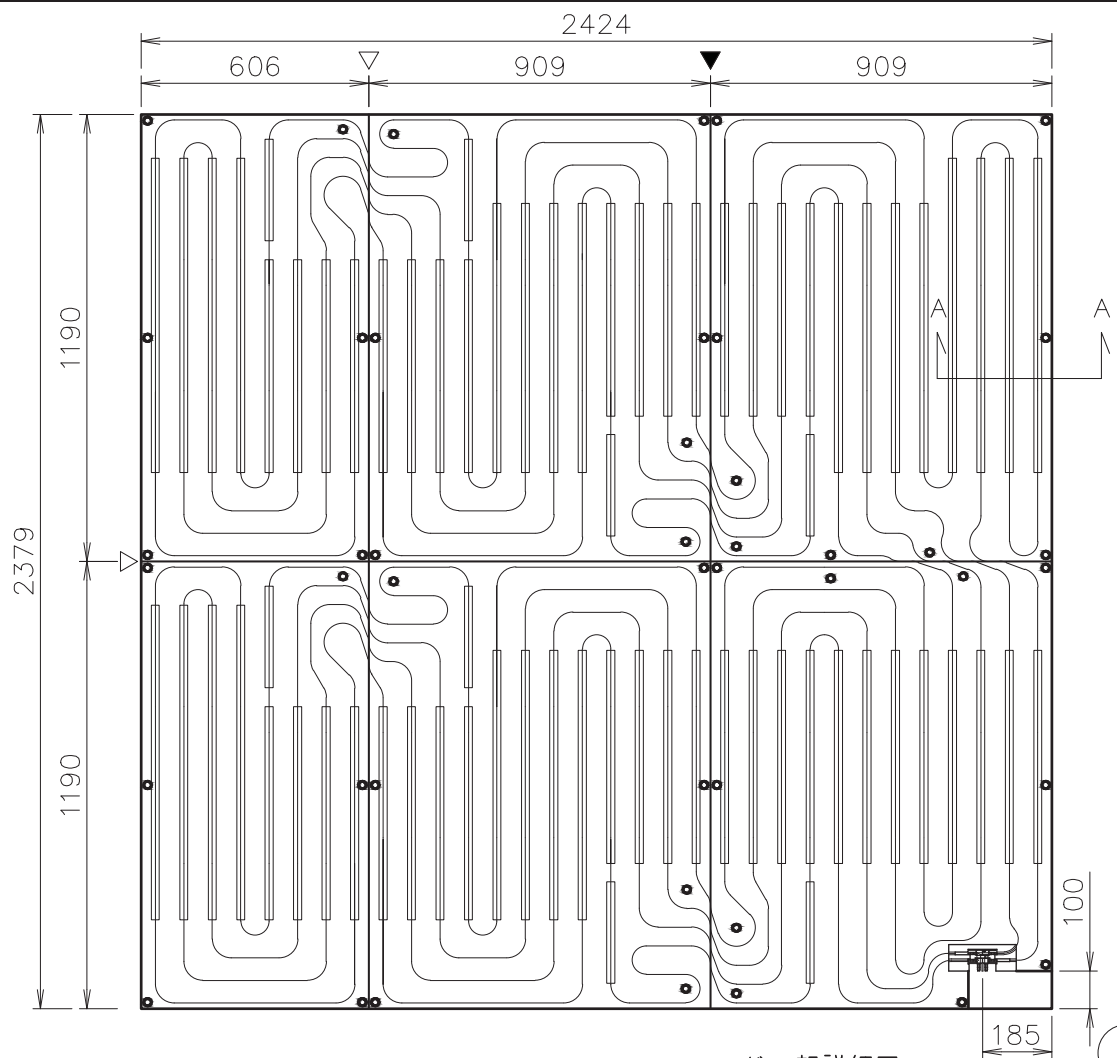

項目	仕様
名称	小根太なし温水マット(高放熱タイプ)
品名コード	UFM-12EC-D2424(R)
外形寸法 (mm)	2424×2379×12
有効放熱面積 (m ²)	5.77
質量 (kg)	7.7
ヘッダー	樹脂ヘッダーX
ヘッダー位置	右下、 右端から185mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ (mm) 75.75 配管サイズ (mm) 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 U字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔 (40μm) 断熱材 ポリスチレン発泡体 (20倍) 裏面材 なし
投入熱量 (72℃)	902W/枚
上面放熱量 (72℃)	659W/枚
設計関係	標準流量 1.0L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 36.3 kPa 保有水量 1.61L

配管ガイド詳細図 1 / 10

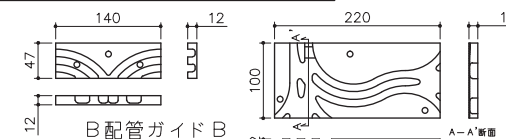


B 配管ガイド A R

Ⓕ	放熱補助部材	U字アルミ箔
Ⓖ	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
Ⓓ	ヘッダー	樹脂
Ⓒ	表面材	アルミ箔 (40μm)
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質


▲ 山折り
△ 谷折り

A - A' 詳細図 1 / 2

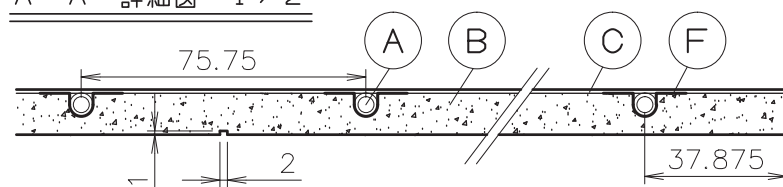

ヘッダー部詳細図

1 / 10

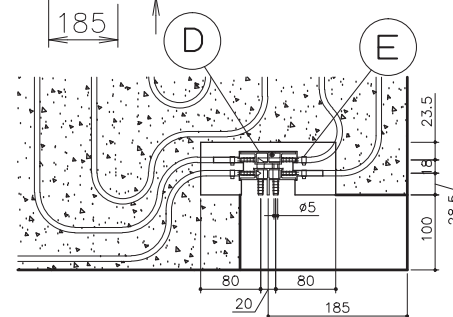

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	スラブ直貼り方式
名称	小根太なし温水マット(高放熱タイプ)
東邦型式	UFM-12EC-D2424(R)
メーカー型式	UFM-12EC-D2424(R)

整理No.