


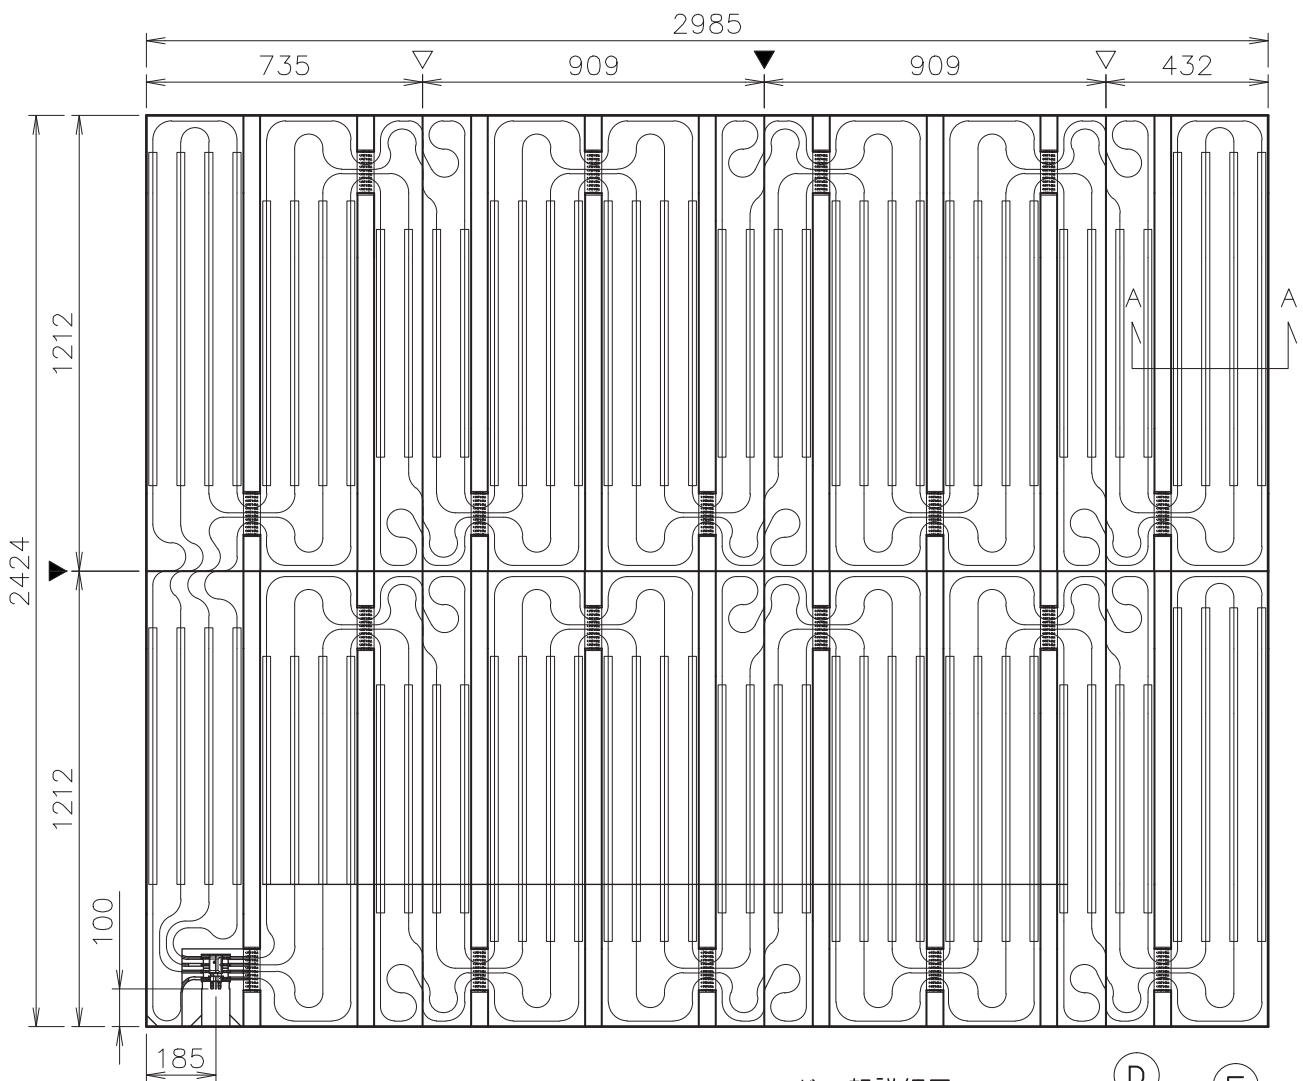


項目	仕様
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
品名コード	UFM-12FC-SKD2430
外形寸法（mm）	2,985×2,424×12
有効放熱面積（m ² ）	7.24
重量（kg）	16.8
ヘッダー	樹脂ヘッダーWX
ヘッダー位置	左下、左端から185mm、マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質
	管ピッチ（mm）
	配管サイズ（mm）
	放熱補助部材
基材	放熱材
	断熱材
	裏面材
設計関係	投入熱量（60℃）
	上面放熱量（60℃）
	標準流量
	最高使用温度
	最高使用圧力
	標準流量抵抗
	保有水量
	小根太本数

▲ 山折り
△ 谷折り


◎	小根太	普通合板
Ⓕ	放熱補助部材	U字アルミ箔
Ⓖ	ホースバンド	みがき特殊帯銅（S60CM）
Ⓓ	ヘッダー	樹脂
Ⓒ	表面材	アルミ箔（40μm）
Ⓑ	本体	ポリスチレン発泡体（20倍）
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

A-A' 詳細図 1/2

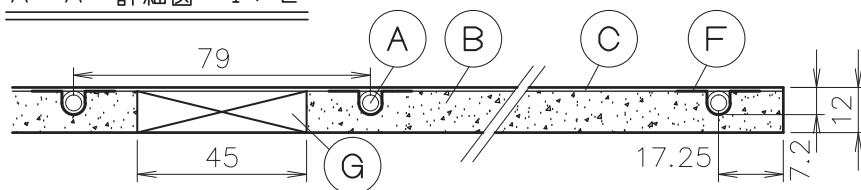

ヘッダー部詳細図

1/10

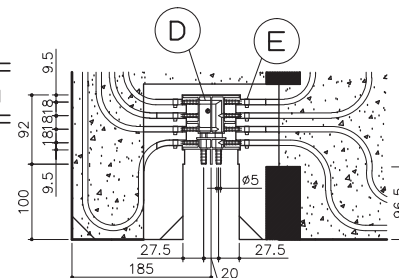

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	根太上・二重床設置方式
名称	小根太入り温水マット（高放熱タイプ）
東邦型式	UFM-12FC-SKD2430
メーカー型式	UFM-12FC-SKD2430