
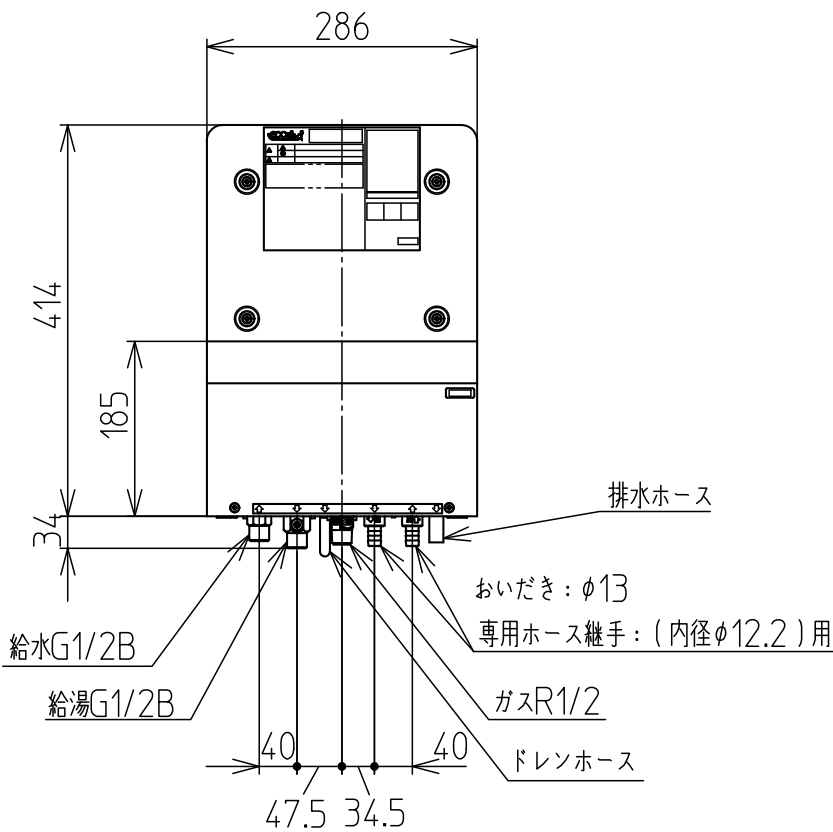
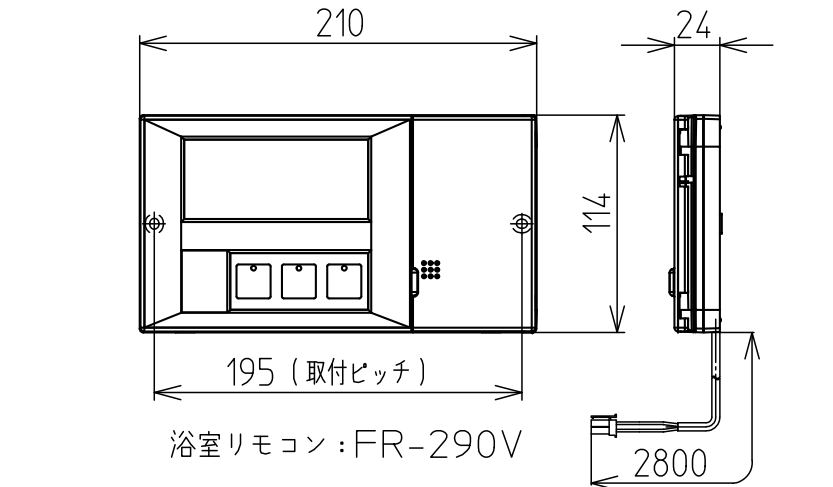
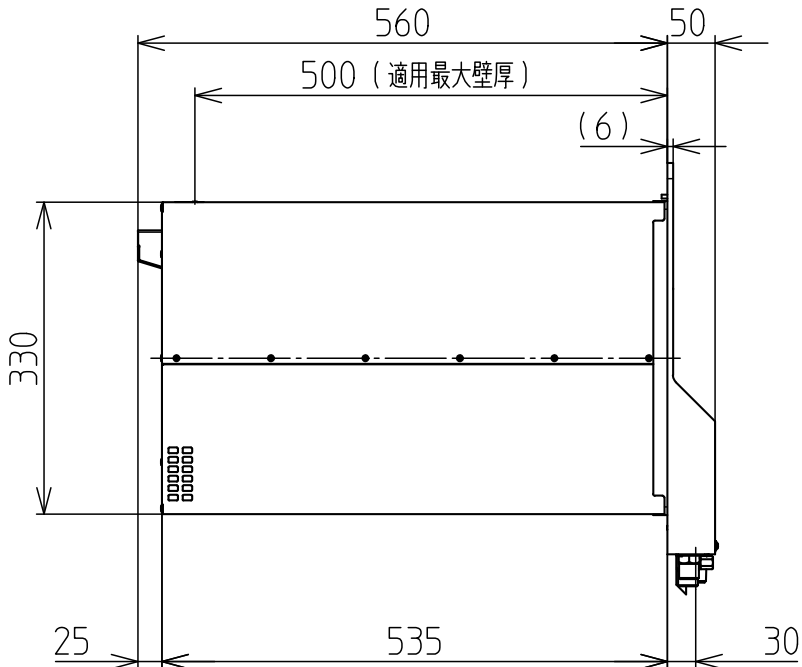


別 売 部 品	
切替ユニット：WF-KU-3、暖房端末機：WF-DT-3（1100サイズ）、WF-DT-4（1200サイズ）	他
リレーセット100V用（AC100V換気扇駆動用）：WF-RS100V	
混合水栓（一時止水機能付）：VSM-22DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-20R/L	
FRP浴槽：HK-1171D7-R/L（1100サイズ）、HK-1272D7-R/L（1200サイズ）	
カウンターセット：CS-20、ふろフタ：CL-1101GR7（1100サイズ用）、CL-1202GR7（1200サイズ用）	
接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180、壁穴支持金具：WF-WS、排気カバー：WFG-6	
給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D	

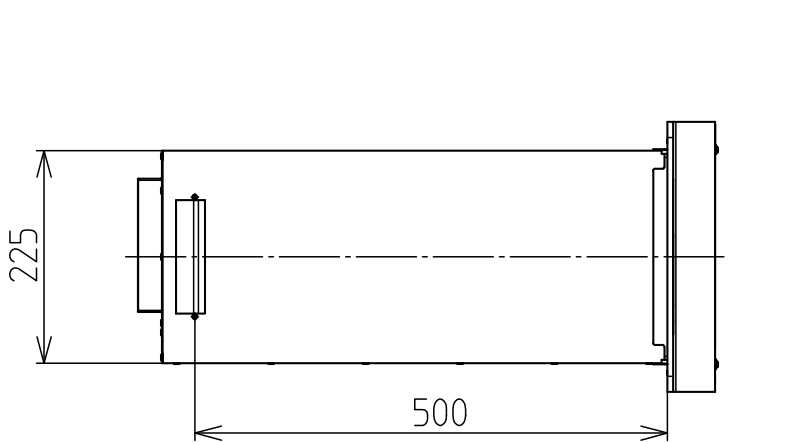

仕 様

設 置 方 式		屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称		給湯付風呂釜		
型 式		WF-S1602AT		
外形寸法(本体)		幅286×高さ448×奥行610mm		
壁貫通部寸法		幅225×高さ330×奥行560mm		
質 量(本 体)		23.5kg		
ガ ス 種		13A	12A	LPG
標準ガス消費量	給湯最大	30.0kW(25,800kcal/h)	27.8kW(23,900kcal/h)	30.0kW(2.16kg/h)
	給湯最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.1kW (3,500kcal/h)	4.4kW(0.32kg/h)
	風呂	9.9kW (8,500kcal/h)	9.2kW (7,900kcal/h)	9.9kW(0.71kg/h)
	同時	38.0kW(32,700kcal/h)	35.0kW(30,100kcal/h)	38.0kW(2.73kg/h)
	暖房最大	9.9kW (8,500kcal/h)	9.2kW (7,900kcal/h)	9.9kW(0.71kg/h)
	暖房最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.1kW (3,500kcal/h)	4.4kW(0.32kg/h)
標準給湯能力	最 大	16号		
	最 小	2.2号		
接続寸法	給 水	G1/2B (PF1/2)		
	給 湯	G1/2B (PF1/2)		
	ガ ス	R1/2 (PT1/2)TU接続		
	風 呂	循環ホース継手		
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板		
	熱交換器	脱酸銅		
	二次熱交換器	ステンレス鋼板（SUS316）		
	バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水圧		19.6kPa (0.2kgf/ｃ㎡)		
使 用 水 圧		53.9~784kPa(0.55~8kgf/ｃ㎡)		
安 全 装 置		立ち消え安全装置(フレイムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 83℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V (50Hz/60Hz)		
	消費電力	95W		
	凝結熱ヒータ	96W		
付 属 部 品		浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、締付バンド 循環アダプター 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色		前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装） その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号		TW2009		

名 称	外壁貫通設置形給湯付風呂釜
製 品 名	WF-S1602AT
株式会社 ハウステック	