


■ 機器本体寸法図 (単位: mm)

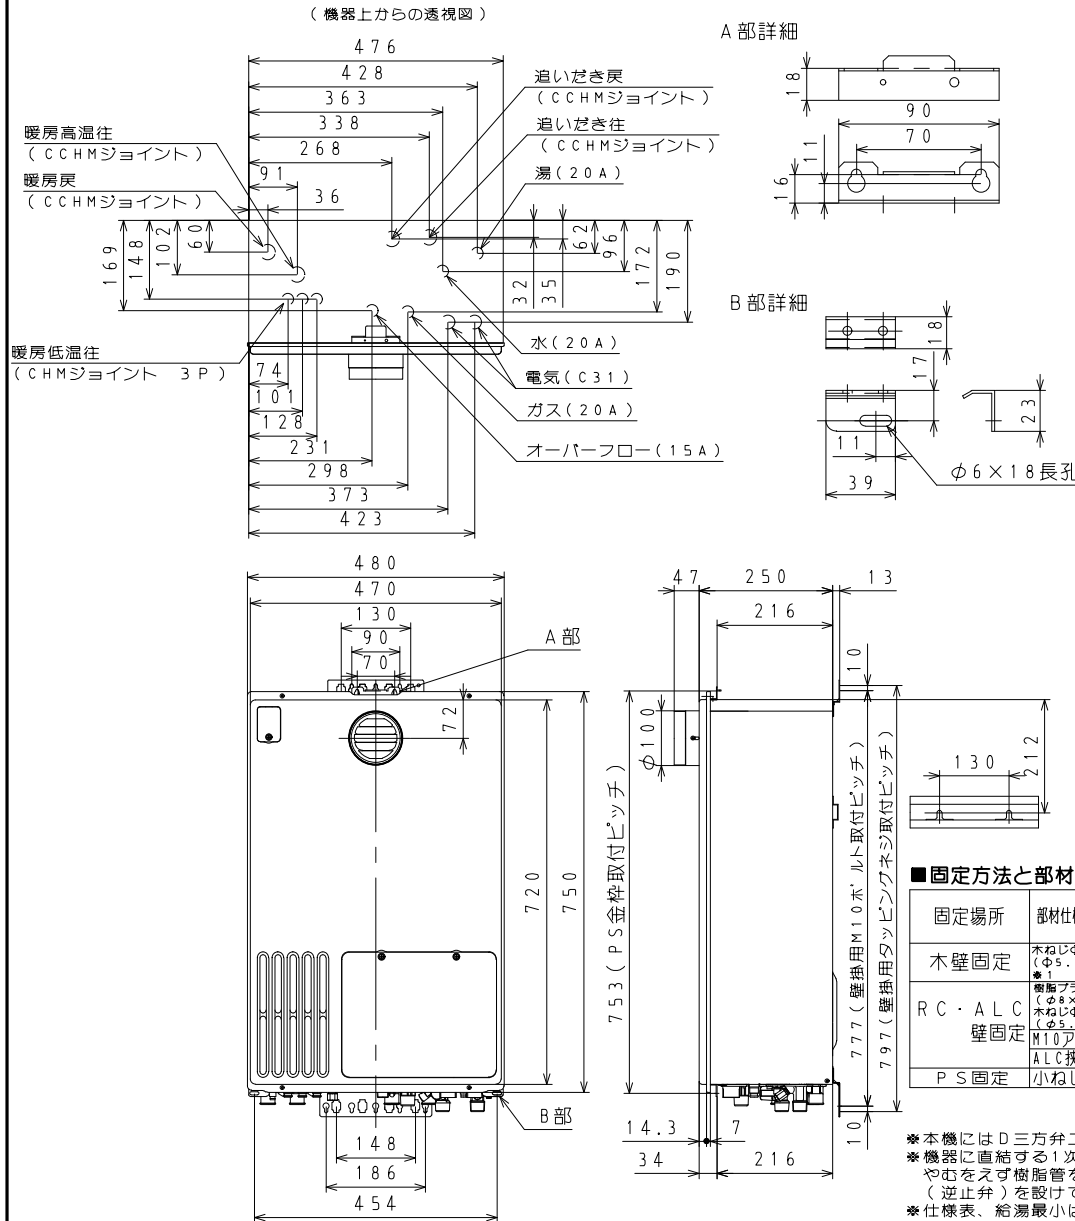

外装色: ホワイト (近似色: マンセル N0.10Y8/0.5.7分ツヤ)

■ 底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだし往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
オーバーフロー	25
電気	25

■ 追いだし施工条件

配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	* 7m以内

* 浴槽循環口高さ 2m以上は設定変更必要
2F (3.5m以上) に自動注湯する場合 150kPa (1.5kgf/cm²) 以上の給水圧が必要になります。

* 本製品の設置・転倒防止の措置は
国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■ 固定方法及び部材仕様 *1: 2014年6月1日以前の製造品の付属部品

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	国土交通省告示第1447号の要否
木壁固定	木ねじφ4.8×38 (φ5.1×38、50) *1	壁掛け	4	0.3kN/本以上	JIS B 1112-1995準拠	〇
		据置 (上部固定あり)	2	(木下地15mm)		
RC・ALC壁固定	樹脂ブラクφ6×30 (φ8×40) *1 木ねじφ4.8×38 (φ5.1×38) *1 M10アンカーボルト ALC挿入金具M10	壁掛け	4	0.3kN/本以上	左記の木ねじとブラク組合せ時	〇
		据置 (上部固定あり)	2	合計0.6kN以上		
		壁掛け	2	0.5kN/本以上		
		壁掛け	4	0.3kN/本以上		
P.S固定	小ねじM5×16	壁掛け	4	0.5kN/本以上	挿入金具は現地調達	〇

* 本機にはD三方弁ユニット (別売品) の取付が必要です。
* 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
* やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構 (逆止弁) を設けてください。
* 仕様表、給湯最小は参考値です。
* 仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
* 暖房低温往は、熱動弁 (3P) 内蔵です。
* 屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。

■ 仕様表 (作成 2012年 7月20日)

品名	XT4212ARSAW3T
型式	GH-HDM2400ZW
設置方式	屋外壁掛設置形/PS標準設置形
製品質量 (kg)	41 (満水時45)
防火性能	後面近接設置
ガス種類	13A
ガス消費量	給湯 44.1 (37,900kcal/h) 暖房 20.2 (17,400kcal/h)
能力 (kW)	給湯 50.0 (43,000kcal/h) 追いだし 41.9 (24,000kcal/h) ~ 2.62 (1.5号) (比例制御) 暖房 9.38 (8,000kcal/h) 17.4kW (15,000kcal/h) ~ 2.33kW (2,000kcal/h) 比例
区分名	0
熱効率 (%)	給湯・湯張り 95.0 暖房 87.0 (低温87.0, 高温87.0) 13A・消費効率 93.0 達成率 112
騒音値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)
点火方式	ダイレクト着火方式
給排気方式	強制排気式
最大出湯量	27.8/min
最低作動流量	3.5ℓ/min
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)
使用水圧 (動圧)	100~150kPa (1.0~1.5kgf/cm ²)
温度制御方式	給湯 比例制御 暖房 比例制御
追いだし方式	間接加熱式
配管口径	給水・給湯 20A (R3/4) オネジ 追いだし往・戻 CCHMジョイント 暖房低温往 CHMジョイント (3P) 暖房高温往・戻 CCHMジョイント オーバーフロー 15A (R1/2) オネジ ガス 20A (R3/4) オネジ 電気 C31 (呼び径)
中和剤	薬石
電圧	AC100V
電気特性	リモコン 24V以下 消費電力 同時使用 250W 電力 凍結予防 378W
安全装置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) フラッシュ検出装置 (回転検出方式) 立消え安全装置 (フレイムロッド方式) 残火安全装置 (パイタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位検知装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サージアブソーバー方式)
付属品	取扱説明書 工事説明書 中継ノード型 取付ネジ一式
別売部品	浴室リモコン 台所リモコン 暖房リモコン 各種三方弁ユニット 樹脂管 (PB-60AS) ネジ用 (PB-60S) 装置台 (SD-4511-1/SD-4511-1) 配管カバー (HC-4511-1/HC-4511-1) 側方排気カバー (HT-2902) 排気筒方向カバー (HA-1000V-15/HA-1000V-30) 配管用部材セット (HB8070) 他
給水装置認証番号	NW2019

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	屋外壁掛設置形/PS標準設置形
名称	給湯暖房熱源機
東邦型式	XT4212ARSAW3T
メーカー型式	GH-HDM2400ZW