


■ 機器本体寸法図 (単位: mm)

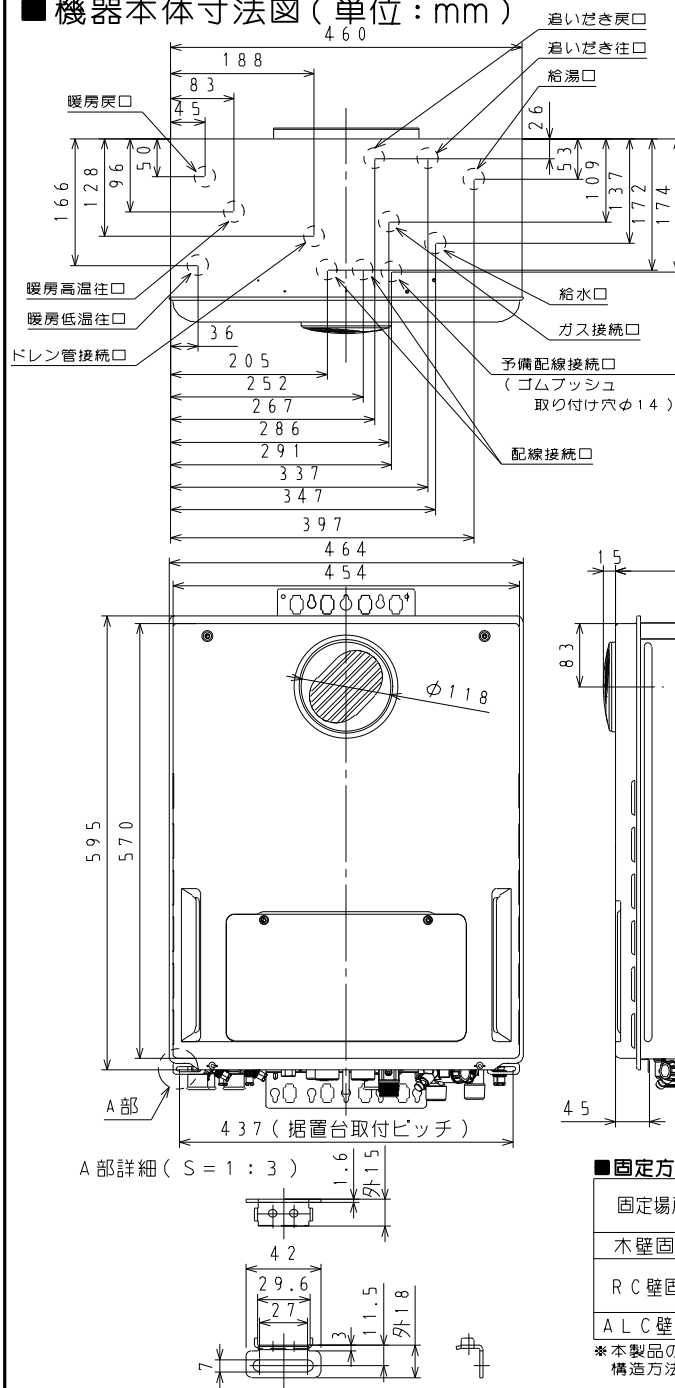

■ 底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	42	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	38	CCHMジョイント
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

	A寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	652	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。

外装色: パントンクールグレー2

給水装置認証番号: NW2019

■ 選べるリモコン

リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

標準タイプ	浴室リモコン	FC-710EL-TH
	台所リモコン	MC-H710EL-TH
高機能タイプ	増設リモコン	SC-700L
	浴室リモコン	FC-713E-TH
	台所リモコン	MC-713E-TH
	増設リモコン	SC-703E

■ 仕様表・能力表 (JIS S2112に基づく性能値)

品名	XT4223KRSSWC	
型式	GH-HK247Z(A)W	
設置方式	屋外壁掛設置形	
製品質量(kg)	35(運転時38)	
ガス種類	13A	
標準インプット(kW)	給湯	44.1(37.900kcal/h)
	暖房	16.1(13.800kcal/h)
	同時	50.0(43.000kcal/h)
能力(kW)	給湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例割増)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖房	14.0kW(12.000kcal/h)~2.3kW(2.000kcal/h)比例
区分名	Ⅳ(参考)旧区分:Q	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖房	87.0(低温87.0・高温87.0)
14kW-消費効率	93.0	
騒音値(dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
NOx値(ppm)	60以下	
排気温度(℃)	100以下	
点火方式	ダイレクト着火方式	
給排気方式	強制排気式	
最大出湯量	24.0L/min(入湯温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量	1.9L/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~150kPa(1.0~1.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配管	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント
	暖房低温往	CCHM(QF16)ジョイント
	暖房高温往・戻	CCHM(QF16)ジョイント
口径	ドレン管接続口	15A(R1/2)オネジ
	ガス	20A(R3/4)オネジ
	電気	C31(呼び径)
中和器/ドレン排出量	寒水石/最大100cc/分	
電源コード	VCT(2心)機外長1.7m	
電気特性	電源	AC100V(50/60Hz)
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(標準リモコンセット取付時)
	消費電力	同時使用
	凍結予防	310W
安全装置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式)	
	ファン回転検出装置(回転検出方式)	
	立消え安全装置(フレーム口方式)	
	残火安全装置(パイメタル方式)	
	過圧防止安全装置(スプリング方式)	
付属品	水位確認装置(水位電極方式)	
	凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)	
	漏電安全装置(漏電リレー方式)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ方式)	
	誘導書保護装置(サージアブソーバー方式)	
別売部品	取組説明書(取組説明書(取組一式) 取付一式)	
	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種	
	据置台(SH-4539, SH-6539)	
	配管カッター(HC-4539, MC-6039)	
	上付排水カッター(HU-4500)、側方排水カッター(HT-4569)	
	マルチ計測ユニット(MN-02)	

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け (設置(上部固定有))	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995に準拠
	ブラク	壁掛け (設置(上部固定有))	φ6X30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじとの相合せ
RC壁固定	おねじ形おねじ	壁掛け (設置(上部固定有))	M6X30以上	2	合計0.6kN以上	おねじ形おねじは、ブラク使用時はブラクで引張り耐力を確保する必要がある。
	施工アンカー	壁掛け (設置(上部固定有))	M5X20以上	1	合計0.6kN以上	
ALC壁固定	採込金具	壁掛け	N10	4	0.3kN/本以上	三

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

御承認印	東邦ガス株式会社
設置方式	屋外壁掛・据置台設置型
名称	給湯暖房用熱源機
東邦型式名	XT4223KRSSWC
メーカー型式名	GH-HK247Z(A)W