


(単位：mm)

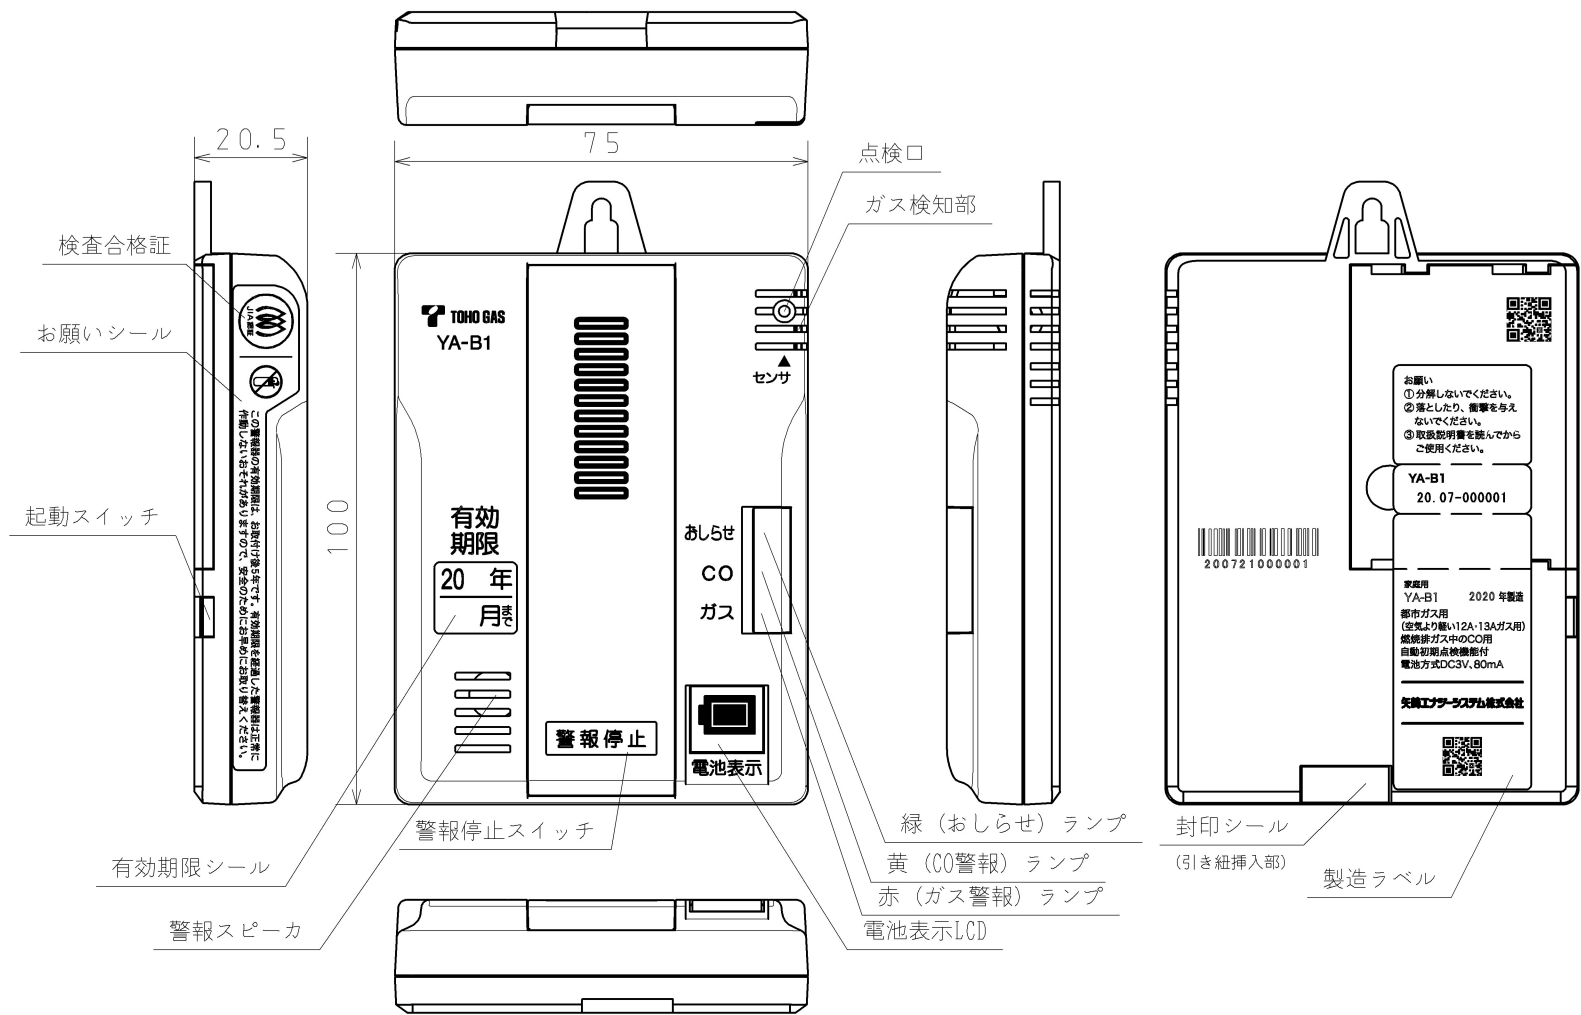

【仕様】

商品名	YA-B1		
対象ガス	都市ガス (空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中のCO		
通電表示	電池表示LCD		
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下	警報:爆発下限界濃度の約1/4以下
	CO	注意報:50～300ppm	300ppmで10分以内 警報:注意報濃度～550ppm以下 550ppmで5分以内
警報表示	[警報表示] ランプ 5秒毎に1回点滅又は1秒毎に1回点滅 ・赤 (ガス警報) ランプ ・黄 (CO警報) ランプ [故障表示] 緑 (おしらせ) ランプ 10秒毎に3回点滅 [電池切れおしらせ] 緑 (おしらせ) ランプ 10秒毎に1回点滅 液晶表示 1秒毎に1回点滅 [有効期限切れおしらせ] 緑 (おしらせ) ランプ 10秒毎に1回点滅		
警報音声	[警報音] ・ガス警報 「ビッピッポッポッ」 ガスがもれていませんか ・CO警報 「ビッポッピッポッ」 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください ・ガスとCOの警報 「ビッピッポッポッ」 ガスがもれていませんか」と 「ビッポッピッポッ」 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力 [故障音] ・確定時及び1時間毎に「ビッピッピッ」 警報器故障です ビッピッピッ 警報器故障です ビッピッピッ 警報器故障です 販売店に連絡してください」を出力 1分毎に「ビッピッピッ」 [電池切れ音] ・確定時、「ビッ」 電池切れです 販売店に連絡してください」 1分毎に「ビッ」 [有効期限切れお知らせ] ・警報停止スイッチにより「ビッ」「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」を1回 [警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報は再停止可、CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) ・故障音は警報停止スイッチにより36時間停止できる ・電池切れ音は警報停止スイッチにより停止できる		
使用温度範囲	ガス：-10～50〔℃〕 CO：0～50〔℃〕		
電池電圧	DC3V		
消費電流	監視時 約50〔μA〕 警報時 約80〔mA〕		
外形寸法	H100×W75×D20.5〔mm〕		
質量	約130〔g〕		

第三者認証 日本ガス機器検査協会 (JIA) 形式認証番号:

寸法許容差 ±1.6

CONFIDENTIAL

関係者外秘

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	家庭用・壁掛型
	名称	ガス・CO警報器
	東邦型式	YA-B1
	メーカー型式	YP-778A