


(単位：mm)

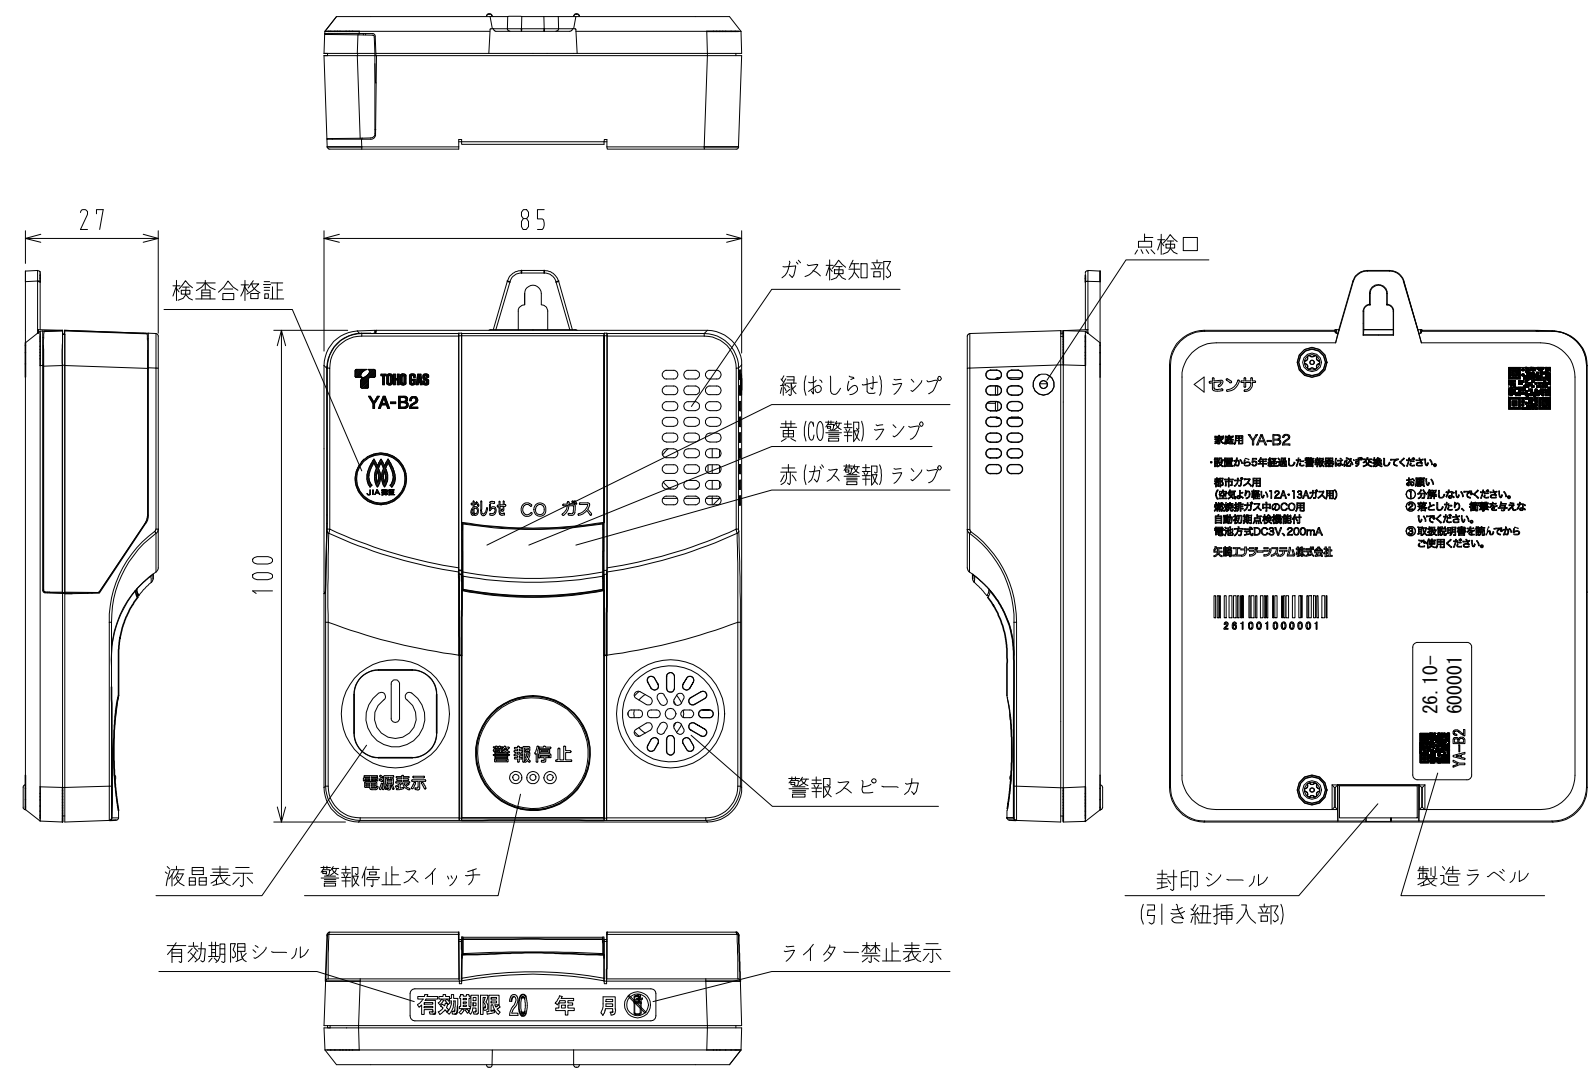

【仕様】

商品名	YA-B2		
対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中のCO		
通電表示	電源表示LCD		
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警 報:爆発下限界濃度の約1/4以下	
	CO	注意報:50～300ppm 300ppmで10分以内 警 報:注意報濃度～550ppm以下 550ppmで5分以内	
警報表示	[警報表示] ランプ 5秒毎に1回点滅又は1秒毎に1回点滅 ・赤(ガス警報)ランプ ・黄(CO警報)ランプ [故障表示] 緑(おしらせ)ランプ 10秒毎に3回点滅 [電池切れおしらせ] 緑(おしらせ)ランプ 10秒毎に1回点滅 液晶表示 消灯 [有効期限切れおしらせ] 緑(おしらせ)ランプ 10秒毎に2回点滅		
警報音声	[警報音] ・ガス警報「クーー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 ・CO警報「クーー ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 ・ガスとCOの警報「クーー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と「クーー ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力 ・警報停止スイッチにより日本語のみ、日本語+英語、日本語+中国語に切替えできる。 [故障音] ・確定時及び1時間毎に「故障です」を出力 50秒毎に「ビッピッピッ」 [電池切れ音] ・確定時、「電池切れです」 1分毎に「ビッ」 [警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報は再停止可, CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) ・故障音と電池切れ音は警報停止スイッチにより36時間停止できる		
使用温度範囲	ガス：-10～50℃ CO：0～50℃		
電池電圧	DC3V		
消費電流	監視時(平均) 約60[μA] 警報時(平均) 約200[mA]		
外形寸法	H100×W85×D27[mm]		
質 量	約150[g]		

第三者認証 日本ガス機器検査協会(JIA) 形式認証番号:T252871002

寸法許容差 ±1.6

CONFIDENTIAL

関係者外秘

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	家庭用・壁掛型
	名 称	ガス・CO警報器
	東 邦 型 式	YA-B2
	メーカー型式	YF-778B