


(単位：mm)

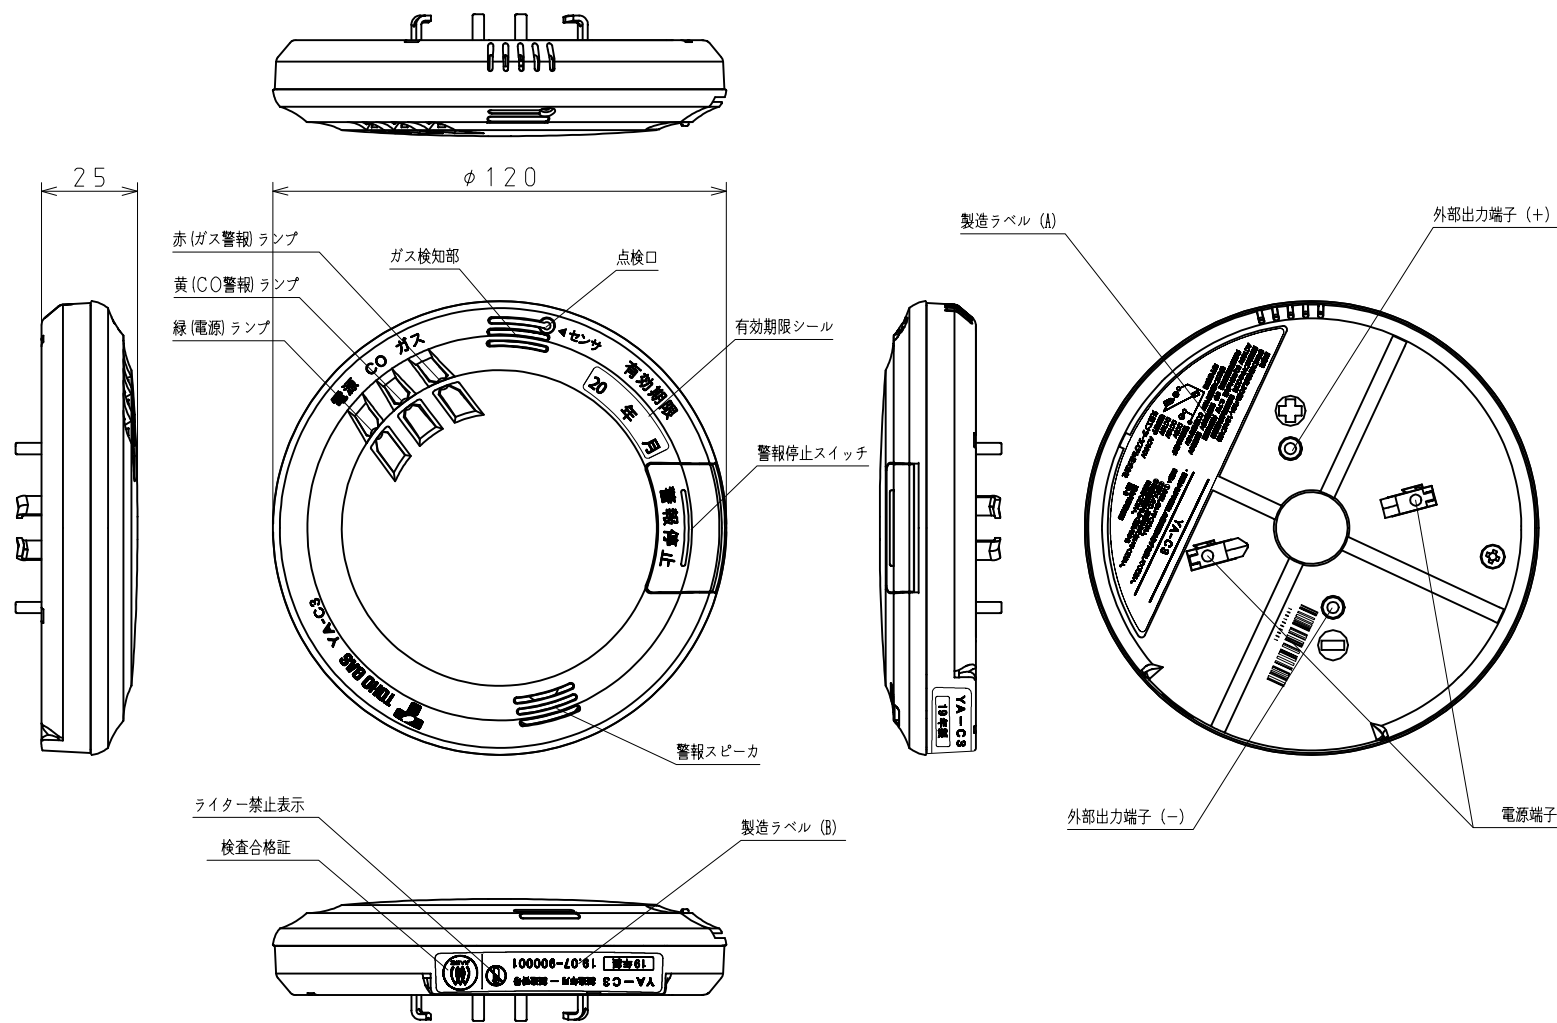

【仕様】

商品名	YA-C3	
対象ガス	都市ガス (空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	
通電表示	緑 (電源) ランプ	
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警 報:爆発下限界濃度の1/100～1/4
	CO	注意報:50～300 [ppm] ※300 [ppm] で10分以内に注意報 警 報:注意濃度～550 [ppm] ※550 [ppm] で5分以内に警報
警報表示	[警報表示] ランプの点滅又は点灯 ・赤 (ガス警報) ランプ ・黄 (CO警報) ランプ [故障表示] 緑 (電源) ランプの速い点滅 [有効期限切れお知らせ] 緑 (電源) ランプの遅い点滅	
警報音声	[警報音] ・ガス警報 「クー- ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 ・CO警報 「クー- ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 ・ガスとCOの警報 「クー- ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と 「クー- ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力 [故障音] ・1分毎に「ビッピッピッ 故障です」を1回、10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」を1回 [有効期限切れお知らせ] ・警報停止スイッチにより「ビッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」を1回 [警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報, CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) ・故障音は警報停止スイッチにより36時間停止できる	
使用温度	ガス：-10 [℃] ～+50 [℃] CO：0 [℃] ～+50 [℃]	
電源電圧	AC100 [V], 50/60 [Hz] 共用	
消費電力	監視時 約0.7 [W] 警報時 約1.0 [W]	
外部出力信号	3段階有電圧2線式 (端子接続) 故障時－監視時－ガス－CO 0-6-12-18 [VDC]	
外形寸法	φ 120×D25 [mm]	
質 量	約130 [g]	

第三者認証 日本ガス機器検査協会 (JIA) 形式認証番号:T172791009

寸法許容差 ±2.8

CONFIDENTIAL

関係者外秘

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	家庭用・天井型
	名称	ガス・CO警報器
	東邦型式	YA-C3
	メーカー型式	YP-764F