


(単位：mm)

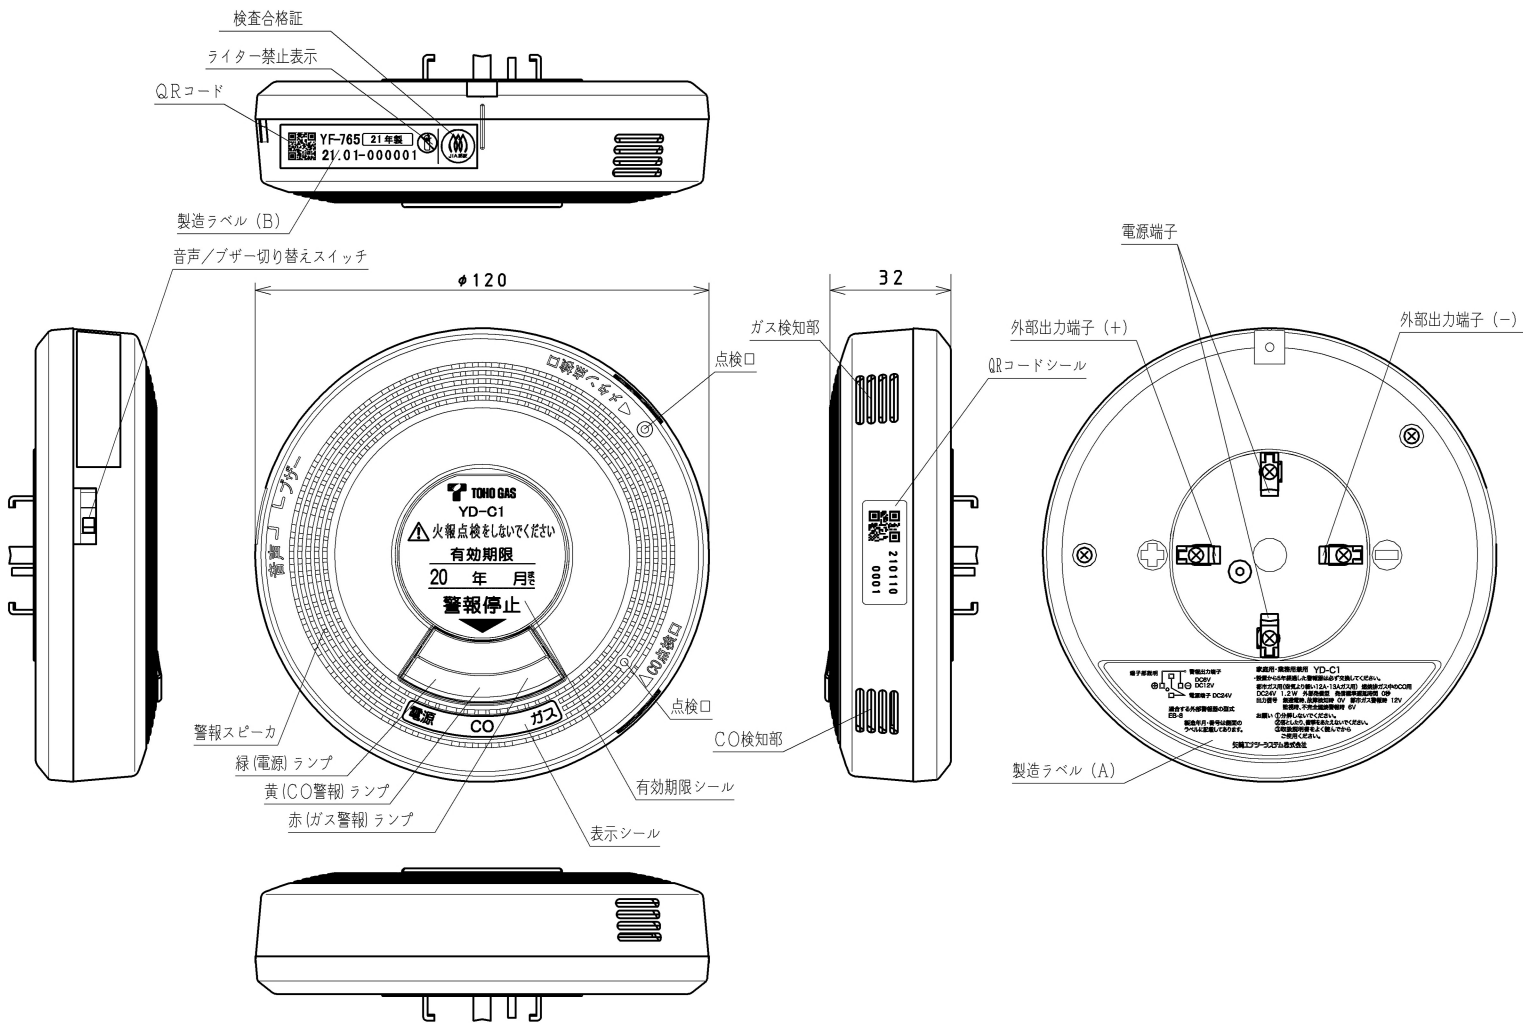

【仕様】

商品名	YD-C1	
対象ガス	都市ガス(空気より軽い[2A・1]Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	
通電表示	緑(電源)ランプ	
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警報:爆発下限界濃度の1/100～1/4
	CO	注意報:50～300 [ppm] ※300 [ppm] で10分以内に注意報 警報:注意濃度～550 [ppm] ※550 [ppm] で5分以内に警報
警報表示	[警報表示] ランプの点滅又は点灯 ・赤(ガス警報)ランプ ・黄(CO警報)ランプ [故障表示] 緑(電源)ランプの速い点滅	
警報音声	[警報音] ・ガス警報 「クーー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」又は 「クーー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 Is there a gas leak 请检查有没有漏气」 ※出荷時は日本語設定 ・CO警報 「クーー ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」又は 「クーー ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 Air is dangerously contaminated Ventilate by opening a window 室内空气不好有危险, 请开窗换气」 ※出荷時は日本語設定 ・ガスとCOの警報 「クーー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と 「クーー ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力、又は 「クーー ビッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 Is there a gas leak 请检查有没有漏气」 「クーー ビッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 Air is dangerously contaminated Ventilate by opening a window 室内空气不好有危险, 请开窗换气」 ※出荷時は日本語設定 [故障音] ・1分毎に「ピッピッピッ 故障です」を1回、10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」を1回 [有効期限切れお知らせ] ・警報停止スイッチにより「ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」を1回 [警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報、CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) ・故障音は警報停止スイッチにより停止できる(停止後の再鳴動なし)	
使用温度	ガス: -10 [℃] ～50 [℃] CO: 0 [℃] ～50 [℃]	
電源電圧	DC24 [V]	
消費電力	監視時 約1.2 [W] 警報時 約1.4 [W]	
外部出力信号	2段階有電圧2線式(端子接続) 故障時－監視時、CO警報時－ガス警報時 0-6-12 [VDC]	
外形寸法	φ120×D32 [mm]	
質量	約160 [g]	

第三者認証 日本ガス機器検査協会(JIA) 形式認証番号:

寸法許容差 ±1.6

CONFIDENTIAL
関係者外秘

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	家庭用・業務用兼用、天井型
	名称	ガス・CO警報器
	東邦型式	YD-C1
	メーカー型式	YF-765