


(単位：mm)

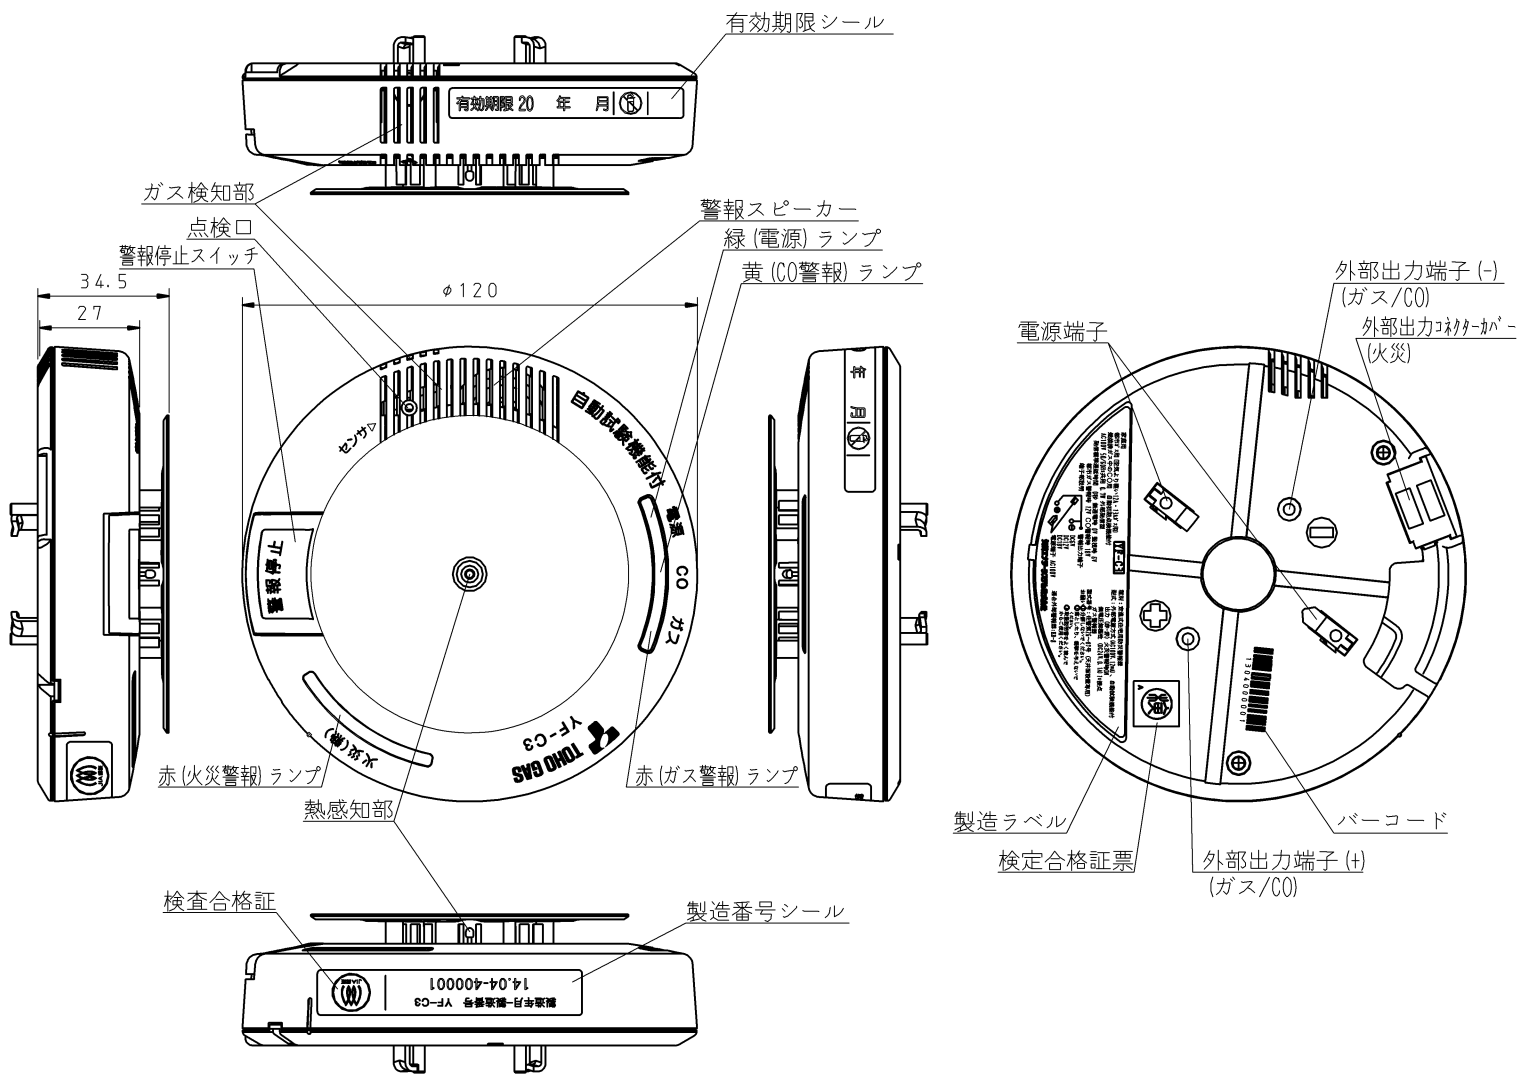

【仕様】

商品名	YF-C3	
対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	
対象火災	熱感知により発見可能な火災(爆発的な火災は除く)	
通電表示	緑(電源)ランプ	
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警報:爆発下限界濃度の約1/4以下
	CO	注意報:50~300ppm 10分以内 警報:550ppm以下 5分以内
	火災	公称作動温度:65℃
警報表示	[警報表示] ランプの点滅又は点灯 ・赤(ガス警報)ランプ ・黄(CO警報)ランプ ・赤(火災警報)ランプ	
	[故障表示] 緑(電源)ランプの速い点滅	
警報音声	[警報音] ・ガス警報「ウーウービッピッピッ」ガスがもれていませんか ・CO警報「ウーウービッピッピッ」空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください ・火災警報「ウーウービービー」火災警報器が作動しました 確認してください ・火災とCO警報「ウーウービービー」火災警報器が作動しました 確認してください ・ガスとCOの警報「ウーウービッピッピッ」ガスがもれていませんかと 「ウーウービッピッピッ」空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力	
	[故障音] ・1分毎に「ビッピッ」を1回、10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」を1回	
	[警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報, CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) (警報状態継続時の再停止は火災警報のみ可) ・故障音は警報停止スイッチにより36時間停止できる	
使用温度	0 [℃] ~ +40 [℃]	
電源電圧	AC100 [V], 50/60 [Hz] 共用	
消費電力	監視時 約0.7 [W] 警報時 約1.2 [W]	
外部出力	ガス/CO	3段階有電圧2線式(端子接続) 故障時-監視時-ガス-CO 0-6-12-18 [VDC]
	火災	無電圧接点出力(コネクター接続) 1a接点出力(接点容量 DC24V 100mA) 無極性 2芯
外形寸法	φ120×D34.5 [mm]	
質量	約165 [g]	

第三者認証	日本ガス機器検査協会(JIA) 形式認証番号:T172801001-A01
	日本消防検定協会 型式番号:住警第26~87号

寸法許容差	±2.8
-------	------

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	家庭用・天井型
	名称	住宅用火災(熱式)・ガス・CO警報器
	東邦型式	YF-C3
	メーカー型式	YP-768