


(単位：mm)

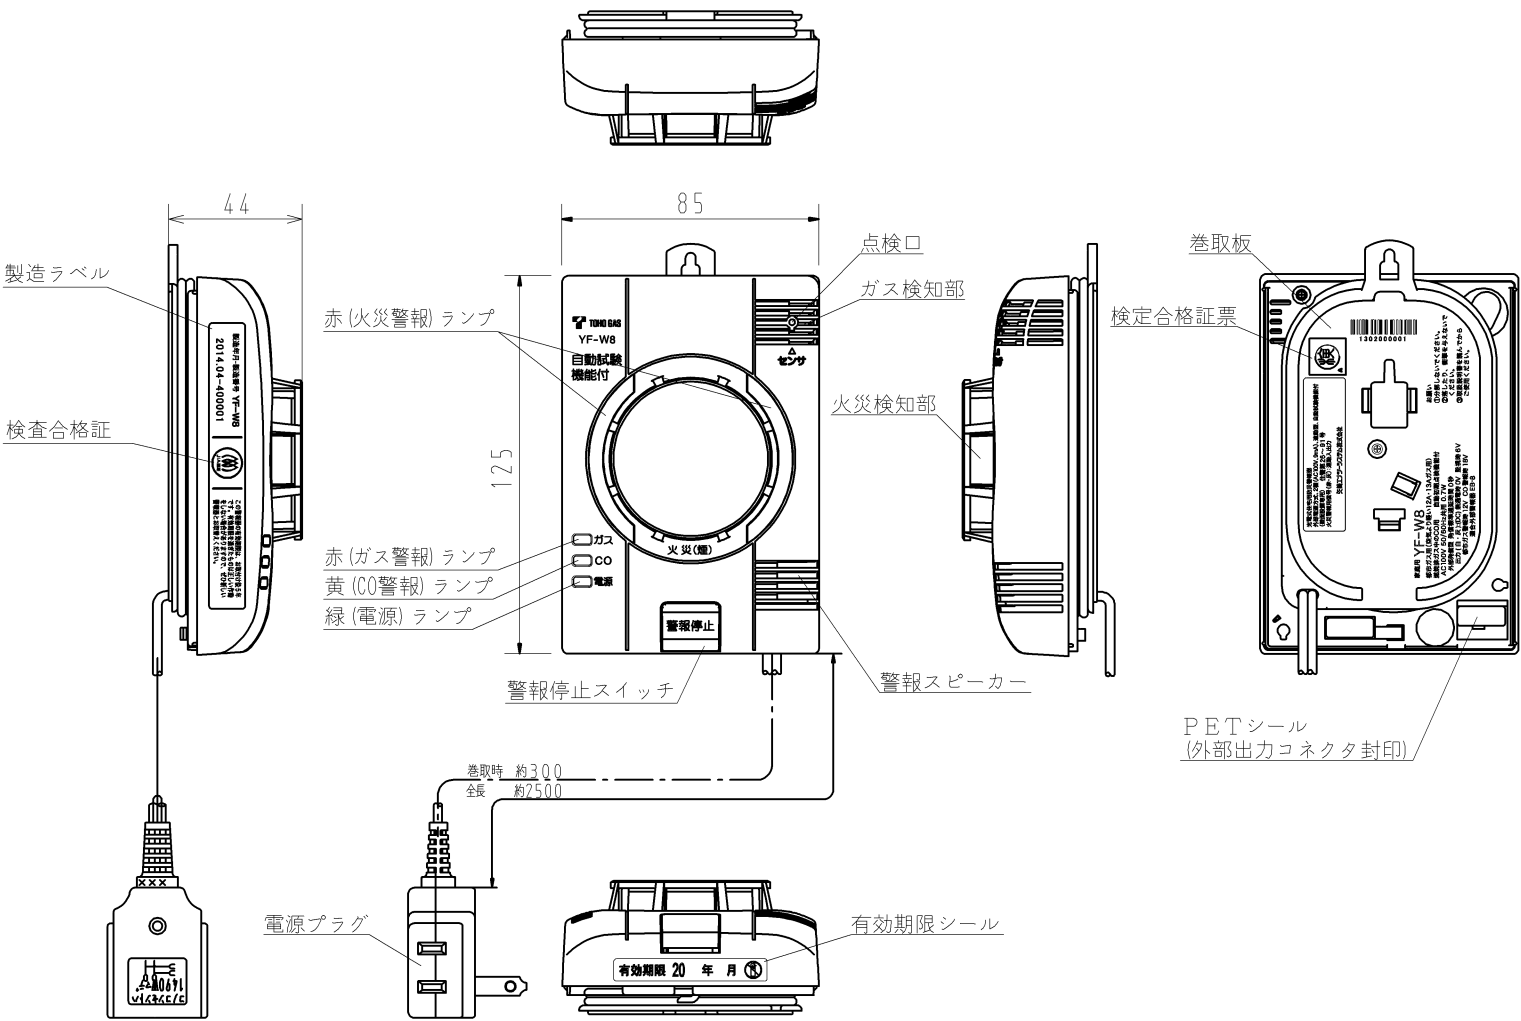

【仕様】

商 品 名	YF-W8	
対象ガス	都市ガス (空気より軽い)2A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	
対象火災	煙感知により発見可能な火災 (爆発的な火災は除く)	
通電表示	緑 (電源) ランプ	
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警 報:爆発下限界濃度の約1/4以下
	CO	注意報:50～300ppm 10分以内 警 報:550ppm以下 5分以内
	煙検知性能	2種
警報表示	[警報表示] ランプの点滅又は点灯 ・赤 (ガス警報) ランプ ・黄 (CO警報) ランプ ・赤 (火災警報) ランプ	
	[故障表示] 緑 (電源) ランプの速い点滅	
警報音声	[警報音] ・ガス警報 「ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」 ・CO警報 「ピッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 ・火災警報 「ピーポーピーポー 火災警報器が作動しました 確認してください」 ・火災とCO警報 「ピーポーピーポー 火災警報器が作動しました 確認してください」 ・ガスとCOの警報 「ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか」と 「ピッピッピッピッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力 注) 火災警報が2分継続した場合、警報音は 「ピーポーピーポー 火事です 火事です」に変わります	
	[故障音] ・1分毎に「ピッピッ 故障です」を1回、10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」を1回	
	[警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報, CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) (警報状態継続時の再停止は火災警報のみ可) ・故障音は警報停止スイッチにより停止できる	
使用温度	0 [℃] ～+40 [℃]	
電源電圧	AC100 [V], 50/60 [Hz] 共用	
消費電力	監視時 約0.7 [W] 警報時 約0.9 [W]	
外部出力	出力信号	ガス/CO }段階有電圧2線式 (コネクター接続) 故障時－監視時－ガス－CO 0-6-12-18 [VDC]
	火 災	火災連動入出力 (コネクター接続) 監視時入力 DC30V以下 警報時出力 DC1.2V以下 @100mA
外形寸法	H125×W85×D44 [mm]	
電源コード	長さ2.5m 予備コンセント (15A) 予備コンセント容量：1490 [W] 以下	
質 量	約280 [g]	

第三者認証	日本ガス機器検査協会 (JIA) 形式認証番号:T122801006-A01
	日本消防検定協会 型 式 番 号 :住警第26～91号

寸法許容差	±2.8
-------	------

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	家庭用・壁掛型
	名 称	住宅用火災 (煙式) ・ガス・CO警報器
	東 邦 型 式	YF-W8
	メ ー カ ー 型 式	YP-774