


(単位：mm)

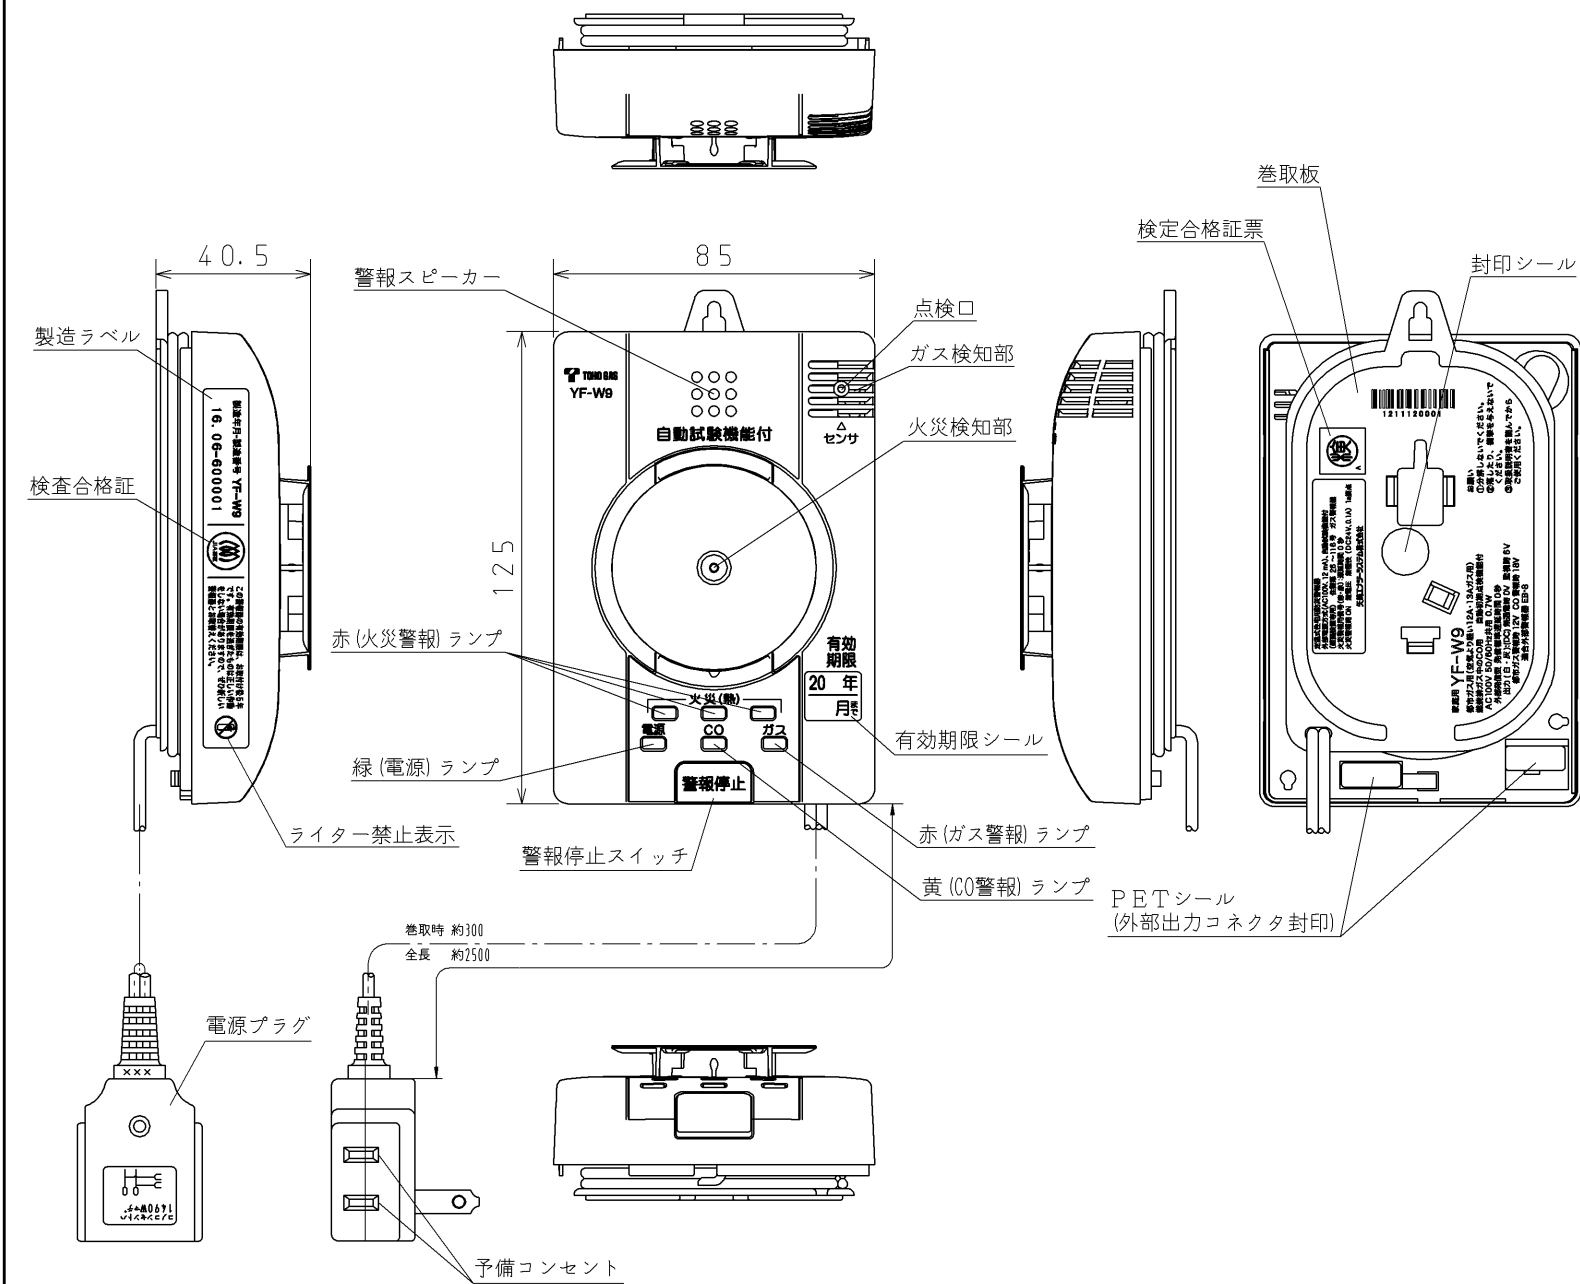

【仕様】

商品名	YF-W9	
対象ガス	都市ガス (空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	
対象火災	熱感知により発見可能な火災 (爆発的な火災は除く)	
通電表示	緑 (電源) ランプ	
警報範囲	ガス	注意報:ガス警報濃度以下 警 報:爆発下限界濃度の約1/4以下
	CO	注意報:50~300ppm 10分以内 警 報:550ppm以下 5分以内
	火災	公称作動温度:約65℃
警報表示	[警報表示] ランプの点滅又は点灯 ・赤 (ガス警報) ランプ ・黄 (CO警報) ランプ ・赤 (火災警報) ランプ	
	[故障表示] 緑 (電源) ランプの速い点滅	
警報音声	[警報音] ・ガス警報「ウーウーッッッッッッッッ」ガスがもれていませんか ・CO警報「ウーウーッッッッッッッッ」空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください ・火災警報「ウーウーッッッッッッッッ」火災警報器が作動しました 確認してください ・火災とCO警報「ウーウーッッッッッッッッ」火災警報器が作動しました 確認してください ・ガスとCOの警報「ウーウーッッッッッッッッ」ガスがもれていませんかと「ウーウーッッッッッッッッ」空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」を交互出力	
	[故障音] ・1分毎に「ビッッッッ」を1回、10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」を1回	
	[警報音の停止] ・警報停止スイッチにより4分50秒間警報音の停止 (ガス警報, CO注意報は1回のみ、CO警報は停止不可) 警報状態継続時の再停止は火災警報のみ可 ・故障音は警報停止スイッチにより36時間停止できる	
使用温度	0 [℃] ~ +40 [℃]	
電源電圧	AC100 [V], 50/60 [Hz] 共用	
消費電力	監視時 約0.7 [W] 警報時 約1.2 [W]	
外部出力	出力信号	ガス/CO 3段階有電圧2線式 (コネクター接続) 故障時-監視時-ガス-CO 0-6-12-18 [VDC]
	火 災	無電圧接点出力 (コネクター接続) 1a接点出力 (接点容量 DC24V 100mA) 無極性 2芯
外形寸法	H125×W85×D40.5 [mm]	
電源コード	長さ2.5m, 予備コンセント (15A) 予備コンセント容量:1490 [W] 以下	
質 量	約270 [g]	

第三者認証	日本ガス機器検査協会 (JIA) 形式認証番号:T122801005
	日本消防検定協会 型 式 番 号 :住警第26~116号

寸法許容差	±2.8
-------	------

CONFIDENTIAL
関係者外秘

受 領 印		東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	家庭用・壁掛型	
	名 称	住宅用火災 (熱式) ・ガス・CO警報器	
	東 邦 型 式	YF-W9	
	メ ー カ ー 型 式	YP-776	