

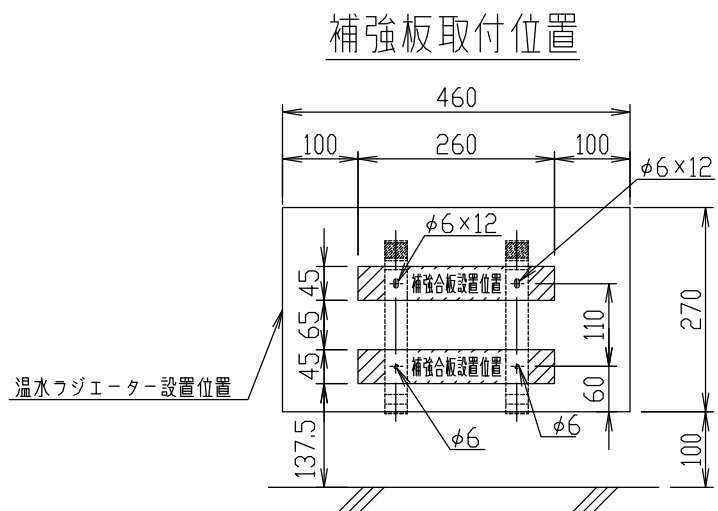
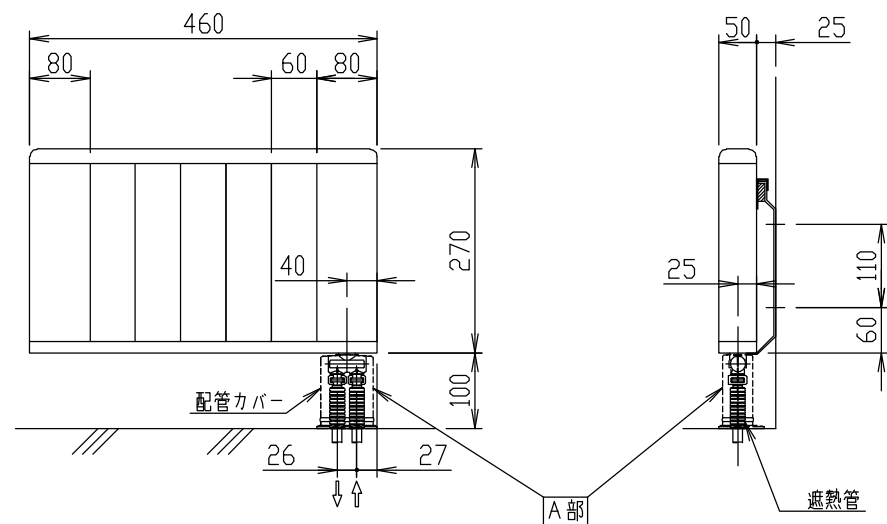
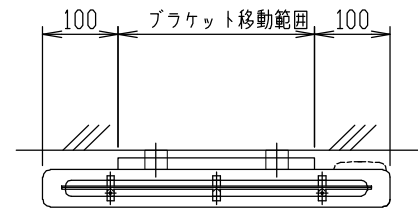


(單位：mm)

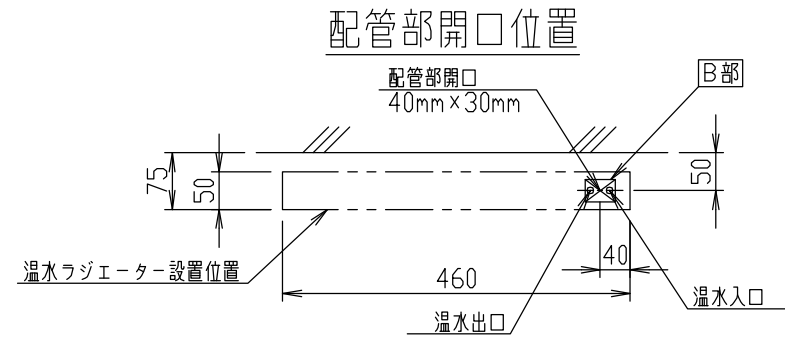


■ B部詳細図



	設置方式	壁 掛 型
	BL 型 式	ZIR-0203AWN-0204
	型 式	250R2G
暖 房 能 力 W (kcal/h)	$\Delta t = 40 \text{deg}$	178
		(153)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水 頭 損 失	kPa (mAq)	3.96
		(0.40)
保 有 水 量	ℓ	0.5
配管接続口	入 □	QFソケット
	出 □	
高 さ	mm	270
幅	mm	460
奥 行	mm	50
製 品 重 量	kg	3.7
外 装 仕 上 げ	枠部：電気亜鉛めっき銅板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付 属 部 品	ブラケット（2個）、ナベタツピンゲネジ（4本） フッシャー（4個）	
別 売 部 品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	


※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

■ A部詳細図

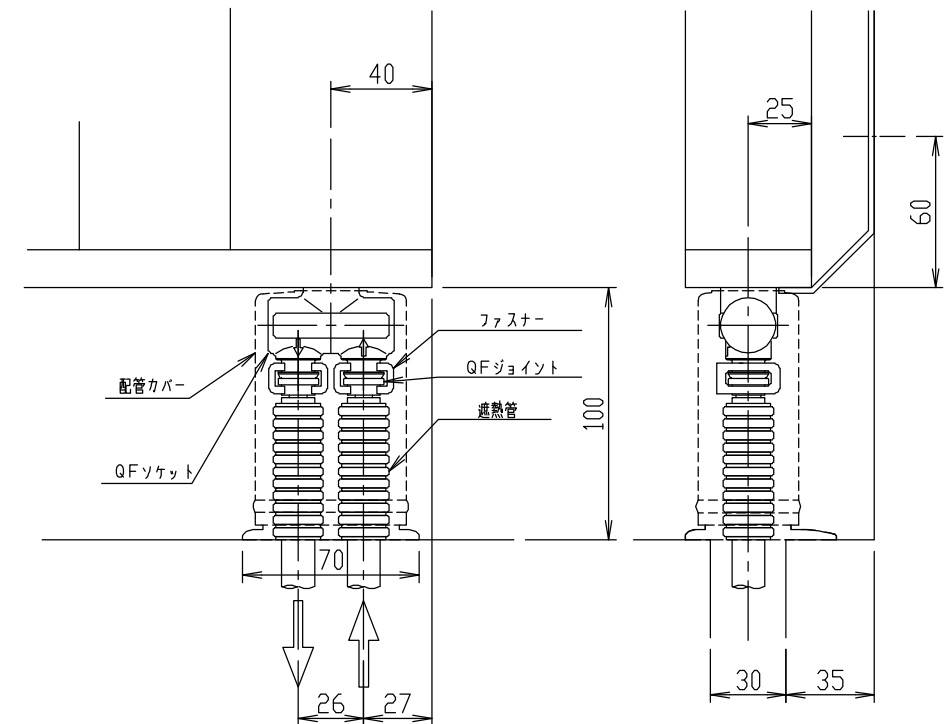


受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	固定型（壁掛けタイプ）
	名 称	温水ラジエーター
	東 邦 型 式	ZIR-0203AWN-0204
	メーカー型式	250R2G

(単位：mm)




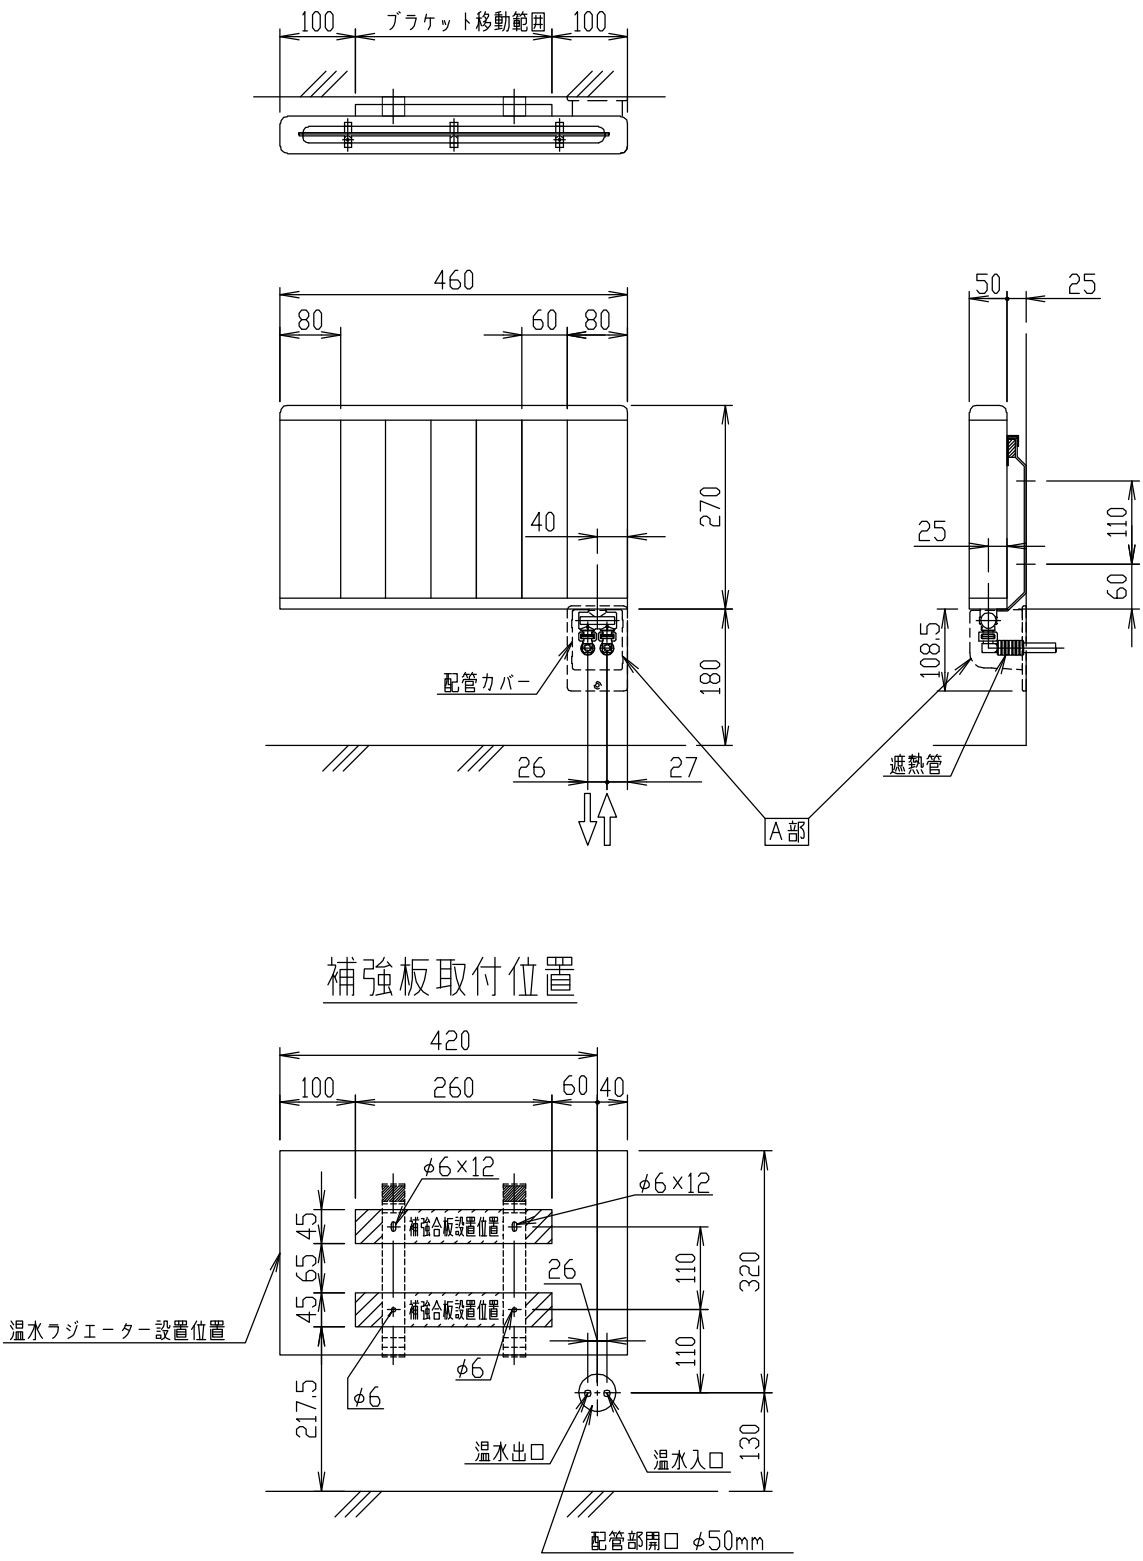


設置方式	壁掛型	
	ZIR-0203AWN-0204	
型式	250R2G	
暖房能力 W (kcal/h)	Δt=40deg	178 (153)
標準通水量	(l/min)	2.0
水頭損失	kPa (mAq)	3.96 (0.40)
保有水量	ℓ	0.5
配管接続口	入 口 出 口	QFソケット
高さ	mm	270
幅	mm	460
奥行	mm	50
製品重量	kg	3.7
外装仕上げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ナベタッピンネジ（4本） ワッシャー（4個）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	

※暖房能力：平均往戻水温と室温20℃の温度差が40deg

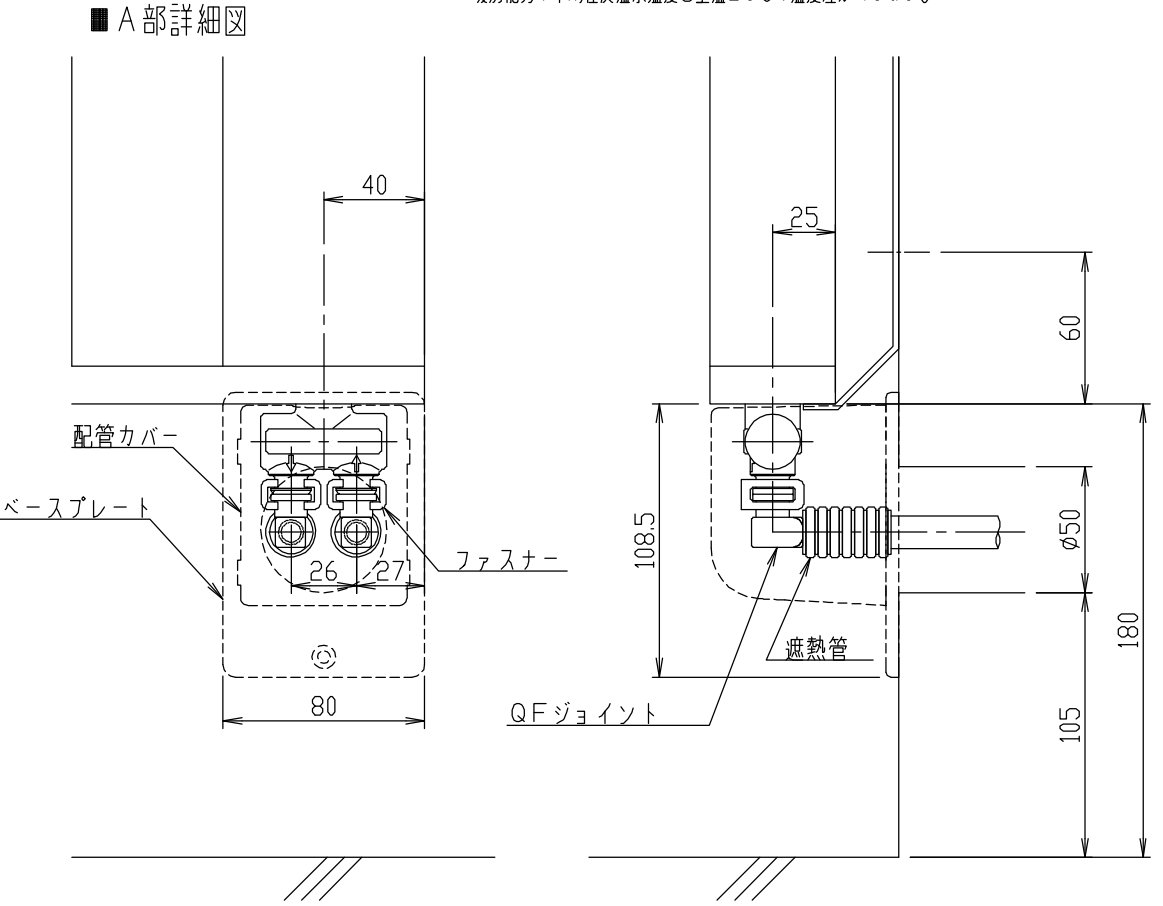

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	固定型（壁掛けタイプ）	
名称	温水ラジエーター	
東邦型式	ZIR-0203AWN-0204	
メーカー型式	250R2G	



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	63-052-48-0000
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
使用ケーブル径	3芯線 (絶縁被覆)
ケーブル接続方法	カプセル端子接続
ケース色	マシキル 10Y9/0.5

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03

単位: mm