

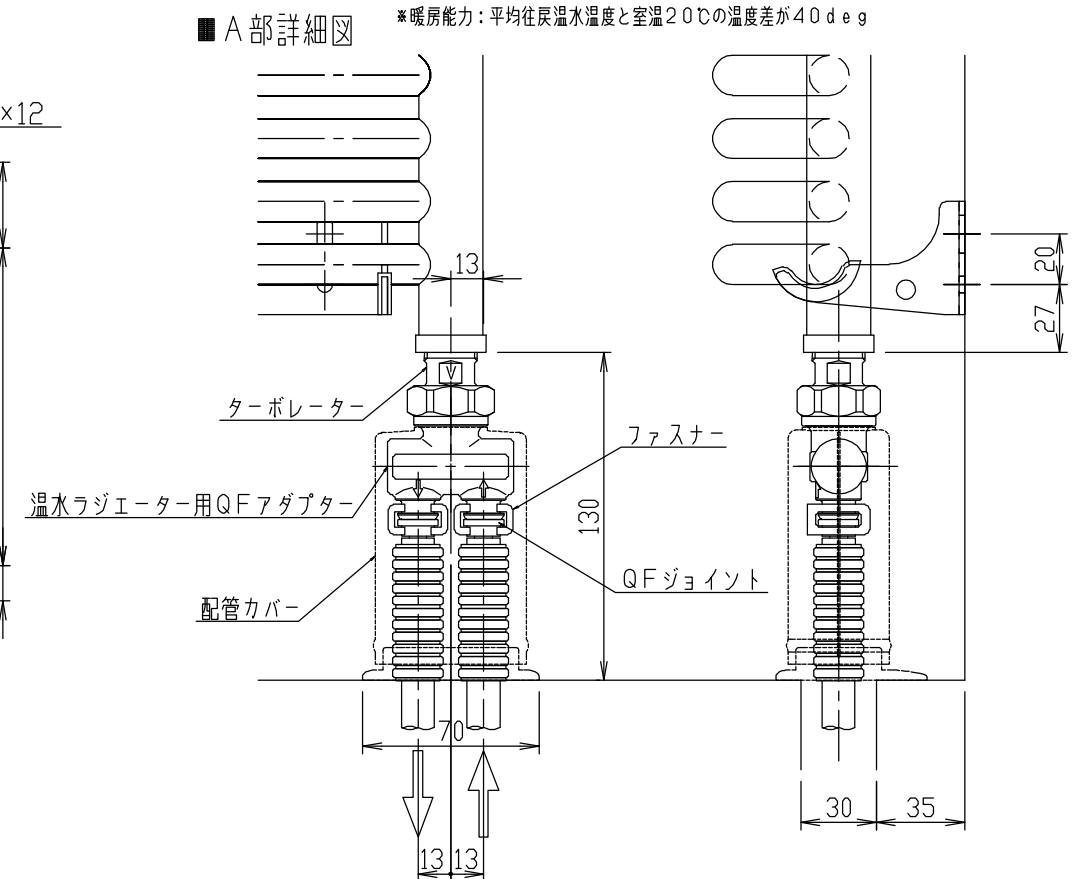
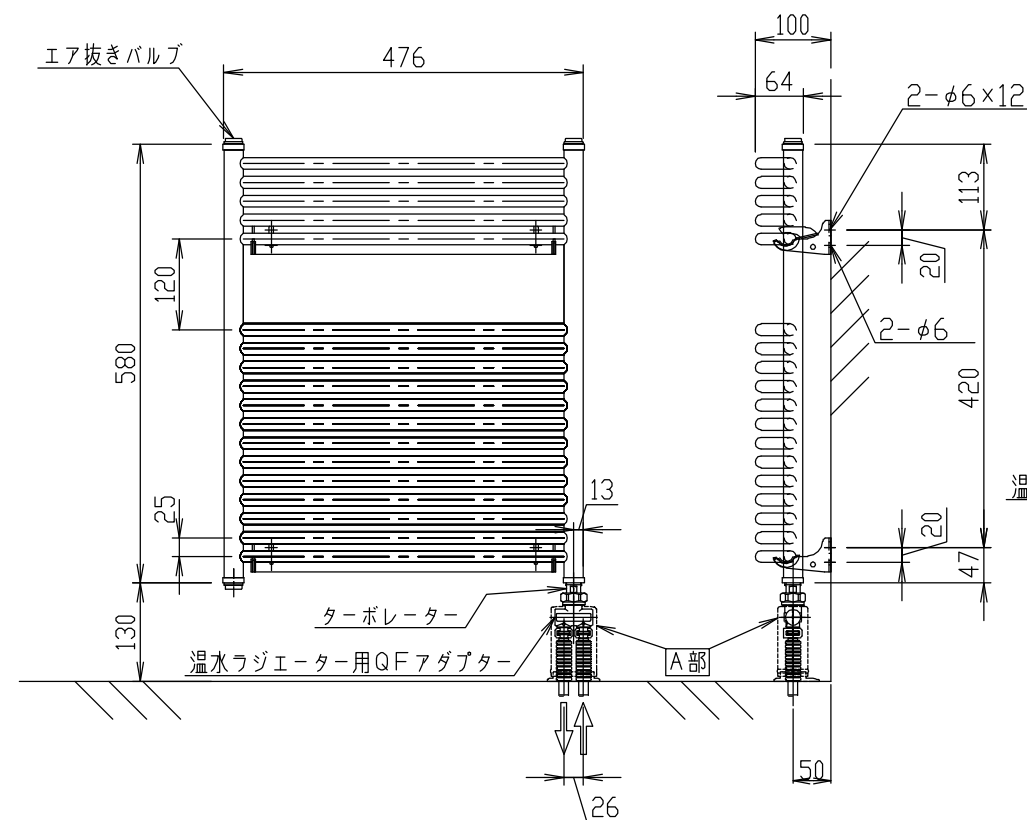
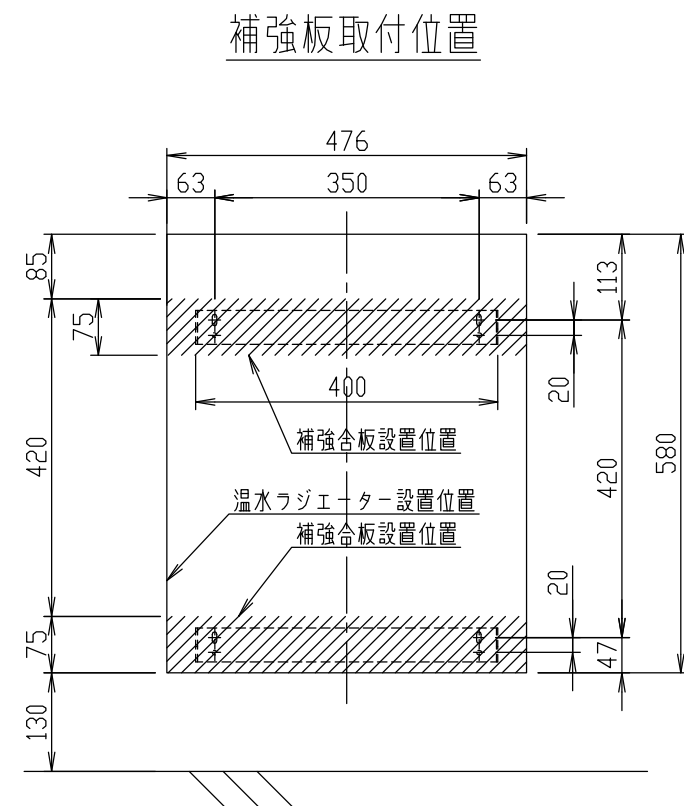
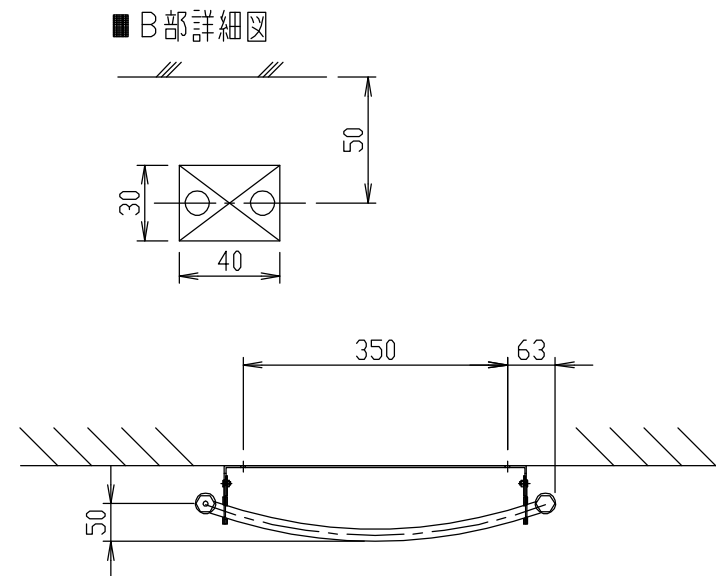
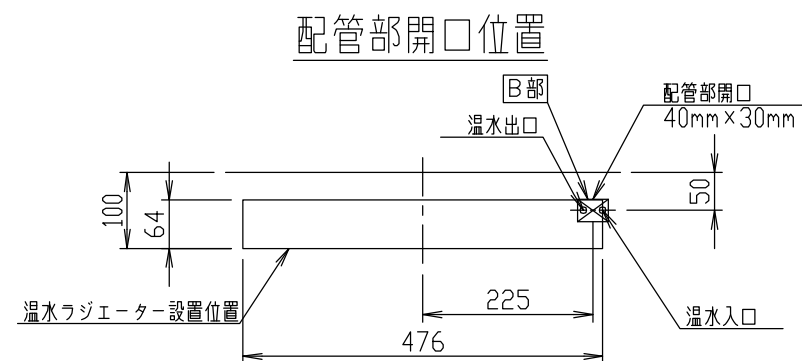


(單位：mm)



	設置方式	壁 掛 型
	B L 型式	ZIR-0303AWN-0504
	型 式	400RT2G
暖 房 能 力 W (kcal/h)	$\Delta t = 40 \text{ de}^{\circ}\text{g}$	253 (218)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水 頭 損 失	kPa (mAq)	7.13 (0.73)
保 有 水 量	ℓ	1.7
配管接続口	☐ 入 ☐ 出	G3/4 袋ナット
高 さ	mm	580
幅	mm	476
奥 行	mm	64
製 品 重 量	kg	4.4
外 装 仕 上 げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき銅板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付 属 部 品	ブラケット（2個）、フッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピングネジ（8本）	
別 売 部 品	配管カバー（床取り出し用）	

*暖房能力：平均往戻水温と室温20℃の温度差が40deg





※ 左側接続を行う場合は、ターボレーターを左側へ付け替えてください。その際、温水ラジエーター用 QF アダプターの左側を往き配管としてください。

※左側接続の場合は、ターボレーターの
” V ” の刻印を後ろ側に向けてください。


受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛 (配管床取り出し)
	名 称	温水ラジエーター (タオルウォーマー型)
	東 邦 型 式	ZIR-0303AWN-0504
	メーカ－型式	400RT2G

(単位：mm)

補強板取付位置

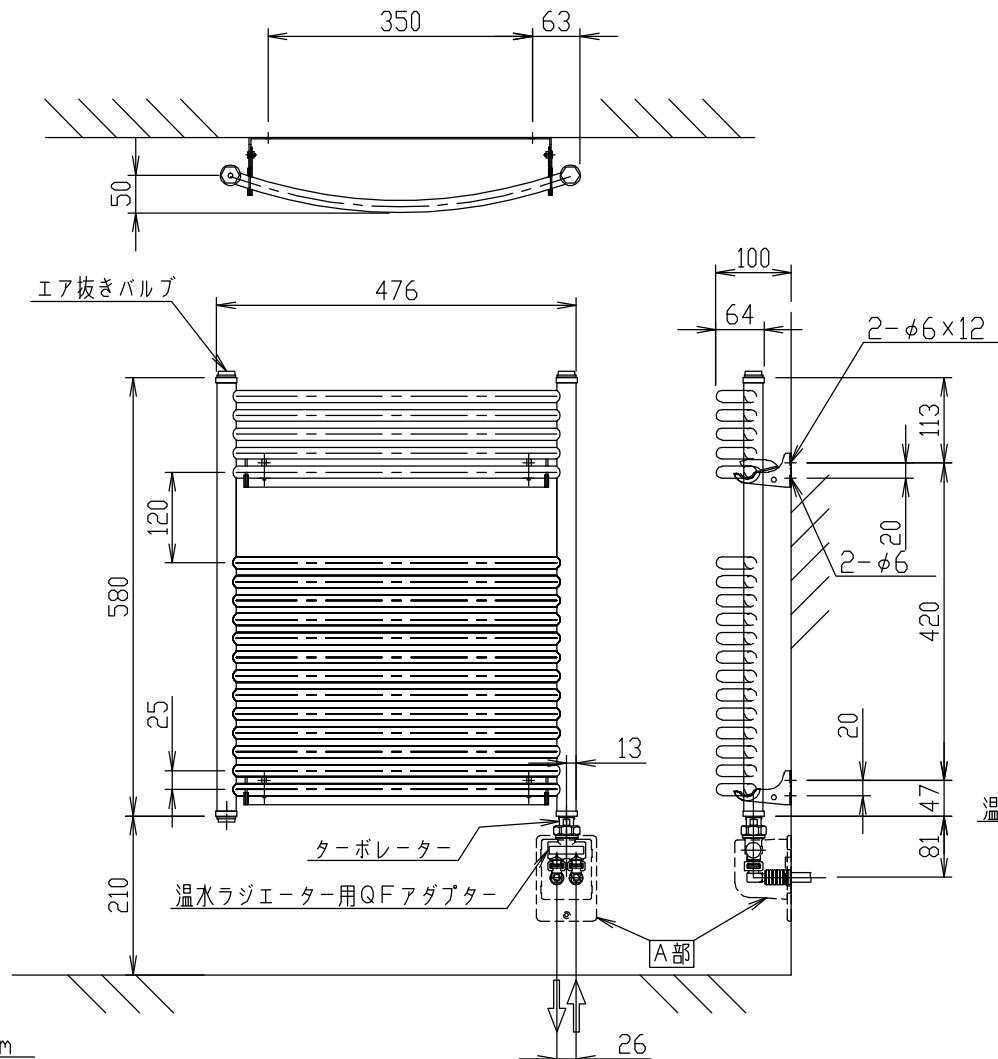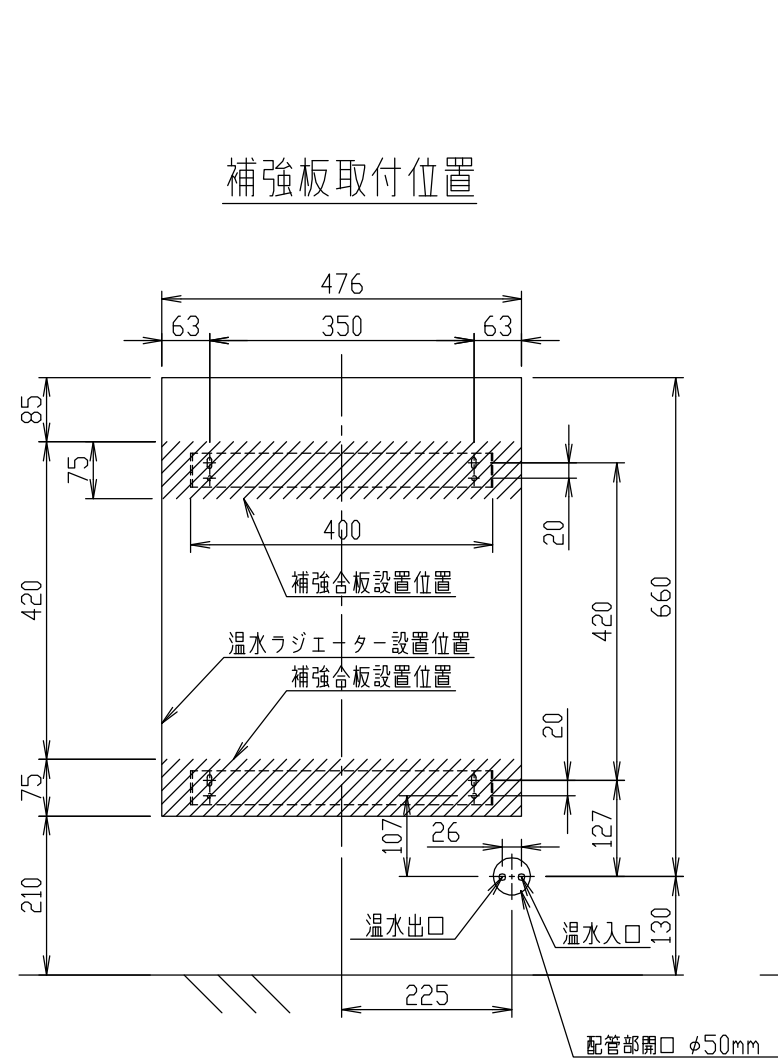


■ A 部詳細図

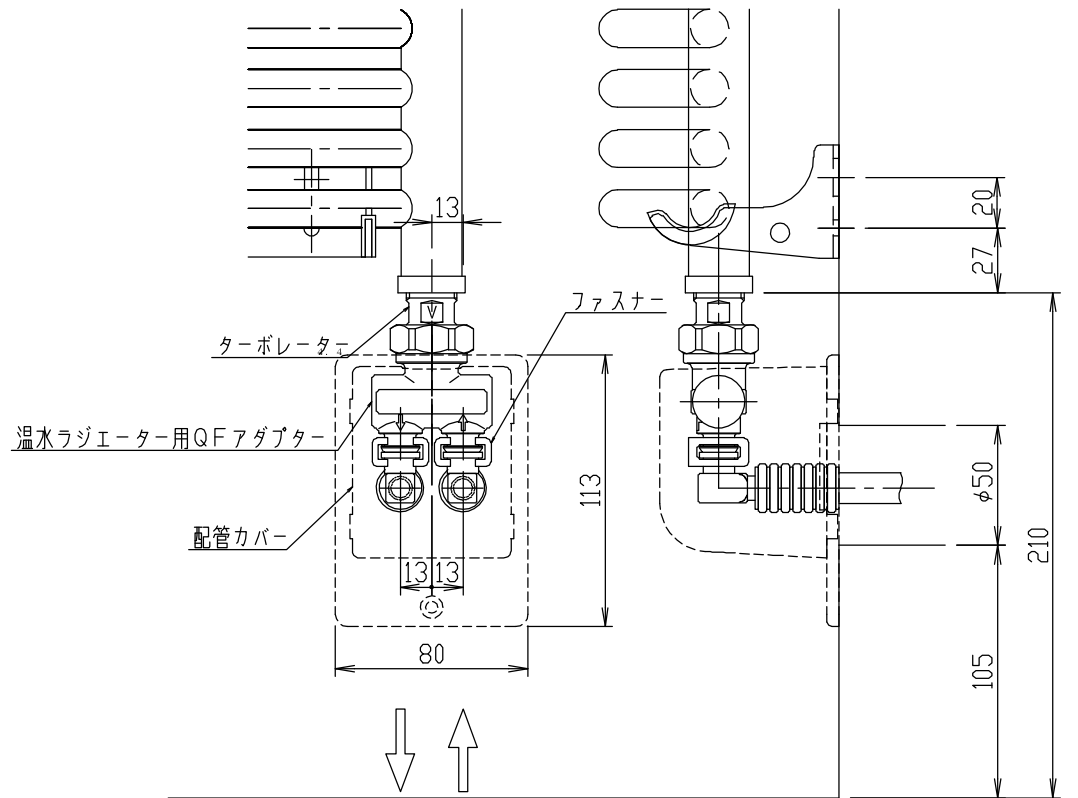





設置方式 B L 型式 型式	壁掛型	
	ZIR-0303AWN-0504	
暖房能力 W (kcal/h)	Δt=40deg	400RT2G
		253 (218)
標準通水量	(l/min)	2.0
水頭損失	kPa (mEq)	7.13 (0.73)
保有水量	ℓ	1.7
配管接続口	入 口 出 口	G3/4 袋ナット
高 さ	mm	580
幅	mm	476
奥行	mm	64
製品重量	kg	4.4
外 装 仕 上 げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付 属 部 品	ブラケット（2個）、ワッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タビソグネジ（8本）	
別 売 部 品	QF クランク継手（7A、10A）、QF U字継手（7A、10A） 配管カバー（壁取り出し用）	

※暖房能力：平均往戻水温と室温20℃の温度差が40deg



※左側接続を行う場合は、ターボレーターを左側へ付け替えてください。その際、温水ラジエーター用QFアダプターの左側を往き配管としてください。

※左側接続の場合は、ターボレーターの“V”の刻印を後ろ側に向けてください。



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	83-052-48-00008
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
消費電力	3.2W (定格消費電力)
ケーブル長	ケーブル長 10Y9/0.5

単位: mm

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03