


(単位：mm)


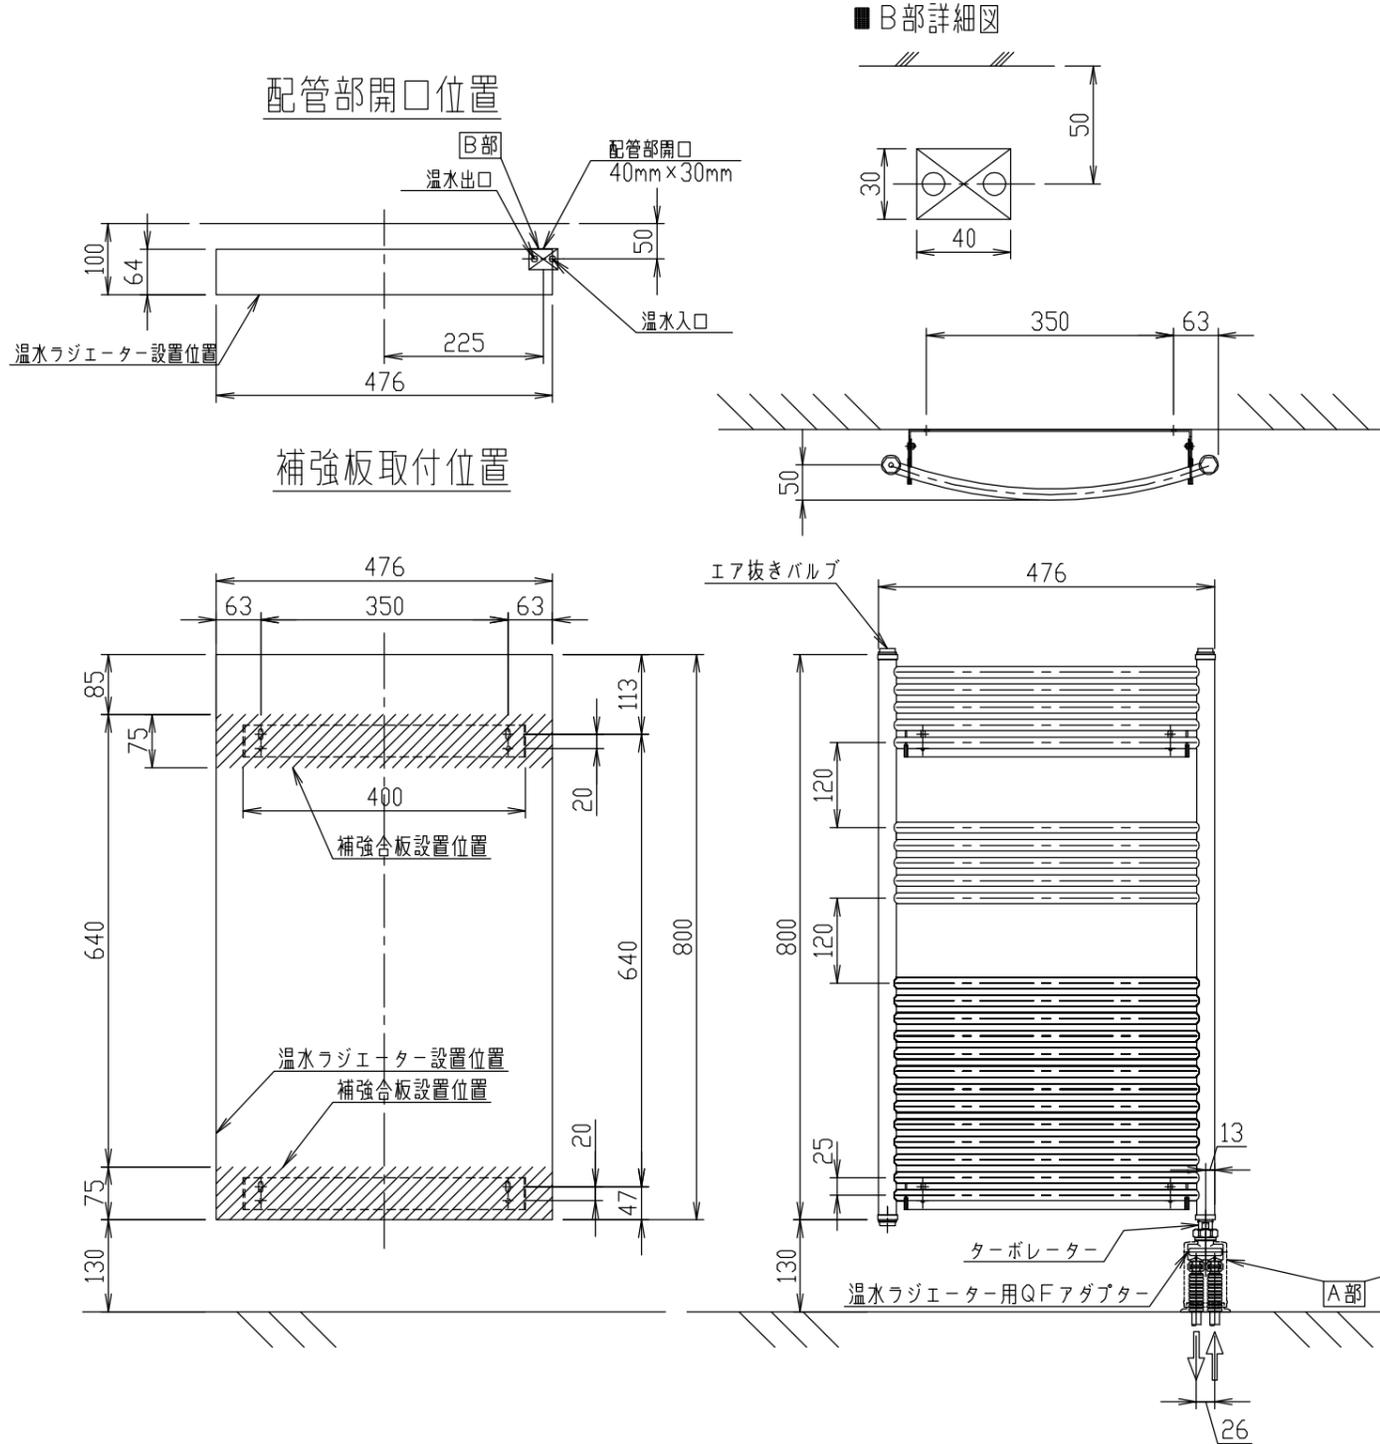


■ B部詳細図

■ A部詳細図

設置方式	壁掛型
B L 型式	ZIR-0403AWN-0804
型式	450RT2G
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t=40\text{deg}$ 305 (262)
標準通水量 (ℓ/min)	2.0
水頭損失 kPa (mAq)	7.10 (0.72)
保有水量 ℓ	2.4
配管接続口	入 口 出 口
	G3/4 袋ナット
高さ mm	800
幅 mm	476
奥行 mm	64
製品重量 kg	5.6
外装仕上げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）
付属部品	ブラケット（2個）、フッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タップピンネジ（8本）
別売部品	配管カバー（床取り出し用）

*暖房能力：平均住民温水温度と室温20℃の温度差が40deg

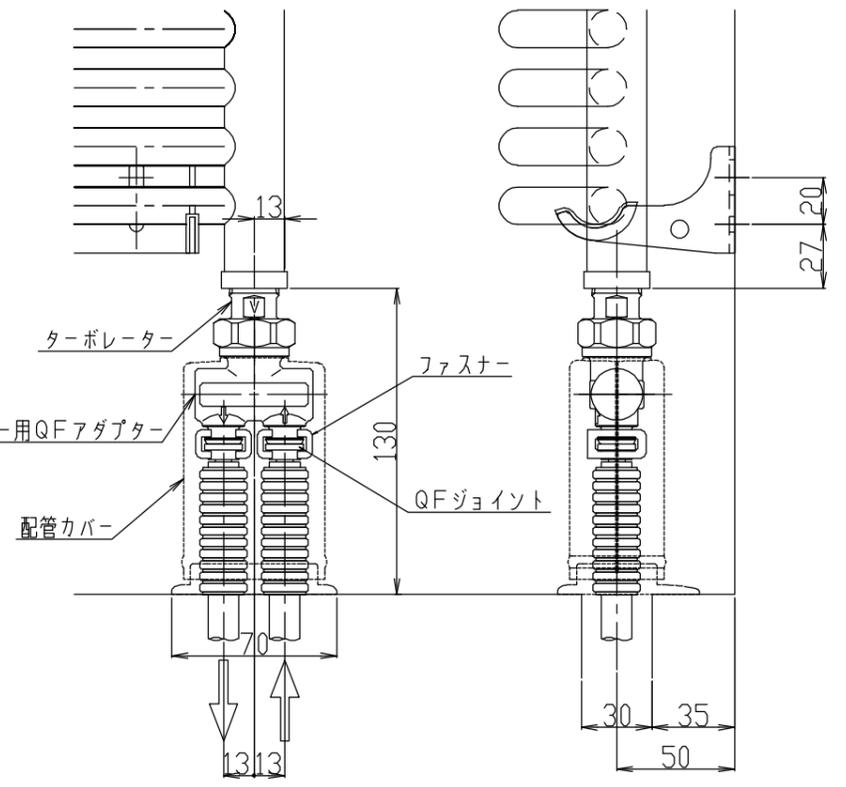



*左側接続を行う場合は、ターボレーターを左側へ付け替えてください。その際、温水ラジエーター用QFアダプターの左側を往き配管としてください。

*左側接続の場合は、ターボレーターの“V”の刻印を後ろ側に向けてください。


受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁掛（配管床取り出し）
名称	温水ラジエーター（タオルウォーマー型）
東邦型式	ZIR-0403AWN-0804
メーカー型式	450RT2G

(単位：mm)

補強板取付位置

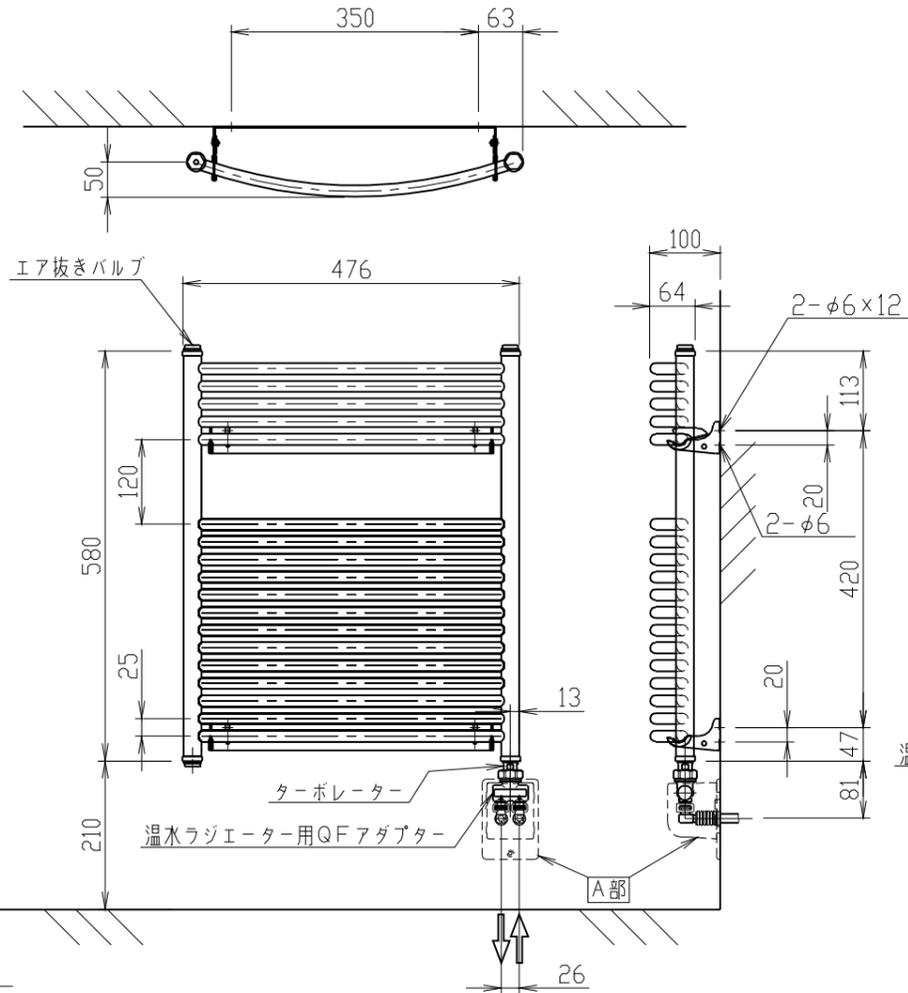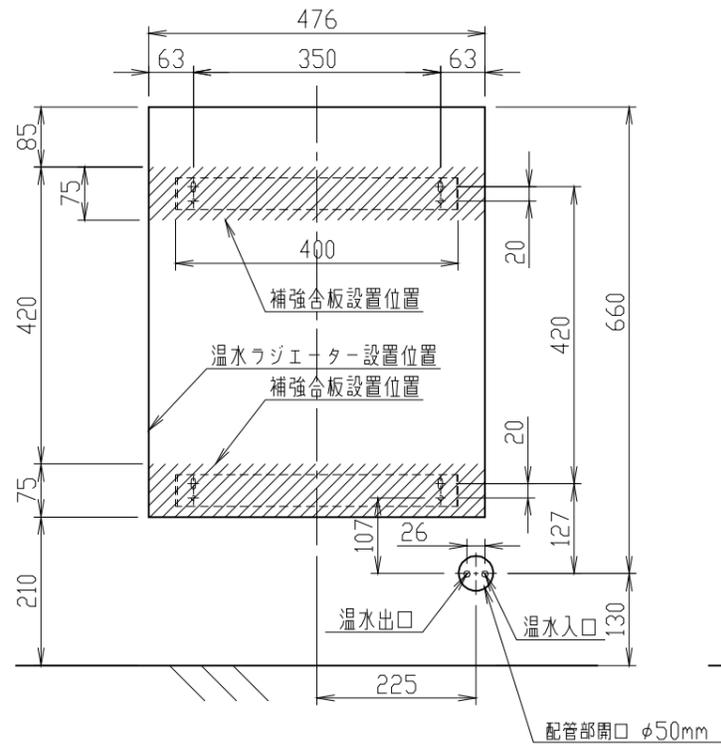


■ A部詳細図

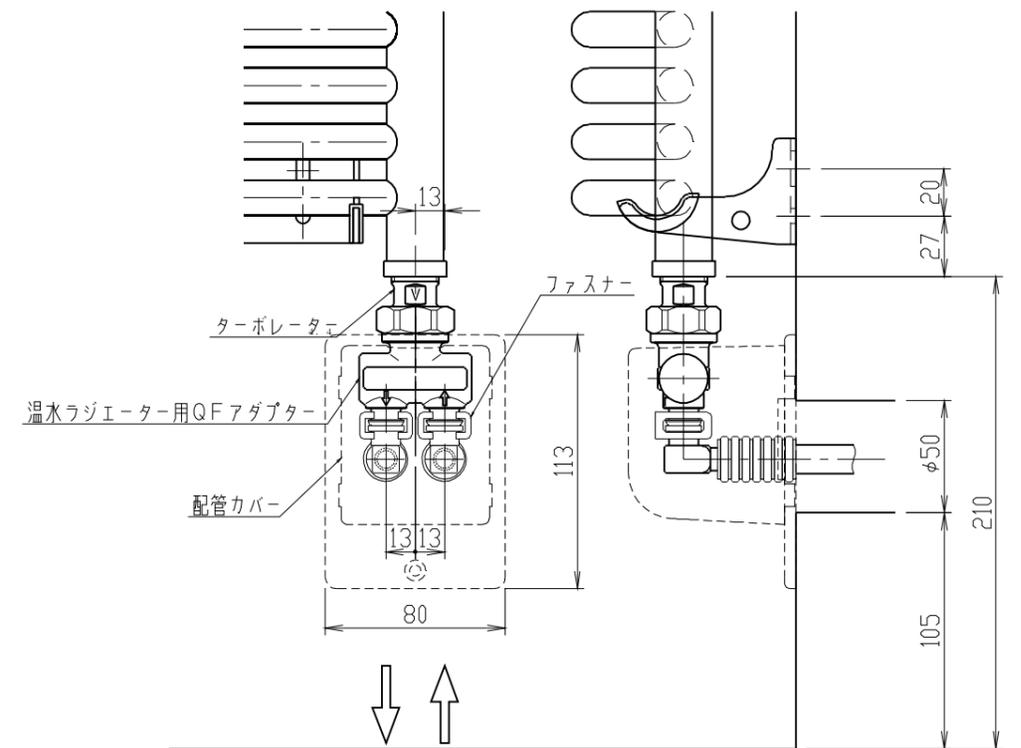

設置方式	壁掛型
B L 型式	ZIR-0303AWN-0504
型式	400RT2G
暖房能力 W (kcal/h)	253 (218)
標準通水量 (ℓ /min)	2.0
水頭損失 kPa (mAq)	7.10 (0.72)
保有水量 ℓ	1.7
配管接続口	G3/4 袋ナット
高さ mm	580
幅 mm	476
奥行 mm	64
製品重量 kg	4.4
外装仕上げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）
付属部品	ブラケット（2個）、ワッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タップ用ネジ（8本）
別売部品	QF クラック継手（7A、10A）、QF U字継手（7A、10A） 配管カバー（壁取り出し用）

*暖房能力：平均往戻水温差と室温20℃の温度差が40deg







* 左側接続を行う場合は、ターボレーターを左側へ付け替えてください。その際、温水ラジエーター用QFアダプターの左側を往き配管としてください。

* 左側接続の場合は、ターボレーターの“V”の刻印を後ろ側に向けてください。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁掛（配管壁取り出し）
	名称	温水ラジエーター（タオルウォーマー型）
	東邦型式	ZIR-0403AWN-0804
	メーカー型式	450RT2G

仕様

品名	温水ラジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JG人コード	E3-052-4E-03004
質量	133g
電源電圧	DC14V (電池供給用)
受信ケーブル長	12m (標準)
ケーブル接続方式	プラグ端子接続
ケース色	マロン 10Y9/0.5



単位: mm

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	据置固定
	名称	温水ラジエーター用リモコン
	東邦型式	FPRM03
	メーカー型式	FPRM03