



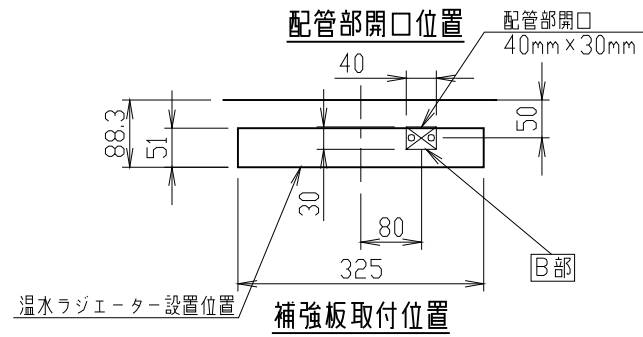




(單位：mm)



	設置方式	壁掛型
	B L 型式	ZIR-0703AWN-1603
	型式	800RVL2G
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t = 40 \text{deg}$	517 (445)
標準用水量	(ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa (mAq)	10.97 (1.12)
保有水量	ℓ	3.1
配管接続口	入 □	G3/4 袋ナット
	出 □	
高さ	mm	1600
幅	mm	325
奥行	mm	51
製品重量	kg	12.6
外装仕上	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、フッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピンネジ（8本）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用）、コートハンガー	

*暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg


■ A部詳細図

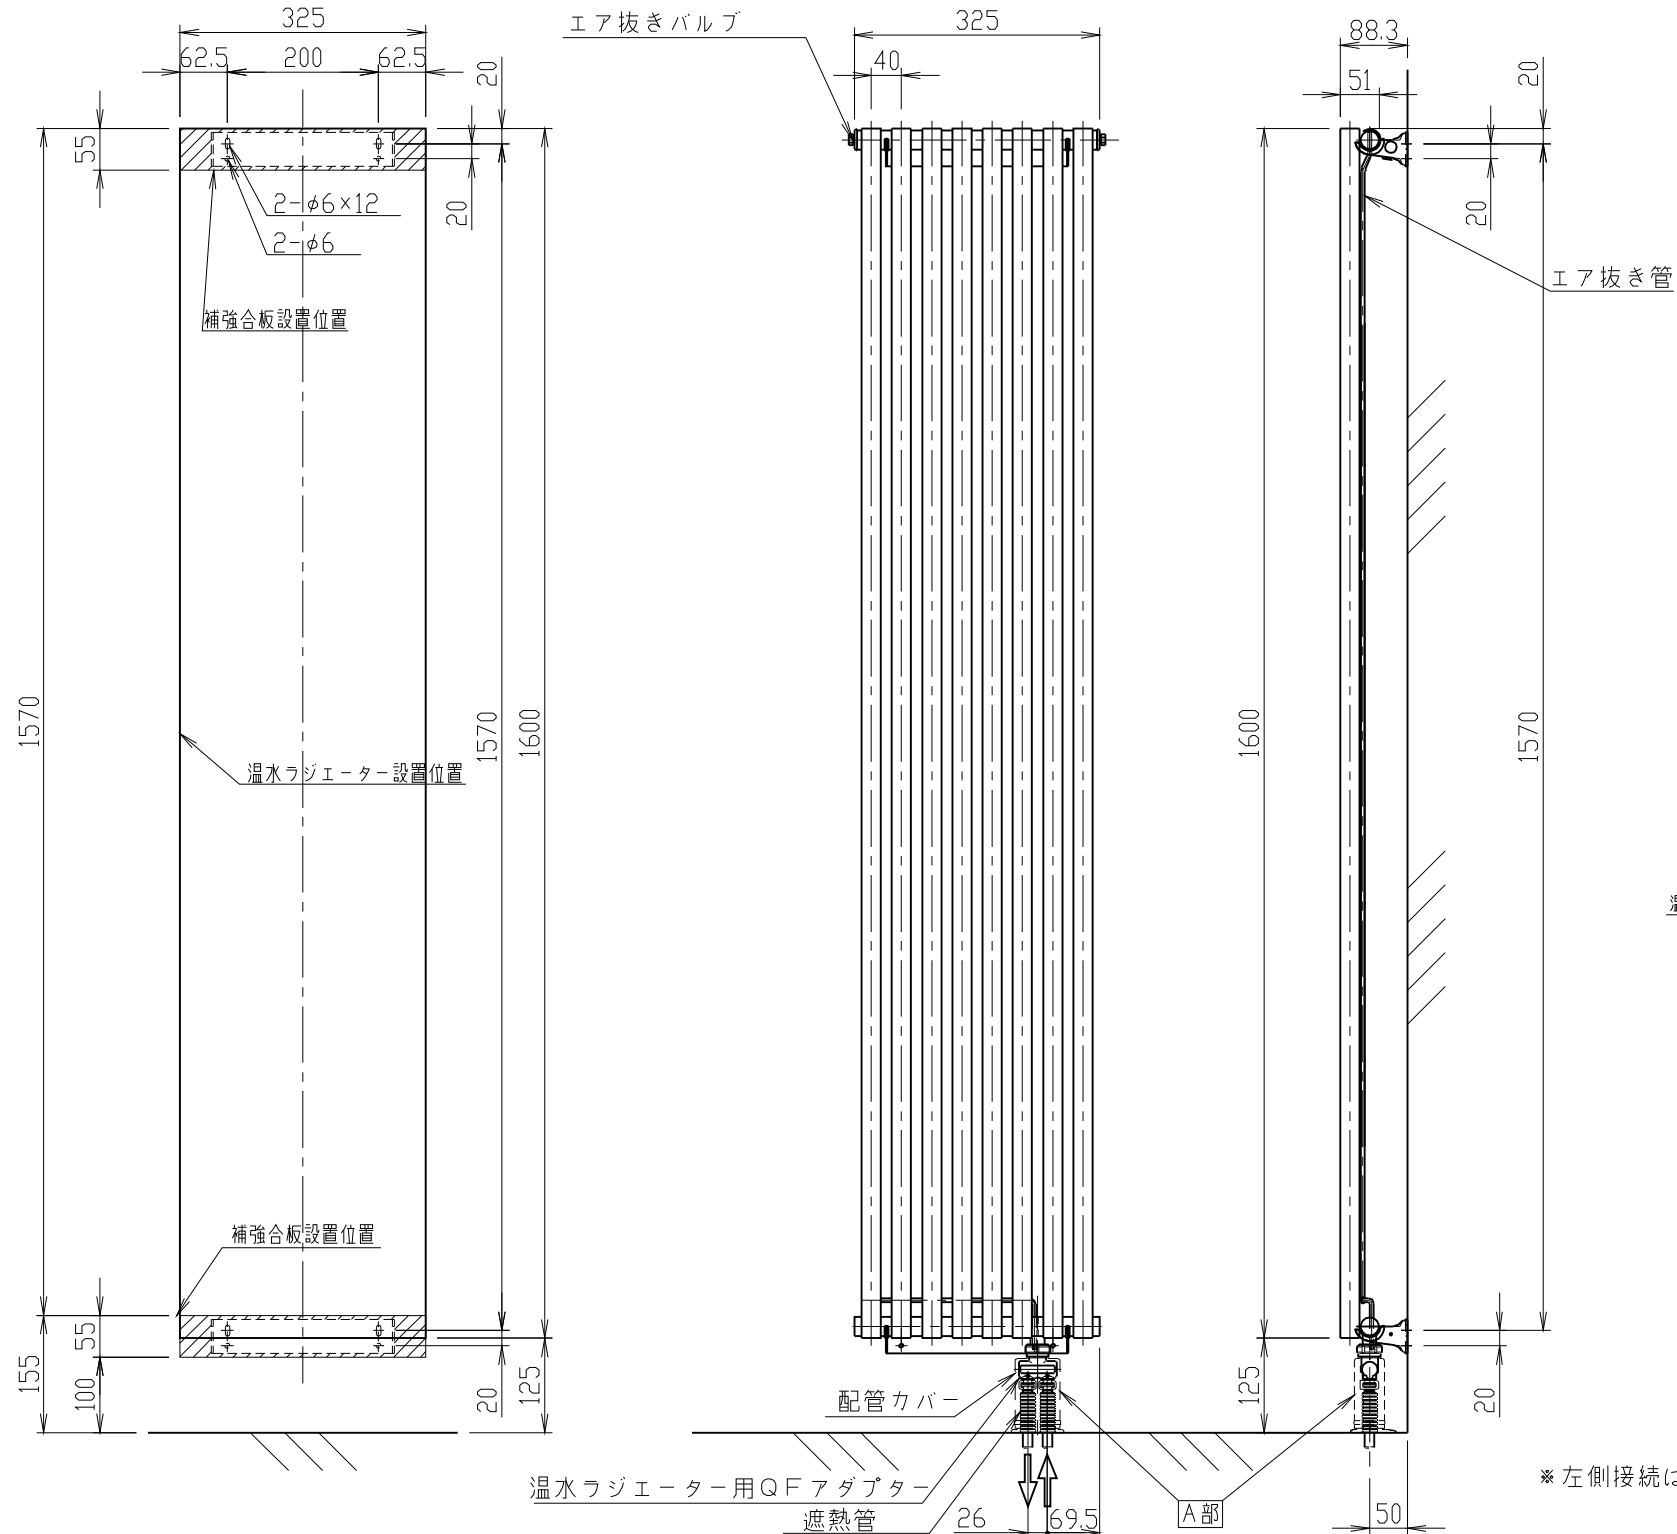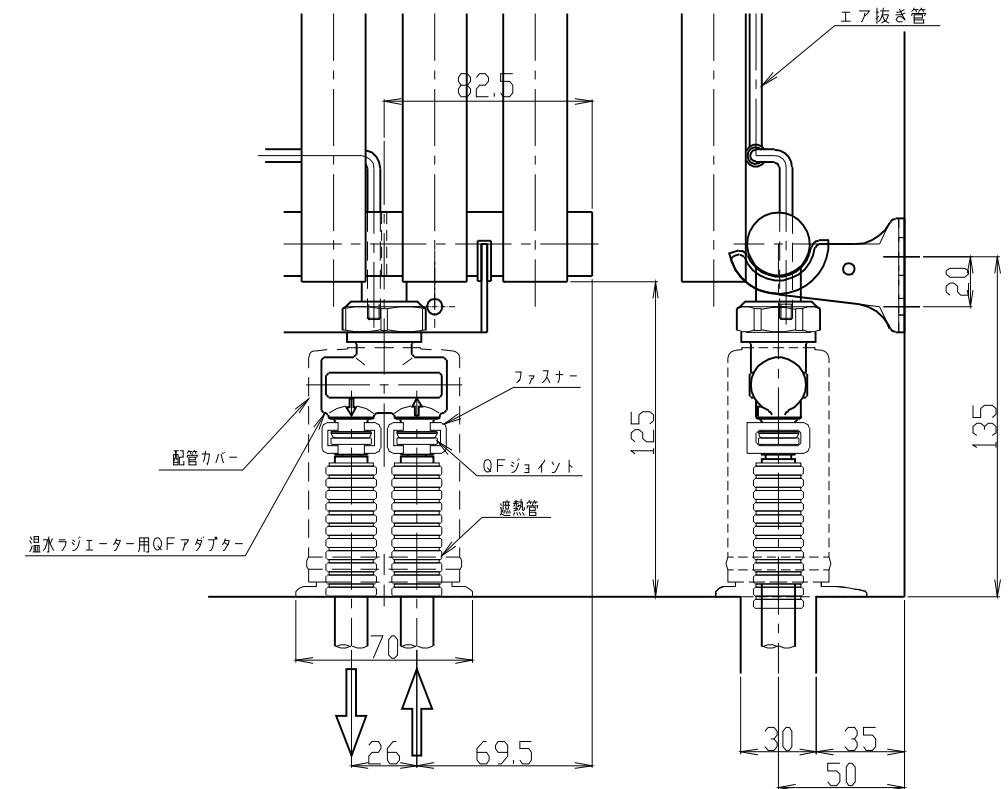


※左側接続は、特注品にて対応します。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛 (配管床取り出し)
	名 称	温水ラジエーター (縦型)
	東 邦 型 式	ZIR-0703AWN-1603
	メーカー型式	800RML2G

(単位：mm)

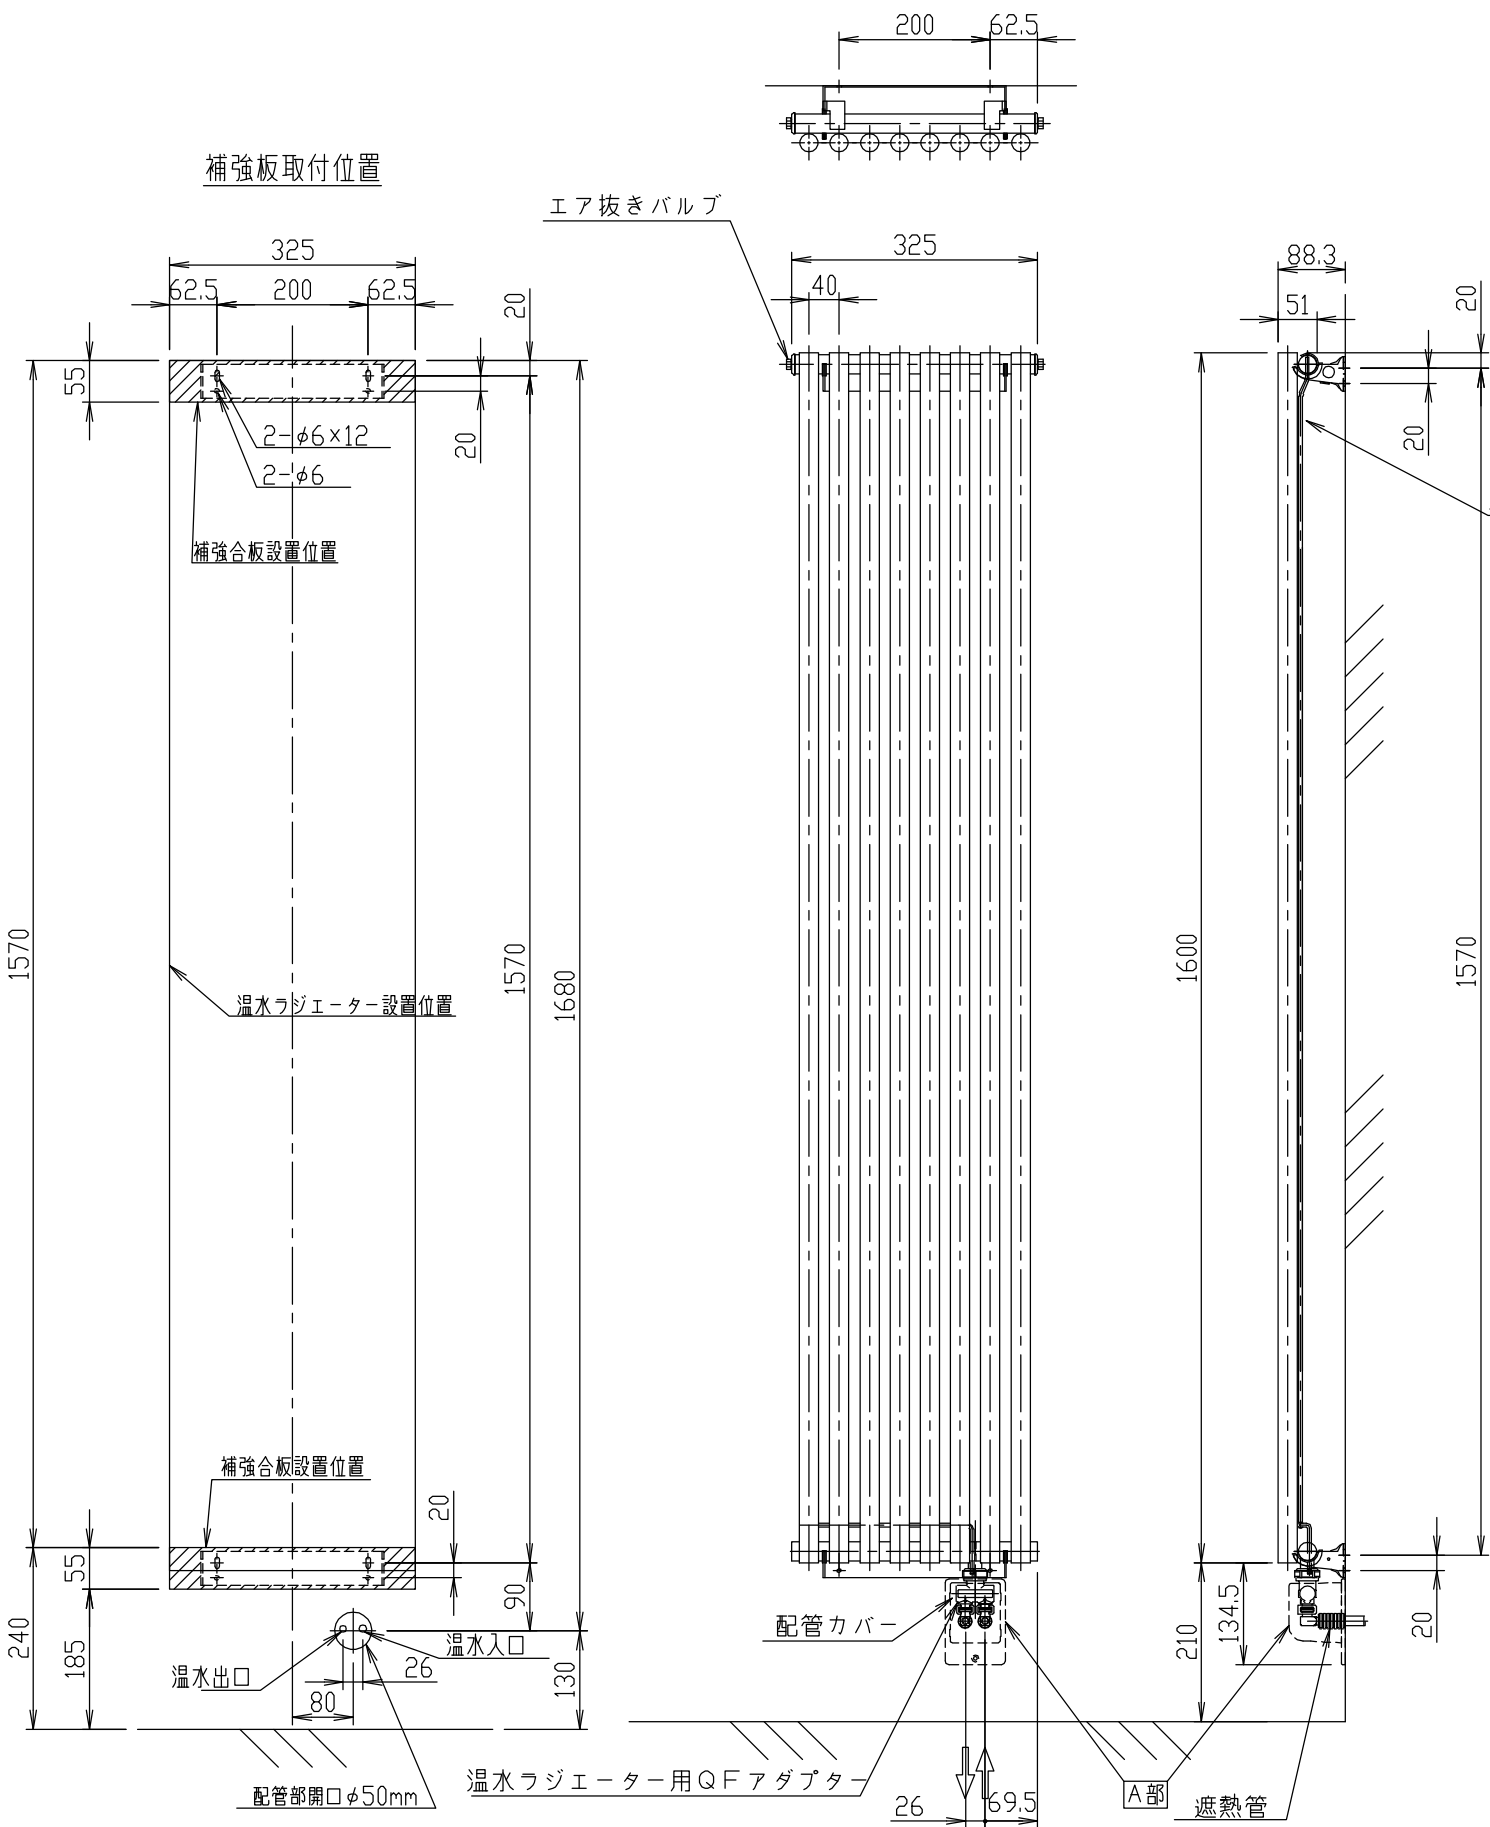

■ A部詳細図

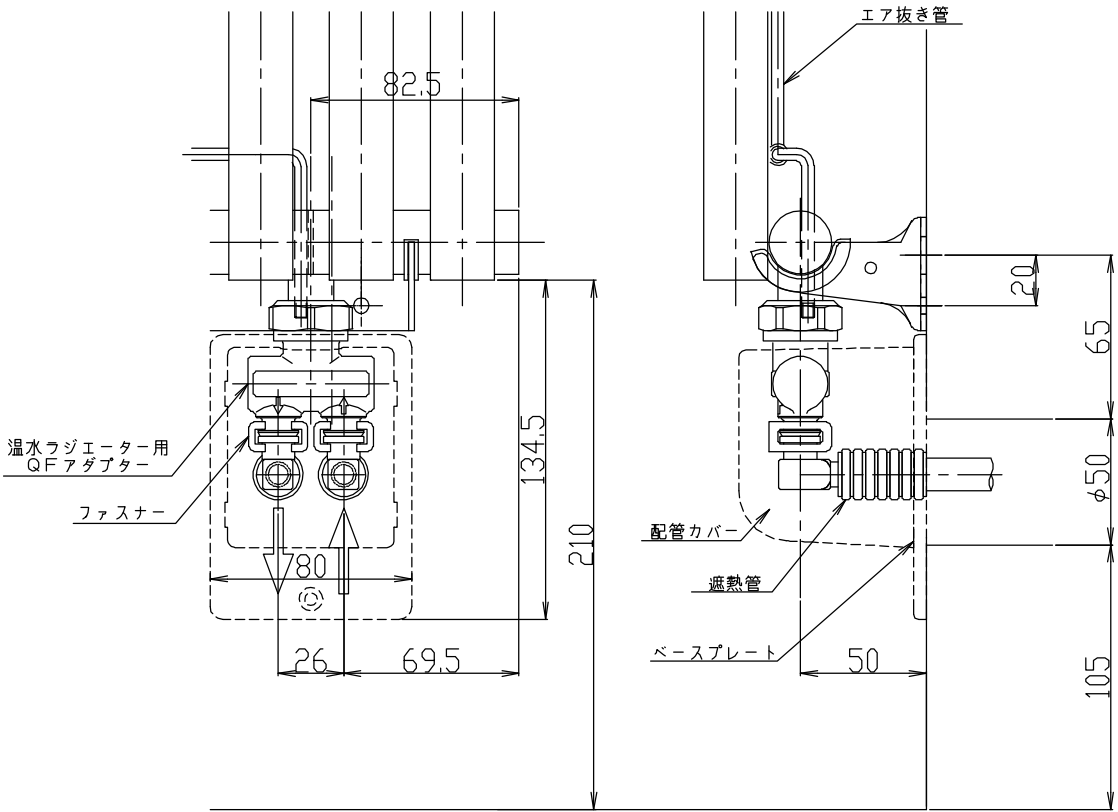





※左側接続は、特注品にて対応します。

設置方式 B L 型式 型式	壁掛型	
	ZIR-0703AWN-1603	
	800RVL2G	
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t=40\text{deg}$	517 (445)
標準通水量 (l/min)		2.0
水頭損失 kPa (mAq)		10.97 (1.12)
保有水量 l		3.1
配管接続口	入 口	G3/4 袋ナット
	出 口	
高 さ	mm	1600
幅	mm	325
奥行	mm	51
製品重量	kg	12.6
外装仕上げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ワッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピンネジ（8本）	
別売部品	QFクワンク継手（7A、10A）、QF U字継手（7A、10A） 配管カバー（壁取り出し用）、コートハンガー	

※暖房能力：平均往戻水温差と室温20℃の温度差が40deg

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁掛（配管壁取り出し）
	名称	温水ラジエーター（縦型）
	東邦型式	ZIR-0703AWN-1603
	メーカー型式	800RVL2G

整理No



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	63-052-48-00008
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
消費電力	3.2W (定格消費電力)
ケーブル長	ケーブル長 10Y9/0.5

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03

単位: mm