

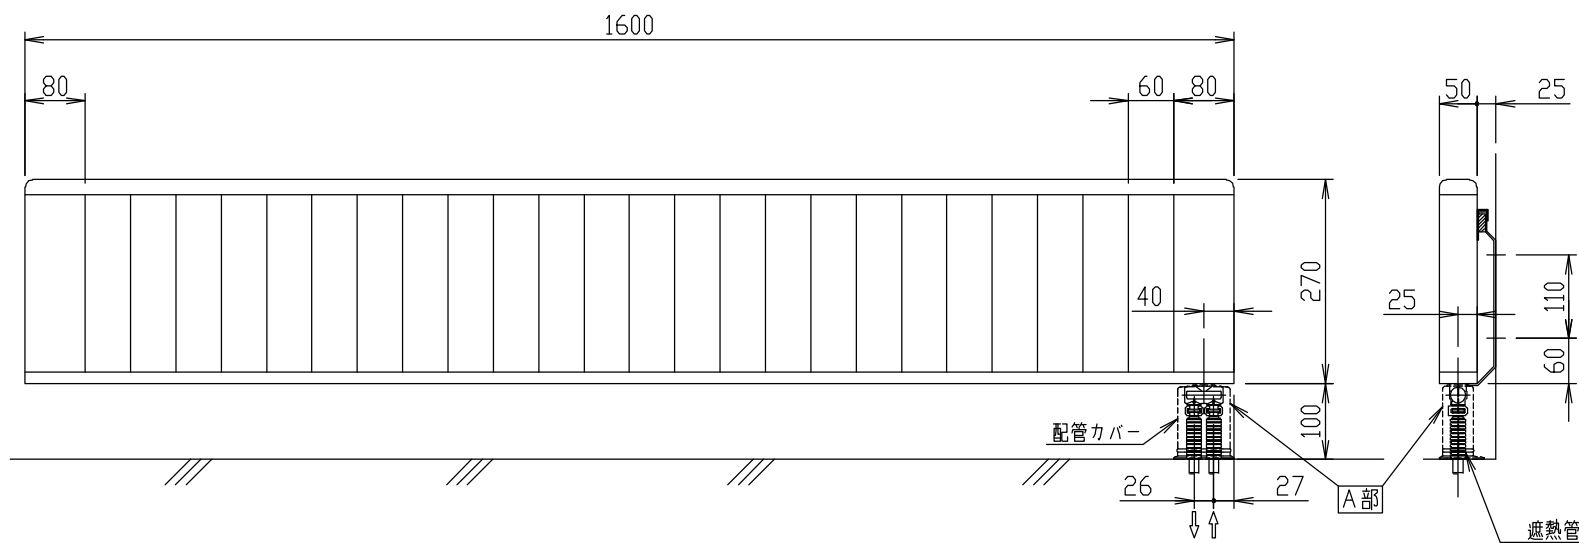


(單位：mm)


配管部開口位置

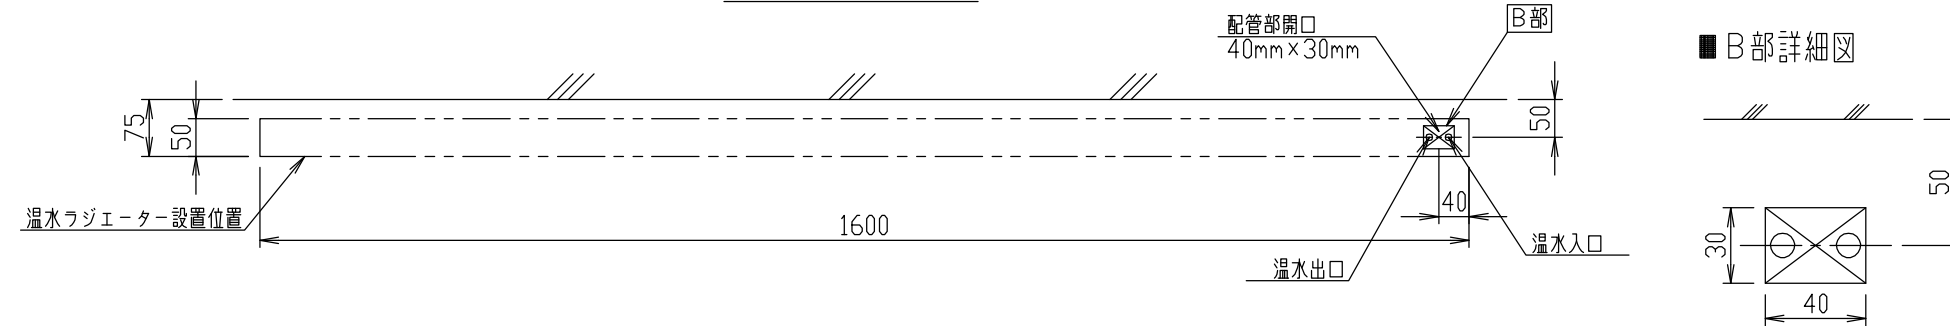


補強板取付位置

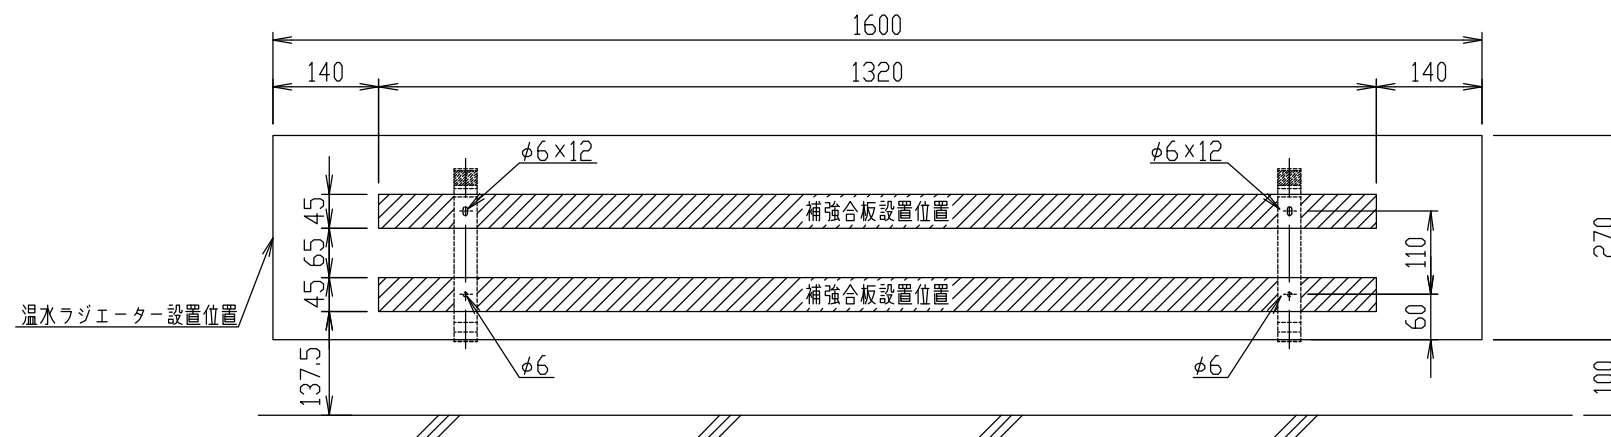


B部詳細図



■ A部詳細図


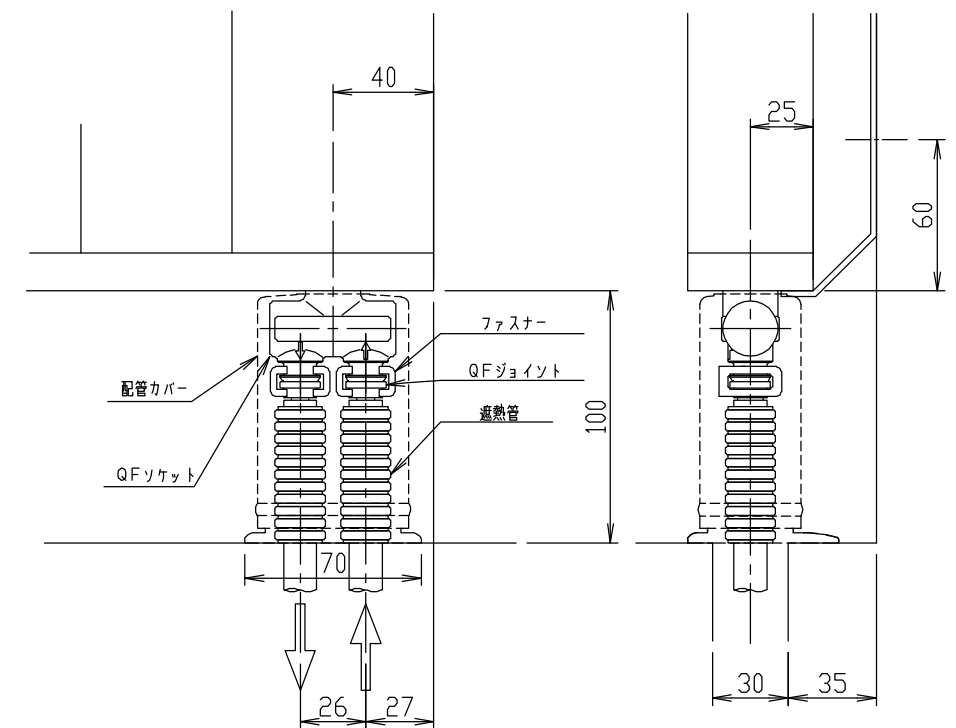


	設置方式	壁掛型
	BL型式	ZIR-0803AWN-0216
	型式	900R2G
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t = 40 \text{ deg}$	592 (509)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa (mAq)	6.54 (0.666)
保有水量	ℓ	1.8
配管接続口	入 ☐	QFソケット
	出 ☐	
高さ	mm	270
幅	mm	1600
奥行	mm	50
製品重量	kg	11.1
外装仕上げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ナベタッピングネジ（4本） ワッシャー（4個）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	


※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	固定型（壁掛けタイプ）
	名 称	温水ラジエーター
	東 邦 型 式	ZIR-0803AWN-0216
	メーカー型式	900R2G

(単位：mm)

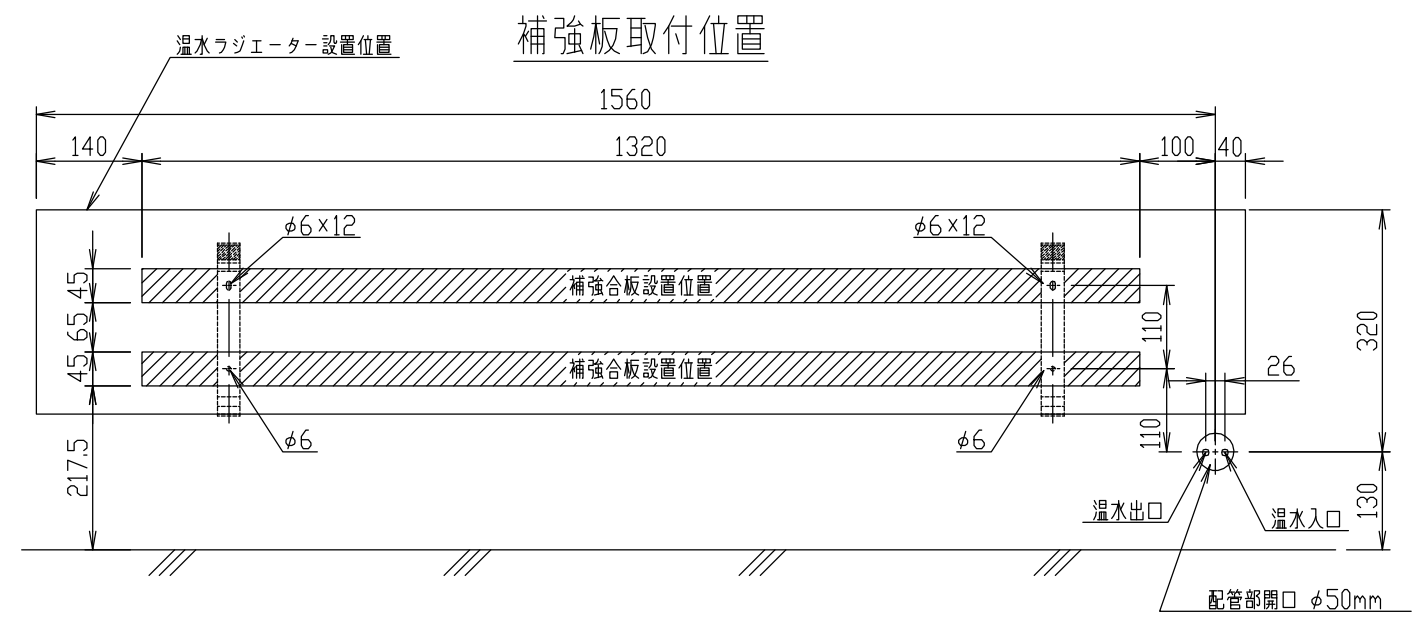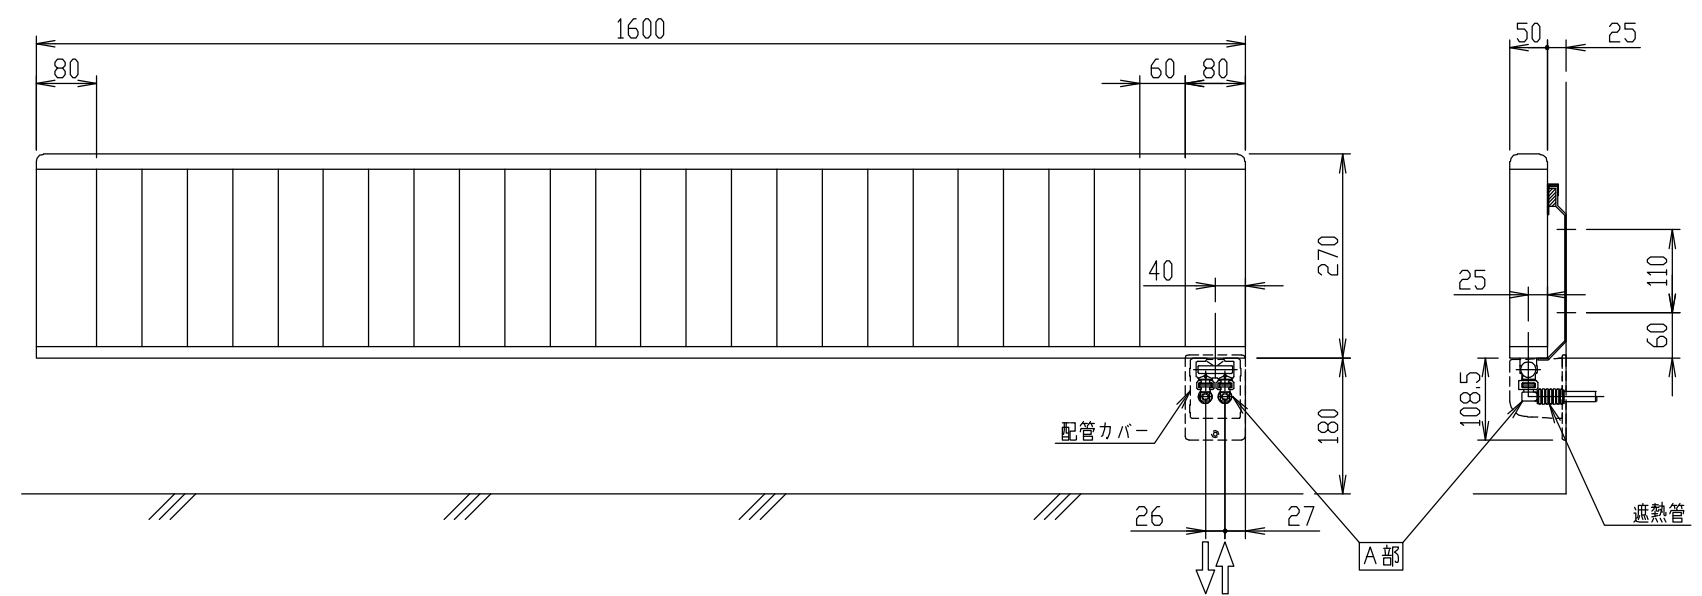





■ A部詳細図

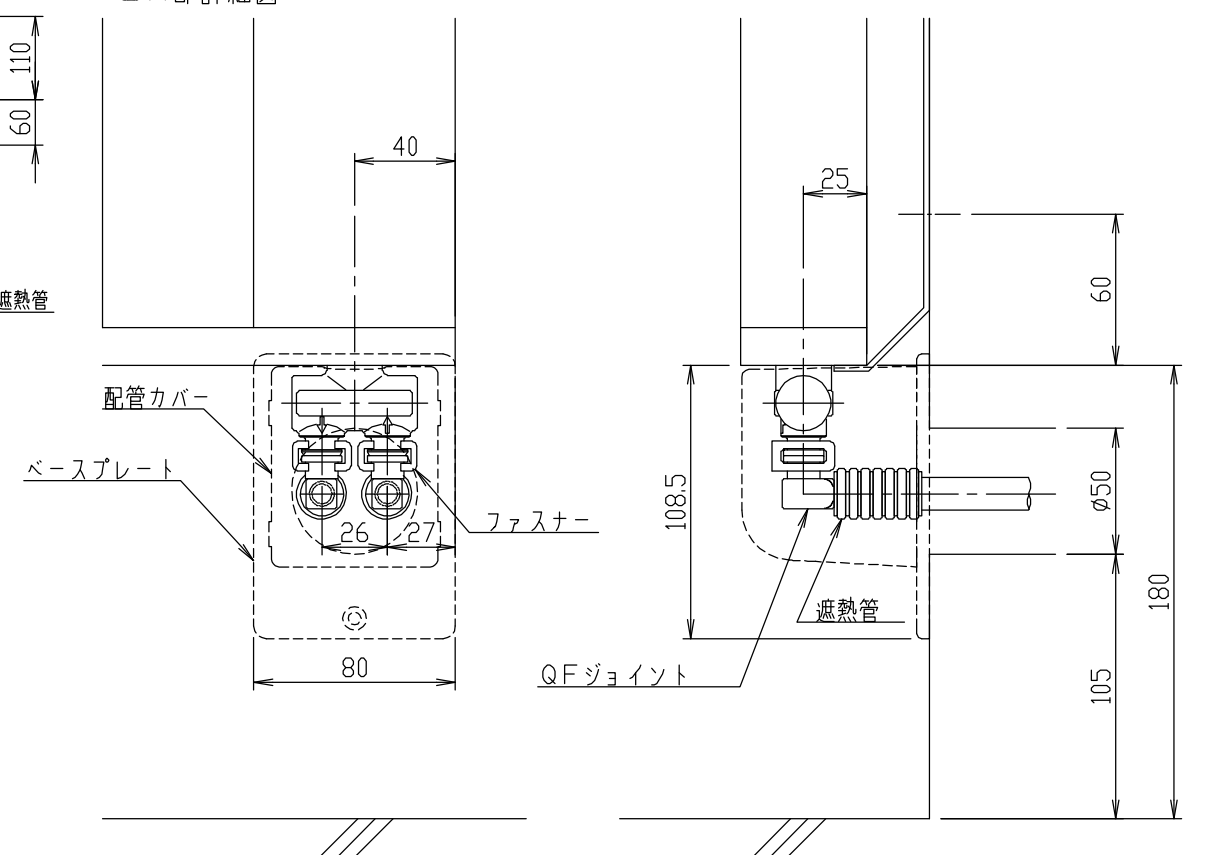

設置方式 B L 型式 型式	壁掛型	
	ZIR-0803AWN-0216	
	900R2G	
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t=40\text{deg}$	592 (509)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa (mAq)	6.54 (0.666)
保有水量	ℓ	1.8
配管接続口	入 口 出 口	QFソケット
高さ	mm	270
幅	mm	1600
奥行	mm	50
製品重量	kg	11.1
外装仕上げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ナベタッピンネジ（4本） ワッシャー（4個）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	

※暖房能力：平均住民温水温度と室温20℃の温度差が40deg

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	固定型（壁掛けタイプ）
	名称	温水ラジエーター
	東邦型式	ZIR-0803AWN-0216
	メーカー型式	900R2G



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	63-052-48-00008
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
使用ケーブル径	2芯線 (絶縁被覆)
ケーブル接続方法	カプセル端子接続
ケース色	マシキル 10Y9/0.5

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03

単位: mm