




配管部開口
40mm×30mm




※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

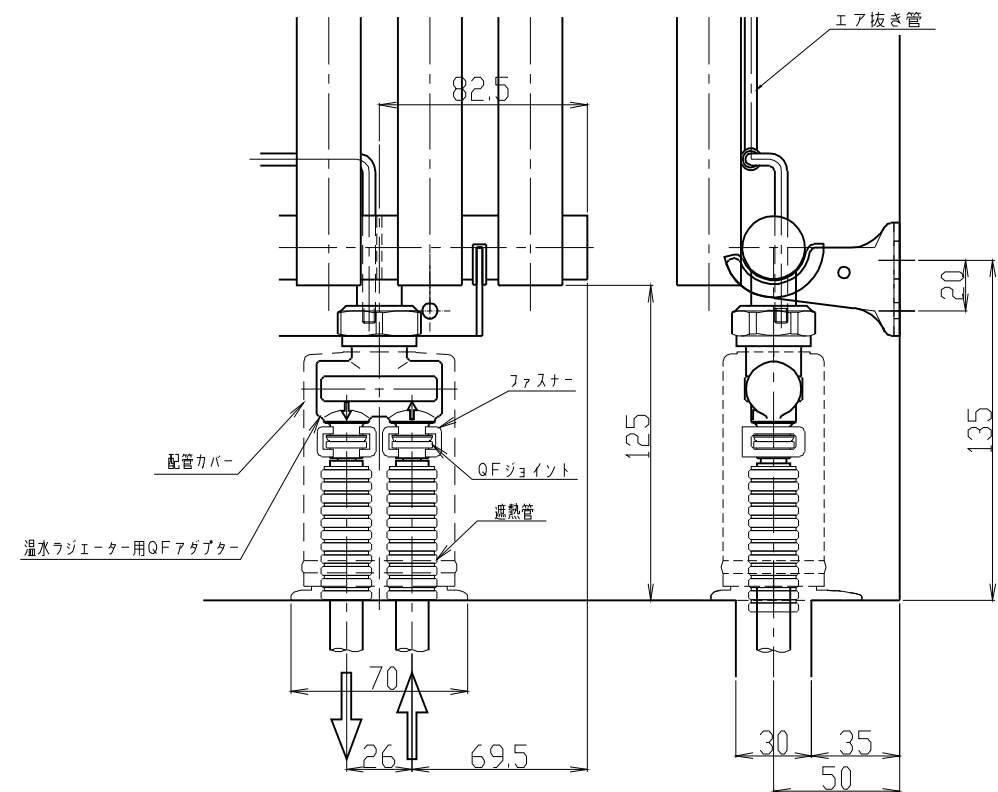

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛 (配管床取り出し)
	名 称	温水ラジエーター (縦型)
	東 邦 型 式	ZIR-0803AWN-1803
	メーカー型式	850RM-2G


(單位：mm)

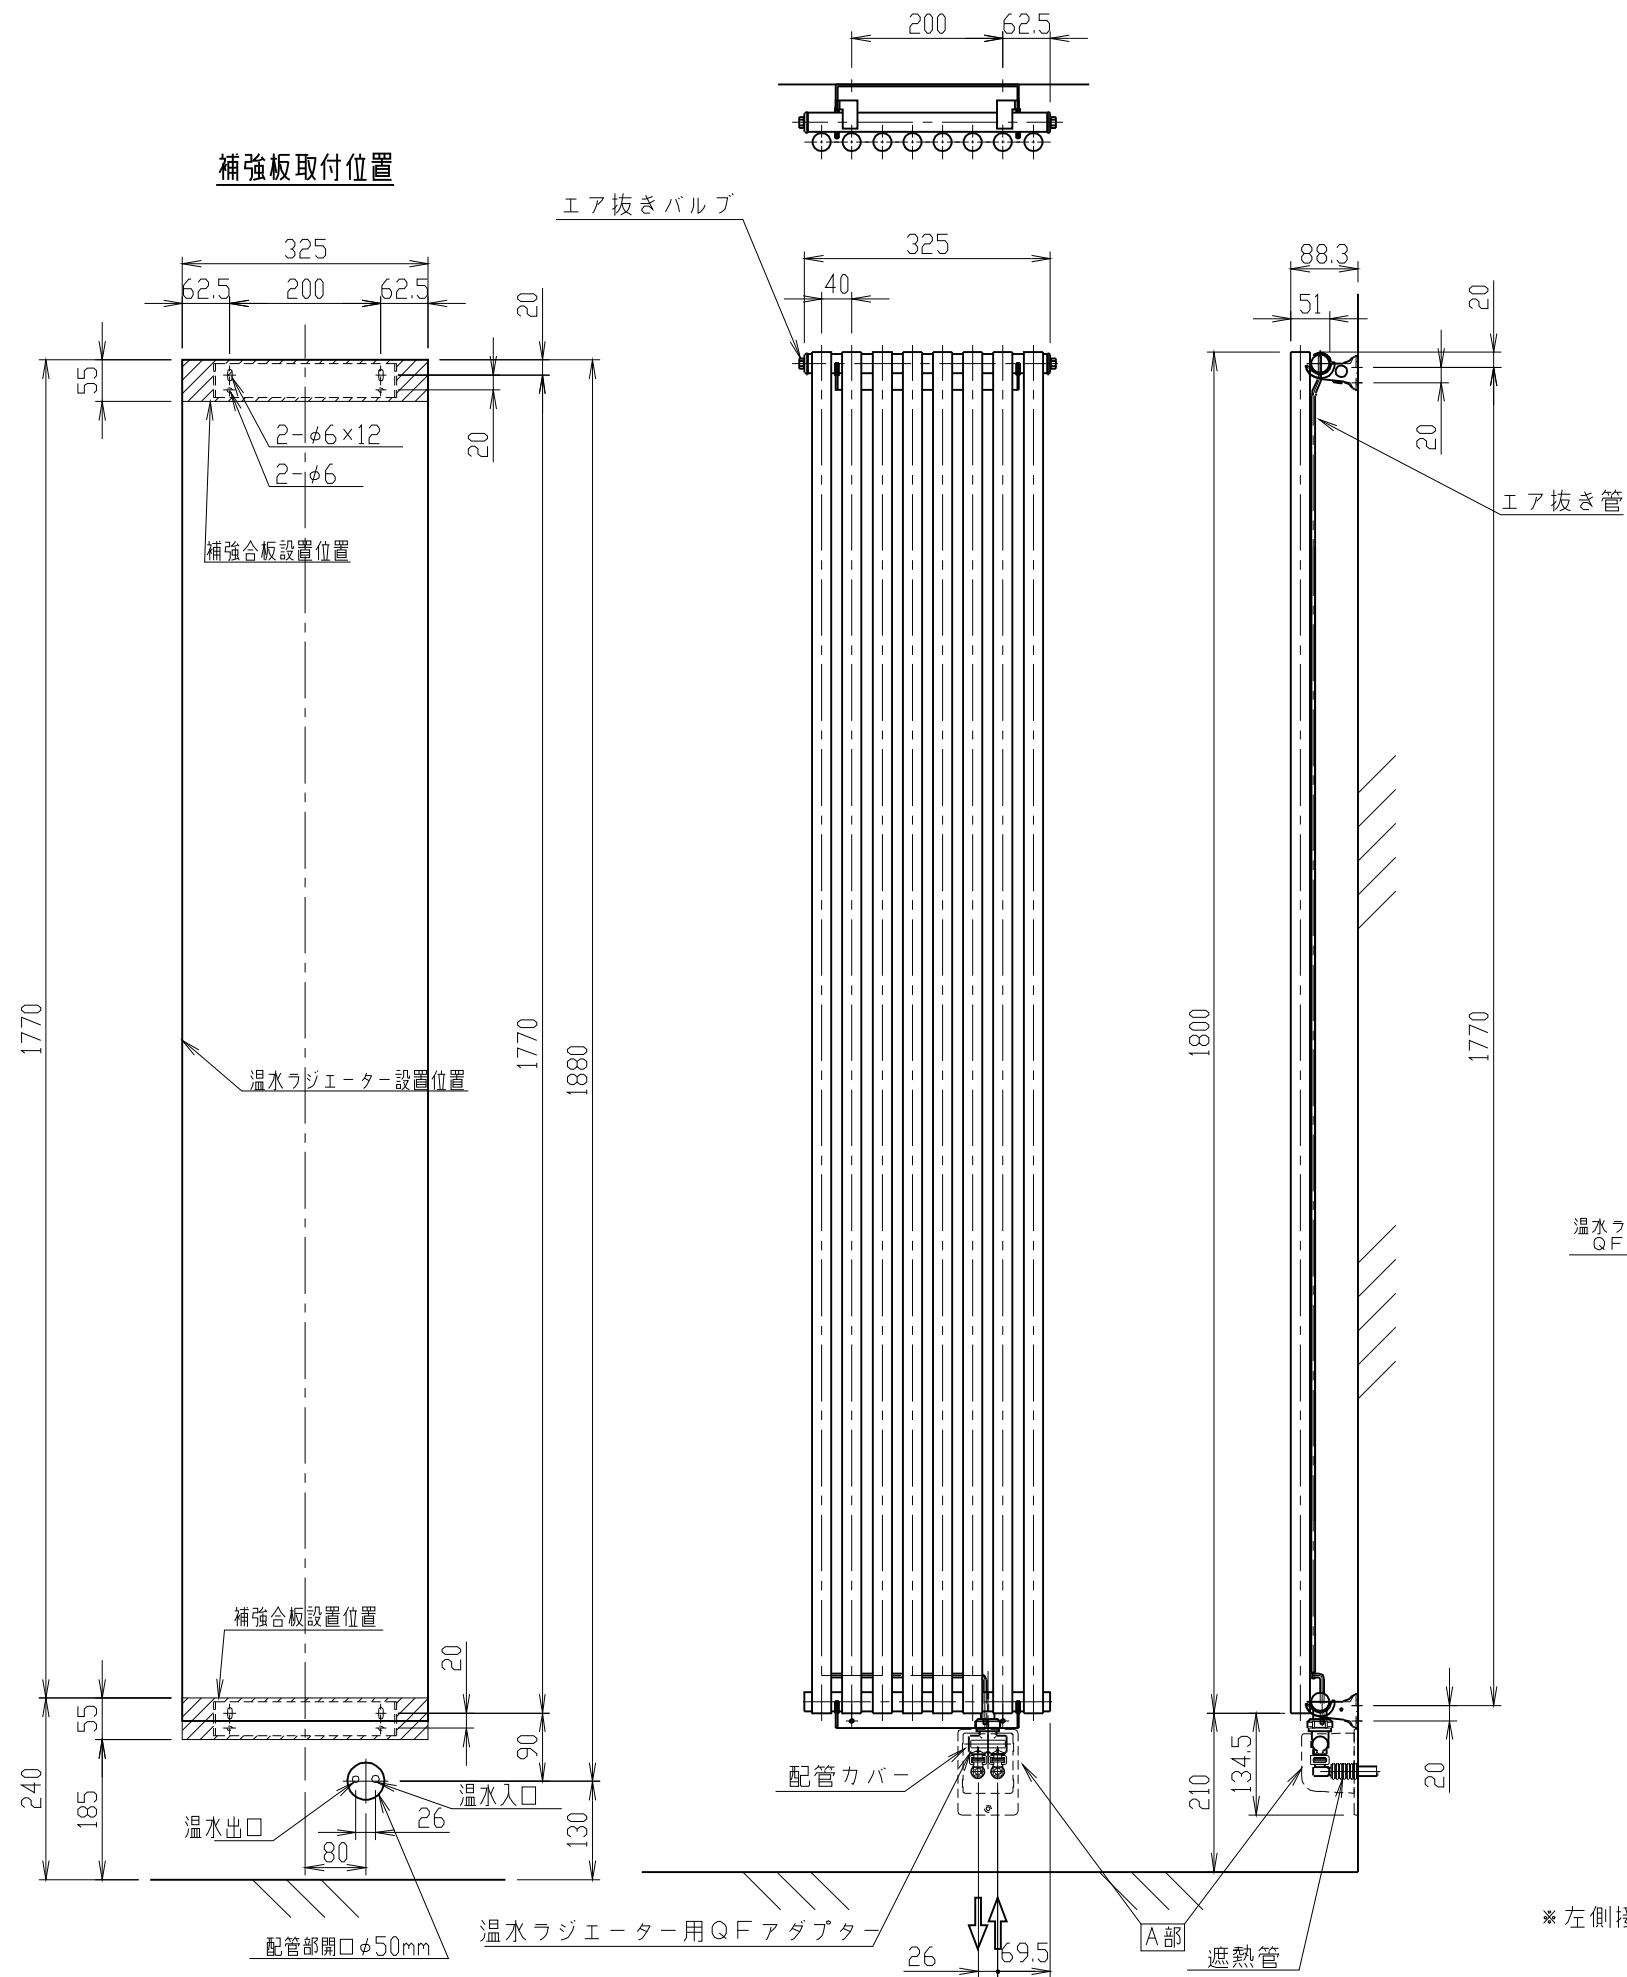

	設置方式	壁掛型
	B L 型式	ZIR-0803AWN-1803
	型式	850RVH2G
暖房能力 W (kcal/h)	$\Delta t = 40 \text{deg}$	570 (490)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水頭損失	kPa (mAQ)	10.70 (1.09)
保有水量	ℓ	3.6
配管接続口	☐ 入 ☐ 出	G3/4 袋ナット
高さ	mm	1800
幅	mm	325
奥行	mm	51
製品重量	kg	14.3
外装仕上	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、フッジャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピンングネジ（8本）	
別売部品	QF クランク継手（7A、10A）、QF U字継手（7A、10A） 配管カバー（壁取り出し用）、コートハンガー	





※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

■ A部詳細図

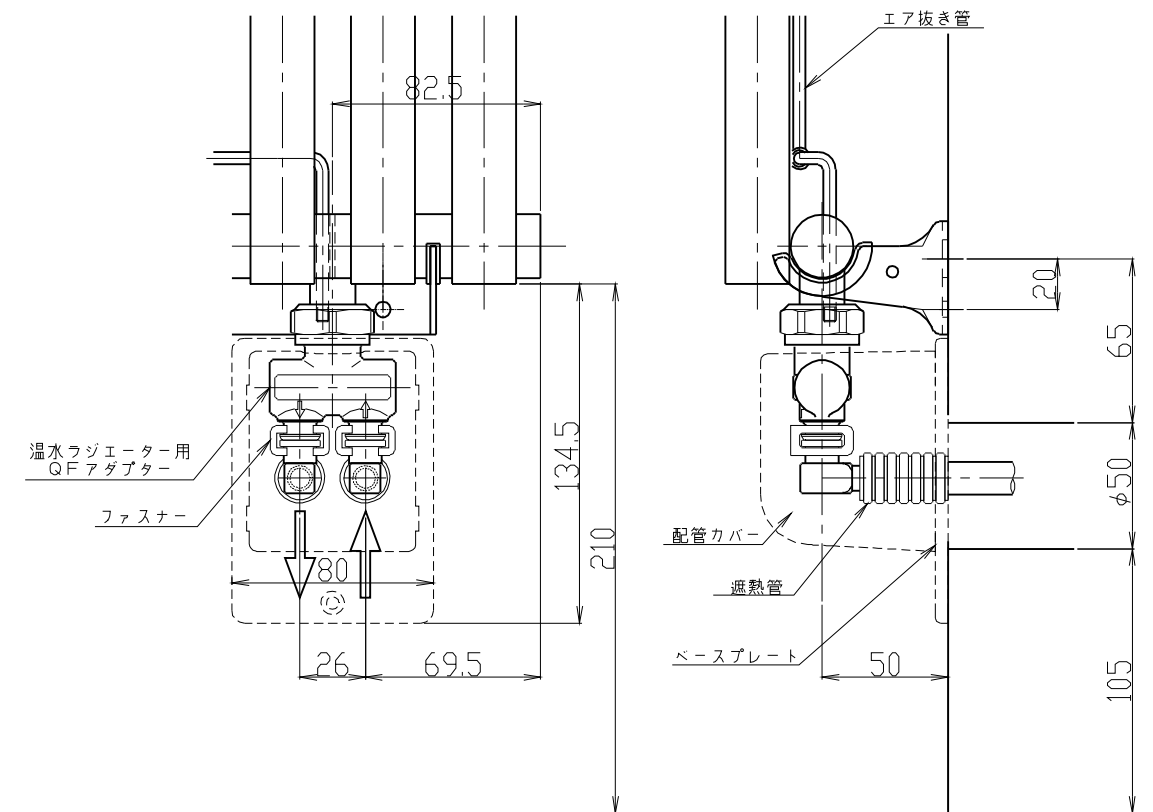

※左側接続は、特注品にて対応します。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛 (配管壁取り出し)
	名 称	温水ラジエーター (縦型)
	東 邦 型 式	ZIR-0803AWN-1803
	メーカー型式	850RM-H2G



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JG人コード	63-052-48-0000
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
使用ケーブル径	3芯線 (絶縁線)
ケーブル接続方法	カプセル端子接続
ケース色	マシキル 10Y9/0.5

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03

単位: mm