

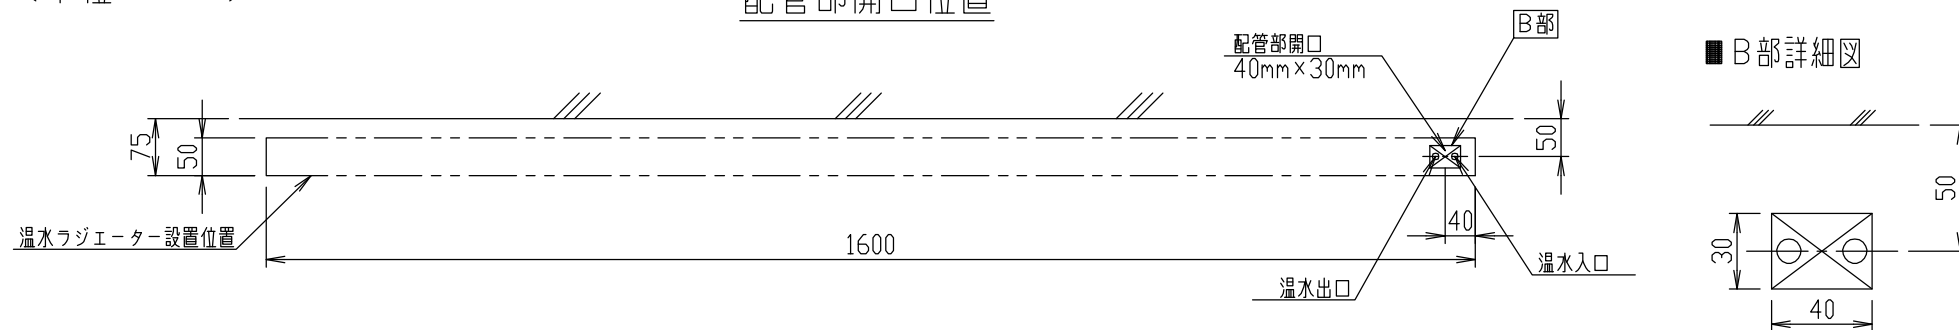


(単位：mm)


配管部開口位置

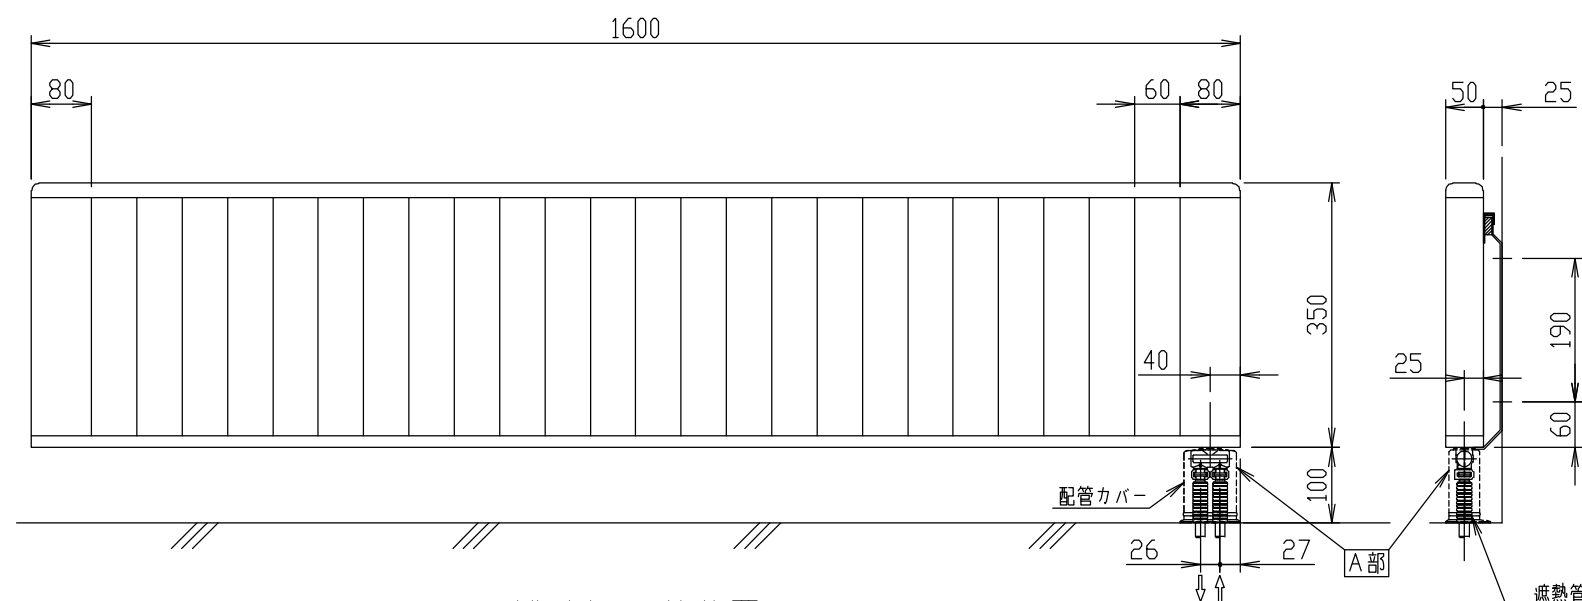


■ B部詳細図



補強板取付位置

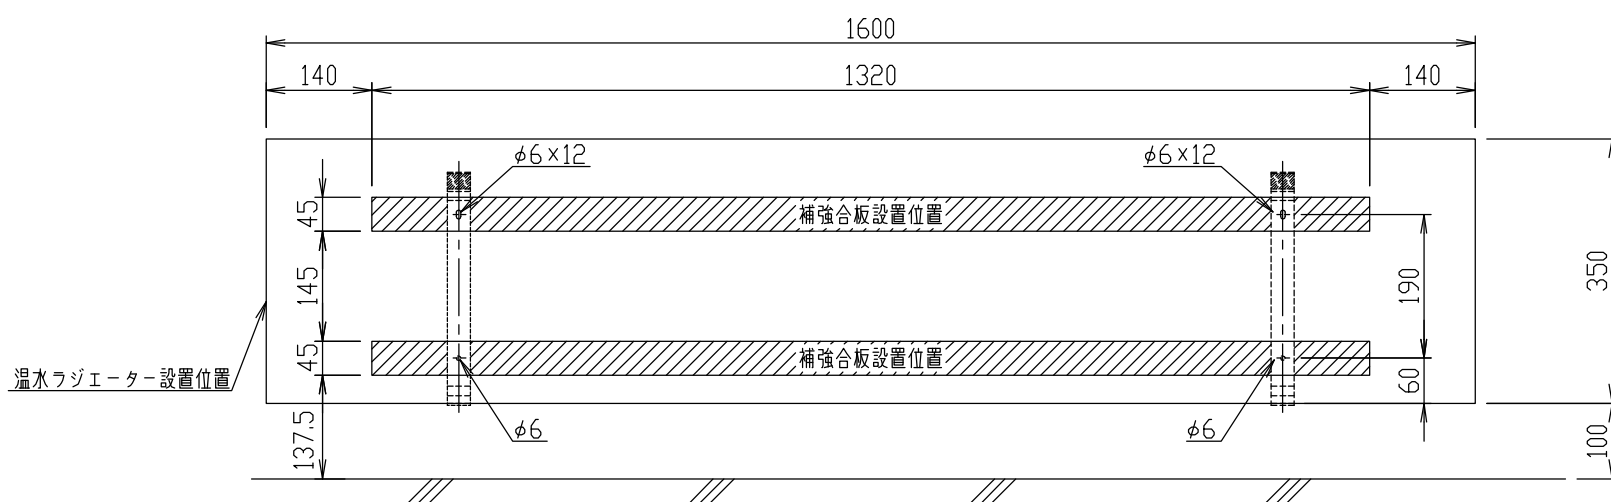

■ A部詳細図


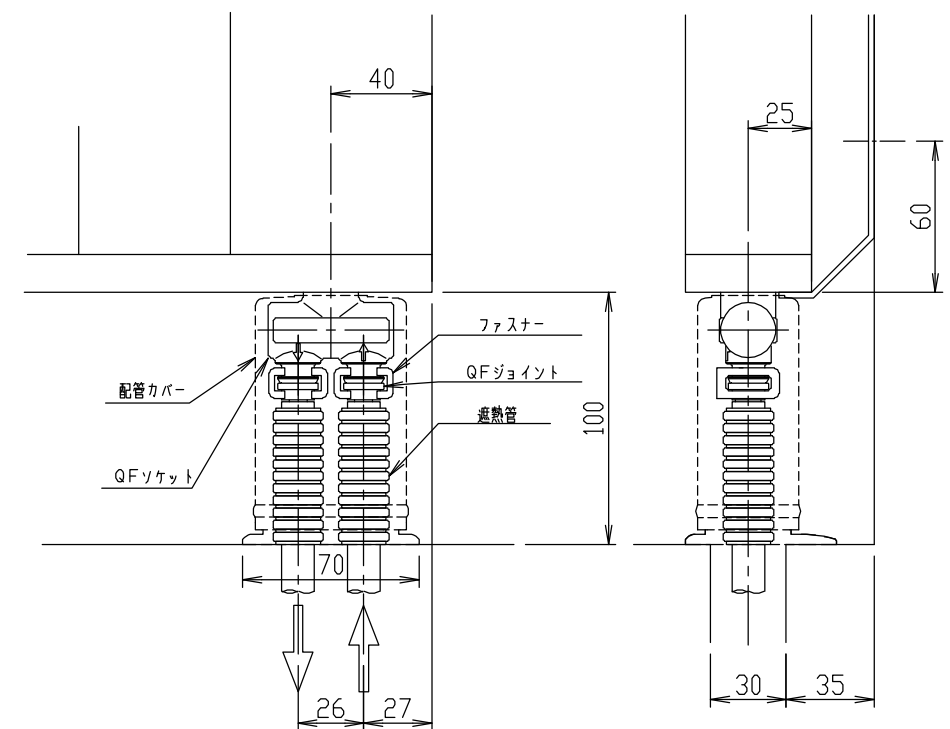


設置方式 B L 型式 型式	壁掛型	
	ZIR-1003AWN-0316	
暖房能力 W (kcal/h)	Δt=40deg	705 (606)
標準通水量 (ℓ/min)		2.0
水頭損失 kPa (mAq)		8.07 (0.823)
保有水量 ℓ		2.4
配管接続口	入 口 出 口	QFソケット
高 さ	mm	350
幅	mm	1600
奥行	mm	50
製品重量	kg	13.4
外装仕上げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付属部品	ブラケット（2個）、ナベタッピンネジ（4本） ワッシャー（4個）	
別売部品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg


受領印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設置方式	固定型（壁掛けタイプ）
	名 称	温水ラジエーター
	東 邦 型 式	ZIR-1003AWN-0316
	メーカー型式	1050R2G

Technical drawing of a bracket assembly. The drawing shows a side view of a long, thin component with a central section and two end sections. The central section is labeled "ブラケット移動範囲" (Bracket Movement Range) and has a dimension of 140. The end sections are also labeled with a dimension of 140. The drawing includes various lines and symbols indicating the structure and movement of the bracket.



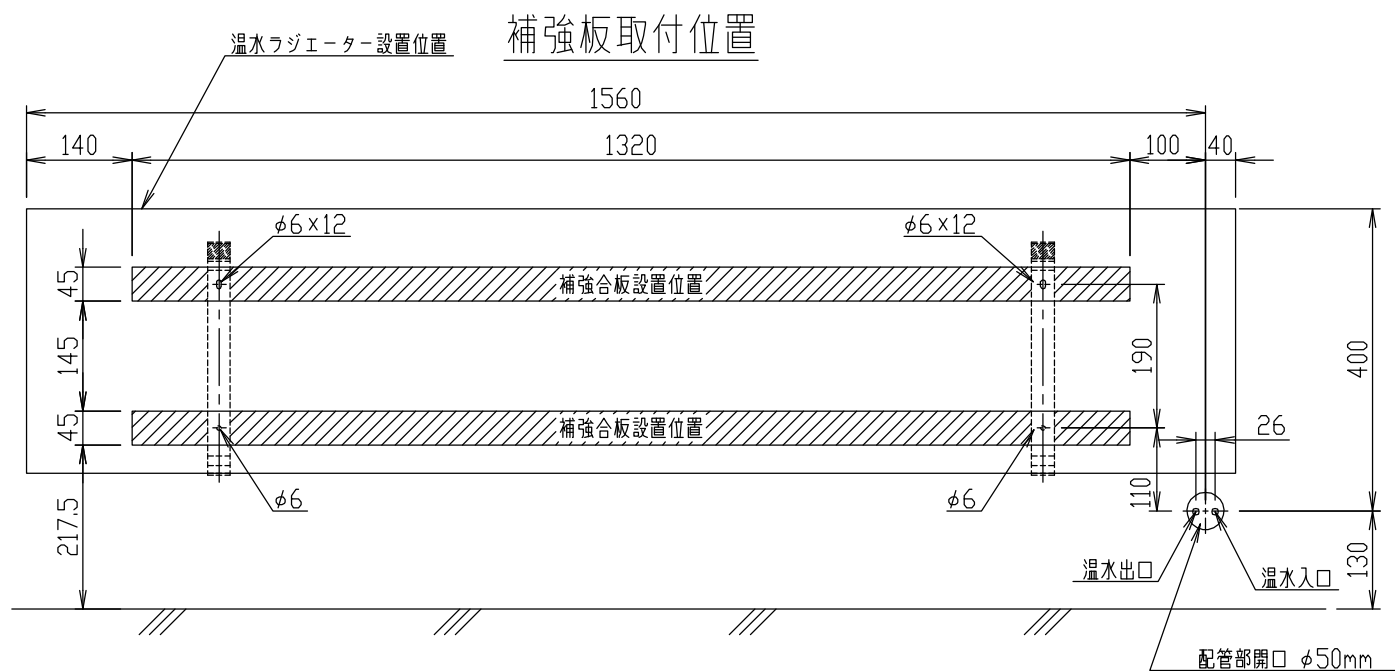
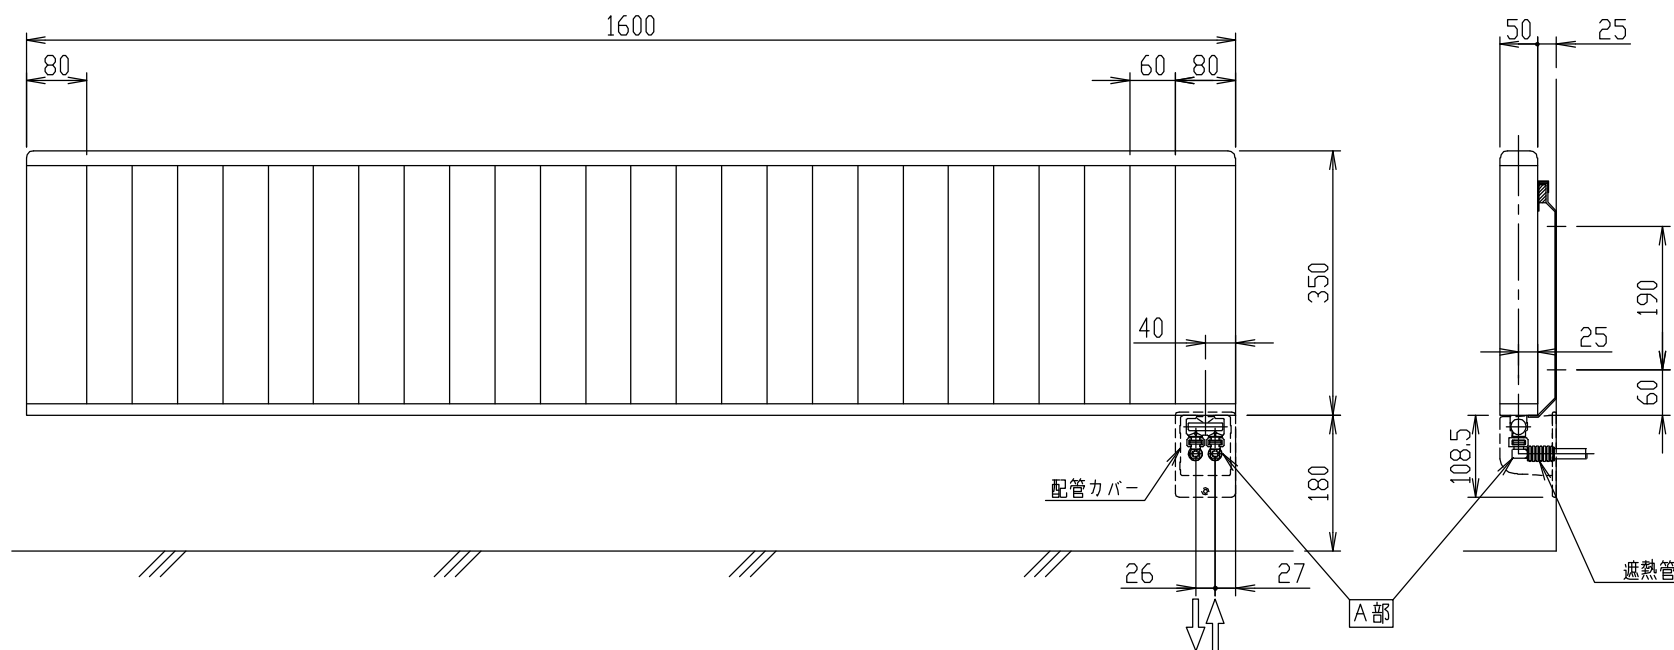


	設置方式	壁 掛 型
	B L 型 式	ZIR-1003AWN-0316
	型 式	1050R2G
暖 房 能 力 W (kcal/h)	$\Delta t = 40 \text{deg}$	705 (606)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水 頭 損 失	kPa (mAq)	8.07 (0.823)
保 有 水 量	ℓ	2.4
配管接続口	☐ 入 ☐ 出	QFソケット
高 さ	mm	350
幅	mm	1600
奥 行	mm	50
製 品 重 量	kg	13.4
外 装 仕 上 げ	枠部：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） ラジエーター表面部：アルミ板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付 属 部 品	ブラケット（2個）、ナベタッピンダネジ（4本） フッシャー（4個）	
別 売 部 品	配管カバー（床取り出し用） 配管カバー（壁取り出し用） 自立架台	

■ A部詳細図

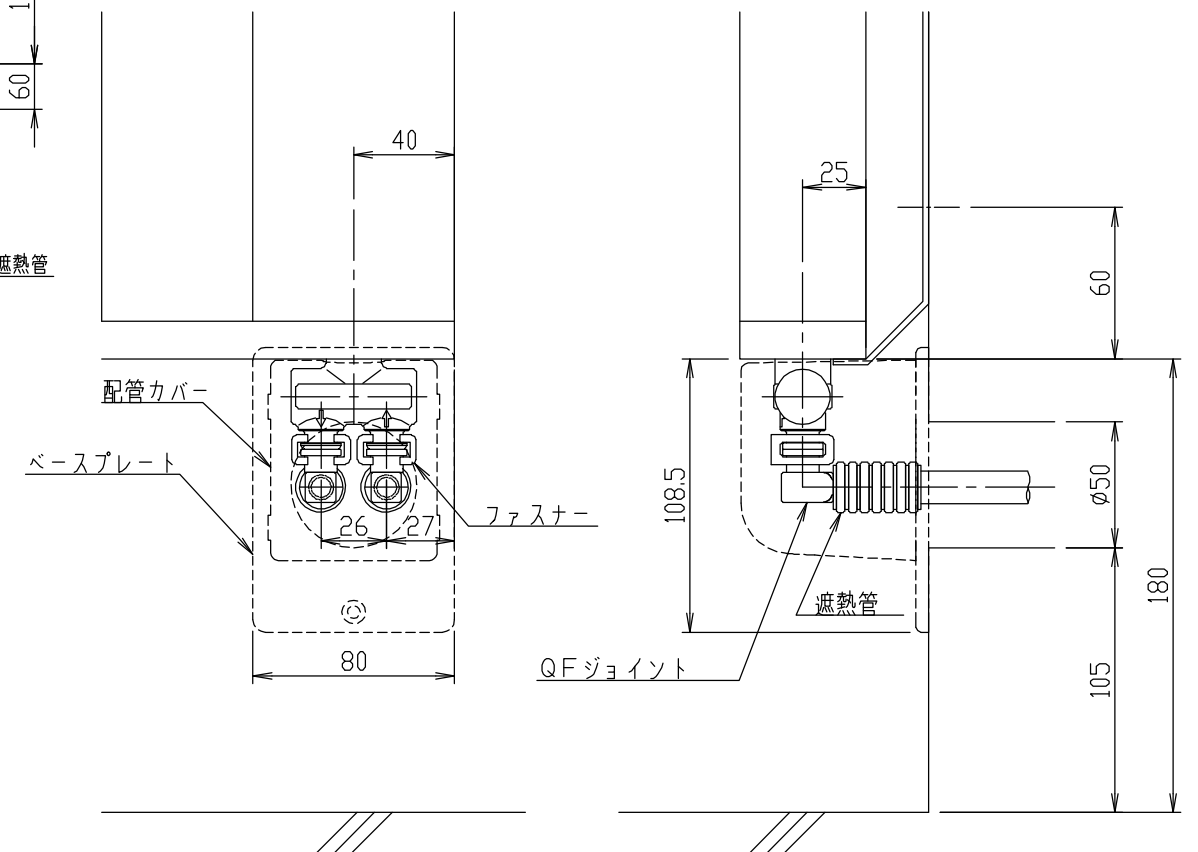

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	固定型（壁掛けタイプ）
	名 称	温水ラジエーター
	東 邦 型 式	ZIR-1003AWN-0316
	メーカー型式	1050R2G



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	63-052-48-00008
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
消費電力	3.2W (定格消費電力)
ケーブル長	ケーブル長 10Y9/0.5

単位: mm

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03