




(単位：mm)

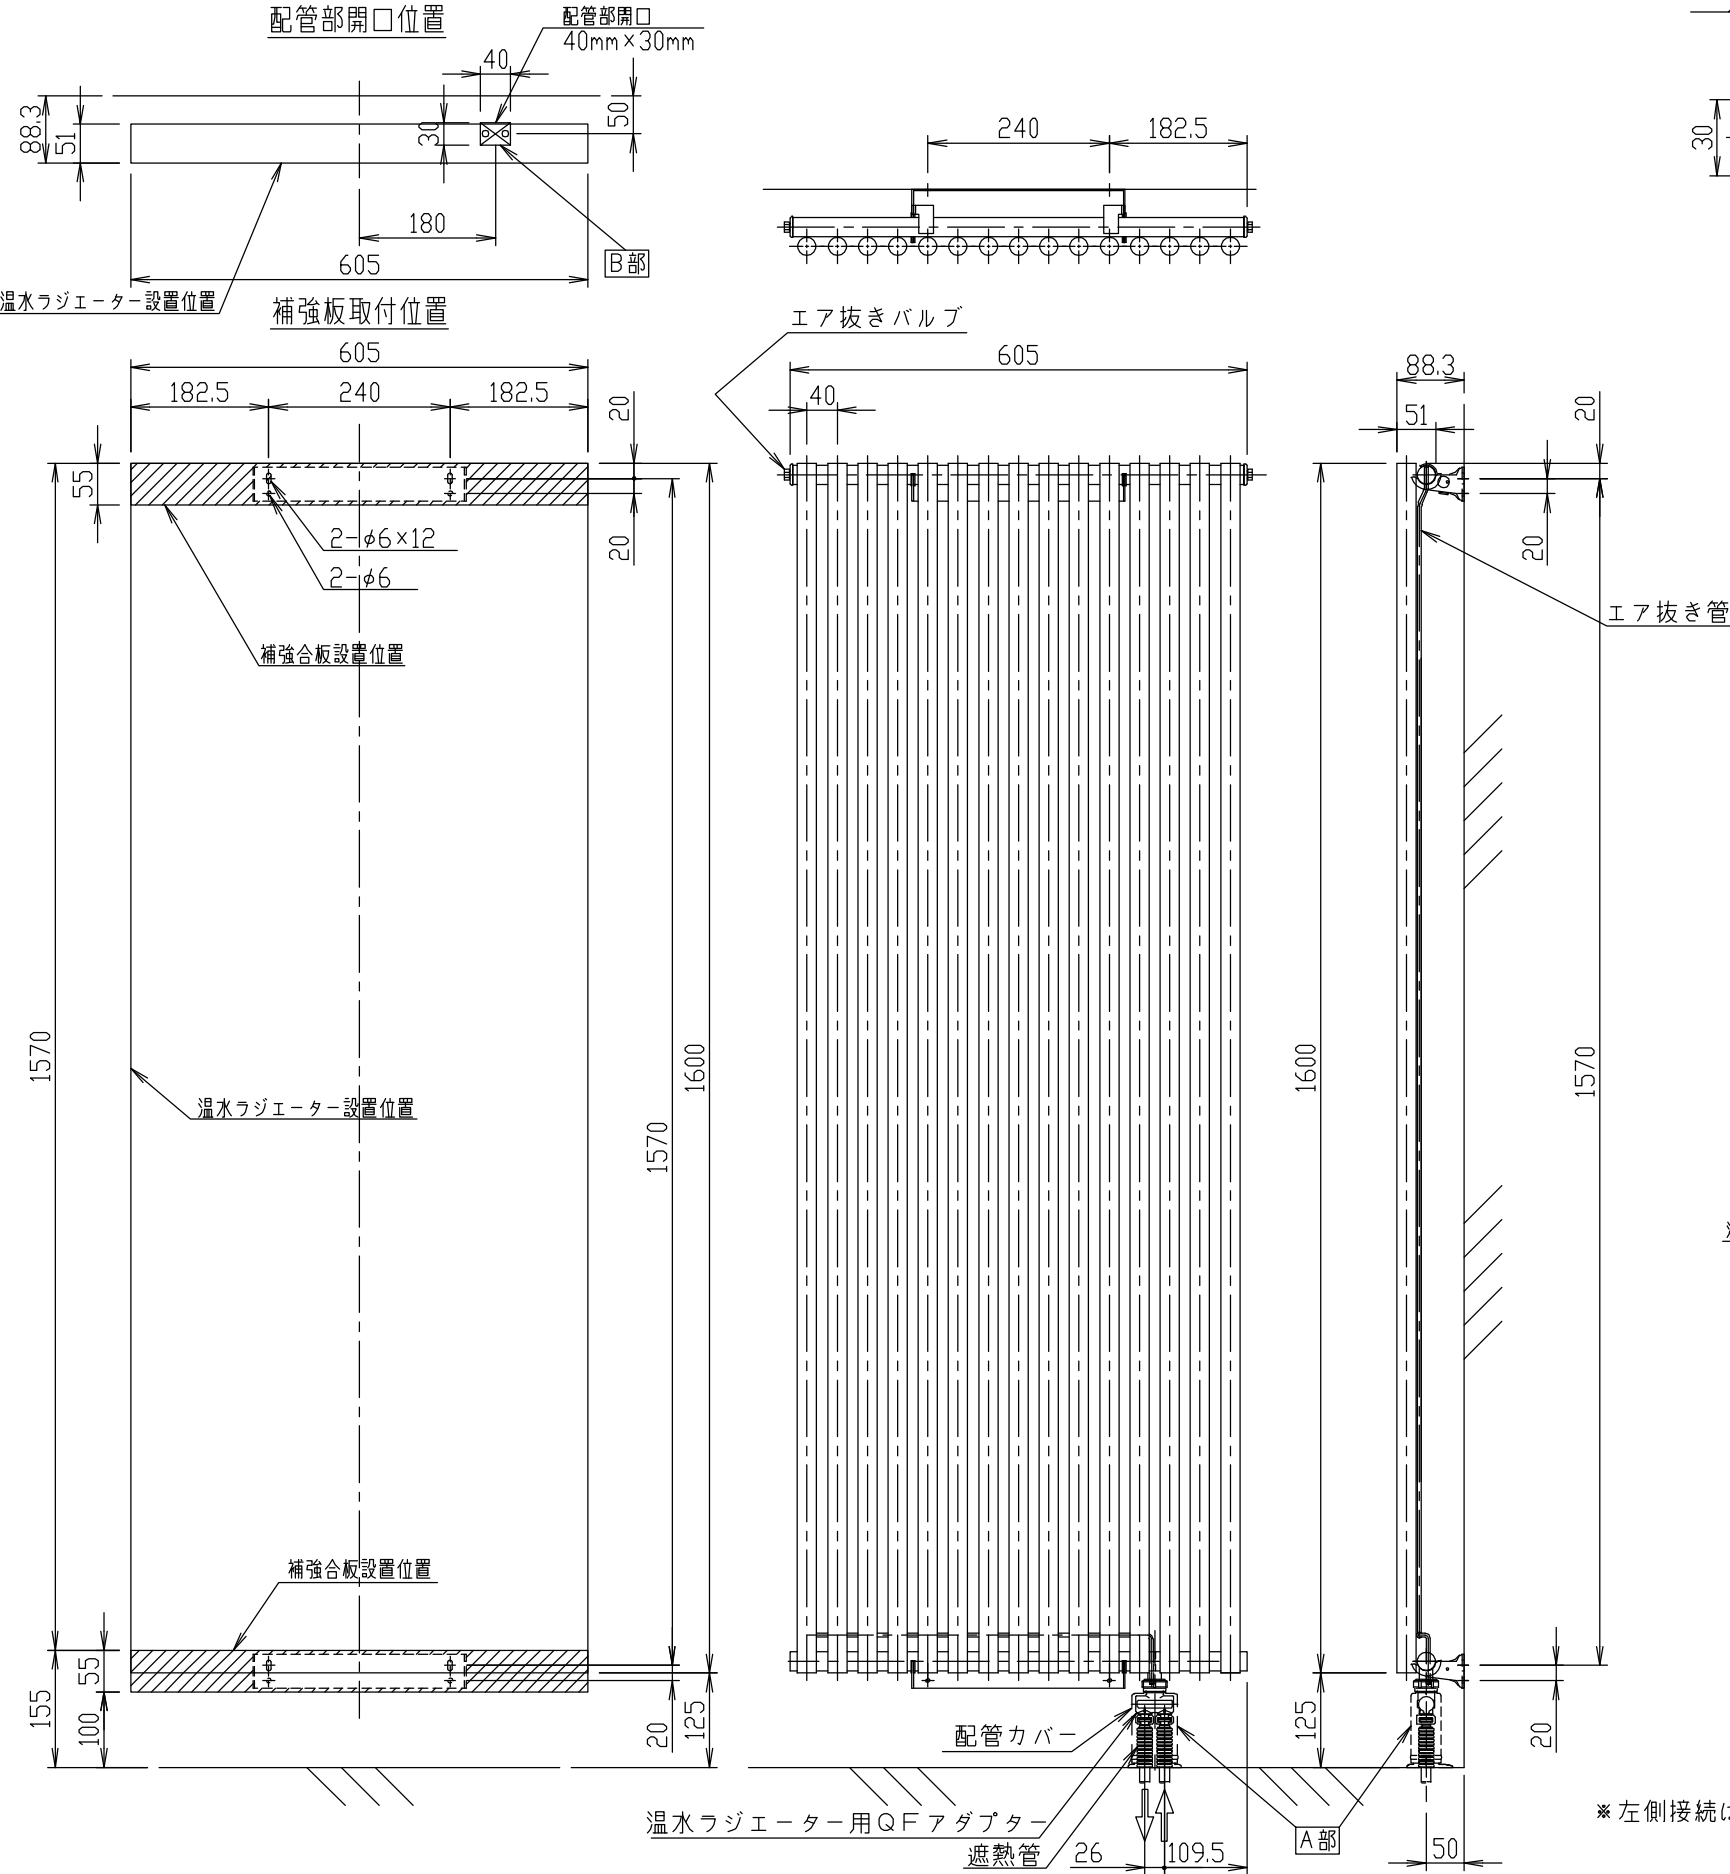

■ B 部詳細図



■ A 部詳細図

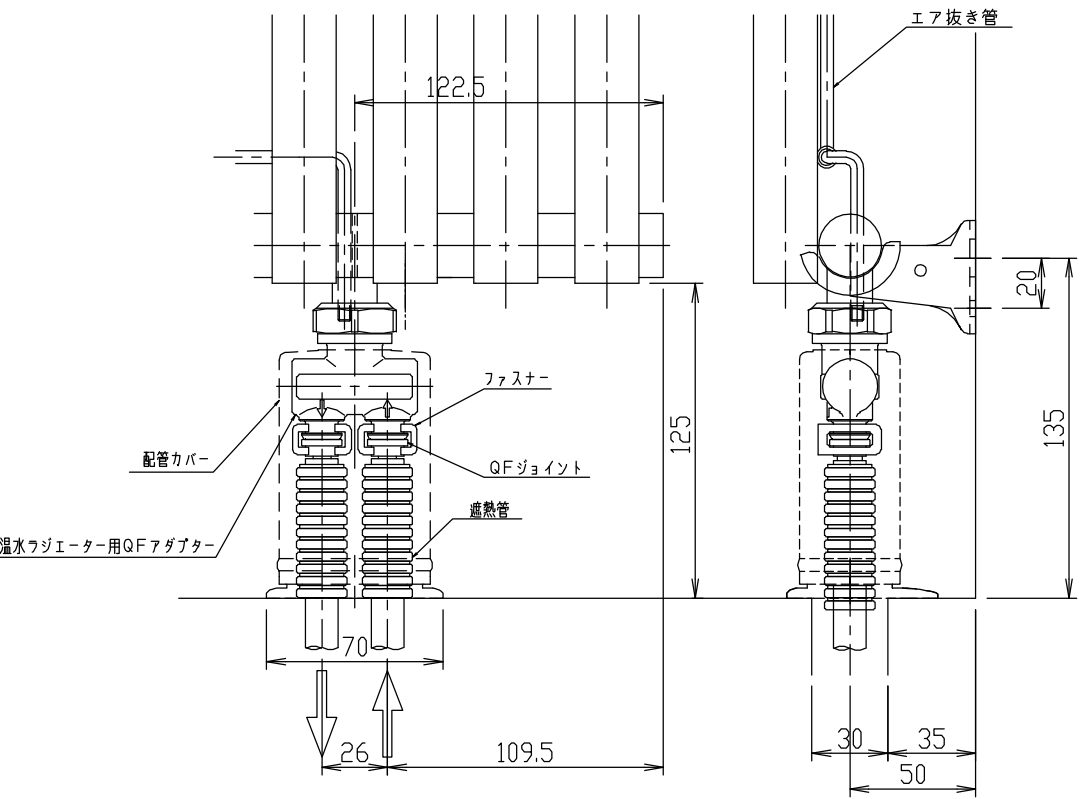


	設 置 方 式	壁 掛 型
	B L 型 式	ZIR-1303AWN-1606
暖 房 能 力 W (kcal/h)	型 式	1400RVL2G
	$\Delta t=40\text{deg}$	923 (794)
標準通水量 (ℓ/min)		2.0
水 頭 損 失	kPa	10.94
	(mAq)	(1.12)
保 有 水 量 ℓ		6.1
配管接続口	入 □	G3/4 袋ナット
	出 □	
高 さ mm		1600
幅 mm		605
奥 行 mm		51
製 品 重 量 kg		23.9
外 装 仕 上 げ		温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）
付 属 部 品		ブラケット（2個）、ワッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピンネジ（8本）
別 売 部 品		配管カバー（床取り出し用）、コートハンガー


※暖房能力：平均往戻水温差と室温20℃の温度差が40deg

※左側接続は、特注品にて対応します。

(単位：mm)

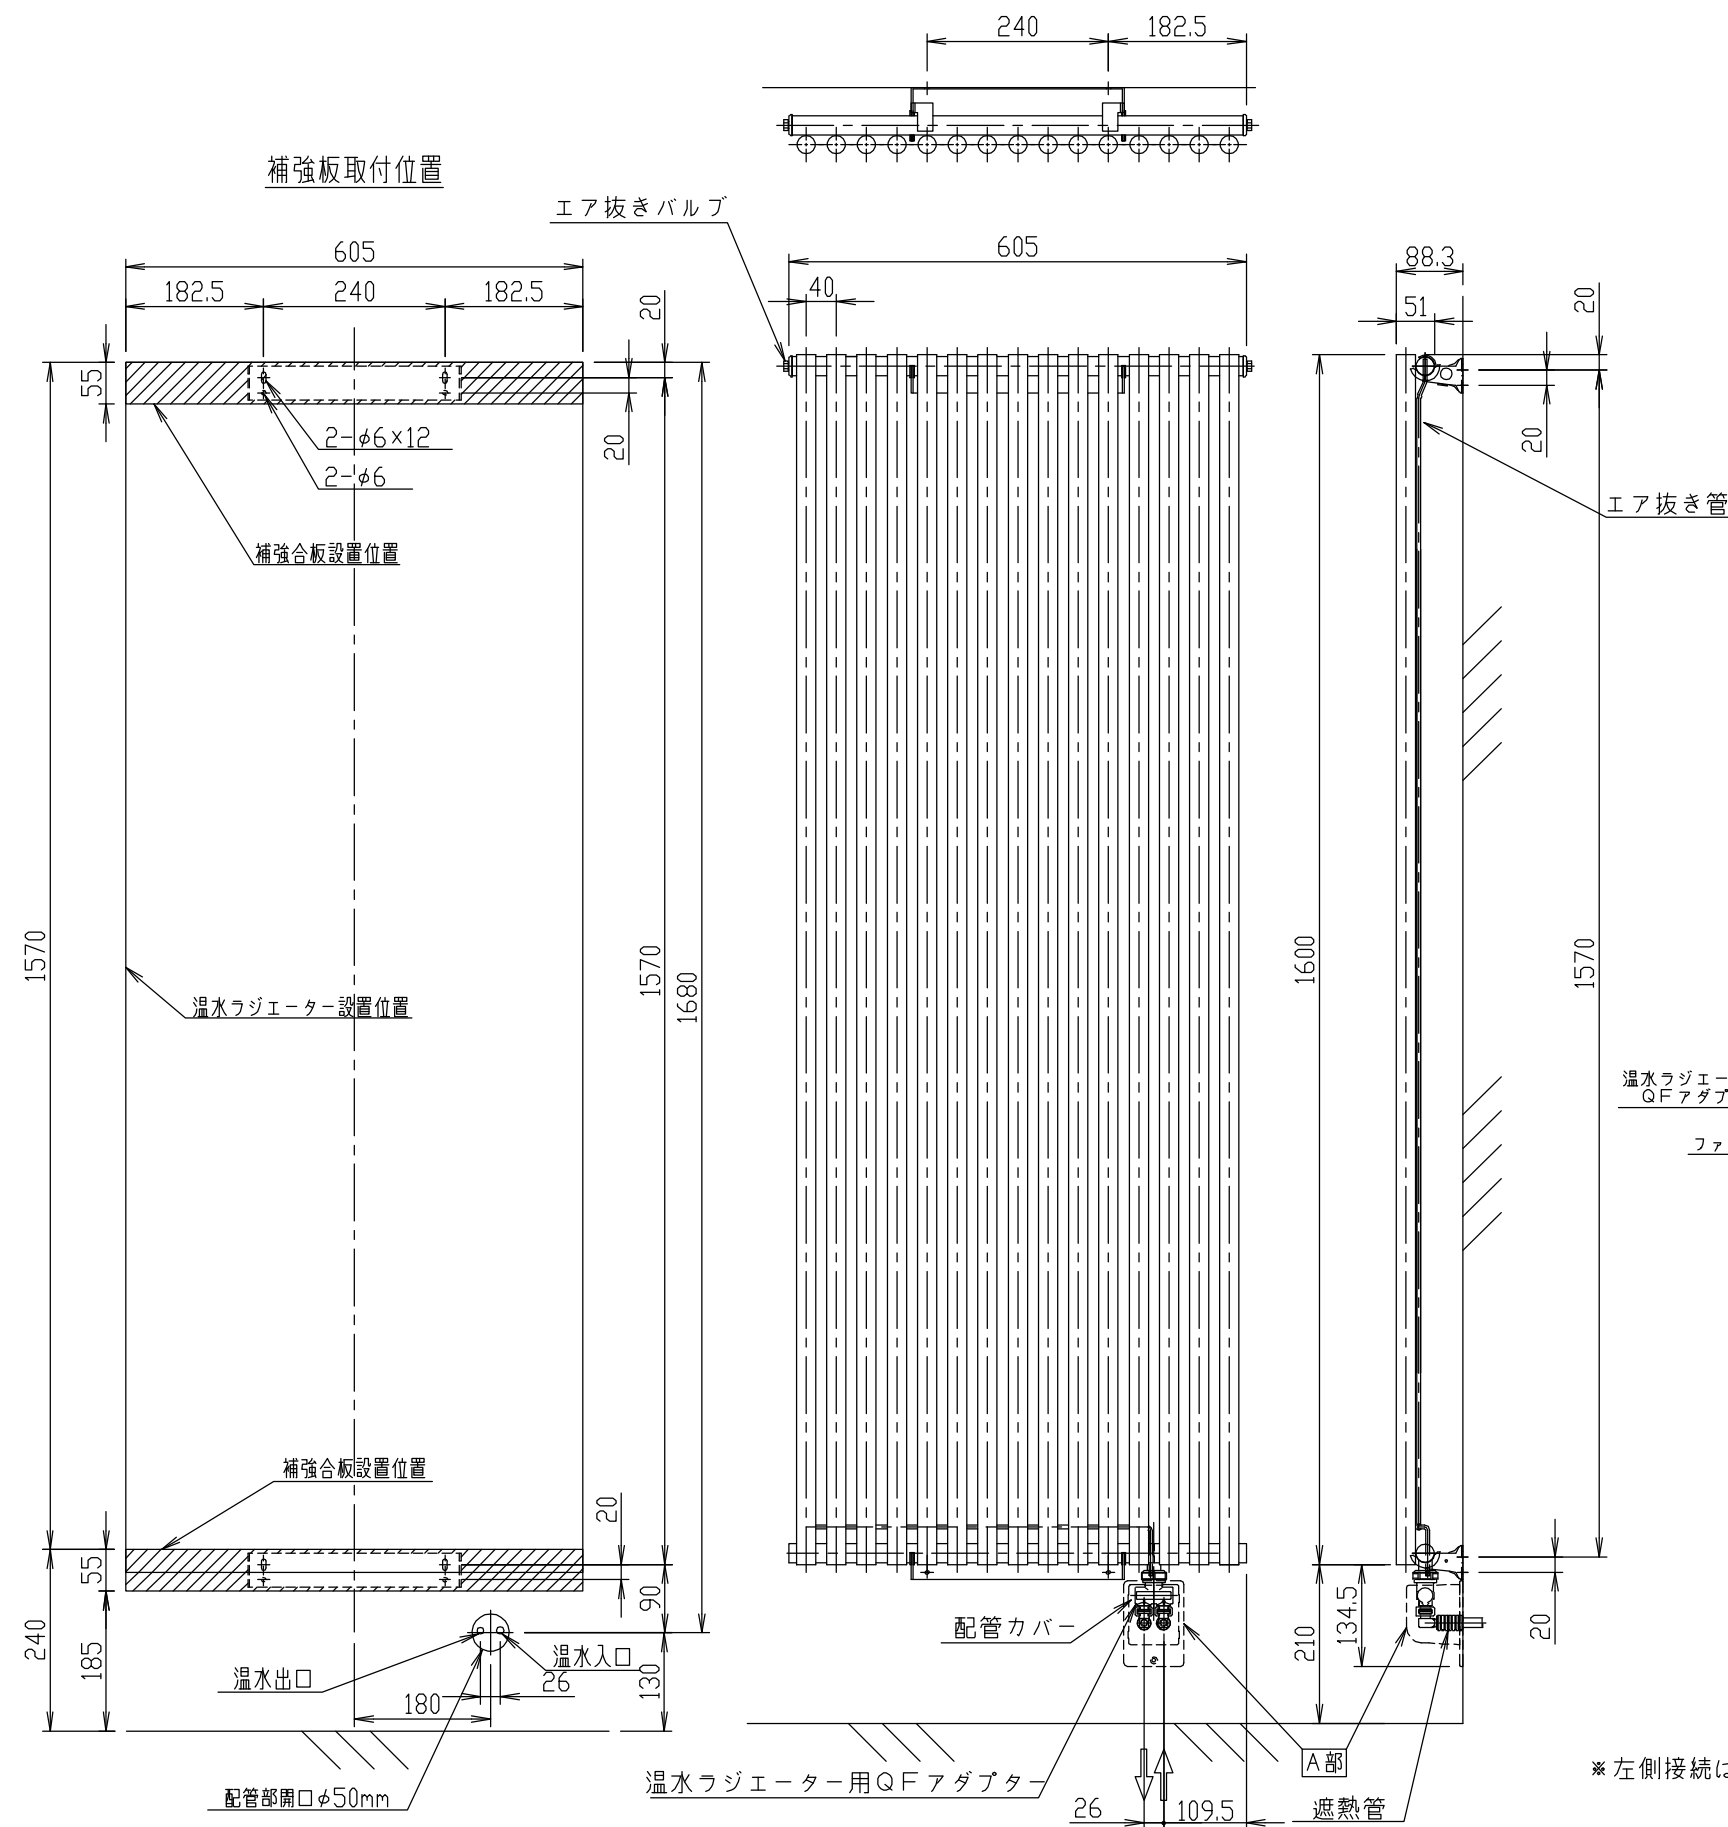

■ A 部詳細図

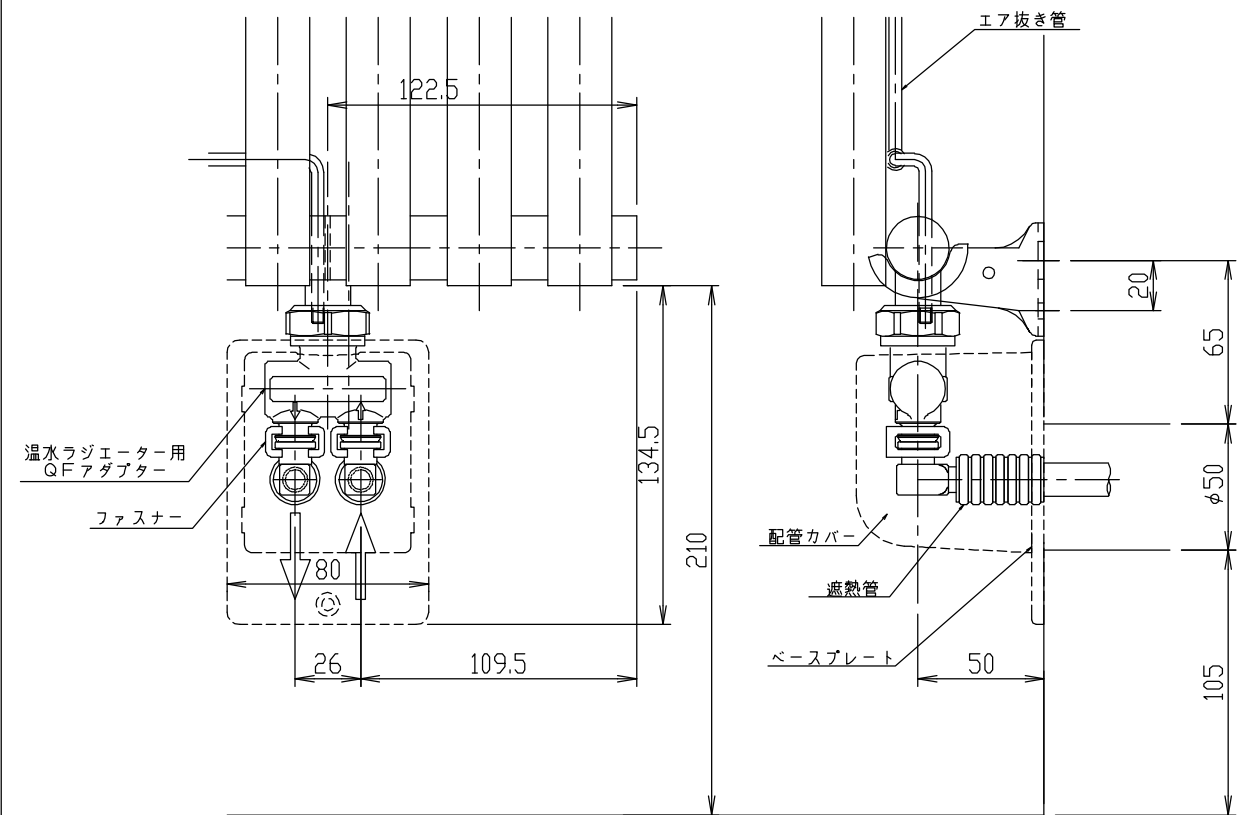





※左側接続は、特注品にて対応します。

設置方式 B L 型式 型 式	壁 掛 型	
	ZIR-1303AWN-1606	
	1400RVL2G	
暖房能力 W (kcal/h)	Δt=40deg	923 (794)
標準通水量 (ℓ/min)		2.0
水 頭 損 失 kPa (mAq)		10.94 (1.12)
保 有 水 量 ℓ		6.1
配管接続口	入 口	G3/4 袋ナット
	出 口	
高 さ	mm	1600
幅	mm	605
奥 行	mm	51
製 品 重 量	kg	23.9
外 装 仕 上 げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付 属 部 品	ブラケット（2個）、ワッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピンネジ（8本）	
別 売 部 品	QFクランク継手（7A、10A）、QF U字継手（7A、10A） 配管カバー（壁取り出し用）、コートハンガー	

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛（配管壁取り出し）
	名 称	温水ラジエーター（縦型）
	東 邦 型 式	ZIR-1303AWN-1606
	メーカー型式	1400RVL2G

整理№



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JANコード	63-052-48-0000
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
使用ケーブル径	2芯線 (絶縁被覆)
ケーブル接続方法	カプセル端子接続
ケース色	マシキル 10Y9/0.5

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03

単位: mm