

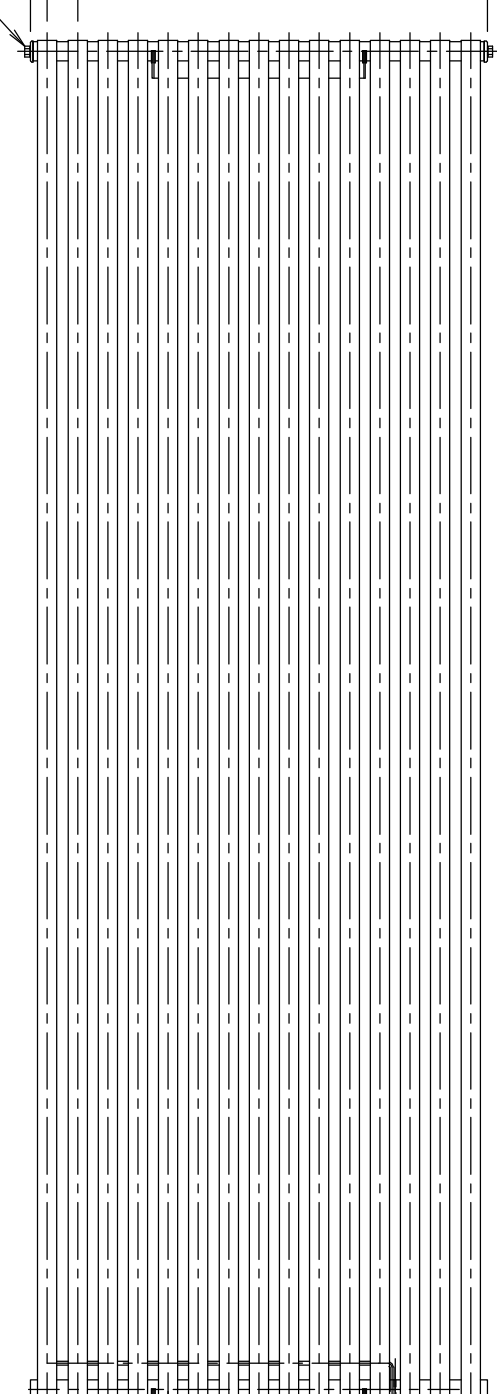

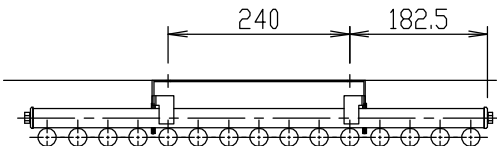
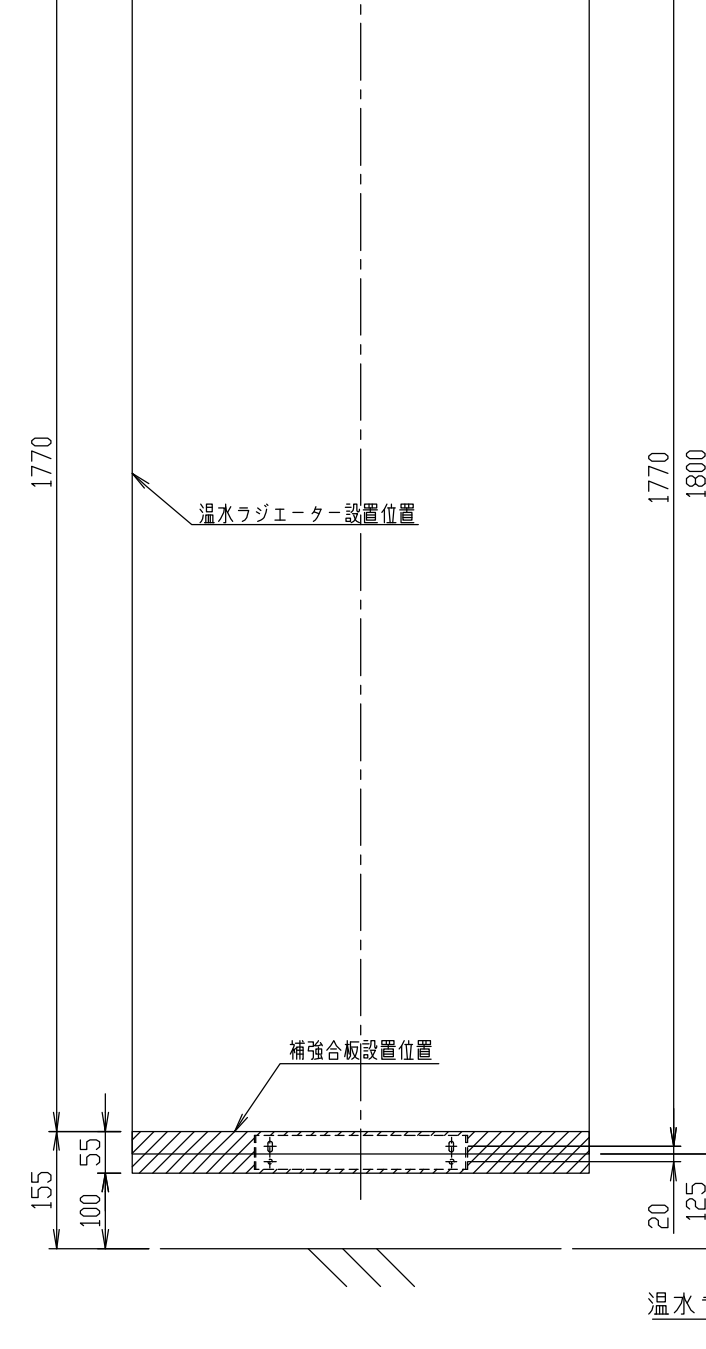
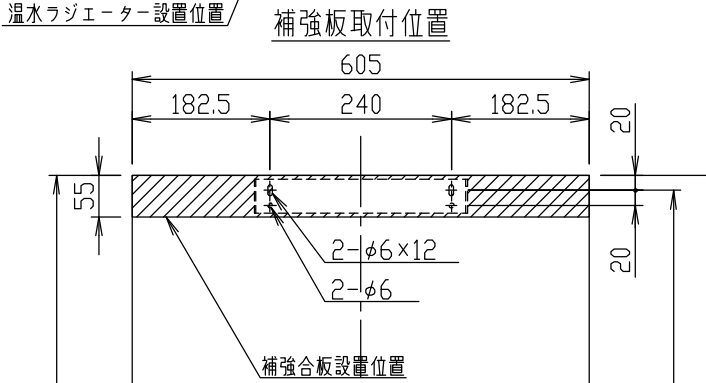
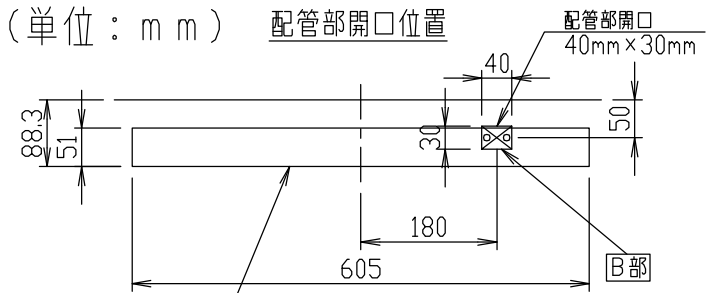


■ B部詳細図



■ A部詳細図

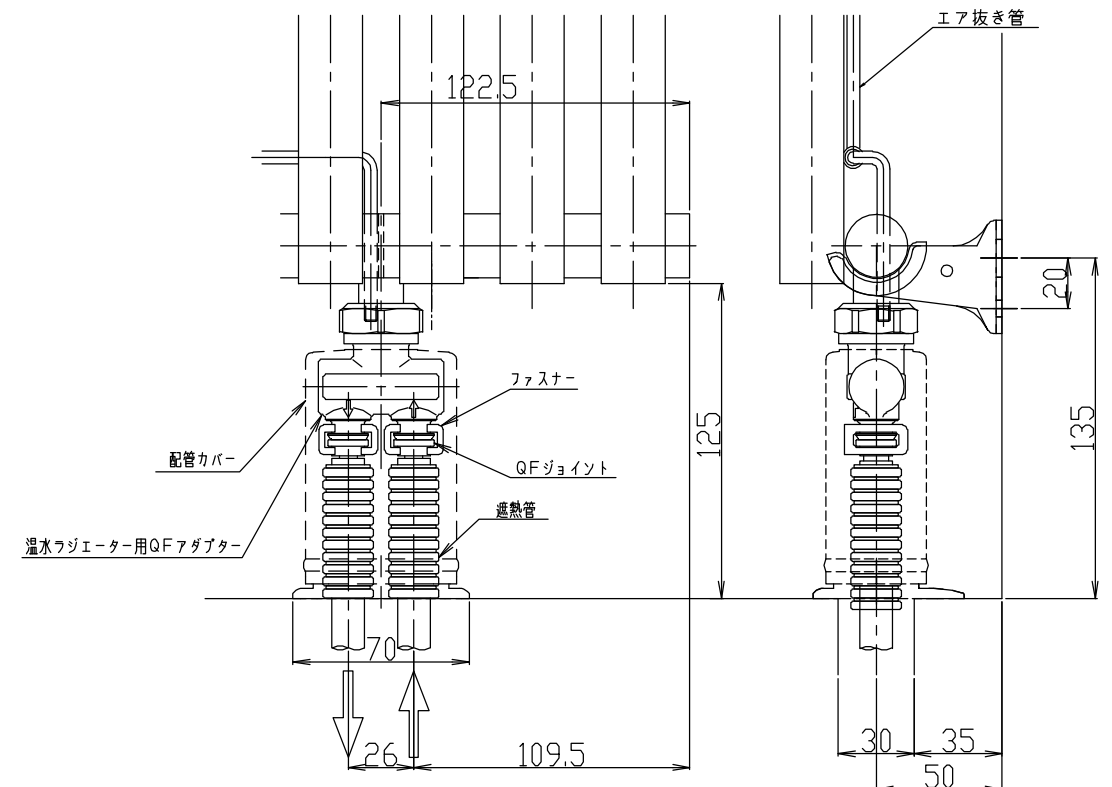


設置方式	壁掛型
	ZIR-1403AWN-1806
暖房能力 W (kcal/h)	型式
	1550RVH2G
標準通水量 (ℓ/min)	$\Delta t=40\text{deg}$
	975 (839)
水頭損失 kPa (mAq)	2.0
	10.94 (1.12)
保有水量 ℓ	6.8
配管接続口	入 口
	出 口
高さ mm	1800
	605
奥行 mm	51
	26.6
製品重量 kg	
外装仕上げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）
	付属部品 ブラケット（2個）、フッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タップシグネジ（8本）
別売部品	配管カバー（床取り出し用）、コートハンガー


※暖房能力：平均往戻水温と室温20℃の温度差が40deg

※左側接続は、特注品にて対応します。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁掛（配管床取り出し）
	名称	温水ラジエーター（縦型）
	東邦型式	ZIR-1403AWN-1806
メーカー型式		1550RM2G


(單位：mm)

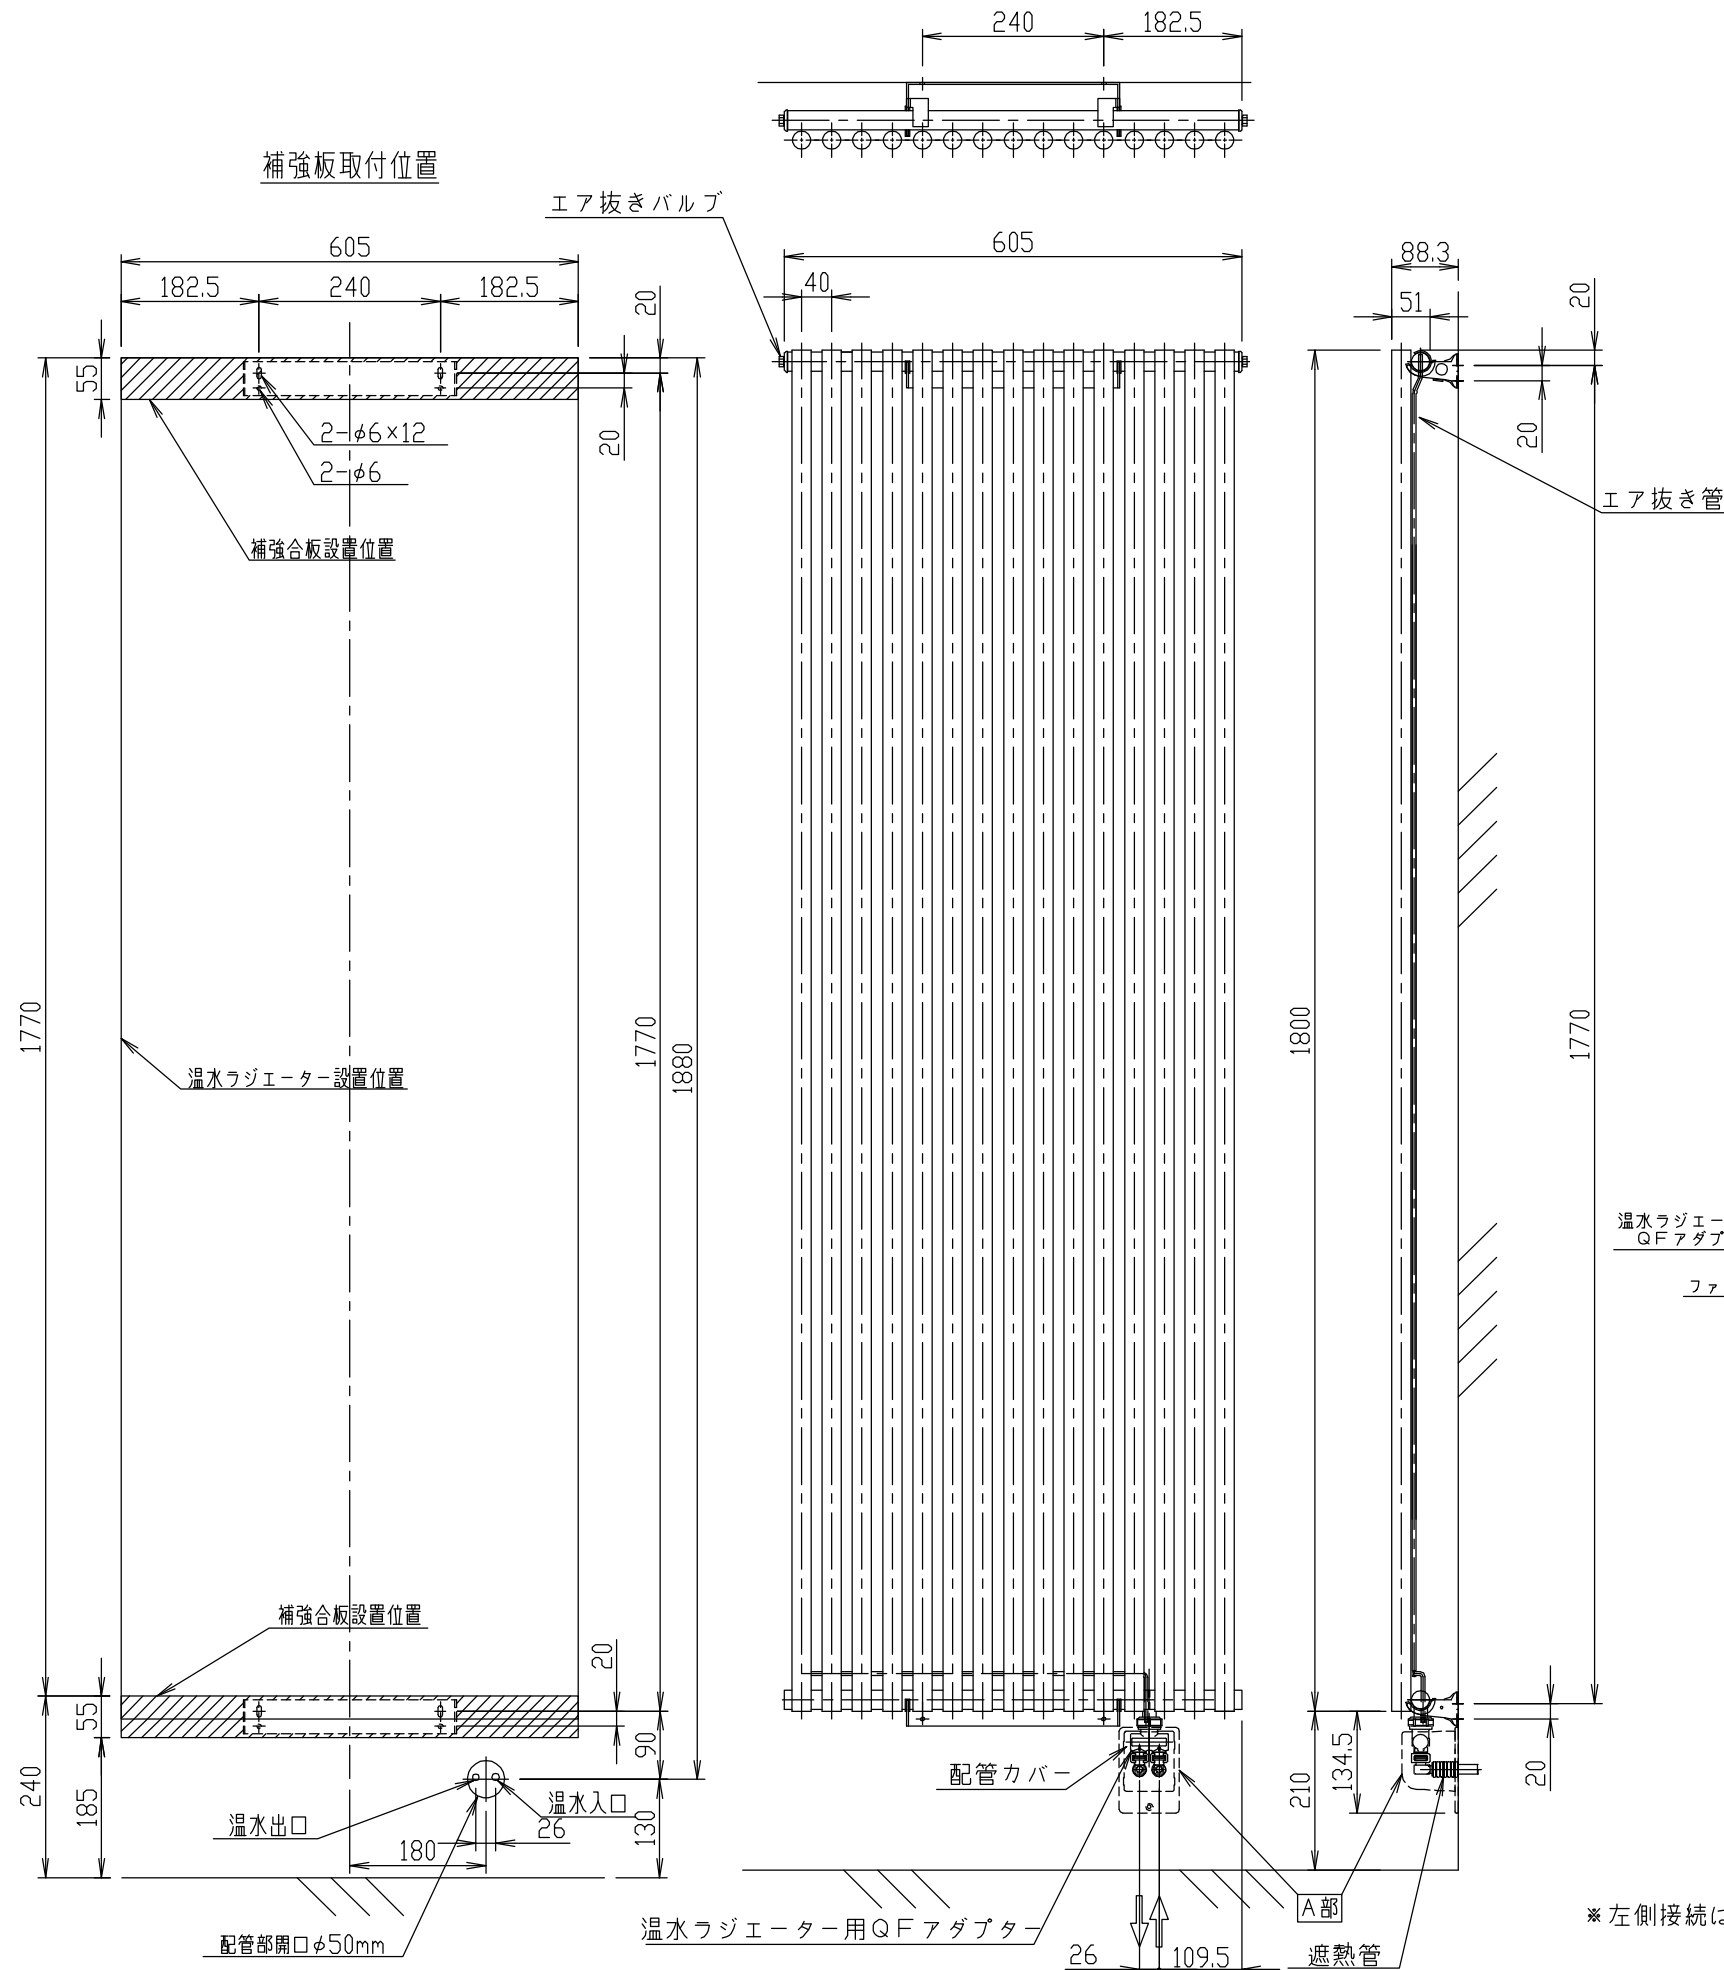

	設 置 方 式	壁 掛 型
	B L 型 式	ZIR-1403AWN-1806
	型 式	1550RVH2G
暖 房 能 力 W (kcal/h)	$\Delta t=40\text{deg}$	975 (839)
標準通水量	(ℓ/min)	2.0
水 頭 損 失	kPa (mAq)	10.94 (1.12)
保 有 水 量	ℓ	6.8
配管接続口	☐ 入 ☐ 出	G3/4 袋ナット
高 さ	mm	1800
幅	mm	605
奥 行	mm	51
製 品 重 量	kg	26.6
外 装 仕 上 げ	温水ラジエーター本体：銅管（アクリルカチオン電着塗装） ブラケット：電気亜鉛めっき鋼板（アクリルカチオン電着塗装） 色調：スノーホワイト（YN-95）	
付 属 部 品	ブラケット（2個）、ワッシャー（10個）、 キャップ（10個）、浮防止金具（2個）、十字穴付小ネジ（2本）、 パッキン（1枚）、温水ラジエーター用QFアダプター（1個） ソフトキャップ（4個）、皿タッピングネジ（8本）	
別 売 部 品	QF クランク継手（7A、10A）、QF U字継手（7A、10A） 配管カバー（壁取り出し用）、コートハンガー	





■ A部詳細図

※暖房能力：平均往戻温水温度と室温20℃の温度差が40deg

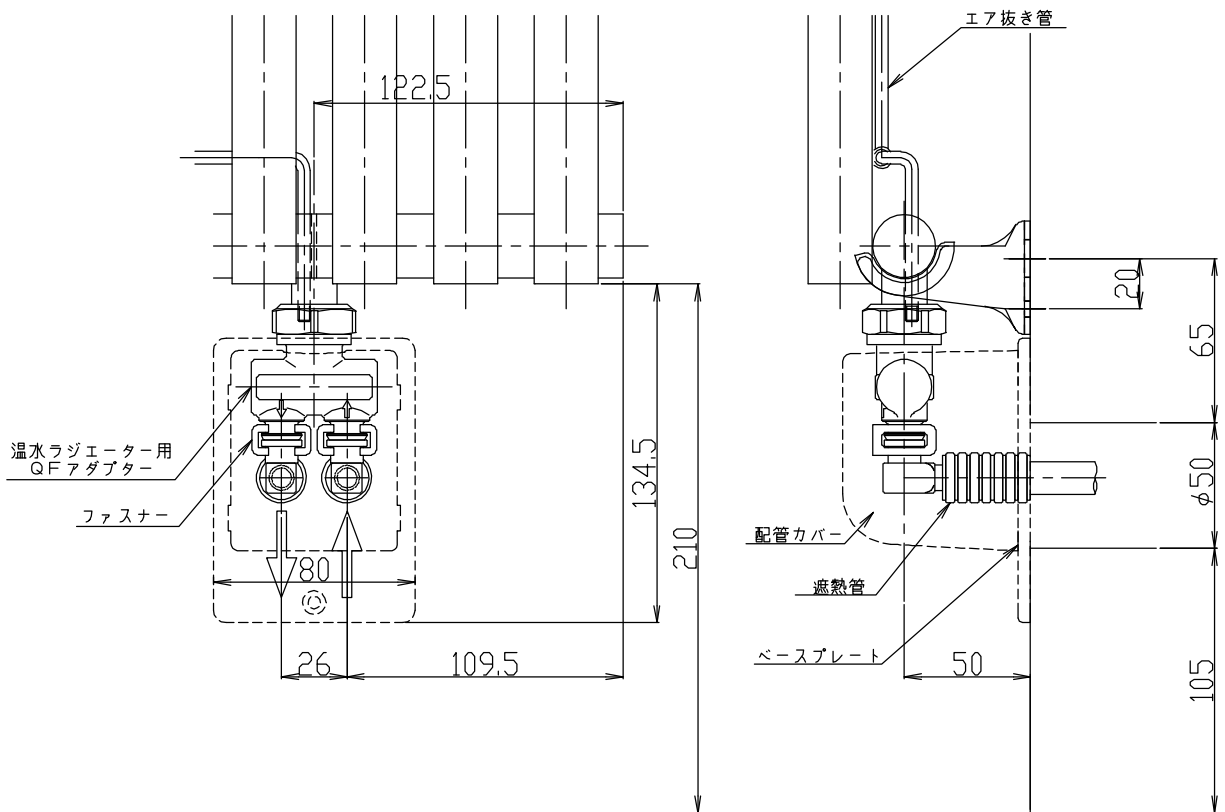

※左側接続は、特注品にて対応します。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛（配管壁取り出し）
	名 称	温水ラジエーター（縦型）
	東 邦 型 式	ZIR-1403AWN-1806
	メーカ－型式	1550RM-H2G



仕様

品名	温水リジエーター用リモコン
商品コード	FPRM03
JG人コード	63-052-48-0000
質量	128g
定格電圧	DC24V (定格電圧以上の電圧)
使用ケーブル径	3芯線 (絶縁線)
ケーブル接続方法	カプセル端子接続
ケース色	マシキル 10Y9/0.5

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	壁面固定
名称	温水リジエーター用リモコン
東邦型式	FPRM03
メーカー型式	FPRM03

単位: mm