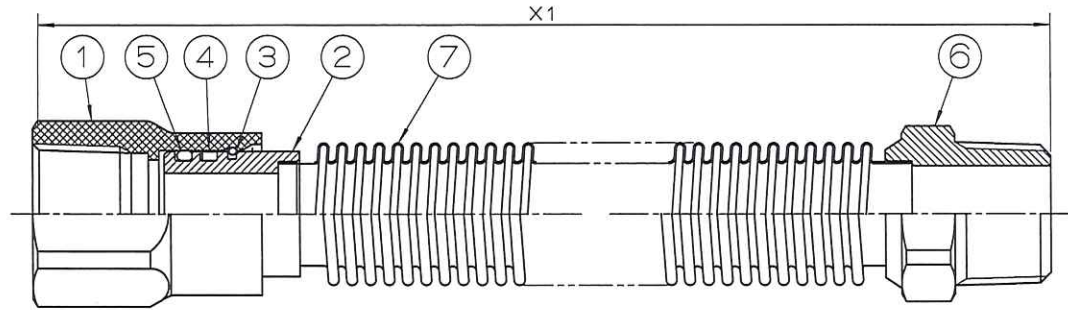


呼 び	① アダプター									④ 熱膨張部品			⑤ Oリング					
	PT1	D1	D2	D3	D4	H1	B1	L1	L2	D10	T1	W2	D11		D12	D12	D12	
公 差	—	—	±0.3	±0.05	±0.5	±0.2	—	-0	±0.2	+0.3 0	±0.1	±0.1	±0.09	±0.1	±0.2	±0.22	±0.24	
1/2	Rc1/2	30	14.4	19.9	26.0	40.5	27	15.0	18.5	16.7	1.0	3.0	2.4	—	15.8	—	—	
3/4	Rc3/4	35	20.4	23.9	30.5	42.9	32	16.4	19.2	19.6	1.0	3.0	2.4	—	—	19.8	—	
1	Rc1	44	26.0	30.0	37.0	50.4	40	19.1	21.4	24.0	1.0	3.0	—	3.5	—	—	23.7	
呼 び	② ツバ						③ スナップリング				⑥ ニップル							
	D5	D6	D7	H2	L3	L4	D8	D9	D9	W1	PT2	D13	D14	D15	H3	B2	L5	
公 差	±0.2	+0.1 0	±0.05	±0.2	—	0 -0.2	±0.05	±0.2	±0.3	±1.0	—	—	+0.1 0	—	—	—	—	
1/2	12.0	13.8	19.7	21.5	13.3	4.0	1.2	21.5	—	8.0	R1/2	24	13.8	12	28	22	16	
3/4	16.0	19.8	23.7	25.3	13.5	4.0	1.4	—	25.8	9.0	R3/4	33	19.8	18	31	30	18	
1	20.5	26.3	29.75	29.5	15.4	4.0	1.6	—	32.1	10.0	R1	40	26.3	24	35	36	20	
呼 び	⑦ フレキシブルチューブ										全 長							—
	X2						D16	D17	D18	P	X1							—
公 差	-0						±0.2	±0.2	+0.2 0	±0.3	+9 0							—
1/2	135.5	185.5	235.5	335.5	435.5	535.5	19.8	13.2	13.5	3.0	200	250	300	400	500	600	—	
3/4	127	177	227	327	427	—	26.8	19.0	19.5	3.5	200	250	300	400	500	—	—	
1	—	163.5	—	—	—	—	33.6	24.8	26.0	4.0	—	250	—	—	—	—	—	

7	フレキシブルチューブ	1	SUS304	
6	ニップル	1	AISI1018	
5	オリング	1	FKM	
4	熱膨張部品	1	EPDM+熱膨張黒鉛	
3	スナップリング	1	SUS304WPB	
2	ツバ	1	SUS304	
1	アダプター	1	C3604	Ep-Cu/Ni5b, Cr0.1
品番	品名	数量	材質	備考
初製	製図	検図	承認	尺
版図	2021.08.04	図	図	度
型式	組立図・部品図			JFE継手株式会社
図名	自在機構付きメタルホース (屋内用)			図番 OG-2105 改訂 0