
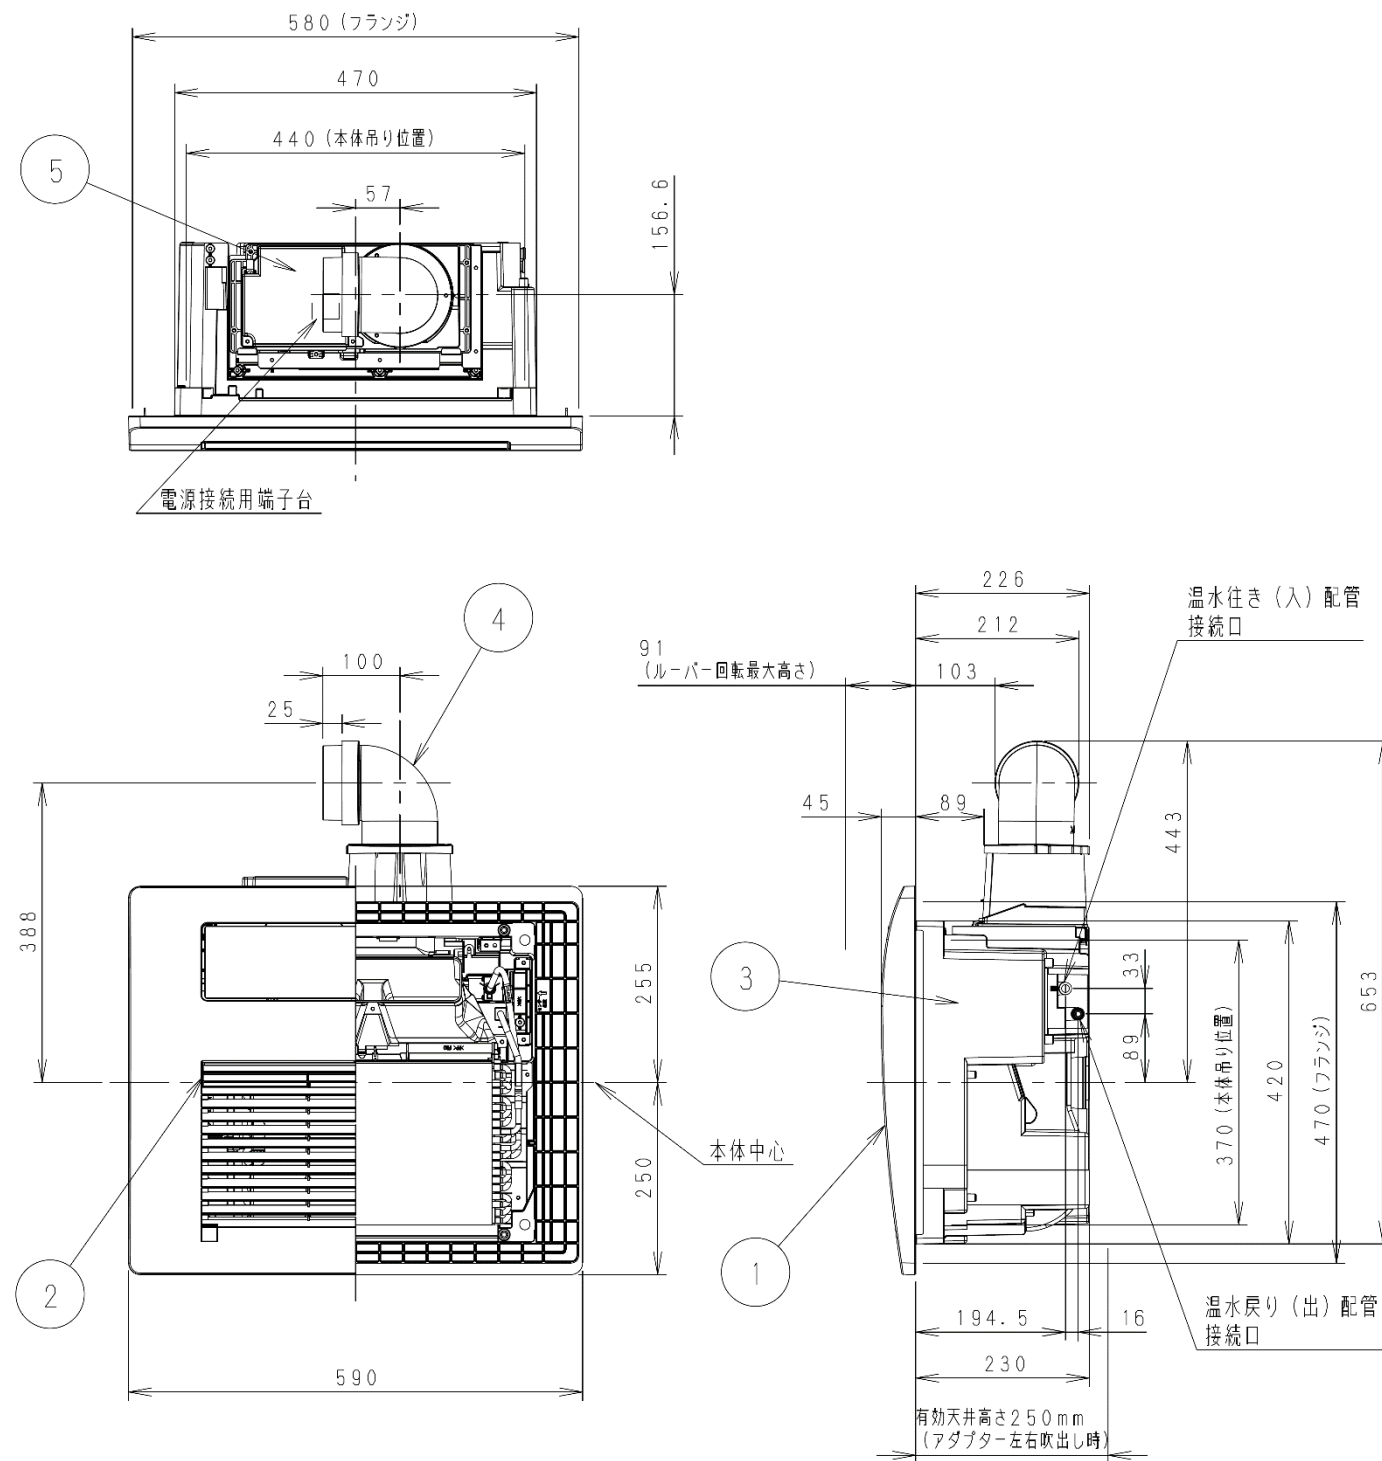





番号	部 品 名	番号	部 品 名
①	フロントパネル	④	アダプター
②	エアフィルター	⑤	電源カバー
③	本体		


項 目			内 容		
名 称	品 名		浴室暖房乾燥機		
	型 式		ABD-4121ACS		
基本仕様	暖房能力 (kW)		4.1 (2.0 L/min)		
	設置方式		天井カセット形		
	天井開口寸法 (mm)		430×560		
	天井有効高さ (mm)		250以上		
	吹出方向 ≡→ 空気循環方式 吸込方向 ↘↗				
	フロントパネル寸法 (mm)		高さ45×幅590×奥行505		
	フロントパネル質量 (kg)		1.5		
	本 体 寸 法 (mm)		高さ230×幅470×奥行653 (フランジ含まず)		
	本 体 質 量 (kg)		循環部：7.8、アダプター部：0.7		
	接続	電 源		単相100V 50/60Hz 共用 端子台接続	
		換 気		φ100ダクト接続	
		温 水		CHジョイント	
	送風機	循環	型式・台数		シロッコファン・2台 (モーターは1台)
			電動機	型 式	DCブラシレスモーター
				定格出力 (W)	39
		換気	型式・台数		—
			電動機	型 式	—
				定格出力 (W)	—
	接続配線			インテリジェント信号線2心またはE-CON2心	
エアフィルター			ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網		
定格温水流量 (L/min)			2.0		
熱交換器型式 温水			プレートフィン形強制通風式		
温水損失水頭 (kPa)			13.2 (2.0 L/min)		
PT相当長 (m)			3.4		
保有水量 (L)			0.52		
待機時消費電力 (W)			0.6以下		

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	天井埋め込み型
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式	ABD-4121ACS
	メーカー型式	ABD-4121ACS

リモコン外形図
ABD-4121ACS

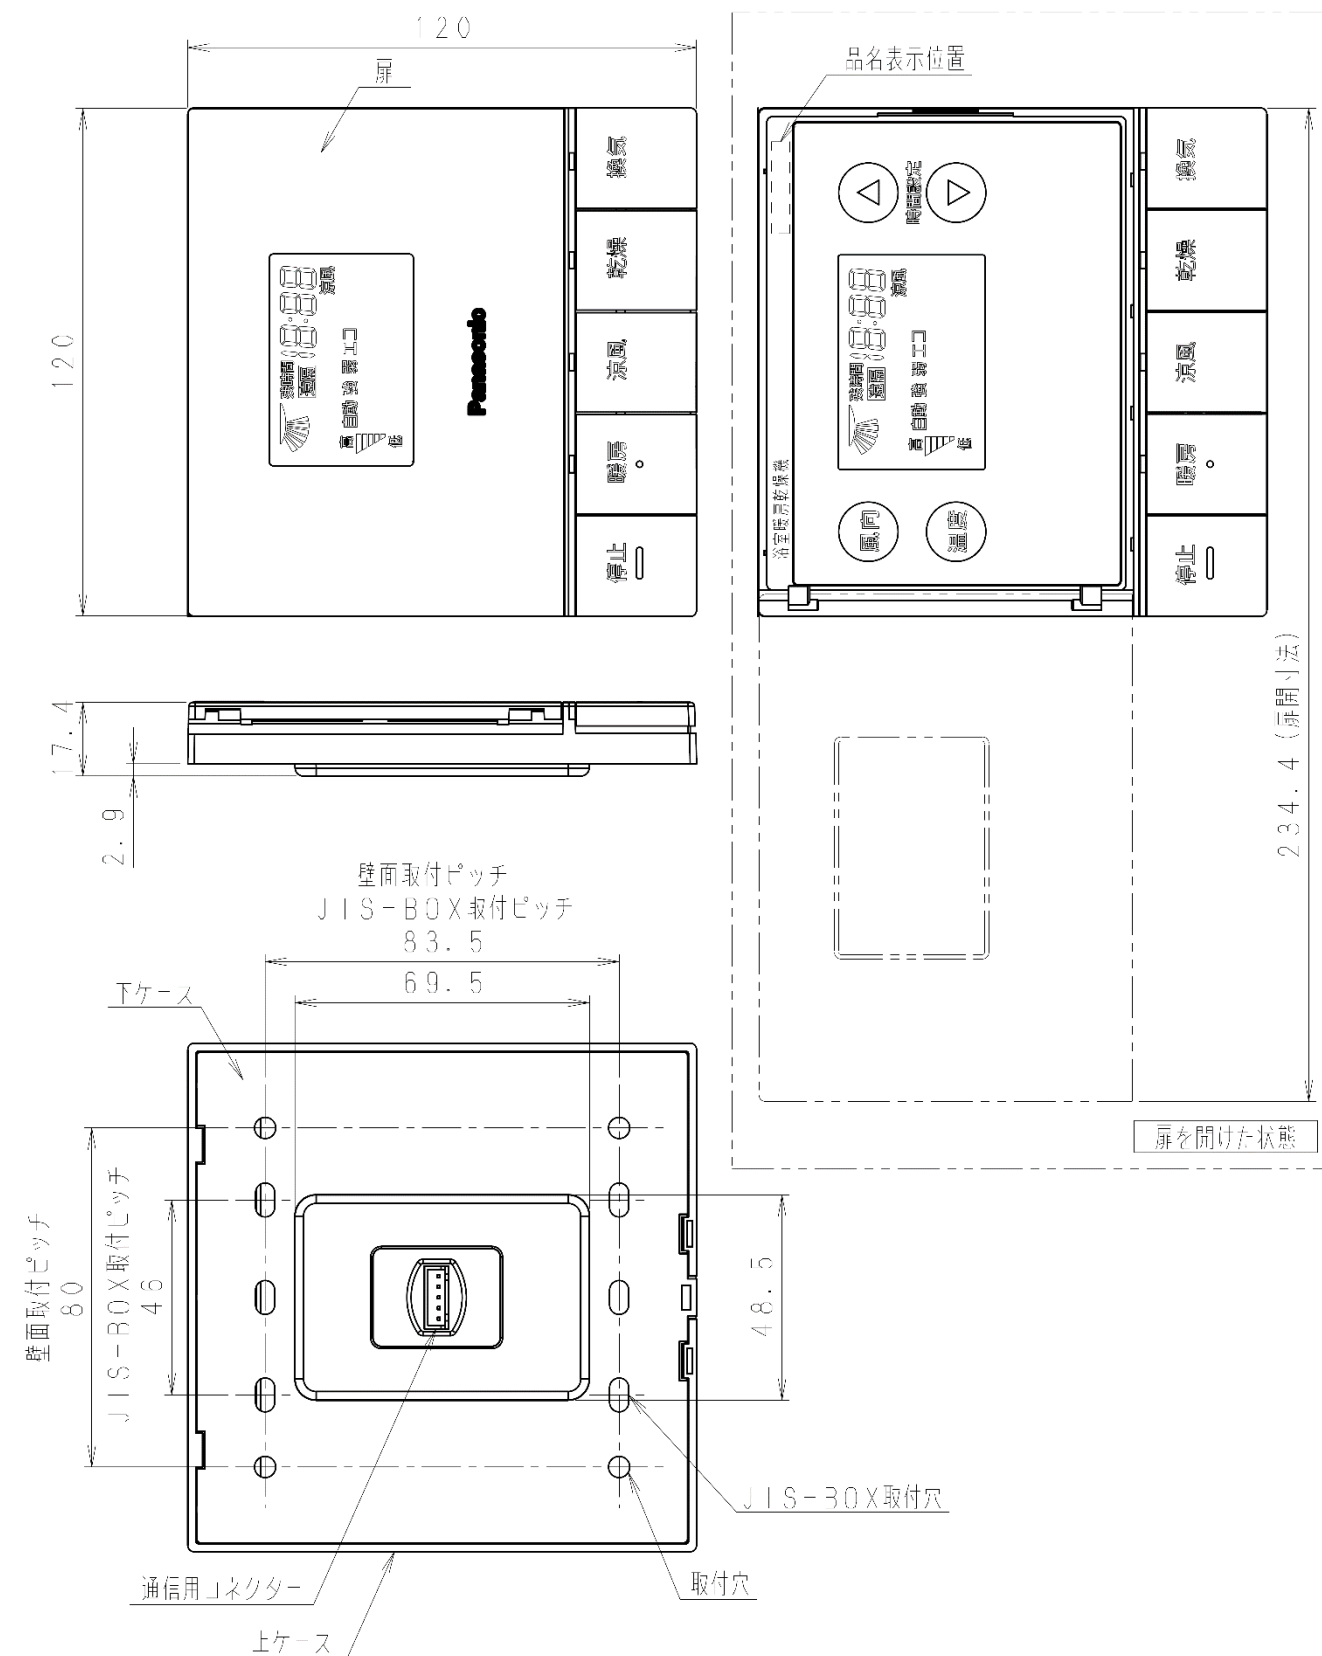

本体通風抵抗

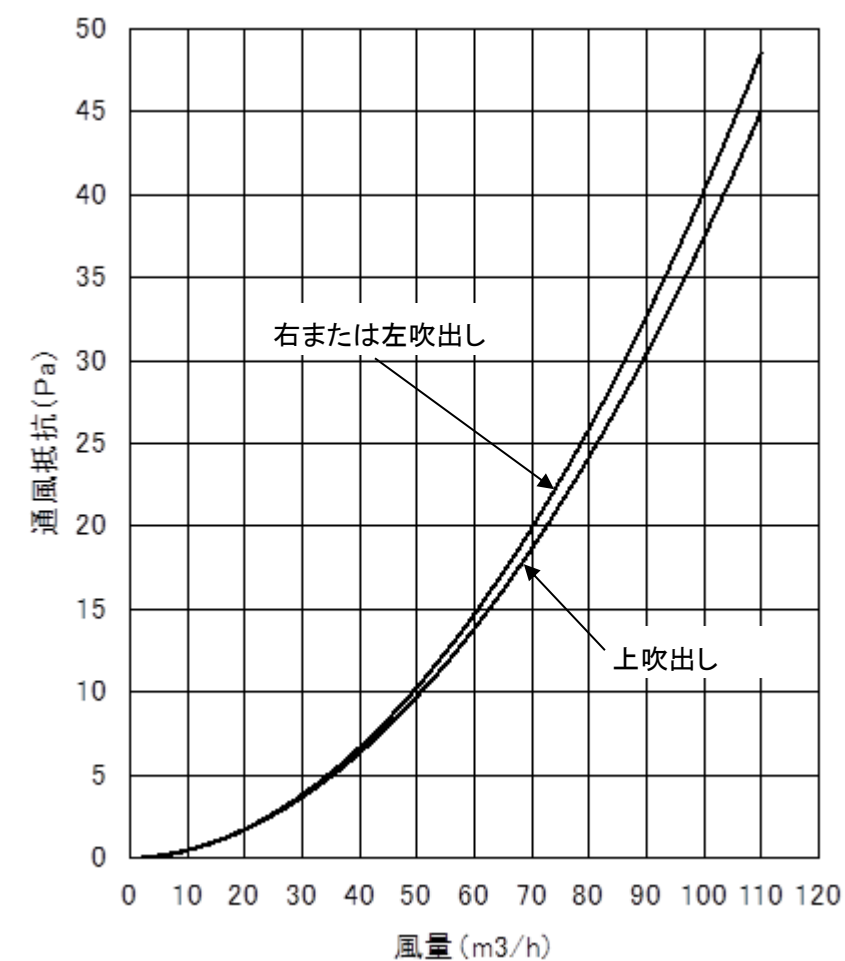

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACS
	メーカー型式	ABD-4121ACS