
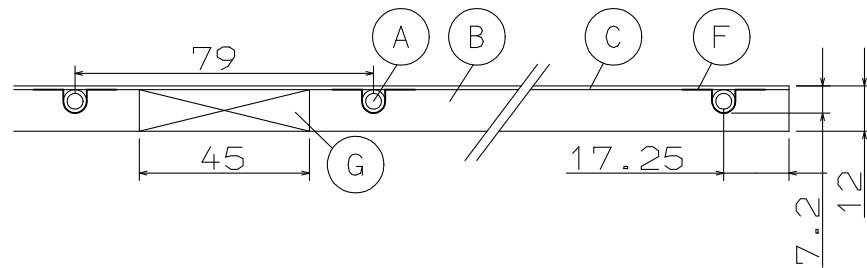
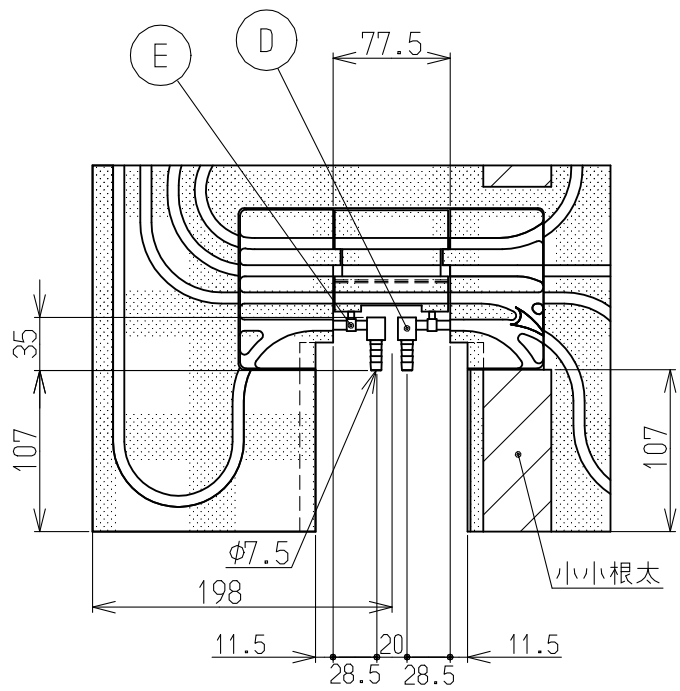


(単位:mm)

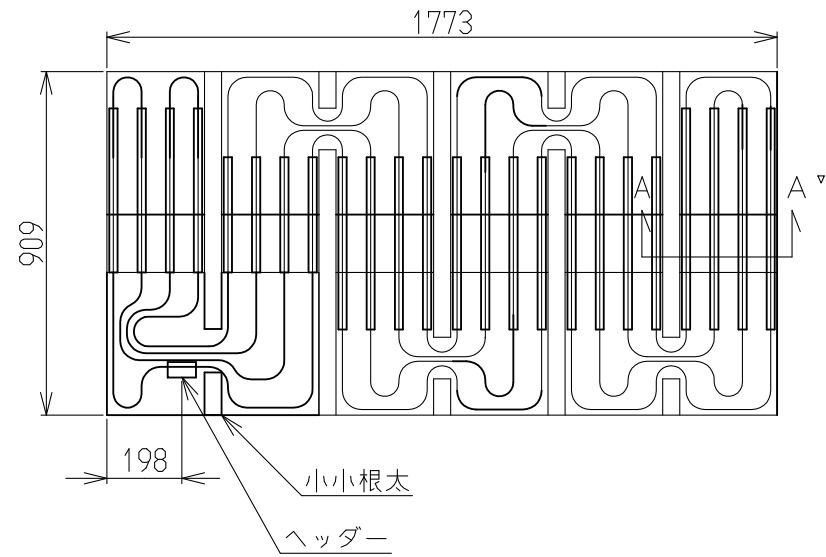

項目	仕様
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
型式	HFM-12CC-SKD0918
外形寸法 (mm)	1,773×909×12
有効放熱面積 (m ²)	1.61
重量 (kg)	3.7
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に107mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ (mm) 75～79 配管サイズ (mm) 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 70μmU字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔 (40μm) 断熱材 ポリスチレン発泡体 (20倍) 裏面材 なし
投入熱量 (60℃)	266W
上面放熱量 (60℃)	232W
設計関係	標準流量 0.5L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 26.1kPa 保有水量 0.47L 小根太本数 5本

▲ 山折り
△ 谷折り

Ⓒ	小根太	普通合板
Ⓔ	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
Ⓔ	ホースバンド	みがき特殊帯鋼 (S60CM)
Ⓓ	ヘッダー	本体、竹の子:耐脱亜鉛黄銅
Ⓒ	表面材	アルミ箔 (40μm)
Ⓔ	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
Ⓐ	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
	設置方式
	名称
	東邦型式
	メーカー型式