
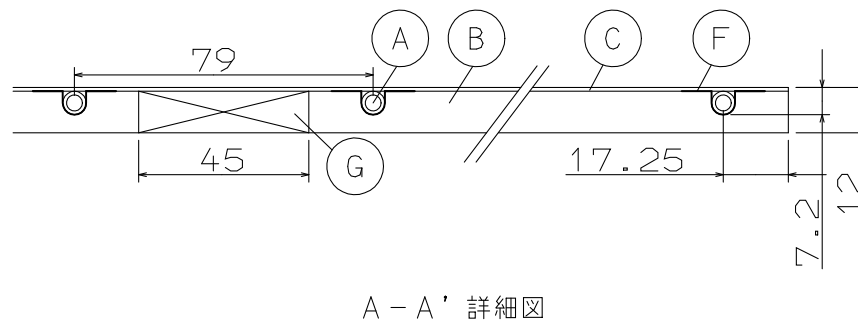
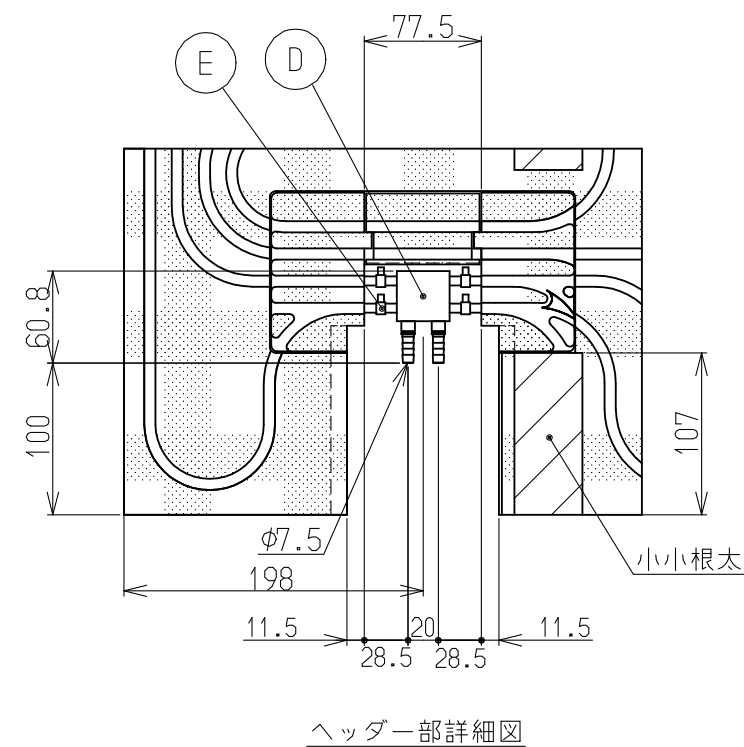


(単位:mm)

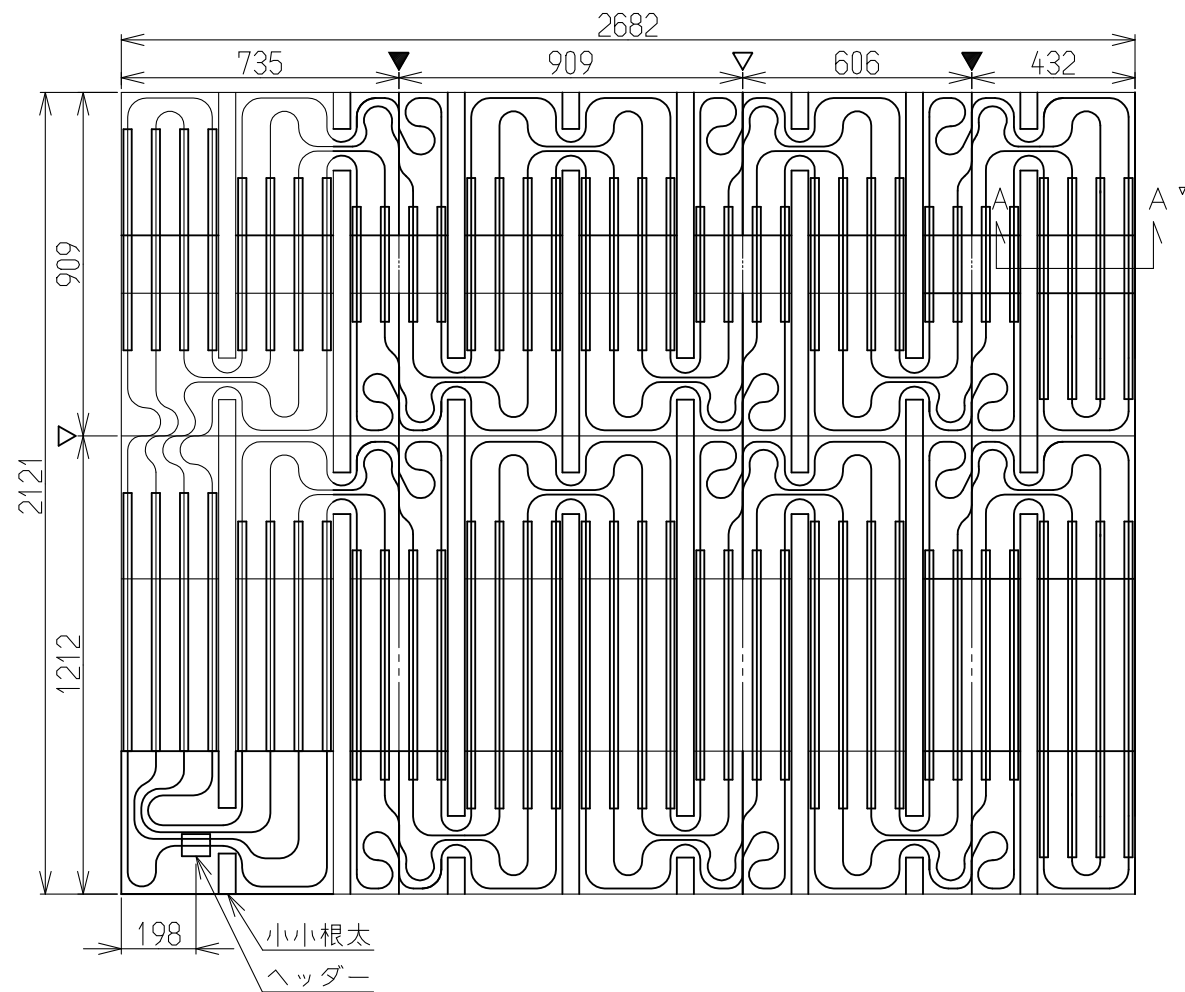

項目	仕様
名称	小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
型式	HFM-12EC-SKD2127
外形寸法 (mm)	2,682×2,121×12
有効放熱面積 (m ²)	5.69
重量 (kg)	13.2
ヘッダー位置	左下、 左端から198mm、 マット内側に100mm
梱包方法	段ボール梱包
放熱管	材質 架橋ポリエチレン管 管ピッチ (mm) 75~79 配管サイズ (mm) 内径5.0 外径7.2 放熱補助部材 70μmU字アルミ
基材	放熱材 アルミ箔 (40μm) 断熱材 ポリスチレン発泡体 (20倍) 裏面材 なし
投入熱量 (60℃)	805W
上面放熱量 (60℃)	705W
設計関係	標準流量 1.0L/min 最高使用温度 80℃ 最高使用圧力 0.2MPa 標準流量抵抗 37.9kPa 保有水量 1.65L 小根太本数 16本

▲ 山折り

△ 谷折り

①	小根太	普通合板
②	放熱補助部材	U字アルミ箔 (70μm)
③	ホースバンド	みがき特殊帯銅 (S60CM)
④	ヘッダー	本体:真鍮 竹の子:耐脱垂鉛黄銅
⑤	表面材	アルミ箔 (40μm)
⑥	本体	ポリスチレン発泡体 (20倍)
⑦	放熱管	架橋ポリエチレン
品番	品名	仕様・材質

受領印	東邦ガス株式会社
	設置方式
	名称 小根太入り温水マット (高放熱タイプ)
	東邦型式 HFM-12EC-SKD2127
	メーカー型式

整理No.