



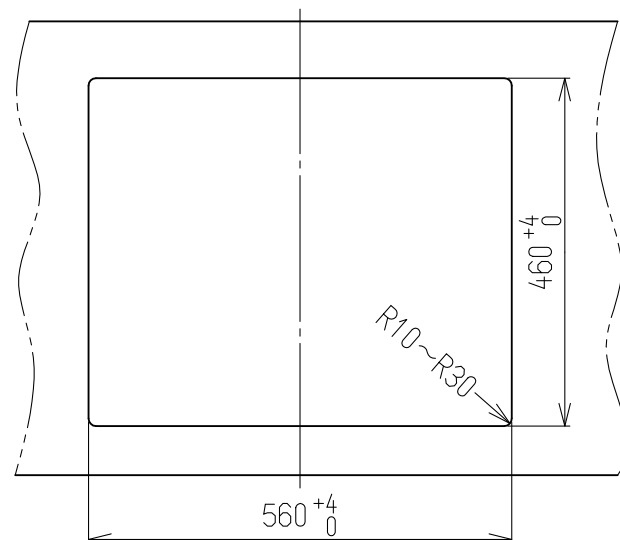


ワークトップ切り込み寸法

東邦ガス型式	前面ノ色調	ガラスノ色調	メーカー型式
RBC4WNGN81(B)	ブラック	ナイトブラック	RHS31W30E11RCABW
RBC4WNGN81(STSC)	ステンレス	スパークリングカップパー	RHS31W30E12RCASTW
RBC4WNGN81(STPM)	ステンレス	プラチナミラー	RHS31W30E13RCASTW
RBC4WNGN81(STAW)	ステンレス	アローズホワイト	RHS31W30E14RCASTW

仕 様 表	
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)
質量(kg)	27.5
ガス接続	Rc1/2
ガス消費量 (13A)	右コンロ 4.20kW (3610kcal/h)
	左コンロ 4.20kW (3610kcal/h)
	後コンロ 1.27kW (1090kcal/h)
	グリル 2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時 11.2kW (9630kcal/h)
電源	D C 3 V (単1形乾電池2個)
コンロ温度センサー	全コンロバーナー
防火性能評価	有
レンジフード連動機能	有

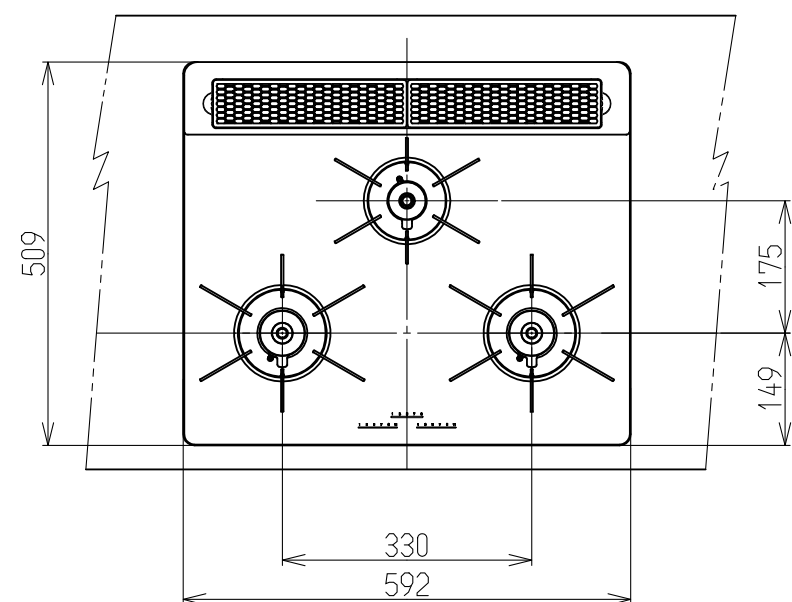




C部詳細




注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

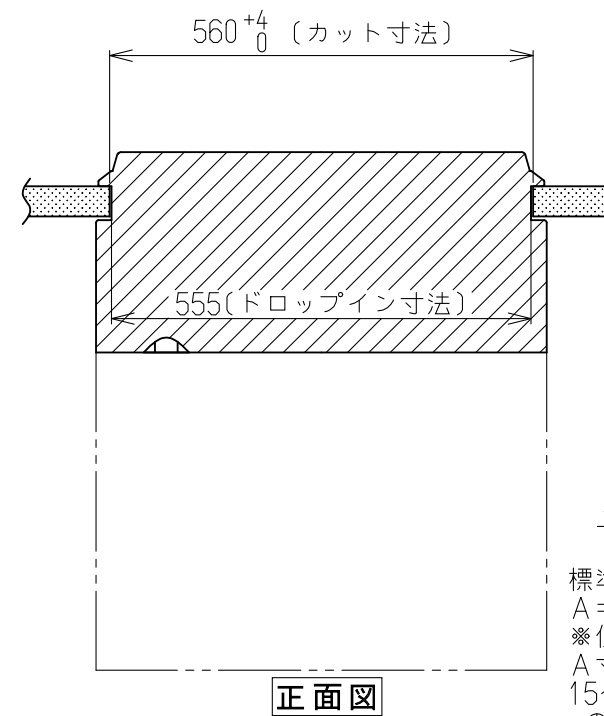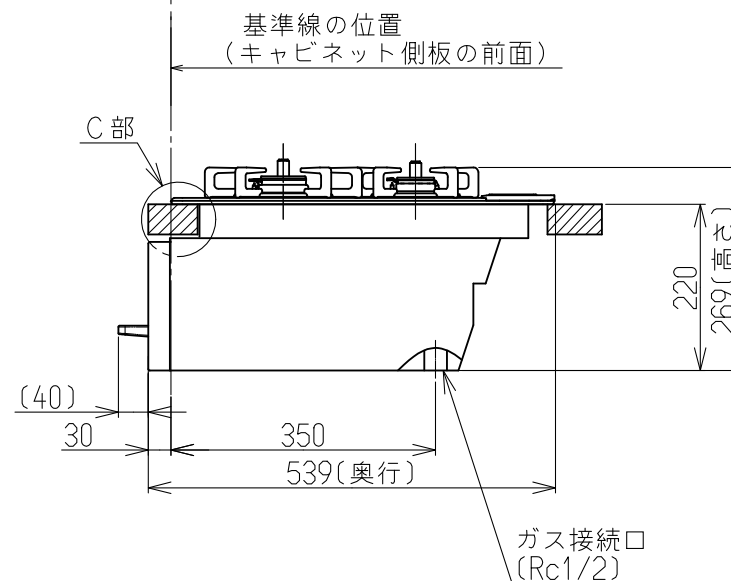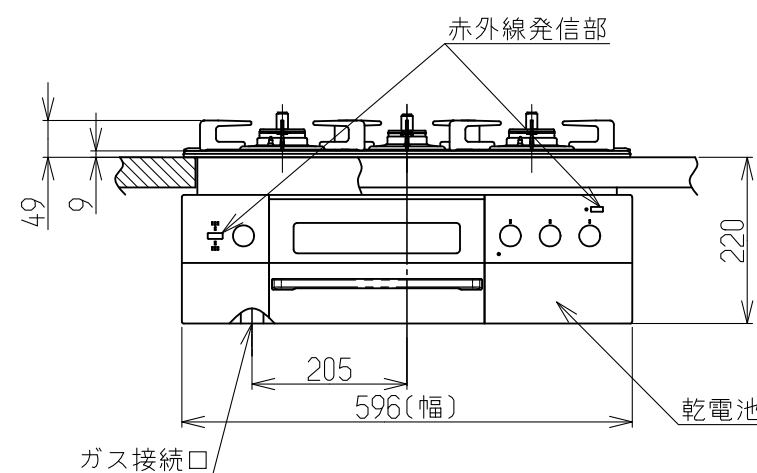

正面図

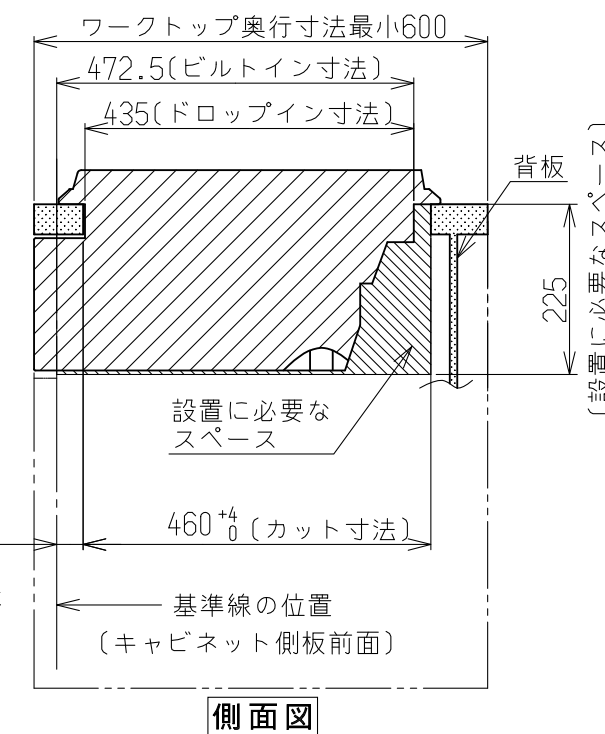

側面図

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC4WNGN81(STAW),(STPM),(STSC),(B)
	メーカー型式	RHS31W30E14(,13,12,11)RCASTW

整理No.