
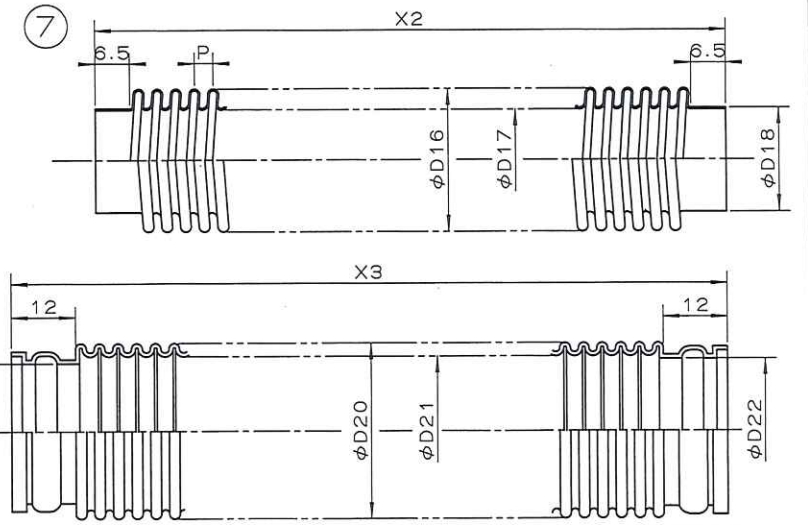
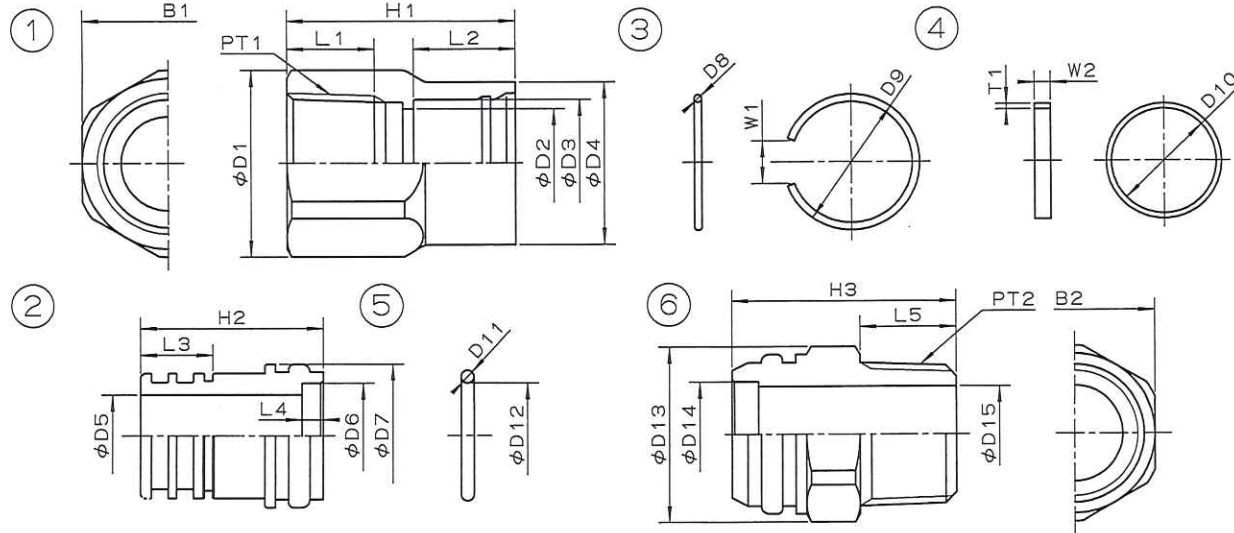


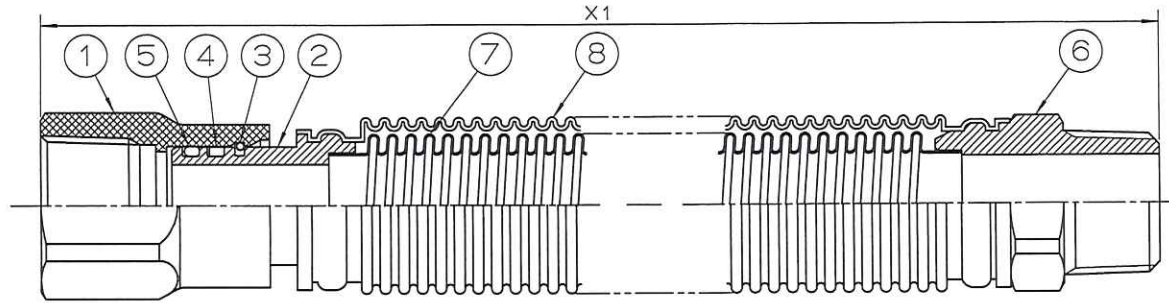

呼び	① アダプター								④ 熱膨張部品				⑤ Oリング				
	PT1	D1	D2	D3	D4	H1	B1	L1	L2	D10	T1	W2	D11	D12	D12	D12	D12
公差	—	—	±0.3	±0.05	±0.5	±0.2	—	-0	±0.2	+0.3 0	±0.1	±0.1	±0.09	±0.1	±0.2	±0.22	±0.24
1/2	Rc1/2	30	14.4	19.9	26.0	40.5	27	15.0	18.5	16.7	1.0	3.0	2.4	—	15.8	—	—
3/4	Rc3/4	35	20.4	23.9	30.5	42.9	32	16.4	19.2	19.6	1.0	3.0	2.4	—	—	19.8	—
1	Rc1	44	26.0	30.0	37.0	50.4	40	19.1	21.4	24.0	1.0	3.0	—	3.5	—	—	23.7
呼び	② ツバ				③ スナップリング				⑥ ニップル								
	D5	D6	D7	H2	L3	L4	D8	D9	D9	W1	PT2	D13	D14	D15	H3	B2	L5
公差	±0.2	+0.1 0	—	±0.2	—	-0.2 0	±0.05	±0.2	±0.3	±1.0	—	—	+0.1 0	—	—	—	—
1/2	12.0	13.8	20.0	30.5	13.3	4.0	1.2	21.5	—	8.0	R1/2	24	13.8	12	39	22	16
3/4	16.0	19.8	27.0	34.3	13.5	4.0	1.4	—	25.8	9.0	R3/4	33	19.8	18	42	30	18
1	20.5	26.3	33.5	38.5	15.4	4.0	1.6	—	32.1	10.0	R1	40	26.3	24	46	36	20
呼び	⑥ フレキシブルチューブ								⑦ 保護チューブ								
	X2				D16	D17	D18	P	X3				D19	D19	D20	D21	D22
公差	-0				±0.2	±0.2	+0.2 -0.2	±0.3	-0				+0.4 -0.2	—	—	-0	+0.4 -0.2
1/2B	115.5	165.5	215.5	315.5	515.5	19.8	13.2	13.5	3.0	140	190	240	340	540	18.1	—	26
3/4B	107	157	207	307	507	26.8	19.0	19.5	3.5	134	184	234	334	534	24.5	—	33
1B	—	—	193.5	—	—	33.6	24.8	26.0	4.0	—	—	220.5	—	—	—	32.5	40

呼び	全長				
	X1				
公差	+9, -0				+14, -0
1/2B	200	250	300	400	600
3/4B	200	250	300	400	600
1B	—	—	300	—	—

8	保護チューブ	1	エラストマー	
7	フレキシブルチューブ	1	SUS304	
6	ニップル	1	AISI1018	
5	Oリング	1	FKM	
4	熱膨張部品	1	EPDM+熱膨張黒鉛	
3	スナップリング	1	SUS304WPB	
2	ツバ	1	SUS304	
1	アダプター	1	C3604	Er-Cu/Ni5b, Cr0.1

品番	品名	数量	材質	備考
初製 版図	2021.08.04	検図	承認	尺 度
組立図・部品図			JFE 継手株式会社	
図名	自在機構付きメタルホース (屋内屋外兼用)		図番	OG-2106
			改訂	0