


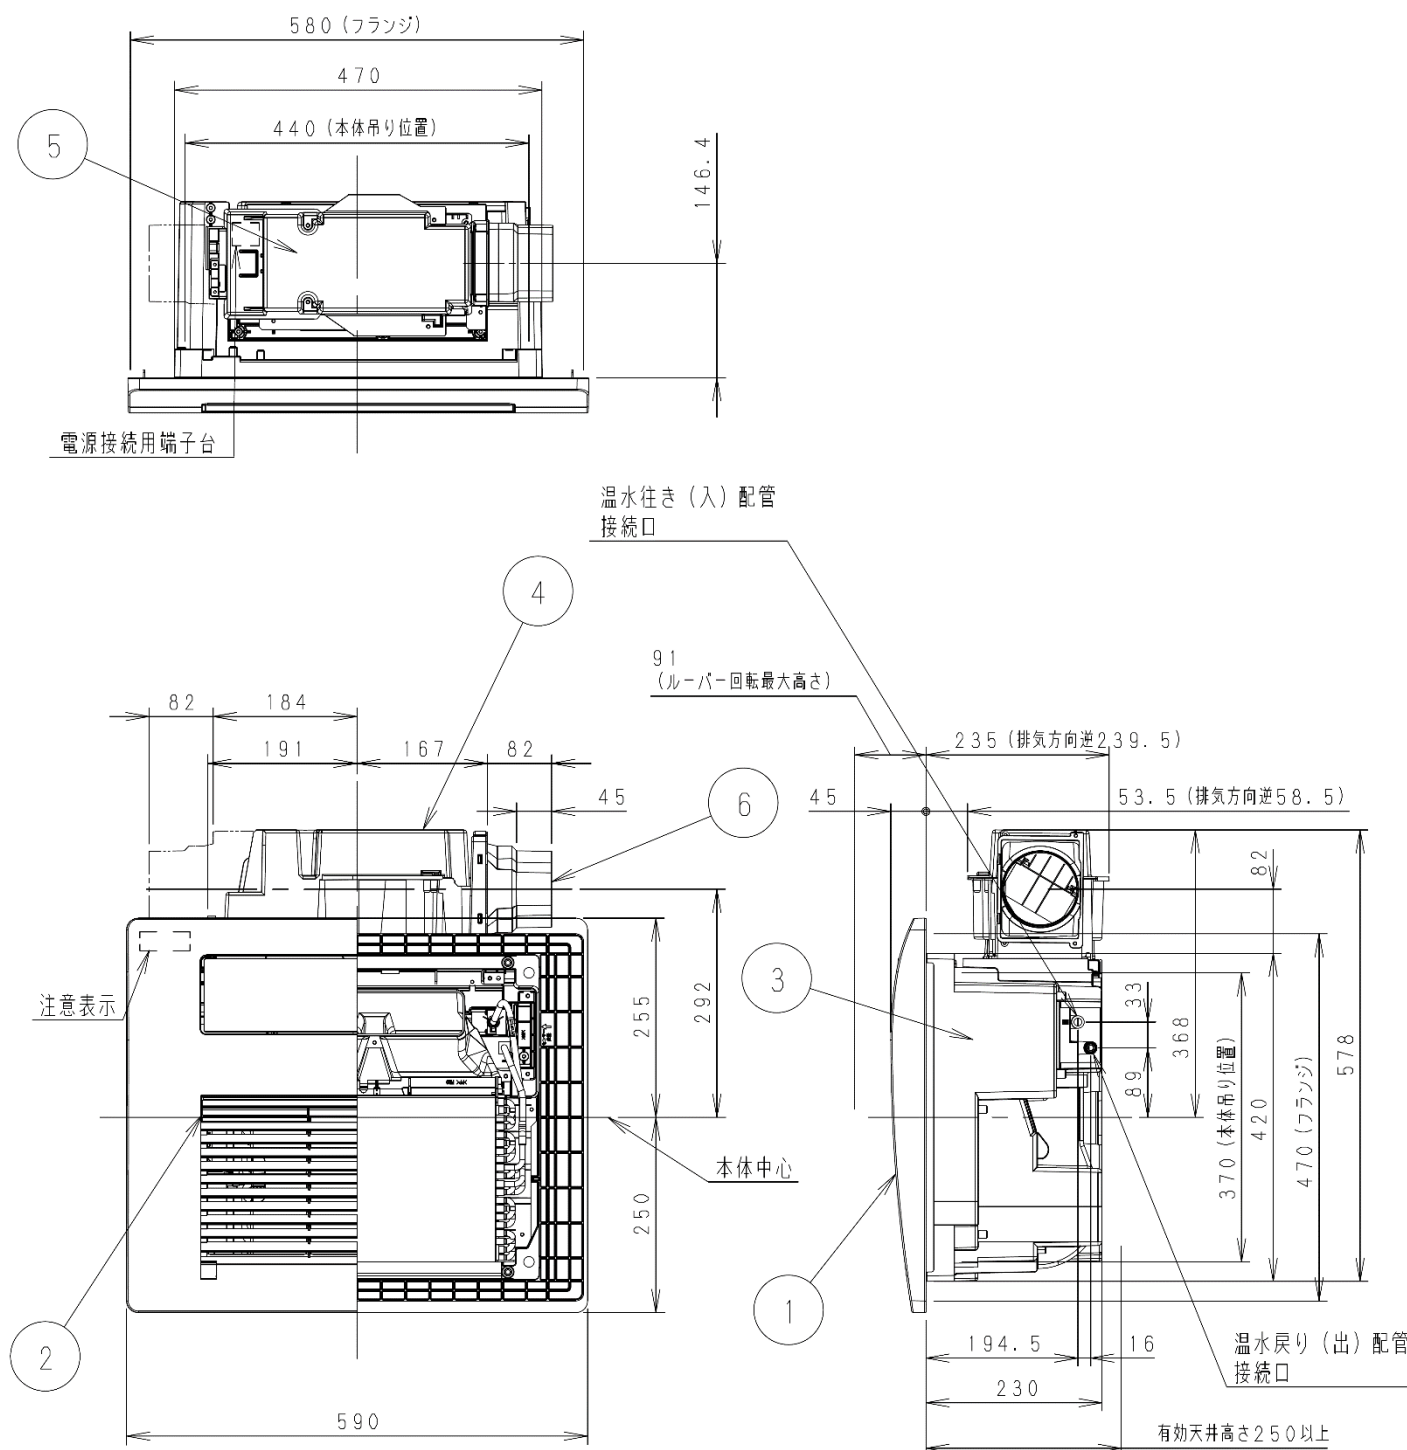


番号	部品名	番号	部品名
①	フロントパネル	④	換気ボックス
②	エアフィルター	⑤	電源カバー
③	本体	⑥	排気アダプター(φ100ダクト用)


項目		内容
名称	品名	浴室暖房乾燥機
	型式	ABD-4121ACSK
基本仕様	暖房能力(kW)	4.1(2.0L/min)
	設置方式	天井カセット形
	天井開口寸法(mm)	430×560
	天井有効高さ(mm)	250以上
	吹出方向 空気循環方式 吸込方向	
	フロントパネル寸法(mm)	高さ45×幅590×奥行505
接続	フロントパネル質量(kg)	1.5
	本体寸法(mm)	高さ235×幅470×奥行578(フランジ含まず) ※排気方向逆時 高さ239.5
	本体質量(kg)	循環部:7.8 換気部:2.2
	電源	単相100V 50/60Hz共用 端子台接続
	換気	φ100ダクト接続
	温水	CHジョイント
送風機	型式・台数	シロッコファン・2台(モーターは1台)
	電動機 型式	DCブラシレスモーター
	電動機 定格出力(W)	39
	型式・台数	シロッコファン・1台
	電動機 型式	コンデンサー誘導モーター
	電動機 定格出力(W)	6
基本仕様	接続配線	インテリジェント信号線2心またはE-CON2心
	エアフィルター	ポリプロピレン樹脂・ポリプロピレン樹脂網
	定格温水流量(L/min)	2.0
	熱交換器型式 温水	プレートフィン形強制通風式
	温水損失水頭(kPa)	13.2(2.0L/min)
	PT相当長(m)	3.4
	保有水量(L)	0.52
	待機時消費電力(W)	0.6以下

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK
	メーカー型式	ABD-4121ACSK

リモコン外形図
ABD-4121ACSK

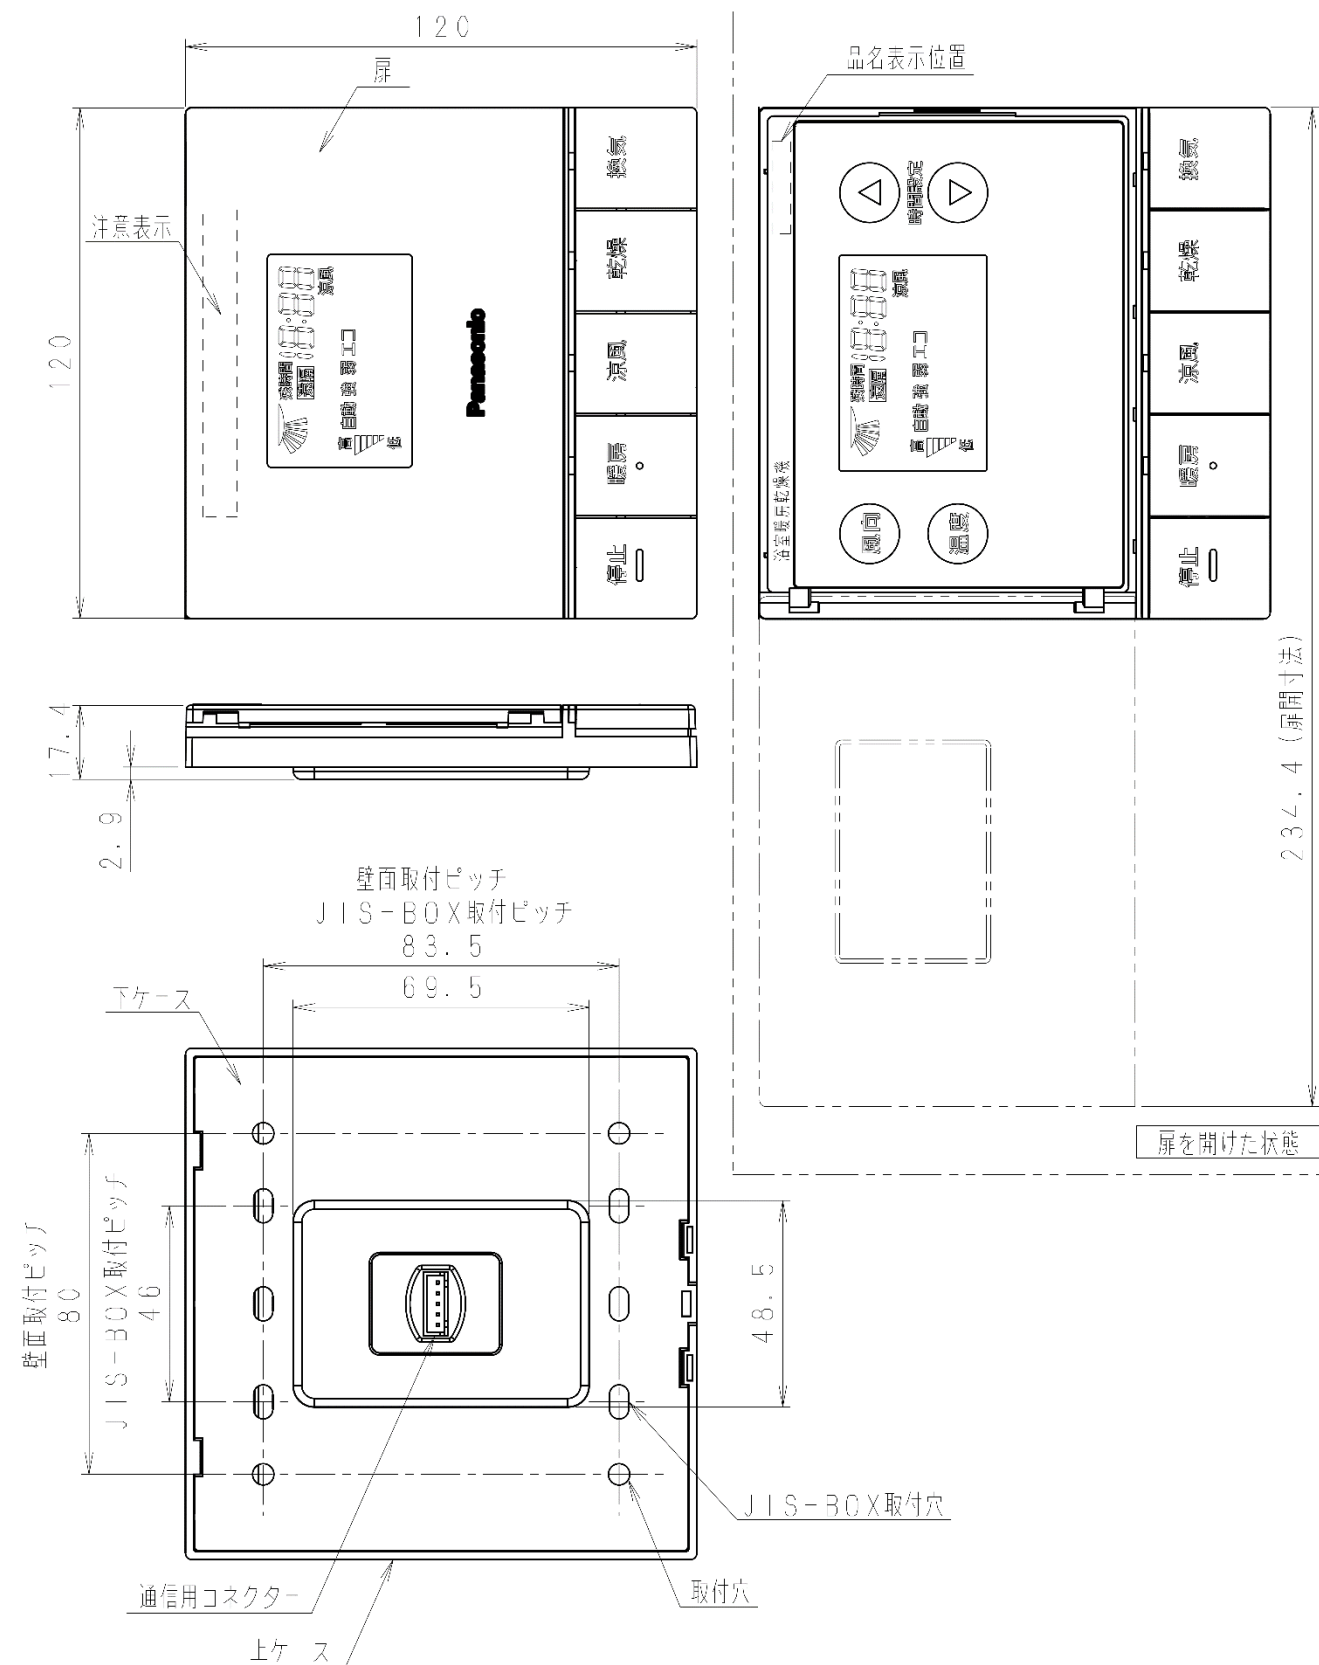

換気「強」・「弱」の風量特性

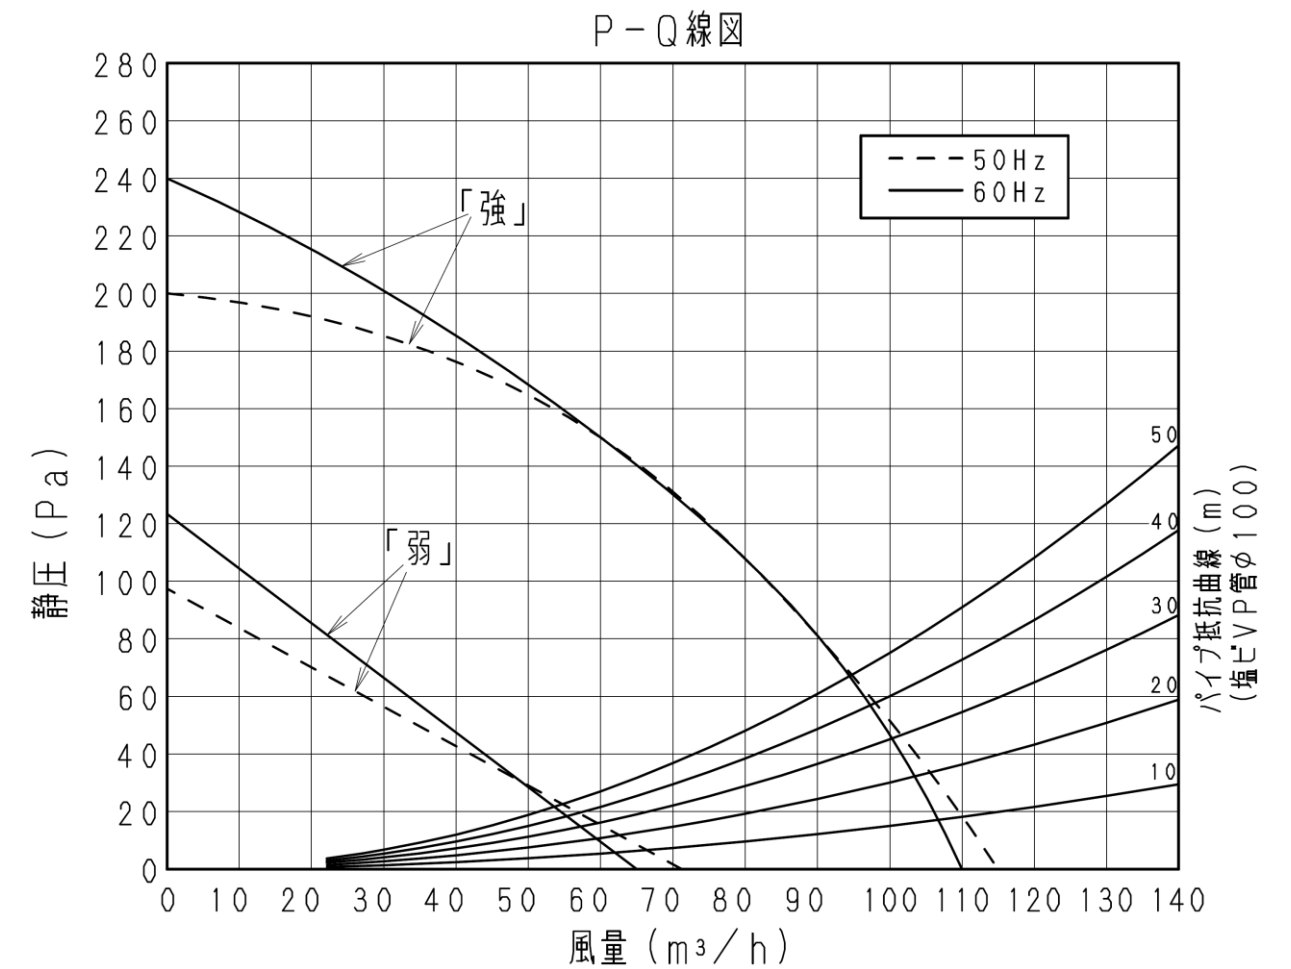

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	ABD-4121ACSK
	メーカー型式	ABD-4121ACSK