
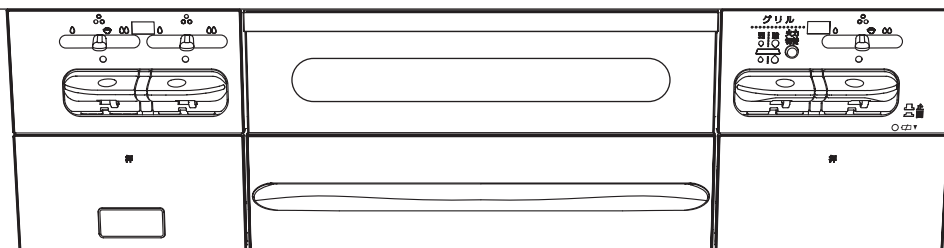


家庭用

Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

ガスビルトインコンロ 取扱説明書 保証書付

	60cm幅	75cm幅
商品コード	GBC4WNGN49(SVSG) GBC4WNAN3(SVB) GBC4WNAN3(SVSV)	GBC4WNGN50(SVSG) GBC4WNAN4(SVB) GBC4WNAN4(SVSV)
型式名	C3WL8RWA	C3WL9RWA

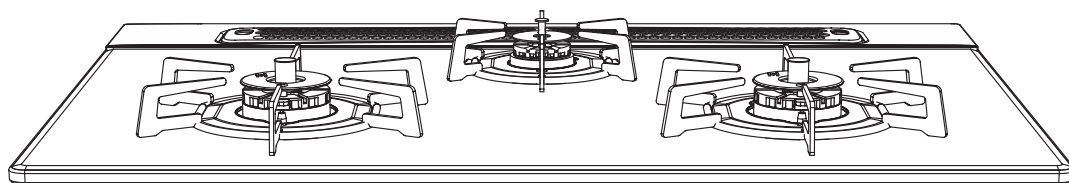

このたびは、東邦ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この取扱説明書の70ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガスにお問い合わせください。

とくに多いご質問です

- ・ 点火／消火ボタンを押しても、点火しない
- ・ 電池交換サインが点滅している

乾電池が消耗しているためです。

乾電池を交換してください。

乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。



- ・ 自動消火後にブザー音がする

安心、安全機能がはたらいているためです。

安心、安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。

※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。



- ・ 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

安心、安全機能がはたらいているためです。

自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。

※弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。



- ・ 高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

安心、安全機能がはたらいているためです。

鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。

また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。



もくじ

各部のなまえ 3

かんたん操作ガイド 5

安全なご利用のために

必ずお守りください(安全上の注意)・・・ 7

周囲の防火措置(機器の設置) 18

このコンロについて

安心、安全機能 19

設定の変更(カスタマイズ機能) 20

乾電池を交換する 21

レンジフード連動機能 23

毎日の使いかた

コンロを使う準備 25

コンロの使いかた(基本操作) 27

タイマーモード(全コンロ) 29

温度キープモード(左右コンロ) 31

湯わかしモード(左右コンロ) 33

炊飯モード(左右コンロ) 35

高温炒めモード(左右コンロ) 39

グリルを使う準備 41

グリルの使いかた(マニュアルグリル) 43

グリルの使いかた(オートグリルモード) 45

長くご利用いただくために

お手入れ 49

よくあるご質問 57

ブザー報知、お知らせ表示 63

長期間使用しない場合、仕様 65



アフターサービス 66

別売部品 67

保証書 70

各部のなまえ

※操作部に保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。

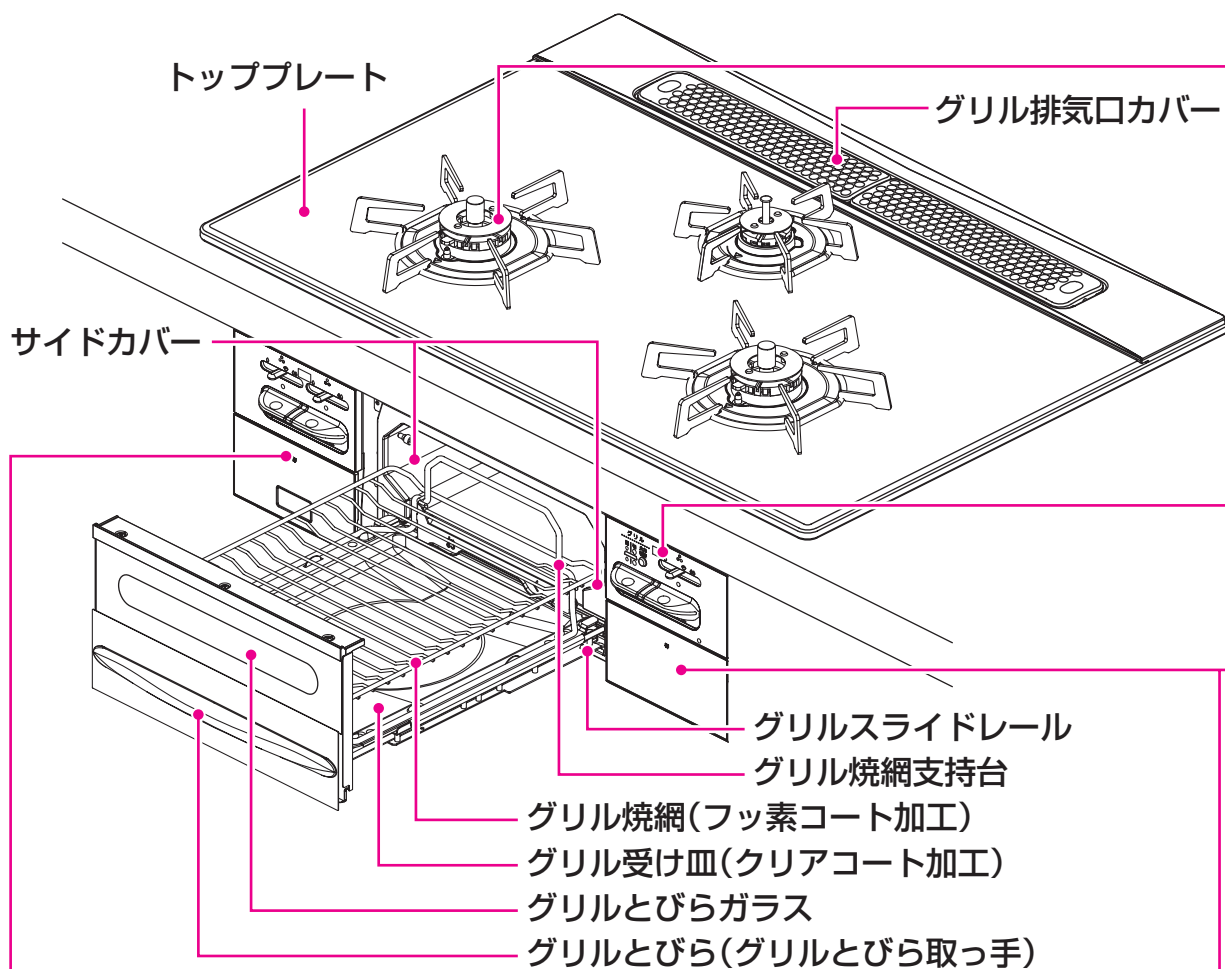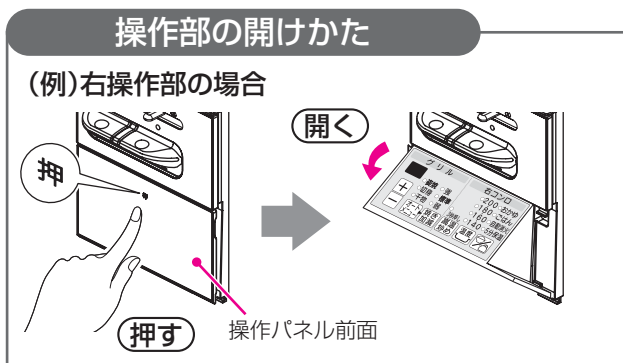

左操作部(シート)

左コンロ	コンロタイマー
○200○おかゆ ○180○ごはん ○160○自動消火 3秒押し ○140○5分保温	- 後 - 左右 - タイマー設定
高温炒め 温度 湯わかし／炊飯キー	全コンロ用 タイマー設定キー +、-キー

右操作部(シート)


グリル	右コンロ
○姿焼 ○強 ○切身 ○標準 ○干物 ○弱 - オートメニュー - 焼き加減	○200○おかゆ ○180○ごはん ○160○自動消火 3秒押し ○140○5分保温
グリル用 +、-キー オートメニューキー 焼き加減キー	右コンロ用 高温炒めキー 温度 湯わかし／炊飯キー

コンロ調理部

※取り付け方法については、「お手入れ」(51ページ)を参照してください。

左右コンロ


後コンロ

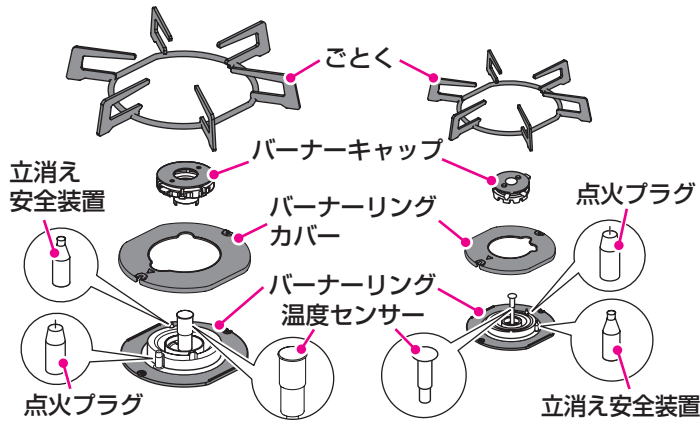


バーナーキャップの形状

後コンロ用

左右コンロ用

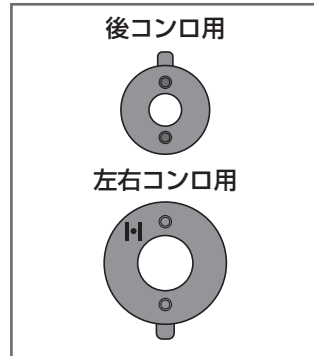


左・右操作部(パネル)

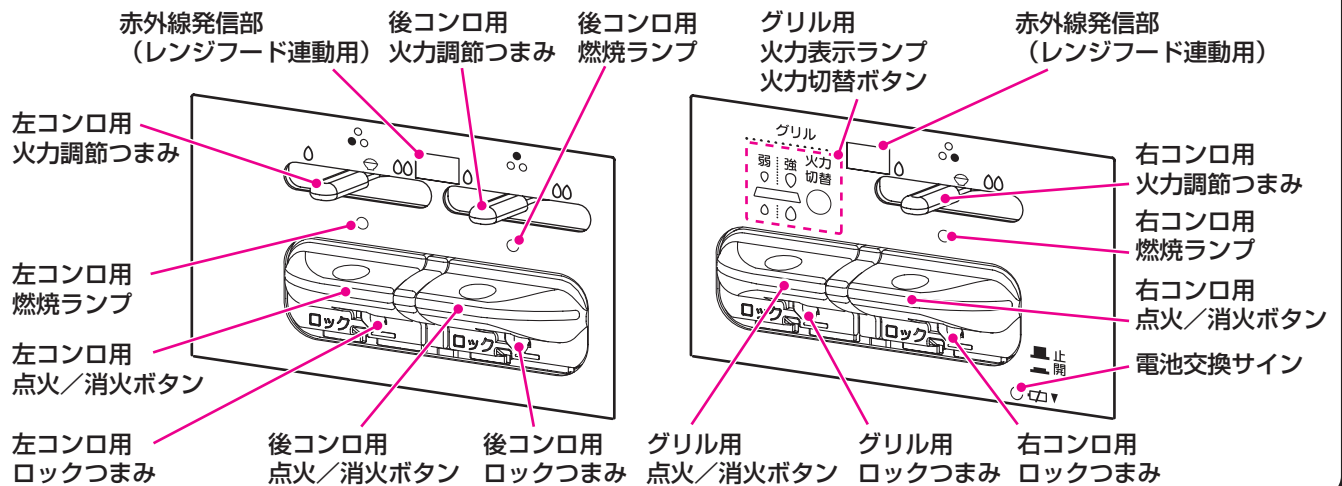

電池収納部

※乾電池の交換方法については、「乾電池を交換する」(21ページ)を参照してください。

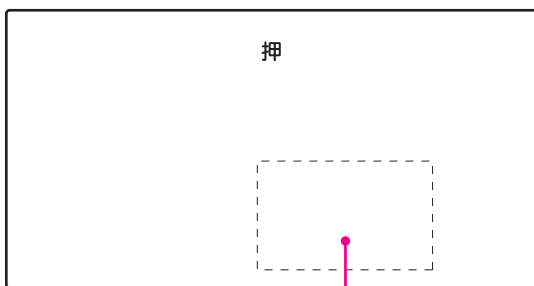


電池ケース(21ページ)

かんたん操作ガイド



操作部を開ける

(例)右操作部の場合

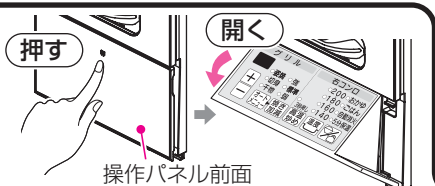


コンロ部
タイマーで煮る、ゆでる
(全コンロ)
コンロを使う準備 [25]
[29]

- 1 点火する
- 2 火力調節する
- 3 コンロを選択する
- 4 タイマーを設定する





炎があふれない程度に調節する





コンロ部
揚げる、焼く
(左右コンロ)
コンロを使う準備 [25]
[31]

- 1 点火する
- 2 火力調節する
- 3 温度を設定する





火力は中火以上で、炎があふれない程度に調節する



コンロ部
お湯をわかす
(左右コンロ)
コンロを使う準備 [25]
[33]

- 1 点火する
- 2 火力調節する
- 3 湯わかしを設定する




火力は中火以上で、炎があふれない程度に調節する



自動消火の場合



ふっとしたら、自動消火



5分保温もできます(33ページ)

コンロ部
ごはんを炊く
(左右コンロ)
コンロを使う準備 [25]
[37]
(下準備 [35])

- 1 点火する
- 2 火力調節つまみをの位置に合わせる
- 3 炊飯を設定する




火力は中火以上で、炎があふれない程度に調節する



ごはんの場合



自動消火後、むらし開始




おかゆもできます(37ページ)

コンロ部
あぶる、炒める
(左右コンロ)
コンロを使う準備 [25]
[39]

- 1 点火する
- 2 火力調節する
- 3 高温炒めを設定する



炎があふれない程度に調節する






調理開始



グリル部
オートグリルで魚を焼く
グリルを使う準備 [41]
[45]

- 1 点火する
- 2 魚に合わせメニュー設定
- 3 焼き加減を設定する



調理時間を予測 残り時間を表示



(例) 9分の場合

終了30秒前

秒 30


《ピピピッ》

自動消火

点滅 00

《ピー》

5 点火／消火ボタンを戻す



設定温度到達

点灯


200
 180
 160
 140
 温度

調理開始




《ピピピッ》

4 調理が終了したら、消火する



4 点火／消火ボタンを戻す



終了2分前

点滅


おかゆ
 はん
 自動消火
 5分保温

むらし終了


消灯

おかゆ
 ごはん
 自動消火
 5分保温

4 点火／消火ボタンを戻す



4 調理が終了したら、消火する



終了30秒前

秒 30


《ピピピッ》

自動消火

点滅 00

《ピー》

4 点火／消火ボタンを戻す



警告

禁止

温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できません。
 ・天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかずに**発火や途中消火、機器焼損の原因になります。**
 ・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。

温度センサー

鍋底が凹凸

油汚れ、さび汚れ、異物などが付着

傾き

すき間

ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に**戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。**
 必ず「消火の状態」に戻してください。
 (19ページ)

テフロン(フッ素コート)トッププレートを長くお使いいただくためのご注意

ご使用の際の注意

- ・トッププレート上で、硬いものを落下させたり、鋭利なものでこすったりしないでください。
- ・トッププレートに急激な衝撃を与えたり、鍋などをごとくに強く押し付けた状態で、動かさないでください。

トッププレートがへこんだり、変形、フッ素コートのキズ、はく離の原因になります。

お手入れの際の注意

- ・お手入れには、金属たわし、中性洗剤以外の洗剤(漂白剤、食器洗い乾燥機用の洗剤など)、クレンザーは使用しないでください。
- ・トッププレートについた煮こぼれや油汚れは、その都度、お手入れしてください。
- ・トッププレートに、酢などの酸性のものや、重曹などのアルカリ性のものが付着した場合は、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

フッ素コートのキズ、変色、シミ、はく離、トッププレートの腐食の原因になります。

※ごとく・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、光沢、跡、すりキズなどが付くことがあります、ご使用上問題ありません。

6

必ずお守りください（安全上の注意） ①

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害、損害の程度による内容の区分

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
 お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意、禁止内容の絵表示

 必ず守る	 換気する	 禁止	 火気禁止
 分解禁止	 接触禁止		

危険 ガス漏れの際には


ガス漏れ時は、絶対に



火気禁止

- ・火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入／切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、**火災の原因になります。**




ガス漏れに気づいたときは、すぐに使用をやめる



必ず守る

- ① 火を消し、ガス栓を閉める。
- ② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③ お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。

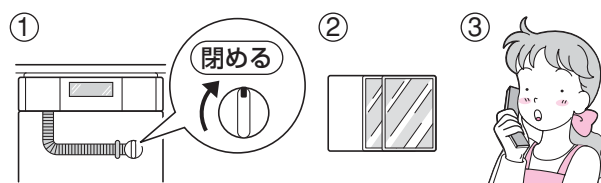




⚠ 警告 使用するガスについて



- ・ 銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
- ・ 転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、**不完全燃焼による一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、機器が故障する原因になります。**

供給ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

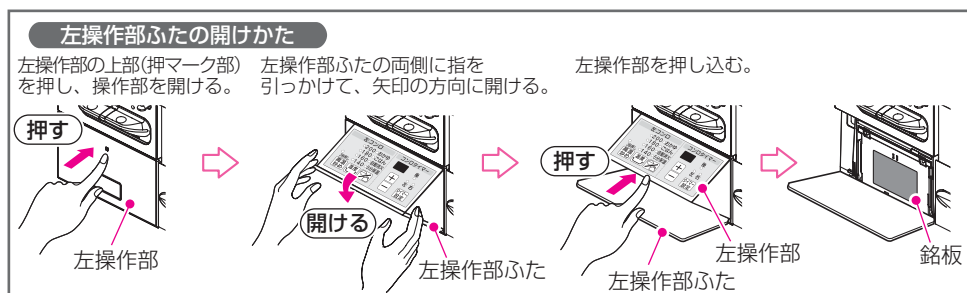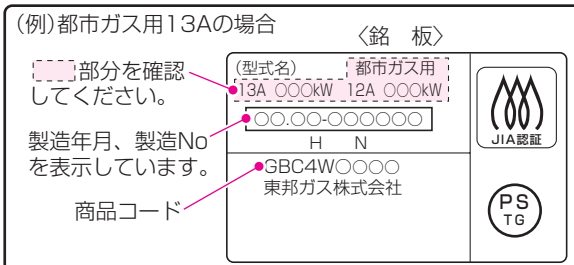

⚠ 警告 火災予防のために

機器を設置の際は



- ・ 機器の設置(取り付け、取り外し)、移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所に依頼する
- ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。



- ・ 可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する
- 当該地区の市、町、村の条例で定められています。必ず守ってください。

- ・ 距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、**火災の原因になります。**

※離隔距離については18ページを参照してください。

防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。



- ・ 機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店に相談する
- ご自分で改装されると、設置基準上問題がある場合があり、**火災の原因になります。**

機器をご使用の際は



- ・ 使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや、地震、火災などの緊急の場合は、すぐに使用をやめる

① 火を消し、ガス栓を閉める。

② お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。

火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- ・ 使用後は消火を確認する

火災や思わぬ事故の原因になります。

※就寝や外出時は、ガス栓を閉めてください。

必ずお守りください (安全上の注意) ②



- ・火をつけたまま離れない
- ・火をつけたまま就寝や外出をしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、**火災の原因になります。**

※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。

電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



- ・トッププレートに衝撃や荷重を加えない
- ・上にのらない

異常過熱や火災の原因になります。


ガラストッププレートの場合

トッププレートのガラス破損につながります。

※破損したときは、けがの原因にもなりますので、
程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。

アルミトッププレートの場合

トッププレートの変形やキズ、破損につながります。



- ・引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない
- 火災の原因になります。**



- ・燃えやすいものや引火のおそれのあるものを機器の近くに置かない


- ・燃えやすいもの

ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、
カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど

- ・引火のおそれのあるもの

スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、
スプレー缶が爆発する原因になります。

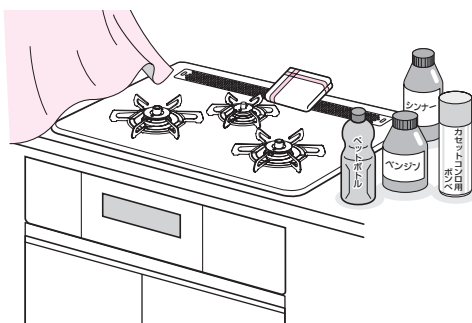

コンロ部をご使用の際は



- ・高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が**発火し、火災の原因になります。**




- ・耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が**発火し、火災の原因になります。**



- ・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない


火災や機器焼損の原因になります。





禁止

- ・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できません。
- ・天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかずに**発火や途中消火、機器焼損の原因になります。**
- ・焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。

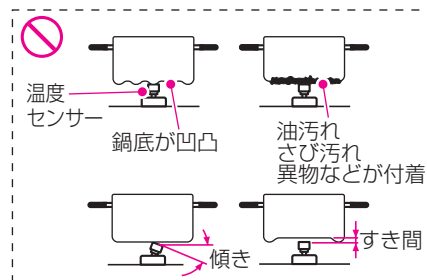


禁止

- ・アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使わない
一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により、塗装の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります。



禁止

- ・コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使わない
トッププレートの変色、火災や不完全燃焼、機器の異常過熱により塗装の変色、はく離、変形、機器焼損の原因になります。
- アルミトッププレートの場合のみ
トッププレートの変形の原因になります。



禁止

- ・焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが**発火したり、機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。**
- アルミトッププレートの場合のみ
トッププレートの変形の原因になります。




揚げものの調理の際は



必ず守る


- ・揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う
調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、**発火するおそれがあります。**

とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、**発火するおそれがあります。**



禁止

- ・冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、**発火するおそれがあります。**食材は中央部を避けて置いてください。

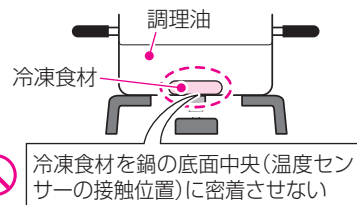

禁止

- ・複数回使った調理油で揚げものをしない
何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。**発火が起こりやすくなる場合があります。**



禁止

- ・揚げすぎない
豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、**発火や、やけどのおそれがあります。**

必ずお守りください (安全上の注意) ③


グリル部をご使用の際は



禁止


- ・脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない
アルミはくの上にたまった脂が**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**

※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。



禁止

- ・グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない
たまった脂が**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**



必ず守る

- ・グリル使用前はグリル庫内を点検する

グリル庫内に食品くず、脂くず、布などがあると、使用中に**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**



必ず守る

- ・グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿やサイドカバーにたまった脂、グリル焼網についた食材は、ご使用の都度取り除く
たまった脂などが**発火し、火災や機器損傷の原因になります。**



禁止

- ・グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない
- ・グリル排気口の周りには、ものを置かない
火災や不完全燃焼の原因になります。

点検、お手入れの際は



分解禁止

- ・絶対に改造、分解は行わない
改造、分解をすると、**一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。**
また、**火災の原因になります。**



警告

やけどや火災予防のために

コンロ部をご使用の際は



必ず守る

- ・コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する
衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。

また、温度センサーが作動して炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。



注意

火災予防のために

機器をご使用の際は



必ず守る

- ・使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認して操作する
間違えて操作すると、別のバーナーが点火して、**火災や思わぬ事故の原因になります。**




必ず守る

- ・点火したときは、バーナーが着火したことを確認する
点火操作をしても着火しない場合は、周囲のガスがなくなってから、再度点火操作をする。
すぐに点火操作をすると、漏れたガスに引火し、**火災や一酸化炭素中毒、思わぬ事故の原因になります。**



禁止

- ・調理以外の用途には使用しない
練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。**過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。**



グリル部をご使用の際は



禁止

- ・魚などを焼きすぎない

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることもあり、**火災の原因になります。**



必ず守る

- ・異なる調理物(焼き上げの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する
焦げたり、**発火するおそれがあります。**



必ず守る

- ・鶏肉やさんまなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



必ず守る

- ・調理物が発火した場合は、すぐに使用をやめる

① 点火／消火ボタンを押し、消火する。

② 炎が消えるまでグリルとびらを開けない。

③ 消火後、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。



注意 ガス事故防止のために

機器を設置の際は



必ず守る

- ・冷暖房装置の風が当たる場所や、強い風が吹き込む場所には設置していないことを確認する

風が当たると、安心、安全機能がはたらかず、**点火不良、機器焼損、思わぬ事故の原因となります。**



禁止

- ・ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない
不完全燃焼の原因になります。

機器をご使用の際は



換気する


- ・必ず換気をする

窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。

換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、

不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して**一酸化炭素中毒の原因になります。**



お手入れの際は



必ず守る

- ・バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

必ずお守りください (安全上の注意) ④

⚠ 注意 やけどやけがの予防のために

機器をご使用の際は



必ず守る

- ・点火操作をしても点火しない場合は、点火／消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、**やけどの原因になります。**



接触禁止

- ・使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、**やけどの原因になります。**

※グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。

また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。1カ所だけのコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。



禁止

- ・点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近付けない
- ・グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない

炎や熱で顔や手などに、**やけどをするおそれがあります。**

※とくにコンロ調理中は、安心、安全機能が作動し、自動的に強火と弱火を切り替える場合があり、炎の大きさの変化によって、**やけどをするおそれがあります。**

コンロ部をご使用の際は



必ず守る

- ・やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手などが過熱され、**やけどや取っ手などの焼損の原因になります。**



禁止

- ・片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない

- ・片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると、温度センサーの力により押し上げられ、傾いたりずれ落ちる場合があるので取っ手を持って使用する

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどして**やけどの原因になります。**

・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。

・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。



必ず守る

- ・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにし、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがって**やけどをする原因になります。**(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、**やけどやけがをするおそれがあります。**これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

グリル部をご使用の際は



必ず守る

- ・使用直後の魚などの出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網、グリル焼網支持台を機器から取り外さずに行う

グリルとびらがガラスやグリル焼網などが熱くなっており、**やけどの原因になります。**



禁止

- ・グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない
グリルとびらが外れ、**けがや機器損傷の原因になります。**



必ず守る

- ・グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、**やけどの原因になります。**また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



禁止

- ・グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない
- ・使用中や使用直後に水をかけない

グリルとびらがガラスが割れて、**やけどやけがの原因になります。**



禁止

- ・グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない

- ・グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない

やけどの原因になります。



禁止

- ・グリル受け皿に水を入れて使用しない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。

グリル機能が正しくはたらかなかったり、**調理物が燃えるなどの原因になります。**また、お湯がこぼれて**やけどの原因にもなります。**



禁止

- ・グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近付けない

- ・鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、**やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。**



禁止

- ・グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでください。また、ひんぱんに開けたり閉めたりしないでください。

機器上部の変色や、ワークトップ(キッチンの天板)を焦がしたり、**やけどのおそれがあります。**



禁止

- ・グリル焼網、グリル受け皿をサイドカバーの上に置いて使用しない

魚などから出た脂が過熱され、**発火するおそれがあります。**

お手入れの際は



必ず守る

- ・機器が十分冷えてから、手袋をして行う

やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。



禁止

- ・トッププレートは取り外さない

裏面でけがをする原因になります。

また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、**変色したりキズの原因になります。**





必ず守る


- ・ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける(51ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。**


また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**

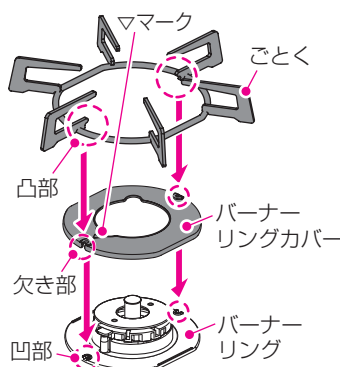


ごとくの浮き



ごとくの裏返し



バーナーリングカバーの浮き



バーナーリングカバーの裏返し

必ずお守りください (安全上の注意) ⑤

⚠ 注意 機器損傷の予防のために

機器をご使用の際は



禁止

- ・トッププレートに直接高温の鍋などをのせない
トッププレートの**変色や損傷の原因になります。**



禁止

- ・ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



禁止

- ・グリルとびら、左操作部、右操作部などに、重いものをのせたり強い力を加えない
機器損傷の原因になります。



禁止

- ・石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。



必ず守る

- ・エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する
風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、**炎が途中で消えたり機器損傷の原因になります。**



禁止

- ・テフロン(フッ素コート)は、衝撃や高温に弱いので、固いものでぶつけたり、鉄板・土鍋などで異常過熱しない(アルミトッププレート仕様)
キズ・はく離の原因となります。また、ごとくを取り付けている場所に、ごとくの跡が付くことがあります。



必ず守る

・アルミトッププレート仕様の場合

- ・ごとくには、特殊ゴムを使用したゴム足を付けており、直接炎を当てないでください。炎に当てると、白く粉状に変形します。
- ・使用していると、特殊ゴムが硬化や変色が起こりますが、異常ではありません。
- ・ゴム足が取れた状態で使用すると、ごとくのガタツキやトッププレートのキズの原因になりますので、ゴムをはめて使用してください。

お手入れの際は




必ず守る

・バーナーキャップは正しく取り付ける(51ページ)

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用する、

- ・点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
- ・**機器寿命が短くなるおそれがあります。**

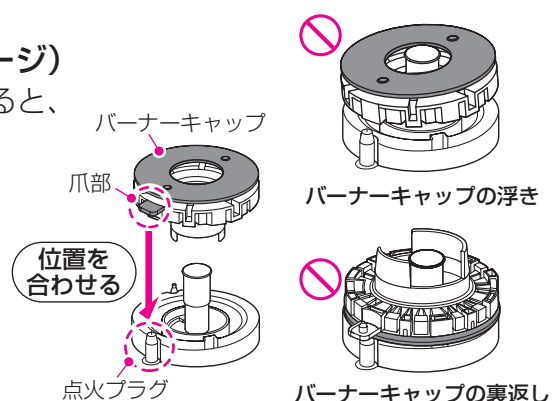

⚠ 注意 お子さまに対する注意



禁止

- ・ 小さなお子さまだけで使用させない

思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(26ページ)

⚠ 注意 温度センサーの正常な動作のために




必ず守る

- ・ こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が**発火する場合があります。**

また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因にもなります。**密着しない場合、点検、修理を依頼してください。



禁止

- ・ 強いショックを加えない

- ・ キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が**発火する場合があります。**また、温度センサーが故障すると**安心、安全機能が作動しない場合があります。**



⚠ 注意 調理プレートについて(別売部品)



必ず守る

- ・ 続けて使用するときは、その都度調理プレートにたまった食品くずや脂などを取り除く
たまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器損傷の原因になります。**



必ず守る

- ・ 予熱終了後に食材をのせるときは、調理プレートが高温になるため、触れないように気をつける
やけどの原因になります。



必ず守る

- ・ 調理プレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属の調理プレートホルダーを使用する
やけどの原因になります。



禁止

- ・ グリル以外では使用はしない
塗装がはがれたり、破損の原因になります。



禁止

- ・ 油もの料理や、焼き魚に調理プレートは使用しない
火災の原因になります。

お願い 調理プレートについて(別売部品)



禁止

- ・ 調理終了後、調理プレートが高温の状態の水などに入れて急冷しない
調理プレートの変形の原因になります。



必ず守る

- ・ 予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する
グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらき、**消火する場合があります。**

必ずお守りください (安全上の注意) ⑥

お願い

機器について

- ・機器を廃棄する場合は、乾電池を取り外し、専門の業者に処理を依頼してください。
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、**やけどやけがの原因になります。**

機器のご使用について

- ・使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ・トッププレート上で、鍋などをすべらせたりしないでください。
トッププレートや鍋が損傷する原因になります。
- ・ガス栓を閉めて火を消さないでください。**やけどや思わぬ事故の原因になります。**
- ・機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。
- ・トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により、**機器が故障する原因になります。**
- ・トッププレートの上で、硬いものを落下させたり、鋭利なものでこすったりしないでください。
ガラストッププレートの場合、**トッププレートが割れたり、キズの原因になります。**
アルミトッププレートの場合、**トッププレートがへこんだり、変形、キズの原因になります。**
- ・トッププレートのごとく・バーナーリングカバーを取り付けている場所に、跡、すりキズなどが付くことがあります。ご使用上問題ありません。
アルミトッププレートの場合は、さらに光沢が付くことがあります。ご使用上問題ありません。

コンロのご使用について

- ・鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。
とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。
- ・弱火のときは炎が見えにくい場合があります。消し忘れに注意してください。
- ・調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。
火を消さずに作業をすると、**やけどの原因になります。**
- ・強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっつくことがあります。
鍋を動かすときは注意してください。
- ・煮こぼれたときは、その都度お手入れを行ってください。
バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、**機器焼損の原因になります。**機器の内部に煮汁が浸入すると、**故障の原因になります。**

使用上お守りいただきたいこと

機器について

- ・この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。
この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

コンロのご使用について

- ・コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
キャビネットとびらや、グリルとびらの開閉により発生した風で、**コンロの火が消える場合があります。**

グリルのご使用について

- ・連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらいて、**焼き上がる前に消火する場合があります。**
- ・魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦火を消してください。
グリル過熱防止センサー(19ページ)がはたらいて、**消火する場合があります。**
- ・冷凍の食材はしっかりと解凍し、冷蔵の食材は常温でしばらく置いてください。
しっかりと解凍して、常温にしておかないと、時間がかかり、安心、安全機能がはたらくことがあります。
また、焼き上がりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

お手入れについて

- ・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。
また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。
機器内部に水が浸入し、**点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。**

周囲の防火措置（機器の設置）

機器の設置、移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）に依頼し、安全な位置に正しく設置してください。

周囲の離隔距離

機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。

警告




必ず守る


周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する
離隔距離が少ないと、**火災の原因になります。**

※機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、トッププレート上部に貼り付けの防火性能評定品ラベルに基づき下図の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合

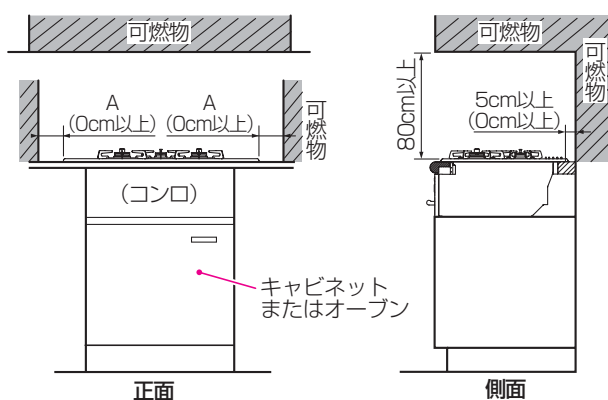

レンジフードおよび不燃材の場合

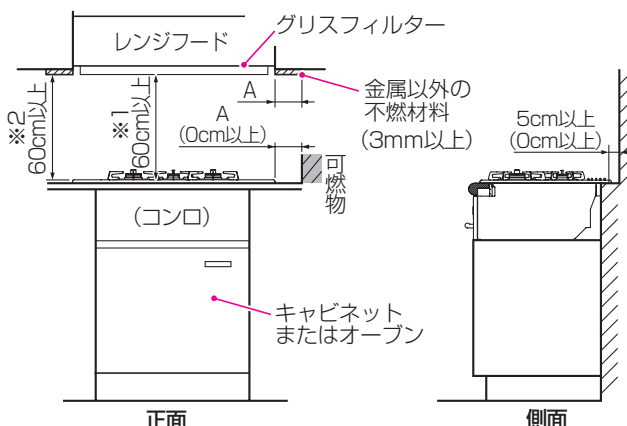

A寸法：《60cm幅タイプ》15cm以上 《75cm幅タイプ》7.5cm以上

※（ ）内は、周囲の壁を不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。

※2 不燃材料がない場合もしくは、金属以外の不燃材料が3mm未満は、80cm以上。

防熱板（別売部品）について

離隔距離がとれない場合や、仕上げの構造がわからない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）にお問い合わせください。

警告




必ず守る

防熱板は、必ず指定のものを使用する
防熱板を取り付けないと、**火災の原因になります。**


・防熱板は60cm幅タイプは4種類、75cm幅タイプは5種類用意しています。

※防熱板に同梱されている「取付説明書」に従って正しく取り付けてください。

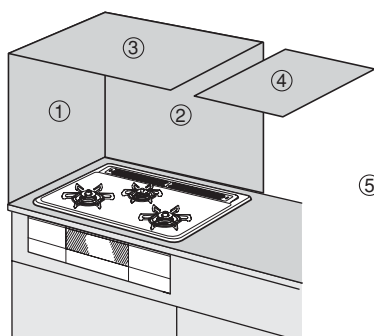

※イラストはイメージです。

⑤バックガード



ワークトップの後ろに
立ち上がりがある場合

防熱板の種類（ステンレス製）

	部品コード	高さ(mm)	幅(mm)	備考
①	DP 0128	590	535	共用
②	LP 0130	590	600	60cm幅タイプ用
	LP 0131	590	750	75cm幅タイプ用
③	DP 0129	550	900	共用
④	LP 0117	550	150	75cm幅タイプ用
⑤	DP 0101	90	600	60cm幅タイプ用
	DP 0104		750	75cm幅タイプ用

安心、安全機能

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。


立消え安全装置 (コンロ) (グリル)

火が消えてから数秒後にガスを完全に止めます。

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。

※立消え安全装置がはたらいたときは、タイマー表示部に『12⇄_1または_2または_3または_5』が約10回点滅します。

後方から見た図



◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します。

コンロ消し忘れ消火機能 (コンロ)

点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。

※左右コンロは高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(20ページ)

グリル消し忘れ消火機能 (グリル)

連続使用可能時間は約18分です。点火後、最長で約18分連続使用すると自動消火します。

◎天ぷら油の過熱を未然に防止します。

天ぷら油過熱防止機能 (コンロ)

油の温度が約250℃になると自動で強火と弱火を繰り返し、過熱による発火を防ぎます。自動火力調節している状態が約30分続くと自動消火します。約250℃以上になる場合は、約30分を経過する前に自動消火します。

後コンロは、約250℃で自動消火します。

※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

※天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、タイマー表示部に『02⇄_1または_2または_3』が約10回点滅します。

⚠注意



必ず守る

天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で自動消火します。

焦げつき自動消火機能 (コンロ)

焦げつきの程度は、鍋の材質、火力、調理物によって異なります。

※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火して使用してください。

※焦げつき自動消火機能がはたらいたときは、タイマー表示部に『02⇄_1または_2または_3』が約10回点滅します。

◎グリル庫内が過熱すると自動消火します。

グリル過熱防止センサー (グリル)

グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動的に火力を弱めたり、自動消火します。

※グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、タイマー表示部に『02⇄_5』が約10回点滅します。

⚠注意



必ず守る

グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリルとびらガラスやグリル受け皿などの温度が相当高くなっているため注意する
やけどやけがの原因になります。

◎点火／消火ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせします。

点火／消火ボタン戻し忘れブザー (コンロ) (グリル)

タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安心、安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。

※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。

設定の変更 (カスタマイズ機能)


コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。

※全てのコンロの消し忘れ消火機能の設定時間が変わります。

※初期設定(工場出荷時)は、『120分』に設定されています。

設定時は、必ず機器を使用していない状態で操作してください

1 ガス栓を閉める




2 コンロを点火の状態にする

いずれかのコンロの点火／消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、点火の状態にしてください。

※着火しないため、ブザー音『ピーピーピー』でお知らせし、『11⇄1または2または3』が点滅表示されます。


※スパーク(パチパチ)しますので、ガス栓を閉めても、配管内に残ったガスにより、着火する場合がありますので、注意してください。

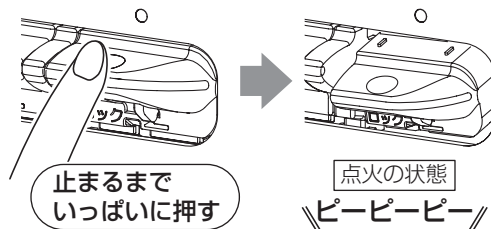

3 設定時間を変更できる状態にする

点火操作後10秒以内に、右操作部のグリル用+、-キーを同時に3秒以上押す。

※初期設定(工場出荷時)は、『12』(120分)に設定されています。

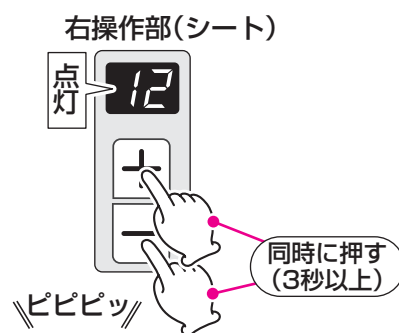

4 設定時間を変更する


押す毎に、ブザー音『ピッ』でお知らせします。

※10分単位で設定できます。

＋キー：10分ずつ増え、最長『12』(120分)まで設定できます。

－キー：10分ずつ減り、最短『3』(30分)まで設定できます。

例)『90分』に設定する場合



※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更した場合、高温炒めモード時の連続使用可能時間も、下表のように変更となります。


タイマー表示	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
コンロ消し忘れ消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
高温炒めモード時連続使用可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

初期設定


5 消火の状態にする

点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

※ブザー音『ピー』でお知らせし、設定した時間に変更されます。

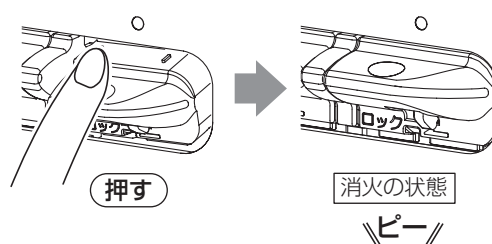


6 ガス栓を全開にする




乾電池を交換する

- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅し、最初の点火操作時は、ブザー音『ピー』でお知らせします。
- 乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。

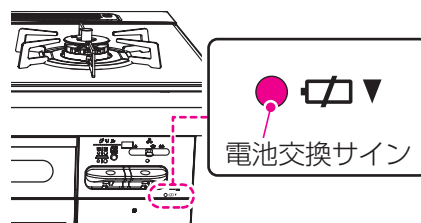

1 右操作部を開ける


○右操作部(右パネル下面)を押し、右操作部を開けてください。

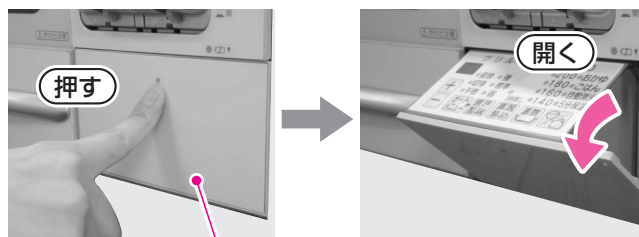

右操作部
(右パネル下面)

2 右操作部ふたを外し、操作部を押し込む


○右操作部ふたの左右側面に指を引っ掛けて、矢印の方向に外し、操作部を押し込んでください。

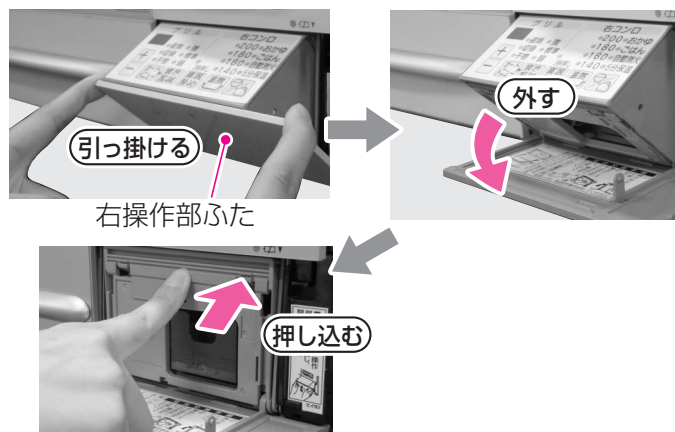

※右操作部ふたは、約90°まで開きます。それ以上は無理に開かないでください。また、無理な力を加えないでください。右操作部ふたが、**破損する原因になります。**

5 電池ケースを押し込む

○しっかり奥まで押し込んでください。

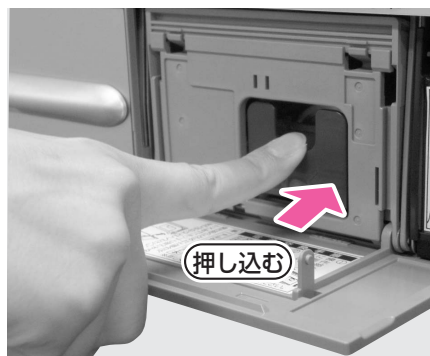

※電池ケースを奥まで押し込んでいない状態で、右操作部ふたを閉めないでください。右操作部ふたが、**破損する原因になります。**

6 右操作部ふたを閉める

○右操作部ふたを元どおりに閉めてください。



※左操作部ふたが開いた場合も、同様に閉めてください。

乾電池を交換するときは、必ず機器が冷えてから行ってください。

⚠ 注意



乾電池は充電、分解、加熱したり、火の中に投入しない

乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、**目などに入ると大変危険です。**

禁止

③ 電池ケースを引き出す

○電池ケースの上部に指を引っ掛けて、電池ケースを引き出してください。



電池ケース



- ※電池ケースは、乾電池の落下を防止するため、乾電池が取り出せる位置で止まります。
- ※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。
- 強く引き出すと、**破損の原因になります。**

④ 乾電池を交換する

○単1形アルカリ乾電池(2個)の⊕ ⊖を確かめ、乾電池を交換してください。

乾電池の取り出しかた

電池ケース右側の欠き部より指を入れて、上方向に取り出してください。奥の電池を取り出すときは、電池の上に指を添え、まっすぐ手前に引き出し、上方向に取り出してください。



欠き部


- ※乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の寿命が短くなります。また、**発熱や液漏れの原因になります。**

操作部ふたが外れた場合の取り付け方法

操作部ふたを水平に、ツメ部(2カ所)を本体軸部に当て、少し斜めにしてからパチンと音がするまではめ込んでください。
※イラストは右操作部で説明しています。
左操作部ふたが外れた場合も、同様にして取り付けてください。



ツメ部(2カ所)

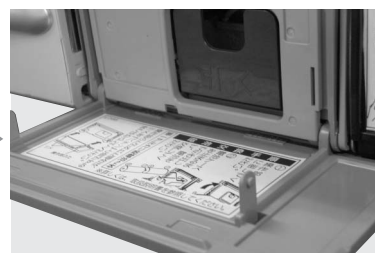

乾電池に関するお願い

- ・乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- ・乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
- ・乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなかった場合は、使用できません。
- ・乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池(単1形：2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。(使用状況、使用時間、乾電池製造メーカーにより交換時期が1年以内と短くなる場合があります。また、新しい乾電池と古い乾電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合やマンガン乾電池を使用した場合は、交換時期が短くなります。)
- ・未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形：2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ・電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。**電池機能不良の原因となります。**
- ・単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは、電池ケースの ⊖ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くなります。

レンジフード連動機能


商品コード：GBC4WNGN49(SVSG)、GBC4WNGN50(SVSG)のみ

自動運転(レンジフード連動)

- ・機器の点火および消火操作により、機器から出される赤外線が機器を操作する人に反射し、レンジフード側で受信してレンジフードを自動的に運転および停止させるものです。

※対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。

ごとく中央に鍋などを置く

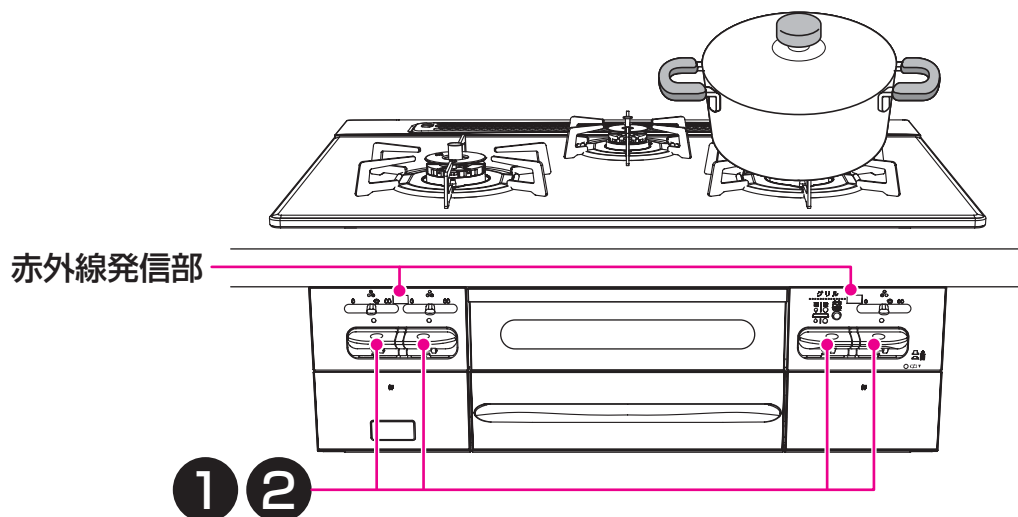


自動運転の場合

1 点火する

○点火／消火ボタンを押し、点火の状態にしてください。


例)右コンロの場合

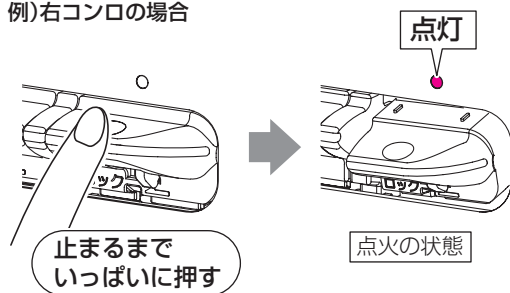

- ※「標準」または「中」の風量で動作します。詳細はレンジフードの取扱説明書を参照してください。なお、すでに他のコンロやグリルを使用している場合は、使用時の風量を維持します。
- ※必ず点火操作後にレンジフードが運転していることを確認してください。
- ※「風量」と「照明」の操作は、レンジフード側の操作部で行ってください。

2 消火する


○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

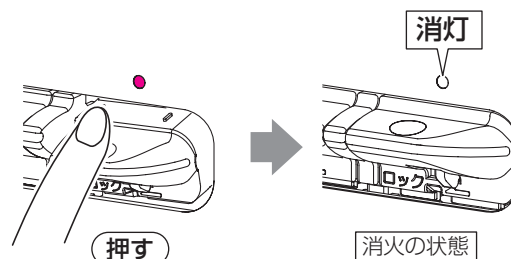

- ※必ず火が消えたことを確認してください。
- ※レンジフードは、消火操作から約3分後に自動停止または常時換気となります。(レンジフードのタイプにより、常時換気のない場合があります。詳細はレンジフードの取扱説明書を参照してください。)
- ※消火操作を行っても他のコンロやグリルを使用している場合、レンジフードは停止しません。
- ※コンロ使用時に自動消火(立消え安全装置作動、コンロ消し忘れ消火機能作動など)した場合、レンジフードは停止しません。
- 点火／消火ボタンを「消火の状態」にするか、レンジフード側の操作部で停止してください。

ご注意ください

- ・ 下記の場合は、動作しないおそれがあるので注意してください。
 - ※ 赤外線発信部に近すぎる位置や離れて立っている。
 - ※ 前かがみで操作し、頭や手で赤外線がさえぎられている。
 - ※ 機器の横に立って操作している。
 - ※ テレビ、エアコンなどのリモコンを同時に操作している。
 - ※ 機器の赤外線発信部やレンジフード側の赤外線受信部が汚れて、通信に弊害が生じている。
 - ※ 赤外線の反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作している。
 - ※ レンジフード側の赤外線受信部に太陽光が当たったり、受信部と照明が近すぎる。
- ・ 連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。

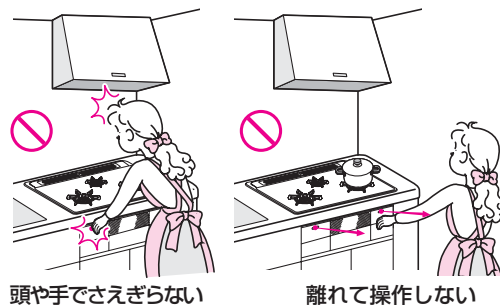

頭や手でさえぎらない

離れて操作しない

レンジフード連動機能についてのお願い

- ・ コンロまたはグリルの点火/消火はワークトップから約20～40cm離れ、機器の正面に立って操作してください。
- ・ レンジフードに関する取り扱い注意および使いかたは、レンジフードの取扱説明書をよくお読みください。

手動運転の場合(対応していないレンジフードの場合) 照明の点灯、消灯のしかた

1 運転を開始する

- レンジフード側の運転ボタンを押し、風量を設定してください。

2 運転を停止する

- レンジフード側の停止用ボタンを押し、運転を停止してください。

1 照明を点灯および、消灯する

- レンジフード側の照明ボタンを押し、照明の点灯、消灯を行ってください。

コンロを使う準備

モードに応じた鍋の選びかた

鍋などの種類	煮ものど	炒めもの 揚げものなど ※6 (油の量: 200mL以上)	便利機能		
			温度キープ モード ☞ 31 ※6 (油の量: 500~ 1000mL)	湯わかし モード ☞ 33 (水の量: 500~ 2000mL)	炊飯 モード ☞ 35 (ごはん: 1~5合 おかゆ: 0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋 	○	○	○	○ ※4	○ 深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上) 	○	○	○	○ ※4	○ ※5 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満) 	○ ※1	×	×	○ ※4	○ ※1 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋 	○ ※2	○	×	○ ※4	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン 	○	○	○ ※3	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器 	○ ※2	×	×	×	×
やかん 	—	—	—	○ ※4	—

○：適しています。 ×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1：焦げつきがきつくなります。

※2：途中消火したり、焦げつく場合があります。

左右コンロは高温炒めモード(39ページ)にすると途中消火せず使用できます。

ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。

※3：中華鍋は底の平らな鍋を使用してください。

※4：必ずふたをしてください。


※5：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※6：揚げものの場合の油の量を示します。

中華鍋を使うときのお願い


- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。

1 ガス栓を全開にする

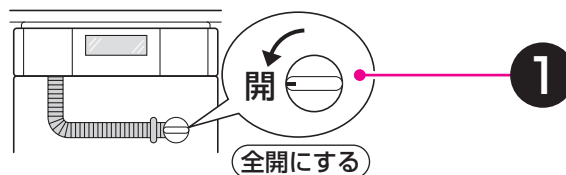

2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

・ 点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。

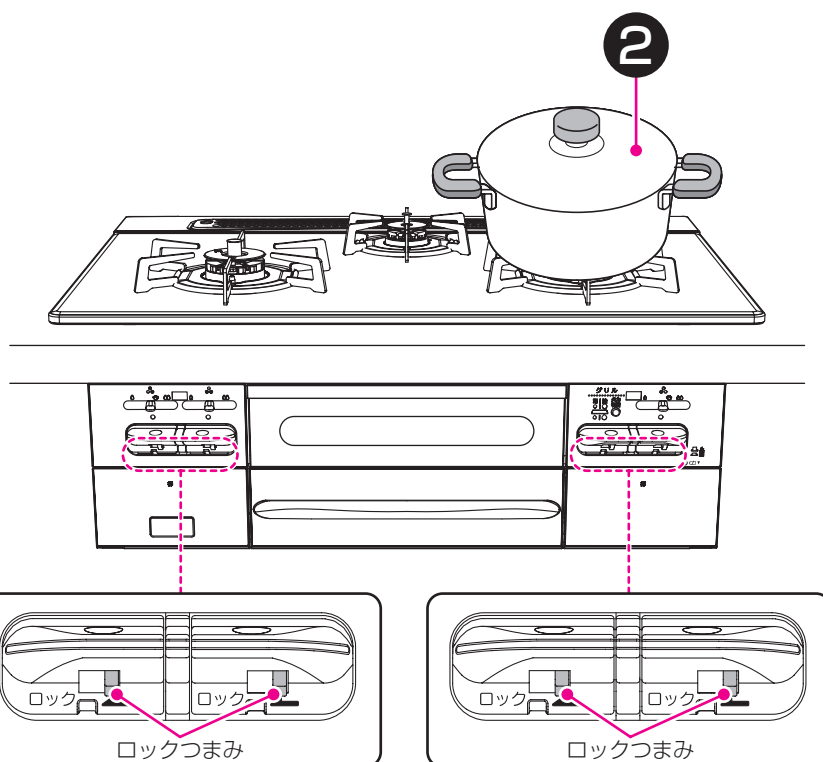

ロック機能について


小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するために、点火／消火ボタン毎にロックすることができます。

・ 点火／消火ボタンが「消火の状態」のときにロックつまみを動かすことができます。


※ロックつまみを左にするとロックの設定ができます。

ロックつまみを右にするとロックの解除ができます。

◎ロックの設定




◎ロックの解除



コンロの使いかた（基本操作）


➡『コンロを使う準備』（25ページ）
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

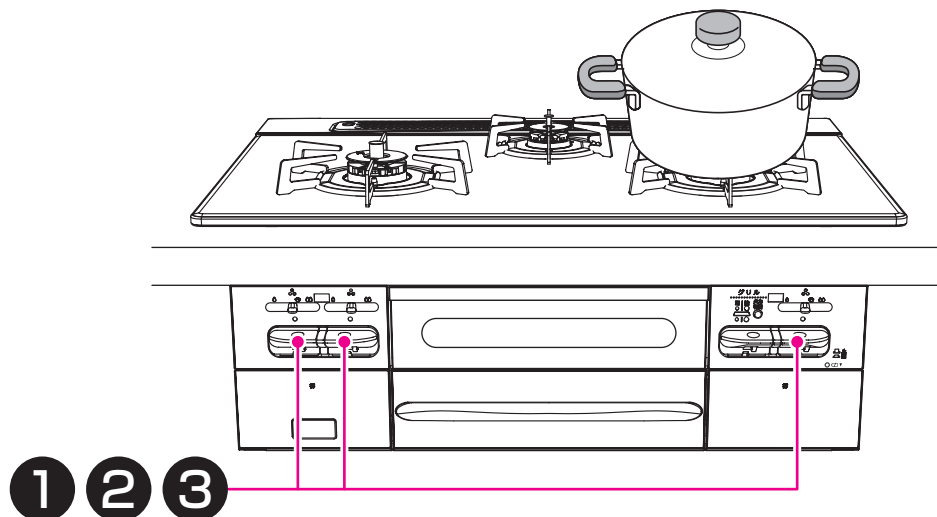

1 点火する


○点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、点火の状態にしてください。

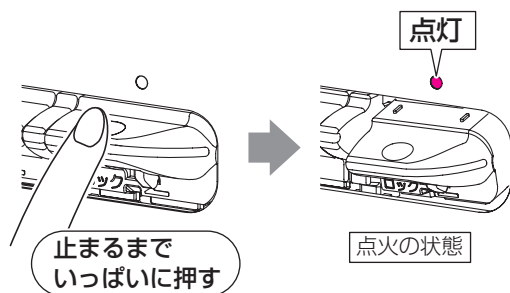

※火力調節つまみが弱火側（左側）にある場合、つまみは強火側（右側）に動きます。
左右コンロの場合は安全のため、火力調節つまみが強火側（右側）にある場合、つまみは中火位置（中央）に動き、中火点火します。

2 火力調節する

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。

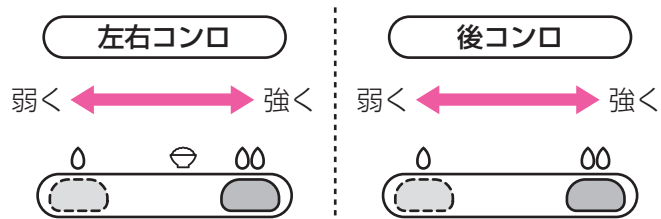

※点火後、約30分毎にブザー音『ピピピッ』で使用中であることをお知らせします。

調理をするときのコツ

炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。

※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。

きんぴらごぼう、焼きそばなどは、高温炒めモードで調理する。(39ページ)

※水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

揚げものは温度キープモードで調理する。(31ページ)

※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。

1分程度予熱する



⚠注意



必ず守る


みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにし、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

※突沸現象については、13ページを参照してください。

③ 消火する

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

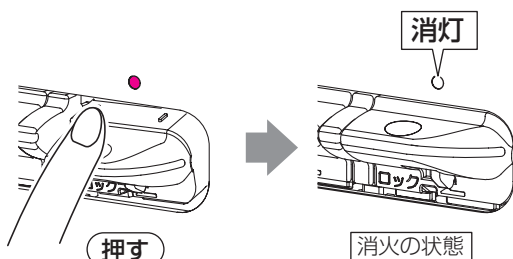

※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意ください

鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動かさないでください。

トッププレートにキズがつくおそれがあります。

お知らせ

約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(20ページ)

ご注意ください


自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)

タイマーモード (全コンロ)

➡ 『コンロを使う準備』(25ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

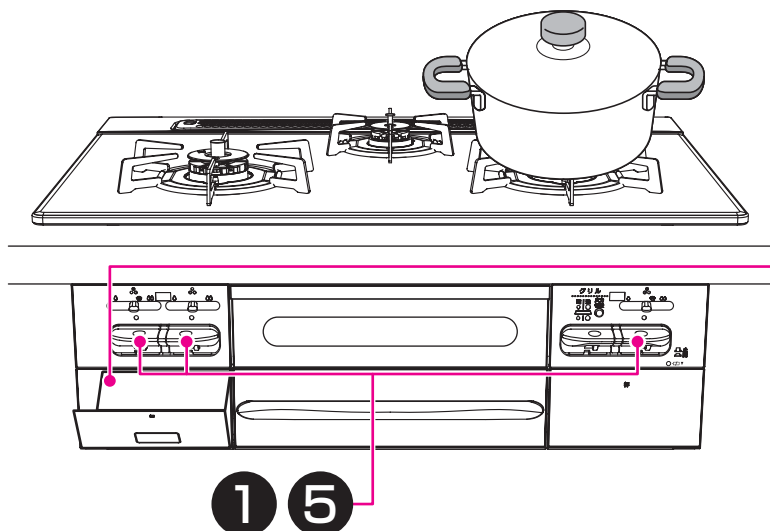


左操作部(シート)




1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、点火の状態にしてください。

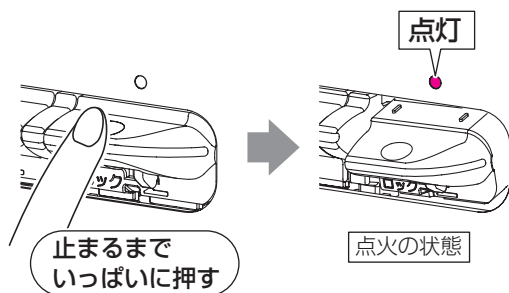


○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。



2 コンロを選択する

○タイマー設定キーを押してください。
※火のついていないコンロと、炊飯モード・湯わかしモードを使用中のコンロは選択できません。

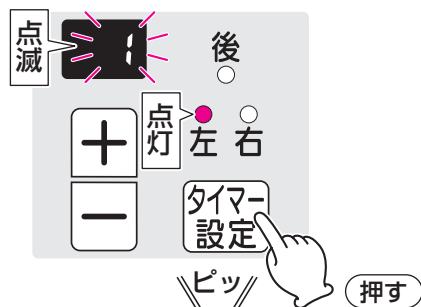


○押すたびに、次のように切り替わります。



・「+」か「-」を押すか、約10秒たつと、タイマー表示が点灯に変わり、タイマーがスタートします。
※設定を解除しても消火しません。


③ タイマーを設定する

○＋、－キーを押して、タイマーを設定してください。




1分刻みで1～99分(最長)に設定できます。
※押し続けると、10分刻みで変わります。
※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
※高温炒めモード使用時は最長60分です。

④ タイマーが終了すると、自動で火が消える

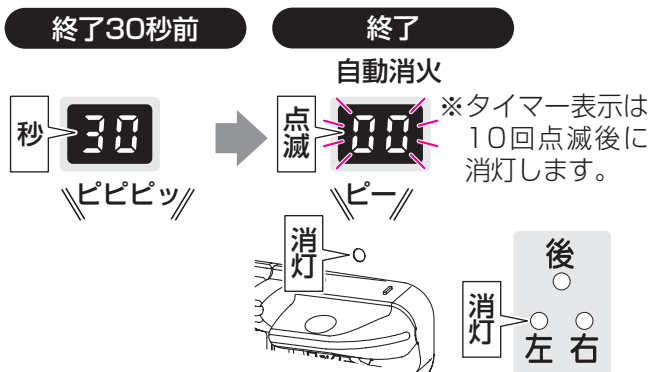

⑤ 消火の状態に戻す

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

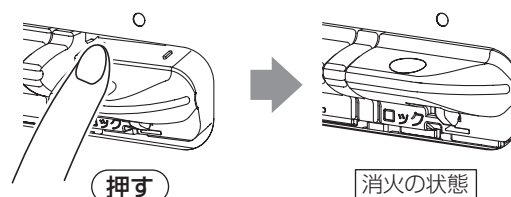


ご注意ください

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。
必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)

温度キープモード (左右コンロ)

➡『コンロを使う準備』(25ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

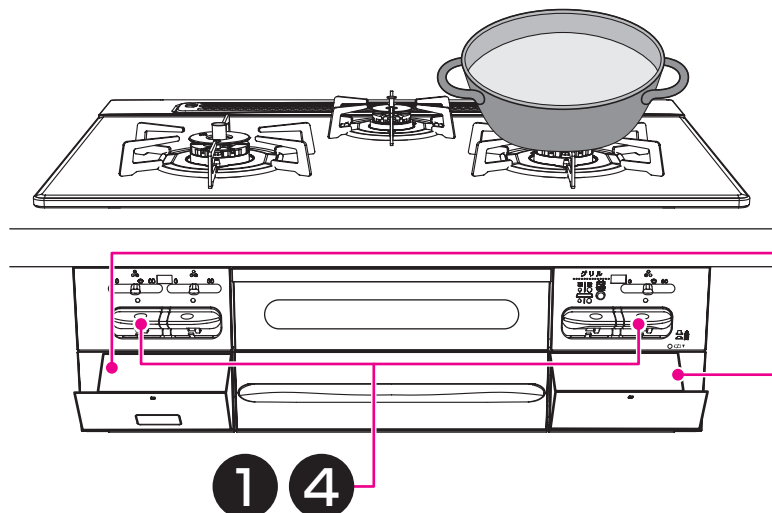

適した鍋	適した油の量
直径：18～24cm 材質：鉄、アルミ 種類：天ぷら鍋 中華鍋 (底が平らなもの)	500～1000mL

左操作部(シート)


左コンロ	コンロタイマー
○200おかゆ ○180ごはん ○160自動消火 ○1405分保温 3秒押し 高温炒め 温度	後 左右 タイマー設定

右操作部(シート)


グリル	右コンロ
○姿焼 ○切身 ○干物 オートメニュー 強 標準 弱 焼き加減	○200おかゆ ○180ごはん ○160自動消火 ○1405分保温 3秒押し 高温炒め 温度

1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、点火の状態にしてください。

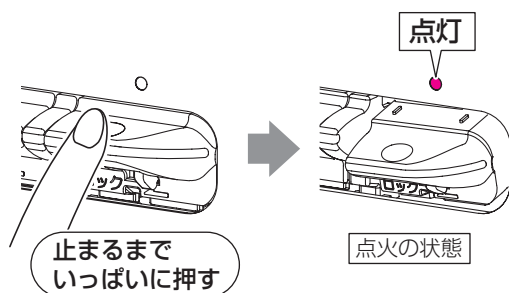


○火力調節つまみを右にゆっくりとスライドさせてください。



※火力は鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
ただし、火力を弱火で使用しますと、機能が正しくはたきません。

2 温度を設定する

○着火後すぐに温度キーを押してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。
(140～200℃まで、10℃刻みで設定できます。)

180℃	190℃	200℃	140℃	150℃	160℃	170℃	解除
○200	●200	●200	○200	○200	○200	○200	○200
●180	●180	○180	○180	○180	○180	●180	○180
○160	○160	○160	○160	●160	●160	○160	○160
○140	○140	○140	●140	●140	○140	○140	○140
ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビー

・設定すると表示が点灯し、数秒後に点滅に変わります。
設定温度になるまで点滅が続きます。

※調理中でも、温度の変更は可能ですが、設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。

※設定を解除しても消火しません。

◎ご使用後は、点火／消火ボタンを消火の状態にし、ガス栓を閉める

ご注意ください

- ・油の温度は鉄製天ぷら鍋を基準に設定しています。鍋の種類、材質、大きさや厚み、油量などにより、設定温度と異なったり温度変化が大きくなることがあります。
 - ・油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なることがあります。
 - ・焼きものの焦げの程度は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- ※弱火から強火に切り替わる瞬間、炎が大きくなりますので注意してください。
- ※使用中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。複数の揚げものをするときは、温度設定の低いものから調理してください。
- ※一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。調理物を入れすぎると、温度調節がうまくできなくなります。
- ※設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。

焼きものにも便利

ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、温度キープモードの温度調節を使えば簡単です。ほどよい焦げ色に焼き上げます。


揚げもののコツ

次のような下ごしらえをすると、油の飛び散りをおさえることができます。

- ・イカ
皮をむき、両面に切り目を入れる。
- ・ししとう(中が空洞の野菜など)
切り目を入れる。
- ・ドーナツ
生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。
- ・エビ
尾は先を切る。
- ・うすら(ゆで卵など)
串などで刺す。
- ・魚介類や野菜など
水分をふき取る。

3 調理する

○設定温度になると、点滅から点灯に変わり、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。調理を始めてください。

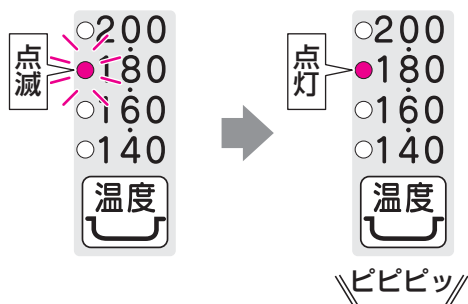


- ・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。
- ・温度キープモードでは、タイマーモードを同時に使用できます。「タイマーモード」(29ページ)を参照してください。

設定温度のめやす

	140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃
揚げもの							クルトン
					手作りコロッケ		
				冷凍食品(コロッケなど)、天ぷら			
			とりのからあげ、フライ、とんかつ				
			ドーナツ、フリッター				
焼きもの			ギョーザ、お好み焼き				
	だし巻き、ハンバーグ ホットケーキ						

4 消火する

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

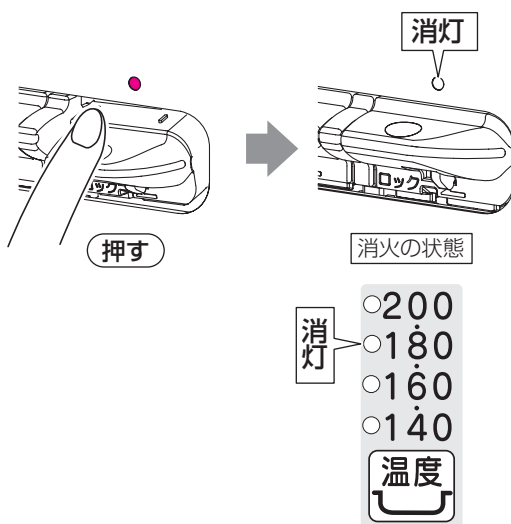

※必ず火が消えたことを確認してください。


ご注意ください

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)

湯わかしモード (左右コンロ)

適した鍋	適した水の量
やかん 底の平らな鍋	500～2000mL ※ふきこぼれを防ぐために、やかんや鍋の大きさに 応じた水量(最大容量の6～7割)にしてください。

➡『コンロを使う準備』(25ページ)
をよく読み、準備をする

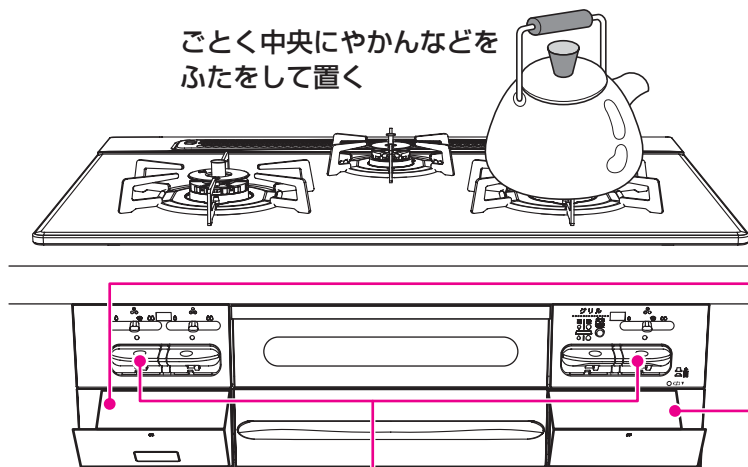


左操作部(シート)



2


右操作部(シート)

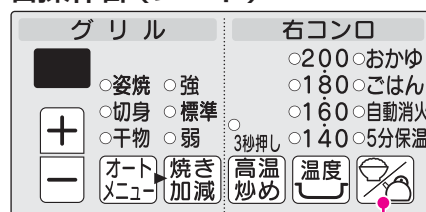


2

1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、点火の状態にしてください。

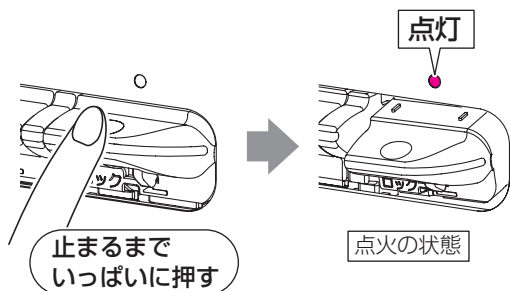

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。




※火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
ただし、火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したり、機能が正しくはたらかません。

2 湯わかしを設定する

○着火後すぐに5分保温を設定してください。

5分保温




○押すたびに、次のように切り替わります。

5分保温 → 自動消火 → ごはん → おかゆ → 解除
《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピー》

※設定を解除しても消火しません。

○着火後すぐに自動消火を設定してください。

自動消火



○押すたびに、次のように切り替わります。

5分保温 → 自動消火 → ごはん → おかゆ → 解除
《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピー》

※設定を解除しても消火しません。



ご注意いただきたいこと

- ・火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
 - ・火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。
 - ・お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。
 - ・やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ※水の量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。

湯わかしするときのお願い


- ・やかんや鍋にふたをする。
- ・やかんや鍋のふたを開閉しない。
- ・やかんや鍋を動かさない。
- ・水をかき混ぜない。
- ・途中で水を入れたり具を入れない。
- ・途中で火力を変えない。

③ 自動で火が消える

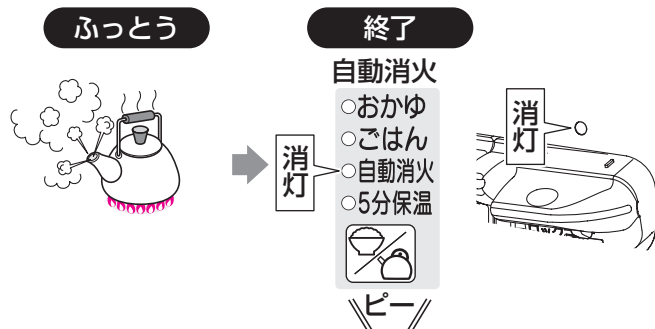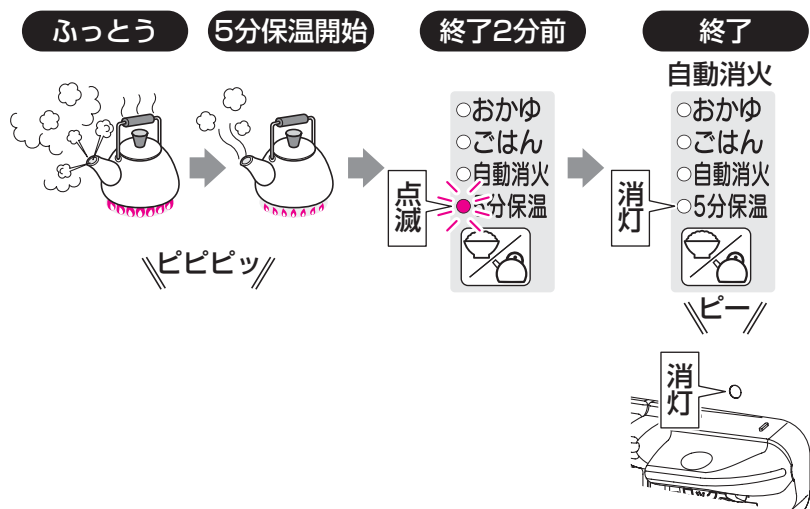

④ 消火の状態に戻す

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

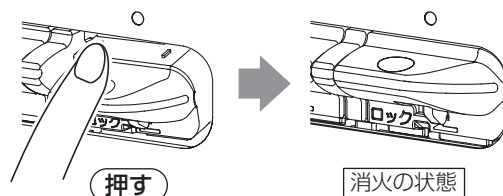

ご注意いただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)

炊飯モード (左右コンロ) 下準備

① お米を正確にはかる

- 計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊き込みごはん	1～4合
おかゆ	0.5～1合

例) 180mLの計量カップ



すり切りいっぱい、
お米1合です。

② お米をとぐ

- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。

- 一度目のとき水はすぐに流す。

※ぬかを含んだ最初のとき水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。

- 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返す。

※といだあとのお米は、よく水を切ってください。

※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。

※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

ごはん

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

おかゆ

お米の量	水の量
0.5合(75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

お米を水に浸す時間

- 洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)

※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。

※ごはんには芯が残るので、お湯を使わないでください。

※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。

砕け米、粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- ・1～2回すすぐ。

※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。


- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- ・よく混ぜて気泡をとばす。

※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

4 鍋をセットする

- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。


※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

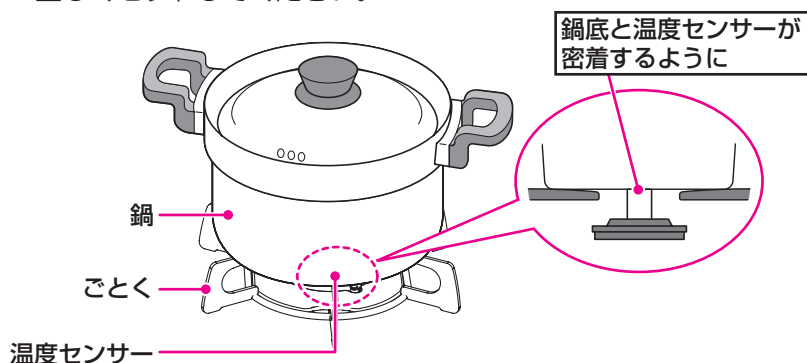

炊飯モードに適した鍋

- ・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。

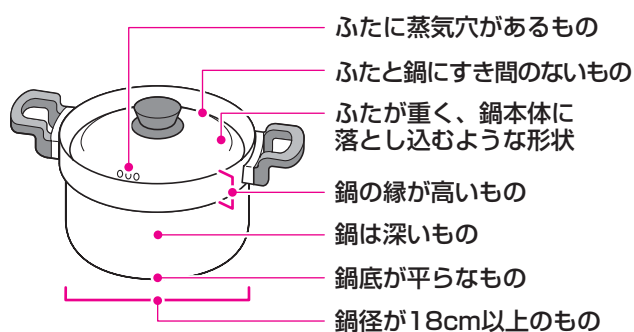

※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどを起こし、うまく炊けない場合があります。このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

炊飯専用鍋を別売しています。(67ページ)

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

炊飯モードに適した鍋		炊飯モード (ごはん：1～5合 おかゆ：0.5～1合)
炊飯専用鍋(別売)		○
アルミ製の鍋、文化鍋		○ 深めのもの
ホーロー鍋、ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)		○ ※1 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)		○ ※2 深めのもの
ステンレス製の無水鍋、ステンレス製の多層鍋		×
土鍋、圧力鍋、耐熱ガラス容器		×

○：適しています。

×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1：ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※2：焦げつきがきつくなります。


炊飯モード (左右コンロ)

『コンロを使う準備』(25ページ)

『炊飯モード下準備』(35ページ)


をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋を置く

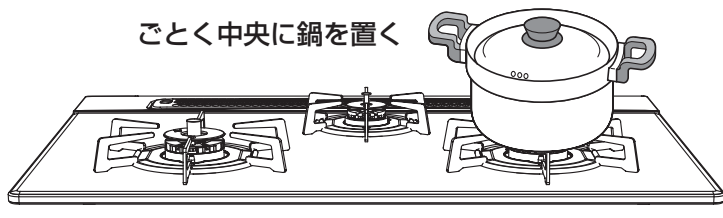

1 4

左操作部(シート)

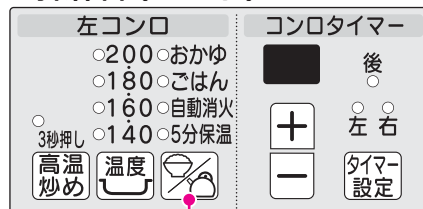

2


右操作部(シート)




2

1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、点火の状態にしてください。

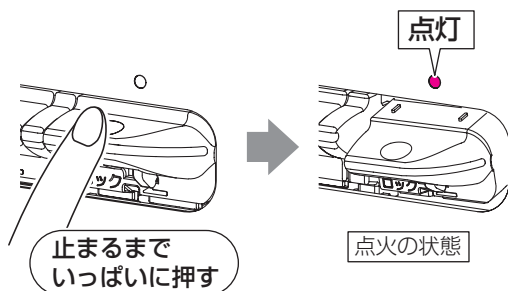


○着火後すぐに、火力調節つまみをゆっくりと 0 の位置にスライドさせて合わせてください。



※火力調節つまみを 0 の位置より弱火側にするとうまく炊けない場合があります。

2 炊飯を設定する

○着火後すぐにごはんを設定してください。




○押すたびに、次のように切り替わります。

5分保温 → 自動消火 → ごはん → おかゆ → 解除

《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピー》

※設定を解除しても消火しません。

○着火後すぐにおかゆを設定してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。


5分保温 → 自動消火 → ごはん → おかゆ → 解除

《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピッ》 《ピー》

※設定を解除しても消火しません。

ご注意ください

- ・エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように風向を調節してください。
- ・機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- ・炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキーやボタンを押さないでください。うまく炊けない場合があります。
- ・ごはんの場合は、自動消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないと美味しく炊きあがりません。
- ・炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上のせて炊いてください。また、白米に比べ焦げやすくなります。



おかゆについて

おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。

※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、下記を参考に手動で調理してください。

※おかゆの味付けは、自動消火してから行ってください。最初から、または炊飯途中に調味料や具を入れると、うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分:300g)の例)

- (1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアクを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

3 自動で火が消える

4 消火の状態に戻す

むらし開始

自動消火

- おかゆ
- ごはん
- 自動消火
- 5分保温



むらし終了2分前

- おかゆ
- ごはん
- 自動消火
- 5分保温



終了

- おかゆ
- ごはん
- 自動消火
- 5分保温




ごはんむらし時間：約10分

※むらし中に点火／消火ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザー音が鳴りません。

炊飯時間：約20~30分

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

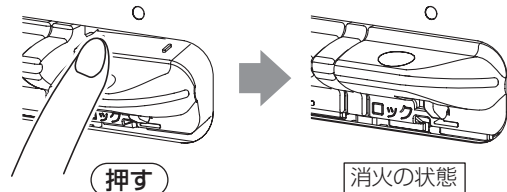

※ごはんの場合は、むらし後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。
余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

終了2分前

- おかゆ
- ごはん
- 自動消火
- 5分保温



終了

- おかゆ
- ごはん
- 自動消火
- 5分保温



炊飯時間：約40~50分

ご注意ください

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。
必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)


高温炒めモード (左右コンロ)

・直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)をする場合などは、高温炒めモードをお使いください。

※海苔やスルメなどの直火調理(あぶりもの)をする場合は、点火後に高温炒めを設定して、あぶってください。

➡『コンロを使う準備』(25ページ)
をよく読み、準備をする

ごとき中央にフライパンなどを置く

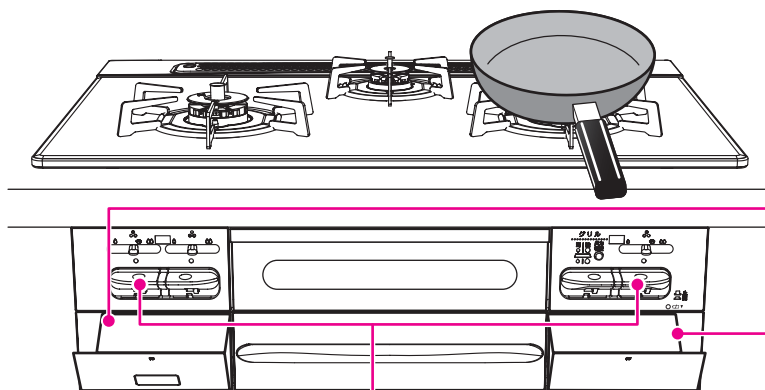


1 3

左操作部(シート)



2


右操作部(シート)

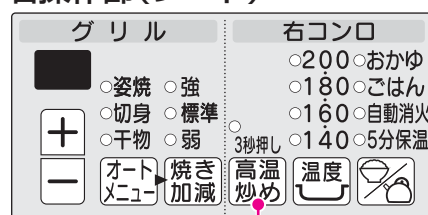

2


1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、点火の状態にしてください。

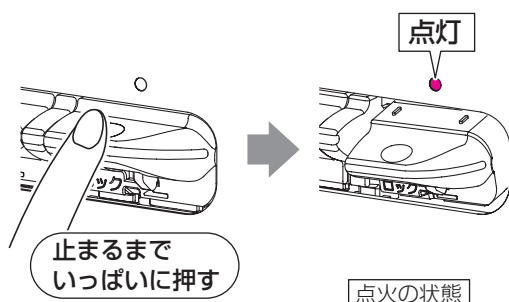

点火の状態

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。



2 高温炒めを設定する

○高温炒めキーを3秒以上押してください。



・高温炒めモードでは、タイマーモードを同時に使用できません。
「タイマーモード」(29ページ)を参照してください。

○取り消すときは、再度、高温炒めキーを押してください。



※設定を解除しても消火しません。

高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用しても、鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。

※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。

警告



禁止

高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が**発火し、火災の原因になります。**

注意



必ず守る

直火調理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける


温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。

温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、**発火や途中消火、機器焼損の原因になります。**

また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの**故障の原因になります。**

③ 消火する

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

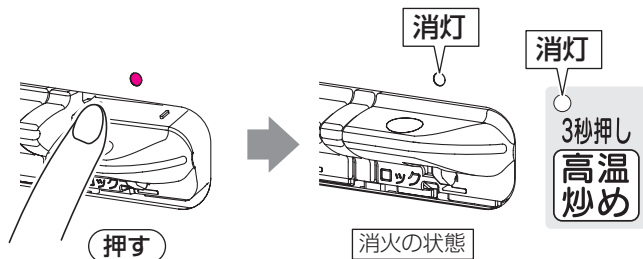

※必ず火が消えたことを確認してください。

ご注意ください

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に**戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。**

必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)

お知らせ


約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※使用中に高温炒めモードを解除して、さらに使用する場合は、はじめに点火してから約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)経過すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。


※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(20ページ)

グリルを使う準備

1 ガス栓を全開にする

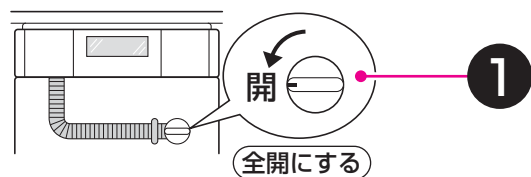

2 調理物を入れて、グリルとびらを閉める

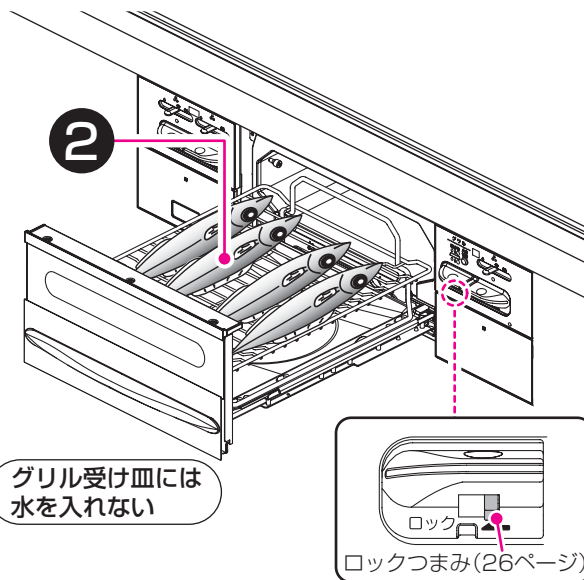

⚠ 注意



禁止


グリルとびらを開けた状態で
グリルを点火しない
炎や熱で、**やけどのおそれ
があります。**

グリルの開けかた

グリルスライドレールは取り外せません

・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。

※グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、グリルとびら、サイドカバーの取り外しかたは、53ページを参照してください。

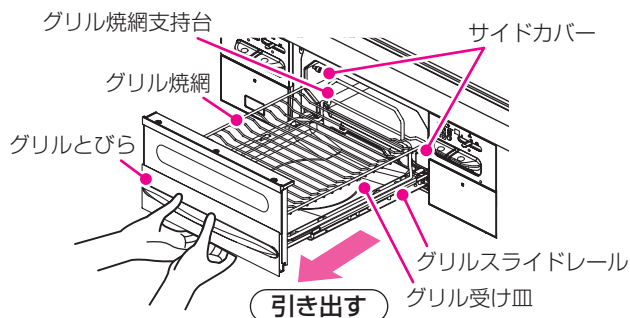

お知らせ

・グリル焼網とグリル受け皿は、キズつけないように気をつけてください。キズがつくと、表面に施されたフッ素コート(グリル焼網)やクリアコート(グリル受け皿)がはがれる原因になります。

はじめてグリルを使うとき

- ・梱包部材が入っていないか確認してください。
- ・グリル庫内の金属部品に残った加工油を焼き切るため、サイドカバーとグリル焼網を取り出し、グリルとびらを閉め、強火(上火:「強」、下火:「強」)で約8分空焼きしてください。煙やにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。消火した場合(タイマー表示部「02⇄_5」点滅表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

⚠ 注意



必ず守る

サイドカバーとグリル焼網の
取り付けをするときは、グリ
ルが冷えてから行う
やけどのおそれがあります。

食材の準備

魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚はしっかりと解凍する。
- ・冷蔵の魚は常温でしばらくおく。
- ※しっかりと解凍して、常温にしておかないと、調理時間がかかり、生焼けになったり、安全機能がはたらく場合があります。
- ・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
- ・みそ漬けや、かす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取る。



魚以外の下ごしらえ

- ・なすや、ししとうなどの野菜は、表面に切り目を入れる。
- ・鶏肉など、脂の多い食材は、フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。

※切り目や穴を開けずに焼いた場合、食材に火がついて、庫内で**発火するおそれがあります**。



塩焼きの下ごしらえ


材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

- ・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにする。
- ・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
- ・川魚や、いか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふる。

姿焼きなどの場合

- ・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩をつけたり、アルミはくで包む。
- ・切り目を入れる。

※切り目を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。




魚を焼くときは

姿焼きの場合

- ・魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。


姿焼き1尾の場合

どちらか端に



姿焼き3尾以上の場合


中央をあける



切身の場合

- ・皮側を上向きにし、身の厚い部分が奥になるように置いてください。


身の厚い部分が奥



ししゃもなどの小さな魚の場合


- ・尾が焦げやすいので、グリル焼網の手前側に置いてください。

尾を手前側に



魚を取るときのコツ

- ・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。



お知らせ

- ・グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿は、消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、魚や脂汚れがとれにくくなったり、コーティングがはがれる場合があります。交換部品(有料)として準備しております。

お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

警告



禁止

グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない
グリル排気口の周りには、ものを置かない
火災や不完全燃焼の原因になります。

注意




禁止

調理物を取るときなどは、必ず消火し、グリル部周辺に触れない
とくにグリルとびらなどが熱くなっており、
やけどの原因になります。


グリルの使いかた (マニュアルグリル)

➡『グリルを使う準備』(41ページ)
をよく読み、準備をする

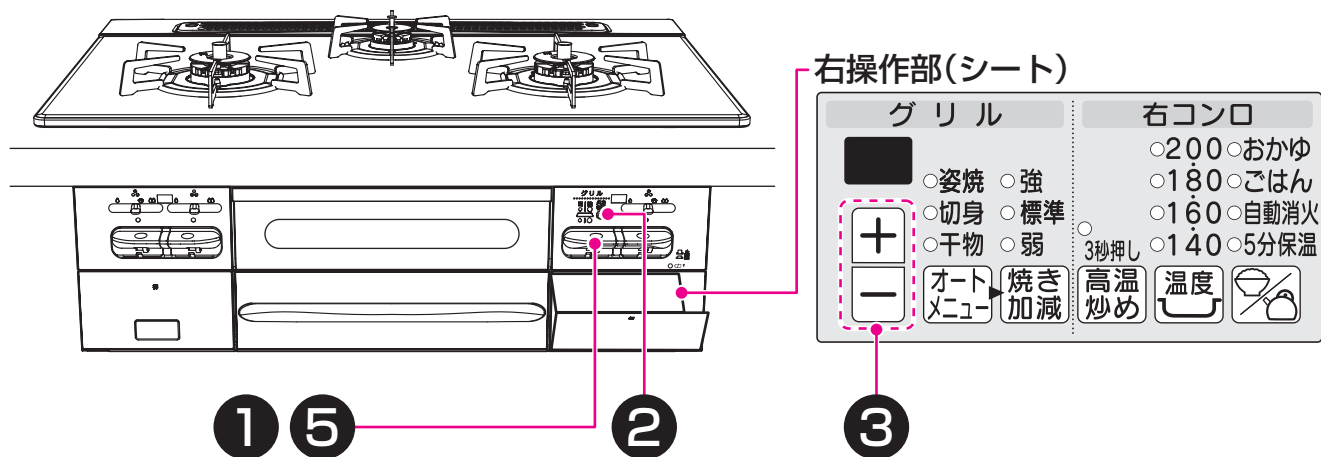

1 点火する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、点火の状態にしてください。

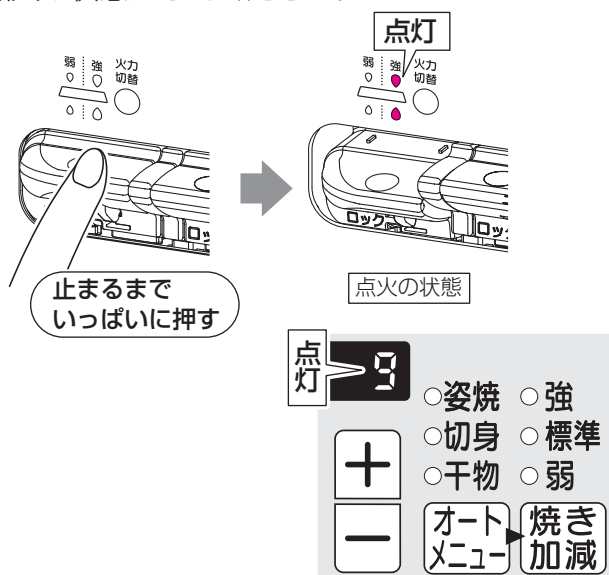

○着火すると、グリルタイマーがスタートします。

※グリル庫内の温度に応じて、6～9分を自動的に設定します。(設定は変更できません。)


※グリルタイマーは安全のため、解除できません。

2 火力切替をする

○火力切替ボタンを押し、火力切替をしてください。




○押すたびに、次のように切り替わります。

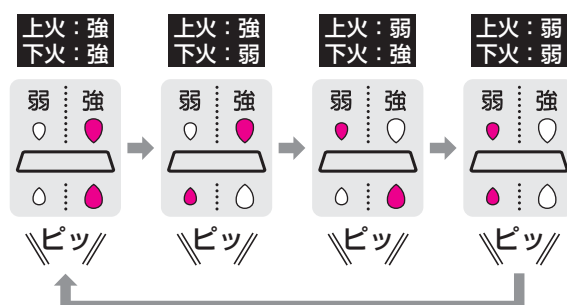

形くずれを防止するコツ

2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してください。（詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。）



警告



鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱』にして焼くようにする
グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

必ず守る

注意



焼きすぎに注意する
魚に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火／消火ボタンを押して消火してください。

必ず守る

ご注意ください

- ・連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。
グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合（タイマー表示部「02⇄_5」点滅表示）は、しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。


次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

- ・干物や、脂分の多い魚（にしん、塩さばなど）
発火しやすいので、調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。
- ・小魚の干物（めざし、うるめなど）
焼き時間のめやすは2～3分です。（グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。）

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**

③ タイマーを設定する ▶ ④ タイマーが終了すると、自動で火が消える


○＋、－キーを押して、タイマーを設定してください。



1分刻みで1～18分（最長）に設定できます。
※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
※連続使用可能時間は18分です。


終了30秒前

終了

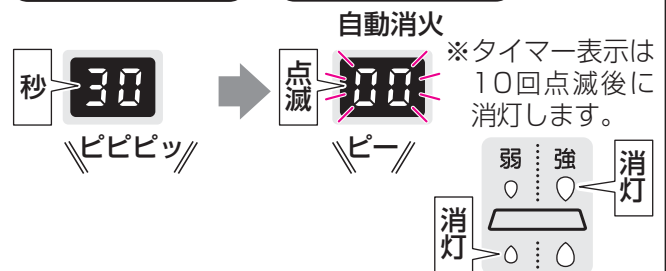

⑤ 消火の状態に戻す

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

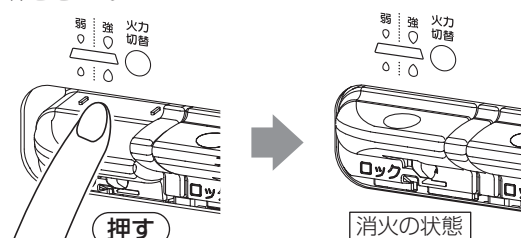

ご注意ください

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に**戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。**

必ず「消火の状態」に戻してください。（19ページ）

グリルの使いかた（オートグリルモード①）


・オートメニューは魚専用です。

オートメニューで調理できる魚の例は、47ページを参照してください。

『グリルを使う準備』（41ページ）

『グリルの使いかた（オートグリルモード②）』（47ページ）

をよく読み、準備をする

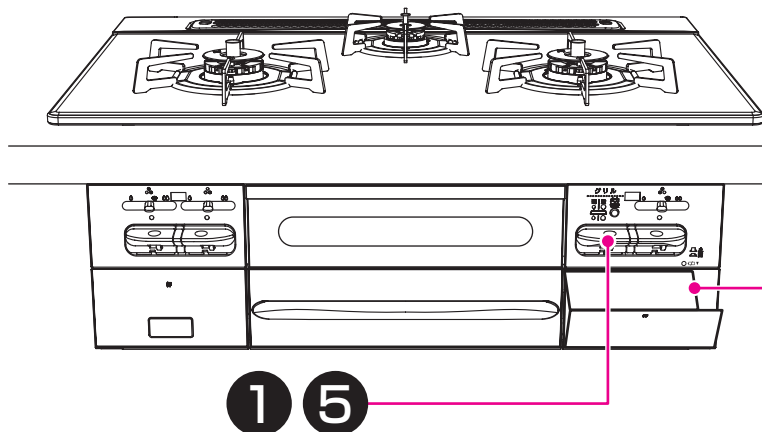

右操作部(シート)



グ リ ル		右コンロ	
	○姿焼 ○強	○200 ○おかゆ	
	○切身 ○標準	○180 ○ごはん	
	○干物 ○弱	○160 ○自動消火	
	○オートメニュー	3秒押し ○140 ○5分保温	
	焼き加減	高温炒め	温度

1 5

2 3


1 点火する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、点火の状態にしてください。

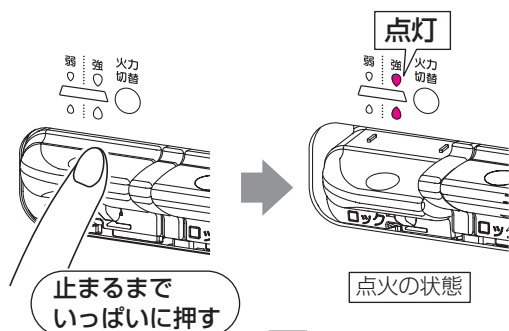


2 メニューを設定する

○着火後すぐにオートメニューキーを押し、メニューを設定してください。

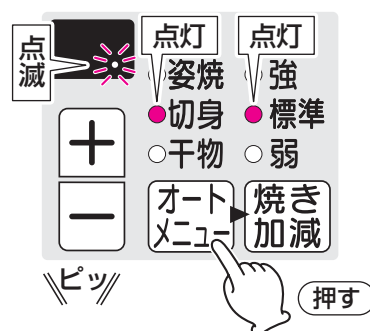

○押すたびに、次のように切り替わります。



・機器が調理時間を予測し、残り時間を表示するまで、グリルタイマー表示のドットが点滅します。
(残り時間は、調理物によって表示するタイミングが異なります。)

※点火後、約20秒以内にオートメニューキーを押してください。約20秒を超えるとブザー音『ピー』でお知らせし、操作を受け付けません。

⚠注意



必ず守る



禁止


- ・魚などの焼き加減が浅い場合や、焼き足したい場合はマニュアルグリル(43ページ)で焼く
その場合、設定時間を短くして焼きすぎに注意してください。
焼きすぎた場合、調理物の脂が燃えて、**火災のおそれや機器焼損の原因になります。**
- ・みりん干しやみりんづけなど焦げやすいもの、めざしやうるめいわしの丸干しなど水分の少ないもの、ハラスなど特に脂の多いものは、オートグリルモードを使用しない
焼けすぎにより焦げがひどくなり、**発火のおそれがあります。**

使いかたのお願い

- ・機器が正しい調理時間を予測するため、下記のことをお守りください。
※魚以外は、マニュアルグリルで焼く。
※予熱しない。
※オートグリル使用中は、グリルとびらを開けない。
※種類や大きさの異なる魚を同時に焼かない。
- ・連続して調理するときなど、グリル庫内の温度が高い場合は、オートグリルモードを受けつけない場合があります。
オートメニューキーを押すとブザー音『ピピー』でお知らせします。
しばらく(約3分)待ってから使用してください。
※すぐに使用したい場合は、マニュアルグリル(43ページ)で様子を見ながら焼いてください。
- ・調理終了のお知らせ後、すぐに調理物を取り出してください。
余熱で焦げることがあります。

③ 焼き加減を設定する

○焼き加減キーを押し、焼き加減を設定してください。

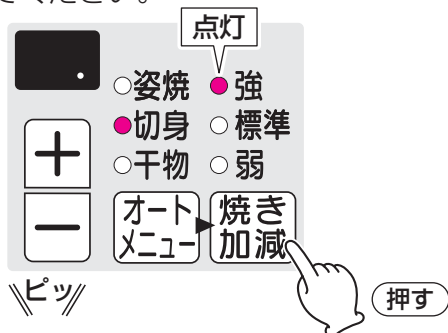


○押すたびに、次のように切り替わります。




- ・設定後は、自動的に火力を切り替えます。
- ※自動機能のため、グリルタイマー時間の変更と、火力切替はできません。

④ タイマーが終了すると、自動で火が消える

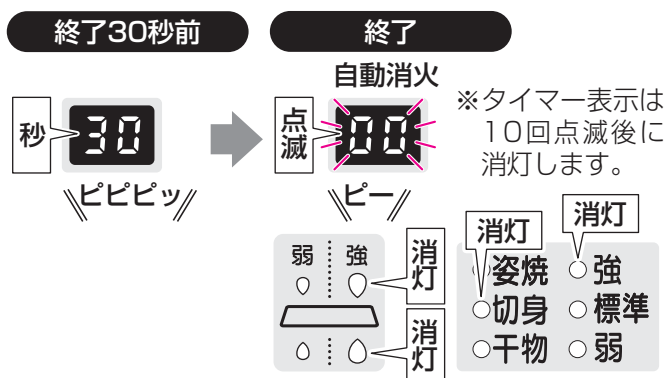

⑤ 消火の状態に戻す

○点火／消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。

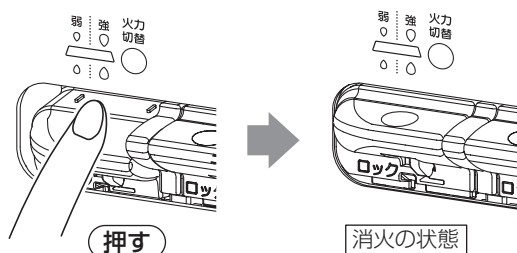

ご注意ください

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に**戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。**
必ず「消火の状態」に戻してください。(19ページ)




グリルの使いかた（オートグリルモード②）

魚の種類や大きさなどにより、オートメニューと焼き加減を選んでください。
[魚の種類と焼き加減のめやす]

オートメニュー	焼き加減弱	焼き加減標準	焼き加減強
姿焼	※さんま 1～5尾(1尾 180g以下)	※さんま 1～5尾(1尾 180g以上) ※あじ 1～5尾(1尾 200g以下) 鯛 1尾(1尾 250g以下)	※あじ 1～5尾(1尾 200g以上) 鯛 1尾(1尾 250g以上)
切身	ぶり照り焼き 1～6切(1切 80g程度) さわらみそ漬け 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～6切(1切 80g程度) 鮭切身 1～6切(1切 80g程度)	さば切身 1～2切(1切 150g程度) 太刀魚 1～6切(1切 80g程度)
干物	ししゃも 約10尾 さんま開き 1～2枚(1枚 100g程度)	あじ開き 1～4枚(1枚 70g程度) 干しかれい 1～2枚(1枚 120g程度) ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以下)	ほっけ開き 1～2枚(1枚 180g以上)

※さんま、あじを5尾焼くと、中央の魚(裏面)の焼き加減が浅くなります。
1～4尾で焼くことをおすすめします。


魚の置きかた

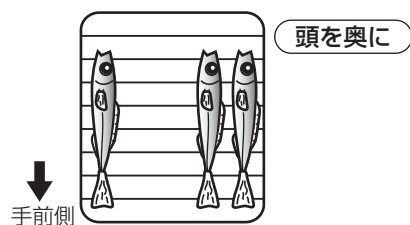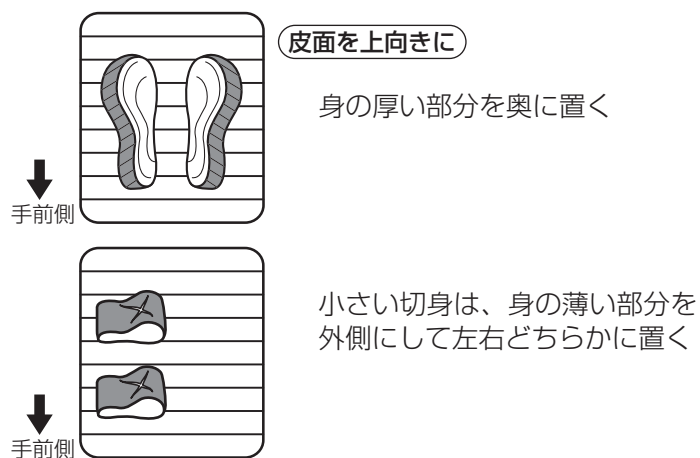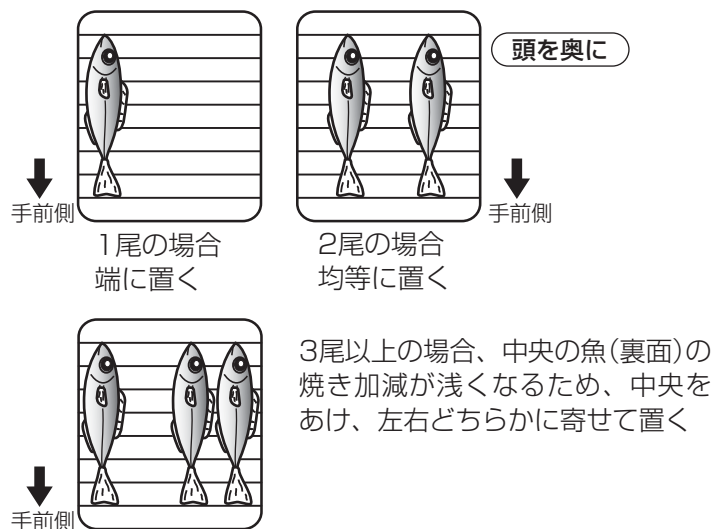

ポイント

尾やヒレをきれいに焼く

- ・多めに塩をつける
- ・アルミはくで包む



火通りをよくする

- ・皮面に切り目を入れる



みそ漬け、照り焼きをきれいに焼く

- ・表面のみそやタレを十分にふき取り、
焼き加減を弱で調理する



ご注意いただきたいこと

- ・干物は乾燥しているほど焼けやすくなっています。
- ・脂のりがよい場合は焦げやすくなります。

厚みのある魚の場合のお願い

- ・厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cmを
超えるもの)は中まで火が通りにくいので、
マニュアルグリル(43ページ)で様子を見な
がら焼いてください。

お手入れ（その前に）

⚠注意



- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う
とくにグリル排気口の内側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する
やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- ・点火／消火ボタンをロックする
誤って点火／消火ボタンを押すと、**やけどの原因になります。**
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れていないか必ず確認する
火災の原因になります。

お手入れ道具、洗剤について

使ってよい	 スポンジたわし やわらかい歯ブラシ  やわらかい布 台所用中性洗剤	— ガラストッププレートのみ —  ガラストップ用 クリーナー LP 0125A (67ページ)  クリーム クレンザー メラミン スポンジ ※トッププレート以外には使用しないでください。
使ってはいけません	キズの原因になるもの  ナイロンたわし  亀の子たわし  金属たわし  スポンジたわし裏面  クレンザー  ミガキ粉  硬い歯ブラシ	※部品、ガラス、ホーロー、フッ素コート、クリアコートや塗装の表面にキズがつき、はがれ、欠け、変色、変質、さび、割れの原因になります。
	変質の原因になるもの  漂白剤、 酸性洗剤、 アルカリ性洗剤  シンナー、 ベンジン、 アルコール  弱酸性洗剤、 弱アルカリ性洗剤	※部品、ホーロー、フッ素コート、クリアコートや塗装の表面が変質し、はがれ、変色、さび、樹脂部品の割れの原因になります。
	キズ、変質の原因になるもの  歯みがき粉  クリームクレンザー  重曹	※表面の変質、キズ、変色、さび、樹脂部品の割れの原因になります。
	故障の原因になるもの  スプレー式洗剤	※直接かけて使用すると機器内部に洗剤が入り、故障の原因になります。必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。
	火災の原因になるもの  可燃性スプレー、 浸透液、潤滑剤	※引火するので、絶対に使用しないでください。

お手入れするときのお願い

※ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。

煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。

とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。




※バーナーキャップ、ごとく、バーナーリングカバー、グリル排気口カバー、グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お手入れ（部品の取り外しと取り付け）（コンロ部）

グリル排気口カバー

・グリル排気口カバーのツメ部をグリル排気口の穴部に合わせて取り付けてください。

※グリル排気口カバーを正しく取り付けないと、グリル使用時に焼け足りなかったり、焼きムラの原因となります。

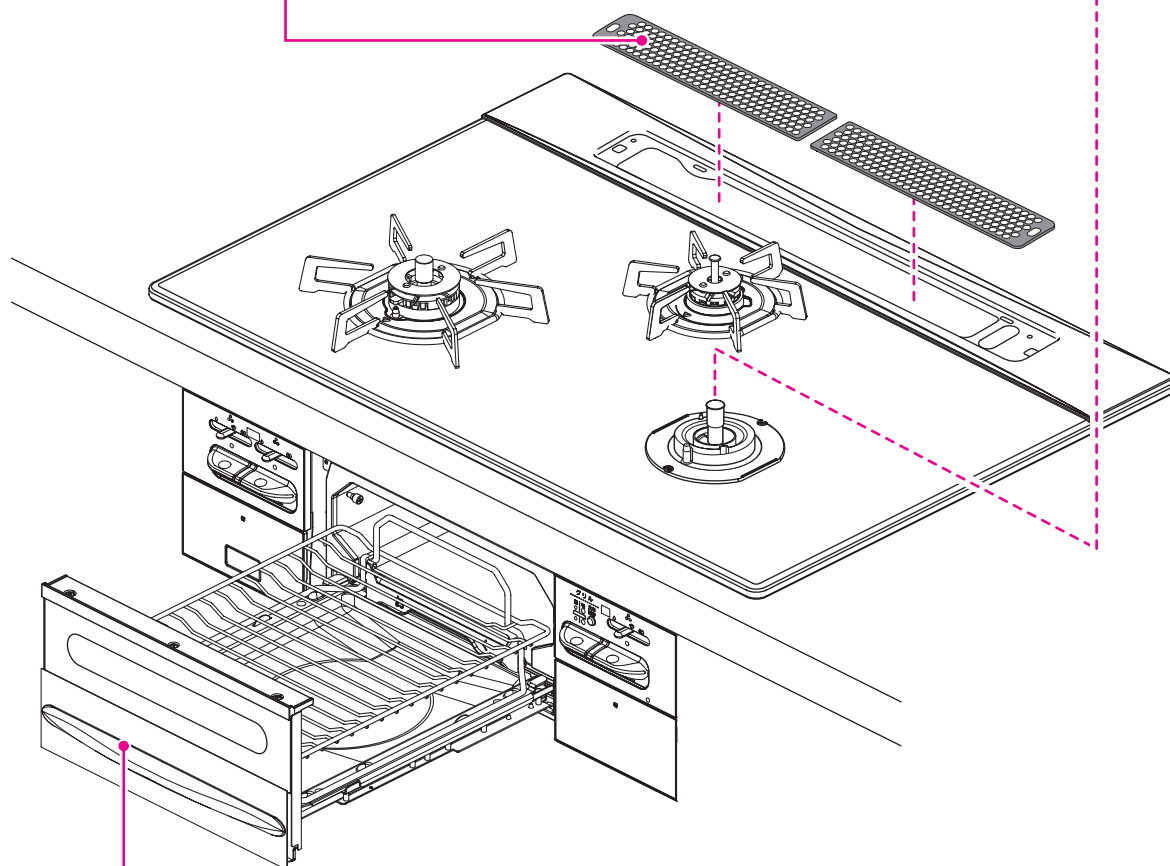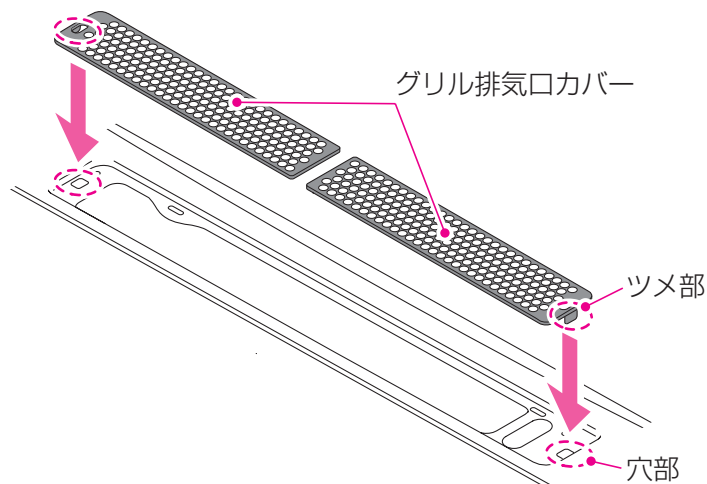

グリル部の取り付けと取り外しは、53～54ページ参照。

◎お手入れは、


・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火／消火ボタンをロックする ・手袋をする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

バーナーキャップ、バーナーリングカバー、ごとく


バーナーキャップ

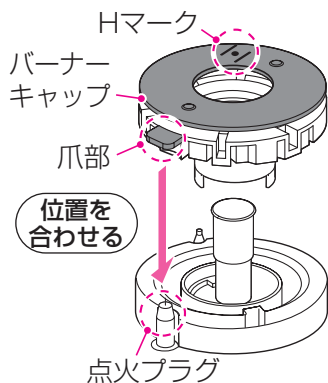


・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、浮きがないように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)

バーナーキャップの形状

左右コンロ用 後コンロ用




バーナーリングカバー

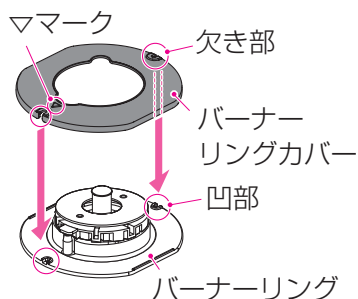

・ママークを手前にし、欠き部(前後2カ所)をバーナーリングの凹部(前後2カ所)に合わせて、浮きがないように取り付けてください。

ごとく

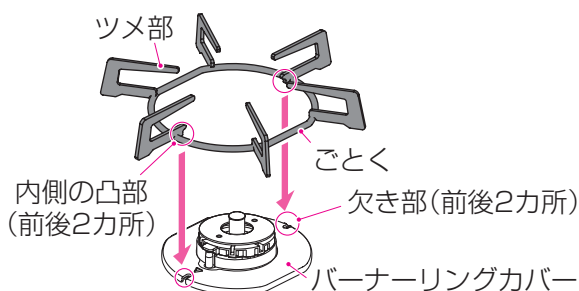

・ごとく内側の凸部(前後2カ所)を、バーナーリングカバーの欠き部(前後2カ所)に入れて、浮きがないように取り付けてください。

⚠注意




必ず守る


バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

- ・点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で**不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。**
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、**焼損する原因になります。**
- ・**機器寿命が短くなるおそれがあります。**



バーナーキャップの
浮き



バーナーキャップの
裏返し




必ず守る


ごとくとバーナーリングカバーは、正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、**鍋の転倒によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。**


また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートに**キズがつくおそれがあります。**




ごとくの浮き



ごとくの裏返し



バーナーリングカバーの浮き



バーナーリングカバーの裏返し

お知らせ


・バーナーキャップ、バーナーリングカバー、ごとくは消耗部品です。

バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ部がグラグラしていると、鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。

交換部品(有料)として準備しております。

お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。


お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (グリル部)

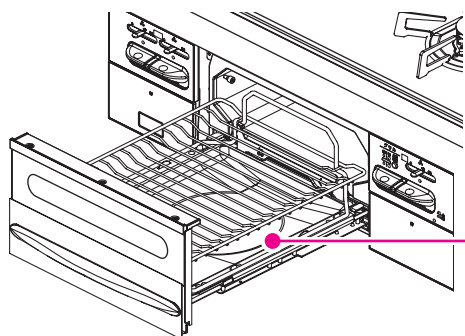

グリル部の取り外しかた

グリルスライドレールは取り外せません

※グリル使用直後はグリルとびらやグリルとびらガラス、グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網、グリルスライドレールが熱くなっていますので注意してください。

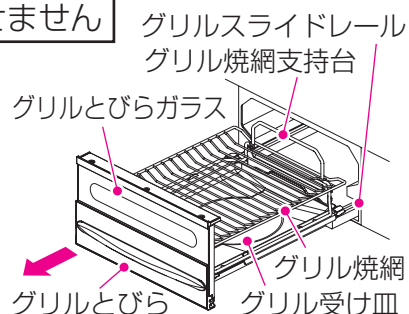

グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿

- ①グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出す。
 - ②グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿の順に一つずつ、手前側を浮かせながら取り外す。
- ※グリル受け皿を取り外すときは、グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。


グリルとびら

・グリルスライドレールとグリルとびらを固定している止めバネを押し下げ、もう片方の手を添えながら、手前に引く。

※グリル焼網支持台をセットした状態では、グリルとびらは正しく取り外すことができません。


※無理な取り外しにより、強い力を加えると、溝部(2カ所)、凸部(2カ所)、止めバネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

※グリルスライドレールは取り外せません。

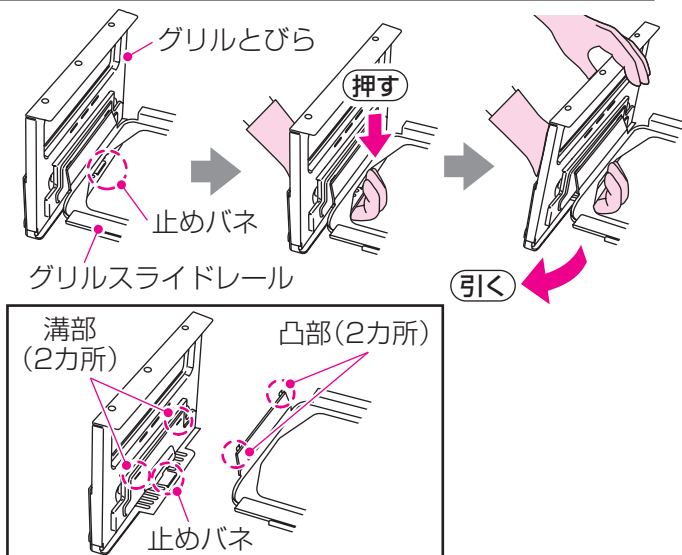


サイドカバー

- ①指かけ部を持って、もう片方の手でサイドカバー側面を押さえ、まっすぐ手前に引き出す。
 - ②サイドカバーを手前のフックから取り外す。
- ※サイドカバーは、(左)(右)があります。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り外してください。

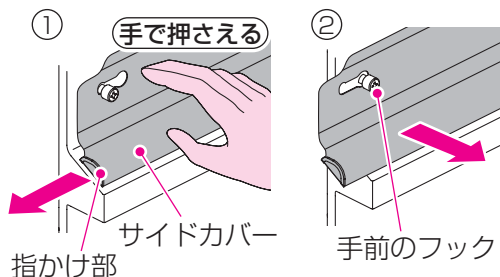


拡大図



サイドカバーが取り外しにくいとき

・引き出す際、サイドカバーが奥のフックから外れると、グリル内側に傾き、引き出しにくくなる場合があります。傾いたときは無理に引き出さず、サイドカバー側面を手で押さえ、サイドカバーをまっすぐの状態にして引き出してください。

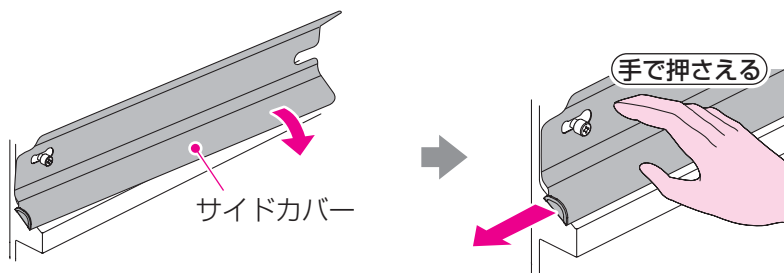

サイドカバーがグリル内側に傾いた状態

◎お手入れは、

・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火／消火ボタンをロックする ・手袋をする


◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する

グリル部の取り付けかた


サイドカバー

- ①手前のフックに穴部を引っかける。
 - ②指かけ部を持って、もう片方の手でサイドカバー側面を押さえ、まっすぐ奥に押しながら、奥のフックに切り欠き部を差し込む。
- ※サイドカバーは、(左)(右)がありますので、注意してください。
指かけ部に“てまえ左”または“てまえ右”と表示しています。
- ※図は、サイドカバー(左)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り付けてください。

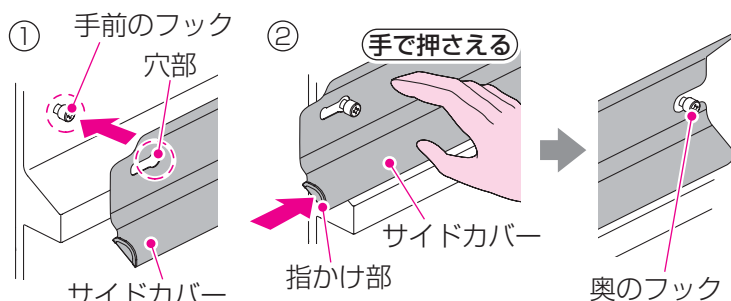


グリルとびら

- ①グリルとびらの溝部(2カ所)に、グリルスライドレールの凸部(2カ所)を差し込む。
 - ②とびらの下部を『カチッ』と音がするまで押す。
- ※グリル焼網支持台を取り付けた状態では、グリルとびらは正しく取り付けできません。
- ※無理な取り付けにより、強い力を加えると、溝部(2カ所)、凸部(2カ所)、止めバネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

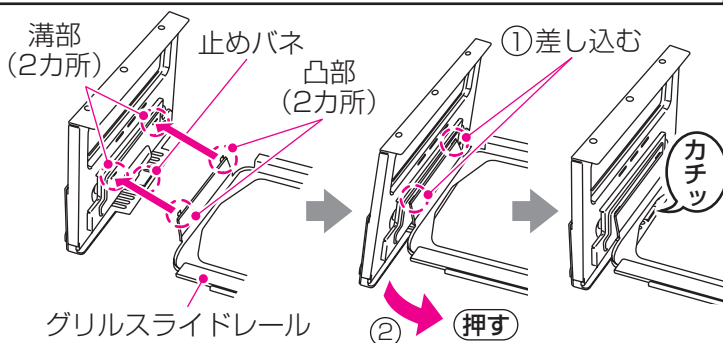


グリル受け皿

- ・グリルスライドレールの凸部(左右)にグリル受け皿の角穴が入るように置く。
- ※“手前”と表示している方をグリルとびら側にしてください。

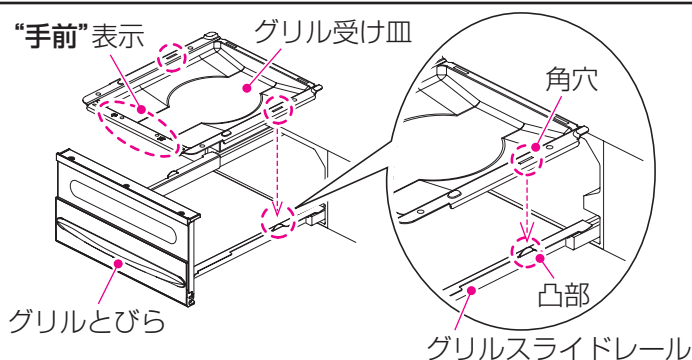

グリル焼網支持台、グリル焼網

- ・グリル焼網支持台の凸部(後方2カ所)をグリル受け皿の角穴(後方2カ所)に差し込む。
- ※グリル焼網支持台は、“おく”と表示している方を機器側にしてください。
- ・グリル焼網の奥側から、グリル焼網支持台に取り付ける。

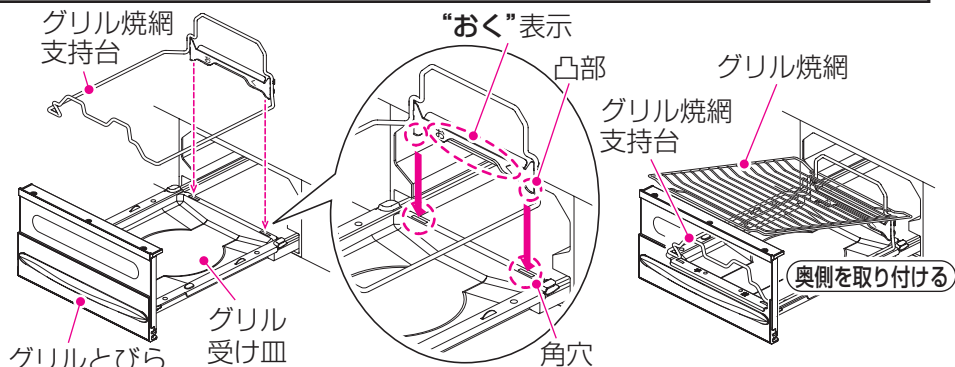

グリルとびらが閉まりにくい場合やこすれる音がした場合は、サイドカバー、グリルとびら、グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網が正しく取り付けされていません。そのまま押し込むと、変形や損傷の原因になりますので、再度きっちりと取り付けてください。

お手入れ

ガラストッププレート仕様の場合

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。煮こぼれを放置されますと、こびりついて取れにくくなり、シミが残ることやまれにバーナーリングのすき間よりトッププレート内部に煮汁が入り、トッププレートの変色の原因になります。

ガラス部の汚れが取れにくい場合

- ・メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザー(表面印刷がうすくなるため、常用はしないでください)をつけてこすり、ふき取ってください。



※ただし、ガラス部以外にはクリームクレンザーを使用しないでください。
(塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。)

アルミトッププレート仕様の場合

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。

※表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れにくくなり、シミが残ることがあります。使用のたびにこまめにふき取ってください。
とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。

機器表面、操作部、赤外線発信部

- ・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※赤外線発信部に洗剤や水分が残ると、レンジフード連動機能が正しくはたらかない原因になります。

バーナー部

バーナーキャップ


- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


目づまりしたとき

- ・凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。
こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。
- ※目づまりや汚れは、**点火不良や不完全燃焼の原因になります。**



点火プラグ、立消え安全装置、温度センサー

- ・水を含ませて、かたくしぼった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※温度センサーをお手入れするときは、片手を添えてください。
- ※洗剤などは使用しないでください。
- ※点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあてないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心、安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。



⚠注意



必ず守る


温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する
鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が**発火する場合があります。**
また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、**やけどの原因にもなります。**
密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

◎お手入れは、

・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火／消火ボタンをロックする ・手袋をする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことやスムーズに開閉できることを確認する

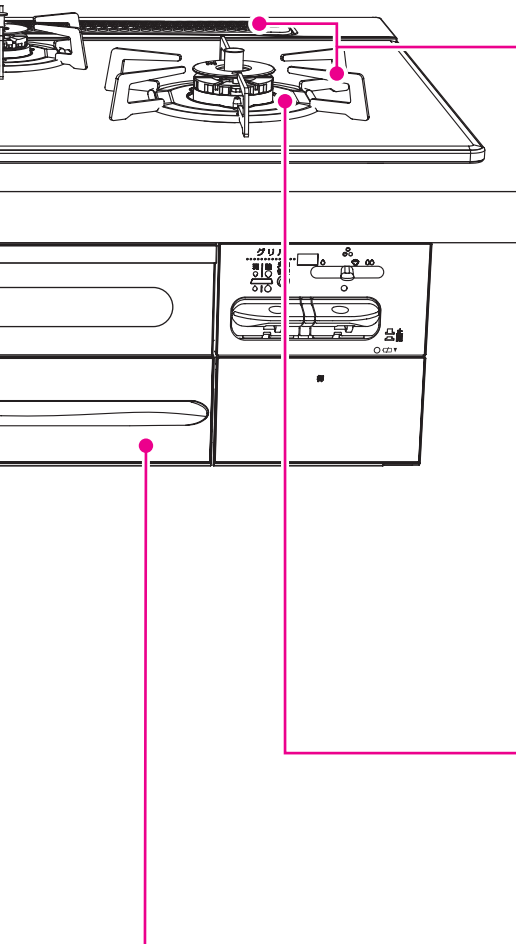

ごとく、グリル排気口カバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。


それでも汚れが取れないとき

・煮沸いするとさらに汚れを落としやすくなります。
水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、水気をふき取ってください。

※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。

※取り出すときは、**やけどなどに注意してください。**

※ごとく、グリル排気口カバー以外は、煮沸いしないでください。



バーナーリングカバー

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー


・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)やクリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因になったり、脂汚れで**発火することがあります。**

※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

グリル庫内(側部、底部)、グリルスライドレール

・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※グリル庫内天井部の燃焼部(上火バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。また、側部の燃焼部(下火バーナー)の奥には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられているので触らないでください。位置が変わったり、傾くと安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。

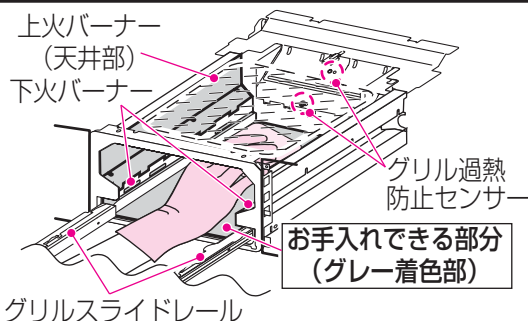

調理プレート(別売部品)のお手入れについては、調理プレートクッキングブックを参照してください。

よくあるご質問 ①

とくに多いご質問です

ご 質 問	回 答	参照 ページ
・ 点火／消火ボタンを押しても、点火しない ・ 電池交換サインが点滅している	乾電池が消耗しているためです。 乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	21
・ 自動消火後にブザー音がする	安心、安全機能がはたらいているためです。 安心、安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	19
・ 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心、安全機能がはたらいているためです。 自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。 ※弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	19
・ 高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心、安全機能がはたらいているためです。 鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	39

ご 質 問	詳細の 番号	回 答	参照 ページ
点火すると他のバーナーも、スパーク(パチパチ)する	—	1カ所の点火操作ですべてのバーナーでスパークします。異常ではありません。	—
点火しない ご質問の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパーク(パチパチ)しない ④ 点火してもすぐ消える	①②	乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	21
	③④	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	15・51
	①②	点火／消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、点火の状態にしてください。	27・43
	③④	アルミはく製する受けはご使用できません。 使用しないでください。	10
	①②	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	55
		ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	26・41
	①②	長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管に空気が残っている場合がありますので、点火操作を繰り返してください。	—

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ
点火しない(続き) ご質問の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパーク(パチパチ)しない ④ 点火してもすぐ消える	①③ ② ④	ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。 グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。 異常ではありません。 温度センサーが高温になり、安心、安全機能がはた らいています。温度センサーの温度が下がるまで、点火 してもすぐ消火します。しばらく(グリルは約3分)待 ってから、再度点火してください。	26 — —
炎の状態がおかしい ご質問の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすすがつく	①② ③④ ⑤⑥ ①② ③④ ⑤ ②④ ⑤⑥ ②⑤ ② ⑤	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、 点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬ れたり、汚れたりしていると、炎の状態がおかしくな る場合があります。お手入れしてください。 バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか 確認し、正しく取り付けてください。 風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコン ロの炎に当たらないように配慮して使用してください。 アルミはく製する受けはご使用できません。 使用しないでください。 使用中は換気してください。 火力調節つまみをはやく操作すると、炎が赤くなっ たり、消火する場合があります。異常ではありません。 ゆっくり操作してください。 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃え て炎が赤くなることがあります。異常ではありません。 グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの塩分 (ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も 赤くなります。異常ではありません。 火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合 があります。異常ではありません。 弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリル とびらをはやく開閉すると、消火する場合があります のでゆっくり開閉してください。	55 15・51 12・15 10 12 — — — — 17
すぐに消火しない	—	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	—
強火になったとき、 一瞬炎が大きくなる	—	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	—
部品が外れた ご質問の詳細 ① 操作部ふたが開いた ② 操作部ふたが外れた	① ②	下を開く構造になっており、故障ではありません。 操作部ふたを元の位置に戻し、すき間ができないよう に、元どおりに閉めてください。 取り外せる構造になっており、故障ではありません。 元どおりに取り付けてください。	21 22
部品が変色する ご質問の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する ③ バーナーキャップが変色する ④ トッププレートに跡が付く	①② ②③ ④	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤をご使用になると、変色する場合 があります。 ごとく先端は、炎が当たり、変色したり、ざらざらに なります。 異常ではありません。 トッププレートのごとく・バーナーリングカバーを取り 付けている場所に、跡が付くことがあります。ご 使用上問題ありません。	49 — 17

よくあるご質問 ②

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (最長約5秒) 異常ではありません。	—
焼網が使えない	—	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火調理(あぶりもの)してください。	39
コンロ使用時の現象 ご質問の詳細 ① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える ④ 自動で火力が変わる ⑤ 鍋底がひどく焦げついて消火する	①②	鍋の形状や材質が適しているか確認してください。	25
	③④	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6・10 16・55
	⑤	鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れしてください。	
	①③	温度センサーが高温になり、安心、安全機能がはたらいしています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。	19
	①⑤	焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度が変わります。 ホーロー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	19
		鍋底が焦げついていないか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいして、自動的に消火します。	19
		コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	29
		点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	19
	①	弱火の状態、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらははやく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	17
		冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火することがありますので、解凍してから調理してください。	—
		無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。	19・25
	③	後コンロは、鍋を置かずに点火した場合、しばらくすると消火します。鍋を置いて再度点火してください。	—
	④	鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。 弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	19・39
	⑤	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様子を見ながら調理してください。	—

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
温度キープモード使用時の現象 ご質問の詳細 ① 揚げものがうまくできない ② 温度設定表示が点滅のまま変わらない	① ②	油の量は、500～1000mLが適切です。鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりすることがあります。設定温度を加減してお使いください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。	25・31 6・10 31・32
湯わかしモード使用時の現象 ご質問の詳細 ① お湯がぬるい ② お知らせが遅い ③ ふきこぼれる	①② ③ ①② ②③ ①	鍋が湯わかしに適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 水の量は、500～2000mLでやかんや鍋の最大容量の6～7割が適切です。 お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。 加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこぼれる原因になります。 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、ふっとうする前に保温、消火する場合があります。風が当たらないように風向を調節してください。	25・33 6・10 25・33 34 12・15
炊飯モードで上手に炊飯ができない ご質問の詳細 ① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが焦げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった	①② ③④ ①② ④ ②③ ② ③ ④ ⑤	鍋が炊飯に適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 お米の量や水量を正しく計量してください。 ※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上のせて炊いてください。 火力を炊飯位置に正しく調節してください。 火力が炊飯位置より弱火側の場合は、うまく炊けない場合があります。 よく洗米してください。 無洗米を使用する場合は、1～2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。 銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。 風が当たらないように、風向を調節してください。 洗米したあとと必ず30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。 炊飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。 自動消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。 むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。 炊きこみごはんは、白米にくらべ焦げやすくなります。 もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火で炊いてください。)	25・36 6・10・36 35 37 35 36 — 12・15 38 35・36 38 37

よくあるご質問 ③

ご質問		詳細の番号	回答	参照ページ
グリル	点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (最長約7秒) 異常ではありません。	—
	グリル使用時の現象 ご質問の詳細 ① 焼けすぎる ② 焼け足りない ③ 焼きムラ ④ 煙が出る ⑤ オートメニューを受け付けない ⑥ 火力が変わる ⑦ 調理中に消火する	②③ ④⑦	グリルとびらは確実に閉めてください。	41
		①②	調理物の数や形状によって、置きかたを調節してください。	42・47・48
		③	マニュアルグリルは、調理物に合った火力に調節してください。	—
		②③	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	51
		①	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは取ってから焼いてください。	42・48
		②	冷凍の魚はしっかりと解凍し、冷蔵の魚は常温でしばらく置いてください。	17・42
		④	脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	44
			初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合がありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油によるものです。異常ではありません。 グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、お手入れしてください。 残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合があります。	41 56
		⑤	連続焼きなどでグリル庫内の温度が高くなりすぎると、オートグリルモードは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	46
		⑥	オートグリルモード使用時は、火力を自動的に切り替えます。異常ではありません。	—
		⑦	グリルタイマーが終了すると自動的に消火します。再度点火してください。	43・45
			連続の使用などでグリル庫内が高温になっている場合は、グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	19・44
乾電池	グリル使用中に、魚などの脂の「パチパチ、ジュージュウ」とはねる音がある	—	魚などに含まれている水分が油と接触して、蒸発する音です。 異常ではありません。	—
	使用時に『ピー』というブザー音とともに、電池交換サインが点滅する	—	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	21
	乾電池を交換しても電池交換サインが点滅する	—	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗しますので、新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	21

ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
におい	ガスのにおいがする いやなにおいがする	—	すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてから原因を調べてください。	7・8
			風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。	12・15
			煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。	55
			周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがいないか確認してください。	9
音	使用中、消火後に音がする ご質問の詳細 ① 消火後に「ピー」とブザー音がする ② 「ボン」と音がする ③ 「カチッ」と音がする ④ キシミ音がする ⑤ 「シャー」と音がする ⑥ 点火初期に「ポッポッ」と音がする	①	点火／消火ボタンを戻し忘れていないか確認してください。点火／消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音「ピー」でお知らせします。 ※タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安全機能のはたらきにより火が消えたときは、必ず点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	19
		②	コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。異常ではありません。	—
			バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、音がする場合があります。	15・51
		③	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。	—
		④	点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。	
		⑤	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃烧するガスの通過音です。異常ではありません。	
		⑥	機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。異常ではありません。	
※レンジフード	レンジフードが動作(停止)しない	—	赤外線発信部の正面で操作してください。	23
			赤外線発信部からの信号が、頭や手でさえぎられないように操作してください。	
			赤外線反射しにくい服(黒い服やビロード、毛糸の服など)を着て操作すると、動作しない場合があります。レンジフード側の操作部で操作してください。	55

※商品コードがGBC4WNGN49(SVSG)、GBC4WNGN50(SVSG)のみ。

※対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。

ブザー報知、お知らせ表示

交互点滅 2パターンの表示が交互に点滅します。

ブザー音	表 示(10回点滅)	部 位	表示箇所	内 容	
《ピー》 (1回)	—	コンロ	—	消し忘れ消火機能の作動	
	—	左右コンロ	—	高温炒めモード終了	
	00	全コンロ	コンロタイマー部	コンロタイマー終了	
	—	グリル	グリルタイマー部	グリルタイマー終了	
	—	コンロ、グリル	—	点火／消火ボタン 戻し忘れブザーの作動	
	点滅  ※電池交換するまで点滅が続きます	—	—	電池交換のお知らせ	
《ピー》 (2回)	12 交互点滅	1 左コンロ	コンロタイマー部	立消え安全装置の作動	
		2 右コンロ			
		3 後コンロ			
		5 グリル	グリルタイマー部		
《ピー》 (3回)	11 交互点滅	1 左コンロ	コンロタイマー部	点火時に着火しなかった	
		2 右コンロ			
		3 後コンロ			
		5 グリル	グリルタイマー部		
《ピー》 (4回)	01 交互点滅	0 コンロ、グリル	使用部位のタイマー部	点火／消火ボタンを 長く押し続けている	
		1 左コンロ	コンロタイマー部	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動	
	02 交互点滅	2 右コンロ			
		3 後コンロ			
		5 グリル	グリルタイマー部	グリル過熱防止センサーの作動	
《ピー》 (10秒間 繰り返し)	24 30 交互点滅 31 32	1 左コンロ	コンロタイマー部	操作部、温度センサー、 グリル過熱防止センサーの故障	
		2 右コンロ			
		3 後コンロ			
		5 グリル	グリルタイマー部		
		0 コンロ、グリル	使用部位のタイマー部		
ブザーが 鳴り続ける 《ピー》 (約10秒 連続)	70 71 交互点滅 72 73	1 左コンロ	コンロタイマー部	電子部品の故障	
		2 右コンロ			
		3 後コンロ			
		5 グリル	グリルタイマー部		
		0 コンロ、グリル	使用部位のタイマー部		

上記の処置方法で直らないときは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
点火後、約120分連続使用した場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 コンロを続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。 グリルを続けて使用する場合は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	19
設定後、約60分連続使用した場合など。		29
タイマー設定時間が終了したとき。		43・45
タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安心、安全機能のはたらきにより火が消えたときなどで、点火／消火ボタンが「点火の状態」のままになっている。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	19
乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	21
炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。	19
炎のふき消えなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
煮こぼれによる炎口つまり、煮こぼれによる点火プラグの汚れなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	55
着火不良など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	—
点火／消火ボタンを長く押し続けたとき。	手を離してください。 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	—
調理油の過熱、焦げつき、消し忘れによる過熱、空焼きなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。	19
グリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少ない場合、連続して使用した場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ(点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し)、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	—

長期間使用しない場合、仕様

長期間使用しない場合

- ・ ガス栓を必ず閉めてください。
- ・ 各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外してからご使用ください。

仕様

600幅ビルトインコンロ				
商品コード	トッププレート			型式名
	色	材質	表面処理	
GBC4WNGN49(SVSG)	シルバーグレー	ガラス	アクアコート	C3WL8RWA
GBC4WNAN3(SVB)	ブラチナブラック	アルミ	テフロン	
GBC4WNAN3(SVSV)	シルバーグレー		(フッ素コート)	

750幅ビルトインコンロ				
商品コード	トッププレート			型式名
	色	材質	表面処理	
GBC4WNGN50(SVSG)	シルバーグレー	ガラス	アクアコート	C3WL9RWA
GBC4WNAN4(SVB)	ブラチナブラック	アルミ	テフロン	
GBC4WNAN4(SVSV)	シルバーグレー		(フッ素コート)	

点 火 方 式		連続スパーク点火	
安 心 ・ 安 全 機 能		・ 立消え安全装置	
		・ 点火／消火ボタン戻し忘れブザー	
		・ ロック機能	
		・ コンロ消し忘れ消火機能	
		・ 天ぷら油過熱防止機能	
		・ 焦げつき自動消火機能	
		・ グリル消し忘れ消火機能	
・ グリル過熱防止センサー			
付 属 品		・ 取扱説明書(保証書付) ・ 工事説明書 ・ クッキングブック ・ お問い合わせ先一覧表 ・ アルカリ乾電池(単1形：2個)	
タ イ プ		トッププレート600幅	トッププレート750幅
外 形 寸 法		高さ264mm×幅596mm×奥行492mm (トッププレート幅592mm)	高さ264mm×幅596mm×奥行492mm (トッププレート幅737mm)
質 量	ガラストッププレート仕様	25kg	26kg
	アルミトッププレート仕様	25.5kg	26.5kg

使 用 ガ ス 使 用 ガ ス グ ル ー プ			1時間当たりのガス消費量kW				ガ ス 接 続
			個別ガス消費量			全点火時 ガス消費量	
都 市 ガ ス 用	13	A	4.20 {3,610kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.21 {1,900kcal/h}	10.6 {9,100kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)
	12	A	3.90 {3,350kcal/h}	1.20 {1,030kcal/h}	2.06 {1,770kcal/h}	9.86 {8,480kcal/h}	

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ・『よくあるご質問』(57ページ)、『プザー報知、お知らせ表示』(63ページ)を見て、もう一度確認してください。
- ・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店または、ガス事業者(供給業者)または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。

1. 品 名 : ガスビルトインコンロ
2. 商品コード : 電池ケースふた裏面に貼付の銘板を参照してください。(8ページ)
(GBC4WNGN49(SVSG)・GBC4WNGN50(SVSG))
(GBC4WNAN3(SVB)・GBC4WNAN4(SVB))
(GBC4WNAN3(SVSV)・GBC4WNAN4(SVSV))
3. 型 式 名 : 電池ケースふた裏面に貼付の銘板を参照してください。(8ページ)
(C3WL8RWA・C3WL9RWA)
4. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ・この機器は13A(12A)もしくは、LPガス仕様によりのみ調整、改造できます。

保証書

取扱説明書の70ページが保証書になっています。


- ・保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

- ・この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

別売部品

・ お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

名 称	形 状	現金標準価格：税込	部品コード
調理プレートセット ・ 調理プレート ・ ホルダー ・ 調理プレート クッキングブック		¥3,990 (本体価格 ¥3,800)	LP 0132
ガラストップクリーナー	 (1本)	¥ 892 (本体価格 ¥850)	LP 0125A (1本)
	 (6本セット)	¥5,355 (本体価格 ¥5,100)	LP 0125 (6本セット)
炊飯専用鍋(3合)		¥4,410 (本体価格 ¥4,200)	LP 0134
炊飯専用鍋(5合)		¥5,460 (本体価格 ¥5,200)	LP 0135

2013年4月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

保証書

保証書

品 名	ガスビルトインコンロ	GBC4WNGN49(SVSG)・GBC4WNGN50(SVSG) GBC4WNAN3(SVB)・GBC4WNAN4(SVB) GBC4WNAN3(SVSV)・GBC4WNAN4(SVSV)
-----	------------	---

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 住宅用途以外（業務用：喫茶店、飲食店など）でご使用になられた場合による故障および損傷。
 - (ロ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ハ) 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ニ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (ヘ) 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ト) ガスの供給事情による故障および損傷。
 - (チ) 指定規格以外のガス（ガスグループ）および電気（指定外の電池含む）で使用された場合。
 - (リ) 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為による故障および損傷。
 - (ヌ) 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
 - (ル) ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
 - (ヲ) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - (ワ) 熱量変更に伴う改造・調整の場合。
 - (カ) 本書の提示がない場合。
 - (コ) 本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お 客 様	お 名 前	TEL
	ご 住 所 〒	
保 証 期 間	お買い上げ 年 月 日から1年間	
販 売 店	店 名	TEL
	住 所 〒	

※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

保証責任者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号

株式会社 

〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

年 月 日	修 理 記 録 (修 理 内 容)	サ ー ビ ス 員 ④


修理を依頼される前に

点火しないとき・・・ 下記の部品が汚れていませんか？

立消え安全装置

バーナーキャップ

点火プラグ

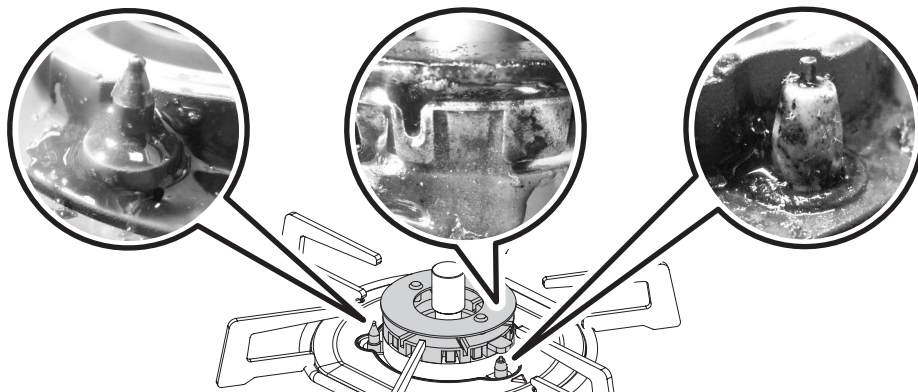

バーナーキャップ

水洗い後、水気や汚れをふき取ってください。

立消え安全装置、点火プラグ

煮こぼれなどの汚れをふき取ってください。

水分は確実にふき取ってください。

※詳しくは、「お手入れ」(55ページ)を参照してください。



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

- ・ときどきガスくさい。
- ・キーやボタンの操作が不確実。
- ・焦げくさいにおいがする。
- ・コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- ・その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉め、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理を相談してください。



TOHO GAS