

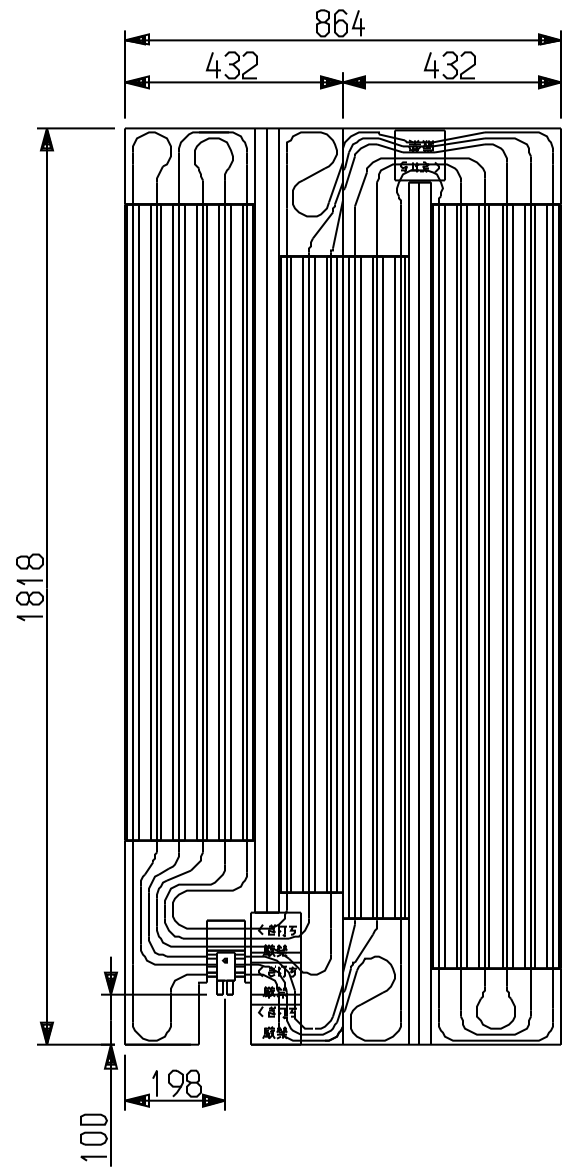


仕様	
型式	HFM-12CECK1809
外形寸法	864X1818X12mm
有効放熱面積	1.57m ²
重量	4kg
放熱コイル	材質 材料 架橋ポリエチレン管
	総長 36m
	ピッチ 45.45~75.75mm
	サイズ 外径7.2mm 内径5mm
マット	放熱材 アルミ箔〔40μm〕
	放熱補助材 アルミ箔〔70μm-33mm巾〕
	断熱材 ポリスチレン発泡体〔20倍〕
	裏面材 なし
	投入熱量〔40℃〕 171.6W/h・枚
	〔45℃〕 209.8W/h・枚
	〔60℃〕 320.1W/h・枚
	暖房能力〔40℃〕 147.1W/h・枚
	〔45℃〕 179.8W/h・枚
	〔60℃〕 280.1W/h・枚
設計関係	標準流量 1.0L/min
	最高使用温度 80℃
	最高使用圧力 0.2MPa〔2.0kgf/cm ² 〕
	標準流量抵抗 7.0kPa/枚
	PT相当長 6.1m
	保有水量 0.7L/枚
	小根太溝数 2本

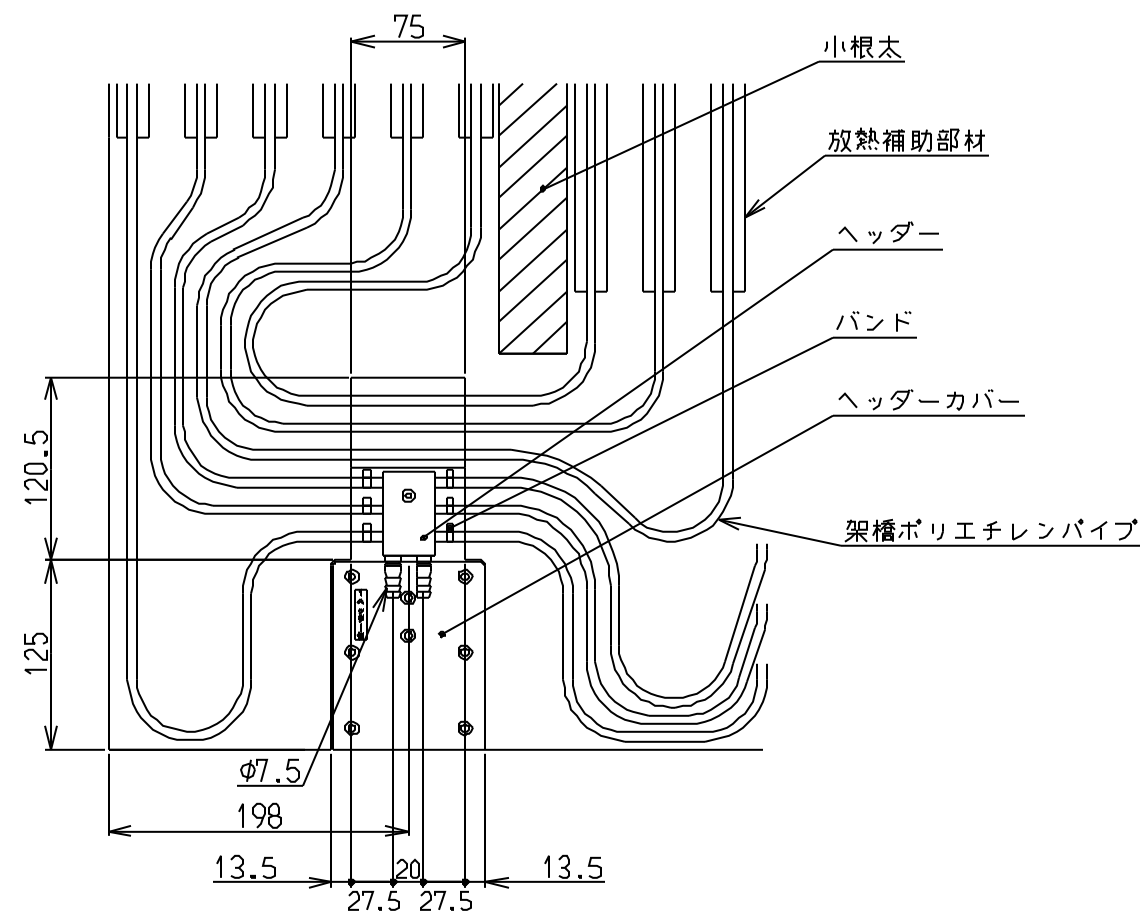

断面詳細図 1 / 2

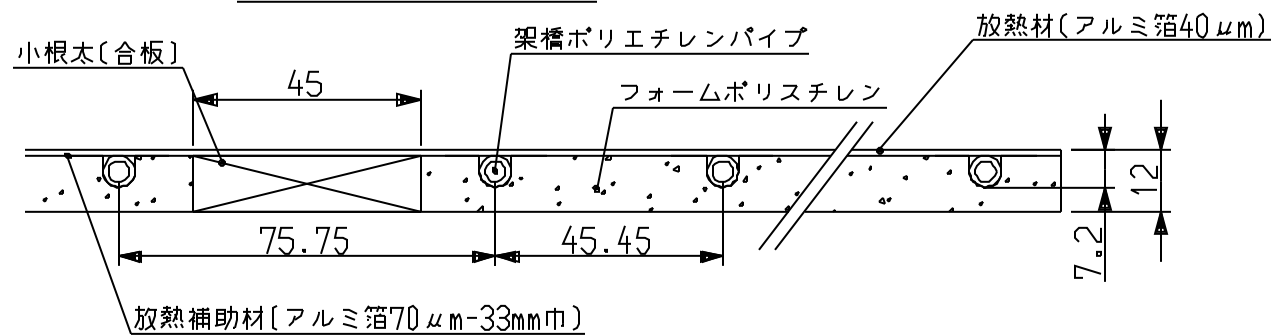

ヘッダー部詳細図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	高効率小根太入り温水マット
東邦型式	HFM-12CECK1809
メーカー型式	REM-12CA-CKD1809

整理No.