
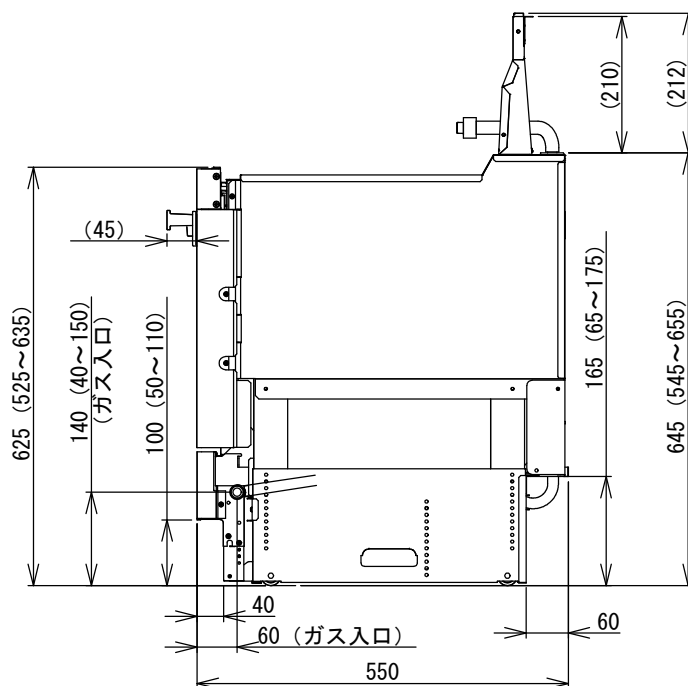
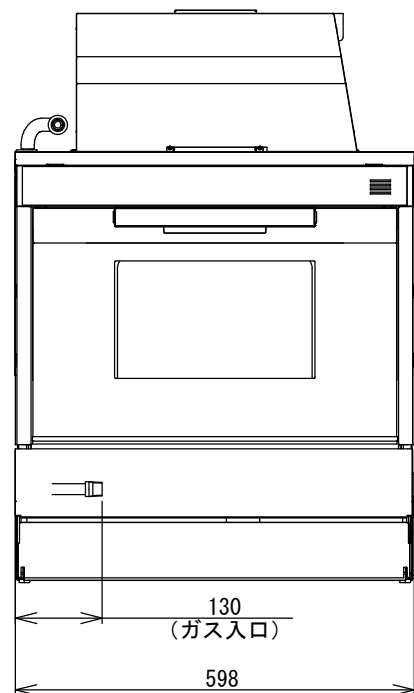


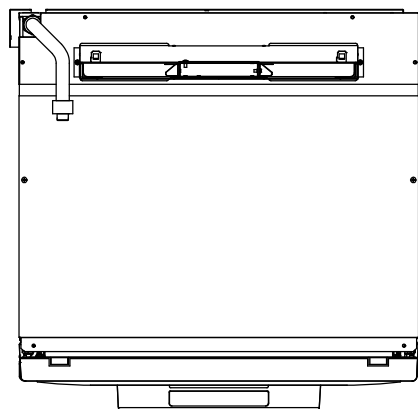

図は高さ850mmカウンター時(750~860mm設置可能) 単位:mm

【仕様】

商品名		NDR601CSTK
ガス消費量		4.53kW
消費電力	オープン	70W
オープン温度調節範囲		イースト発酵(30℃・40℃)、 100~280℃(10℃毎)
外形寸法		幅598×奥行550×高さ545~655mm (出荷時645mm)
庫内有効寸法		幅355×奥行395×高さ255mm
オープン皿有効寸法		幅340×奥行340mm
ターンテーブル有効寸法		φ334mm
ガス接続		R1/2
電源		AC100V(50~60Hz共用)
質量		41kg(本体)・4kg(付属品)

注記

納入仕様図	製品名		NDR601CSTK (高速オープン)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0331
	作成	2023.11.24	調整		株式会社 