
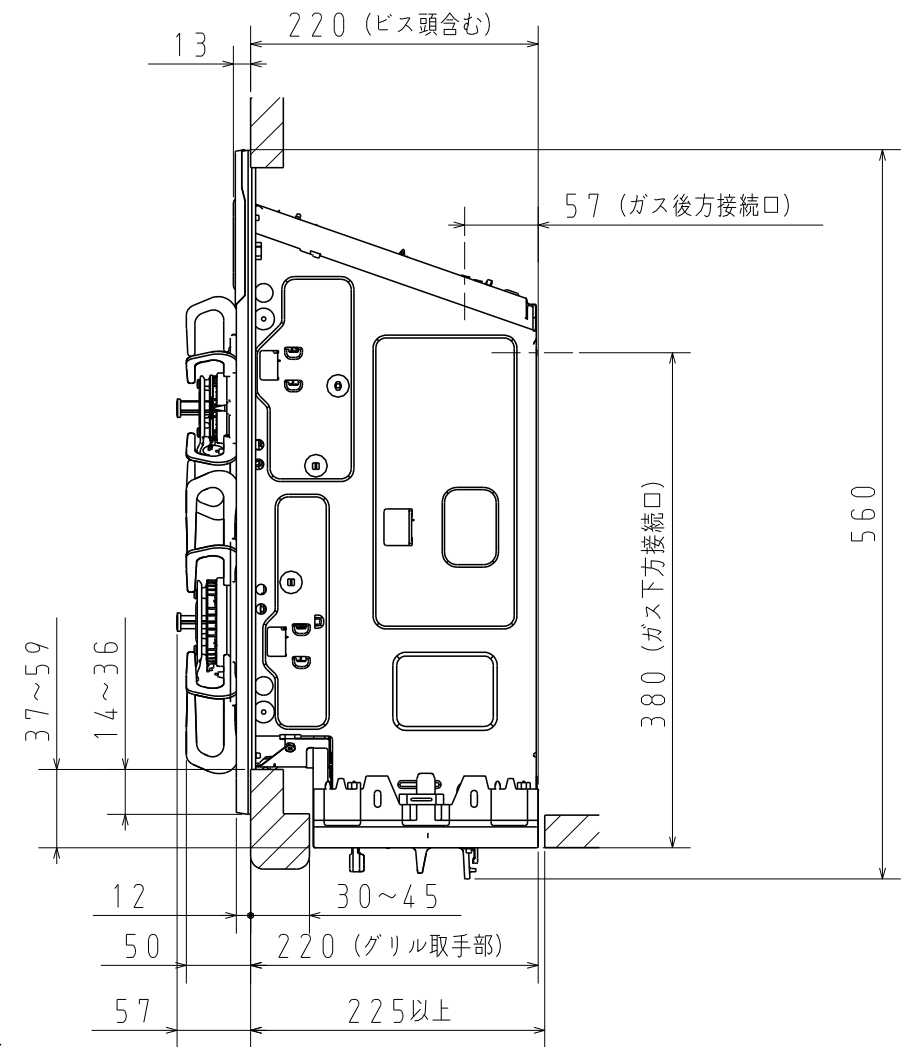


(単位：mm)

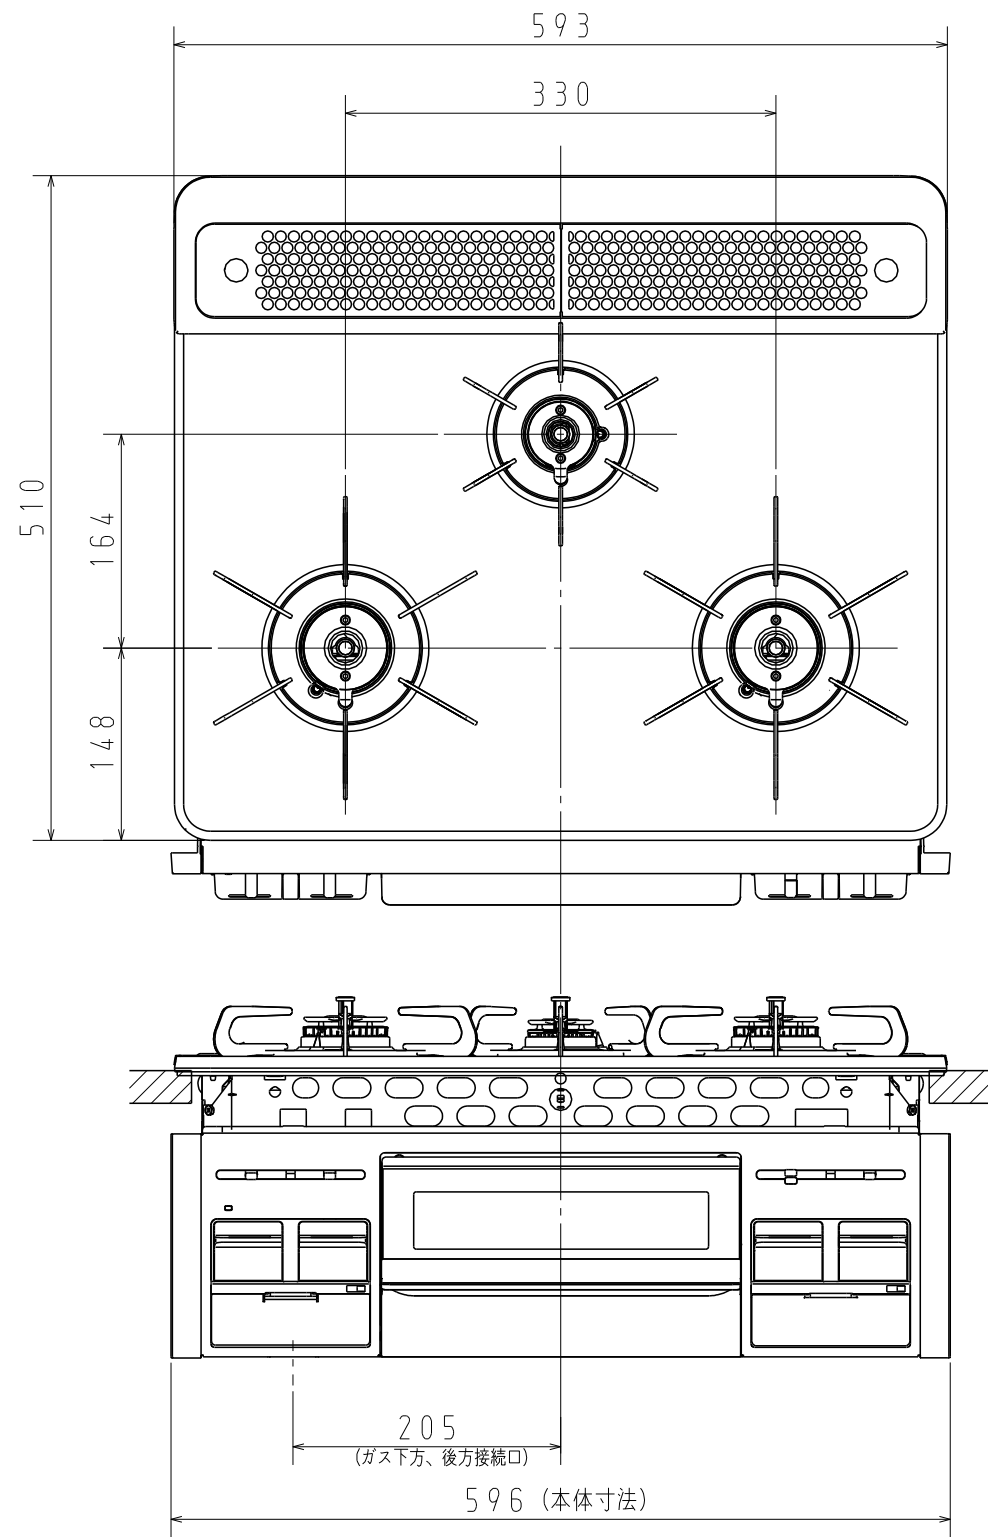

商 品 名		PBC4WNHN29 (SVSV)
外 形 寸 法 (mm)		高さ 270×幅 596×奥行 560
本 体 質 量 (kg)		22.5
ガス消費量 (kW)	全点火時	10.6
	強火力バーナー	4.20
	後バーナー	1.30
	グ リ ル	2.02
接 続 方 法		Rc1/2
電 源		DC3.0V (単一形アルカリ乾電池 1.5V×2 本)
安心・安全機能		調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能)
		立消え安全装置
		焦げつき消火機能
		消し忘れ消火機能
		グリル過熱防止装置
		グリル排気口遮炎装置
		異常過熱防止機能 (コンロ)
		操作ボタン戻し忘れお知らせ機能
		火力切り替えお知らせ機能
		グリル点火お知らせ機能

※仕様は改良のためお知らせせずに変更する事があります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	組込み型
	名 称	3口ビルトインコンロ
	東 邦 型 式	PBC4WNHN29 (SVSV)
メーカ－型式		PD-610WS-60CVT