
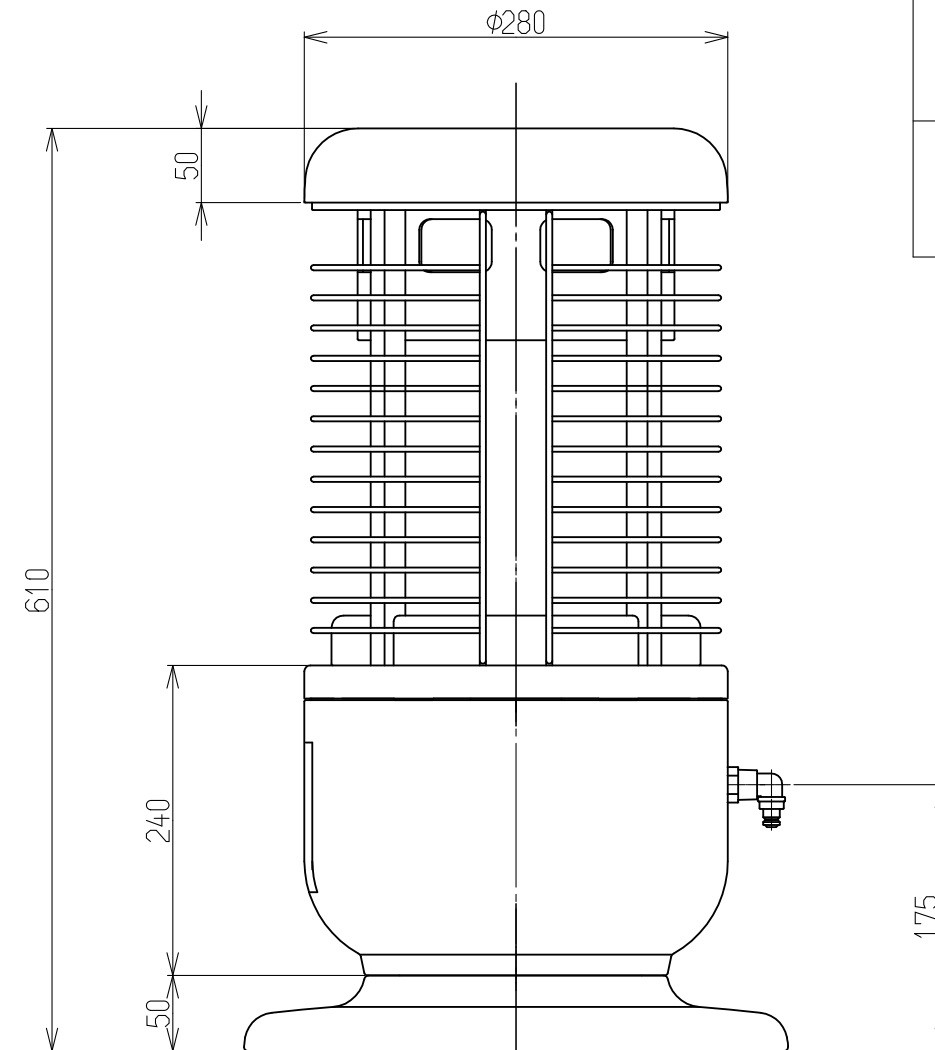


(単位：mm)

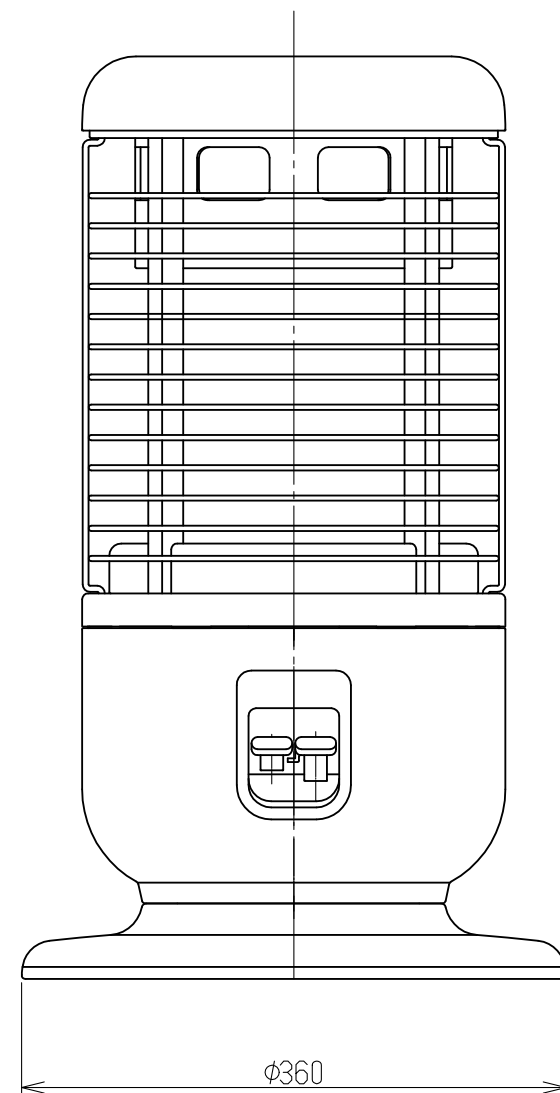

仕 様

項目		型式	R-1290VMSⅢ(D)
外形寸法(mm)			高さ610 幅360 奥行360
質量(kg)			9.3
接続	電気	— (単2乾電池×1個)	
	ガス	ガスコード	
暖房部仕様	ガスの種類	13A	
	ガス消費量(kW)	5.81	
	暖房のめやす	木造15畳まで／鉄筋21畳まで	
	操作方法	レバー式	
	燃焼方式	全一次空気式(セラミックプレート)	
安全装置	点火方式	高圧連続放電点火方式	
	ガス量制御方式	全開(5.81kW)／半開(3.37kW)上下2段切替	
	不完全燃焼防止装置	熱電対式	
	立消え安全装置	熱電対式	
		転倒時消火装置	転倒バルブ

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	据置設置型
	名称	赤外線ストーブ
	東邦型式	R-1290VMSⅢ(D)
	メーカー型式	R-1290VMSⅢ(D)

整理No.