
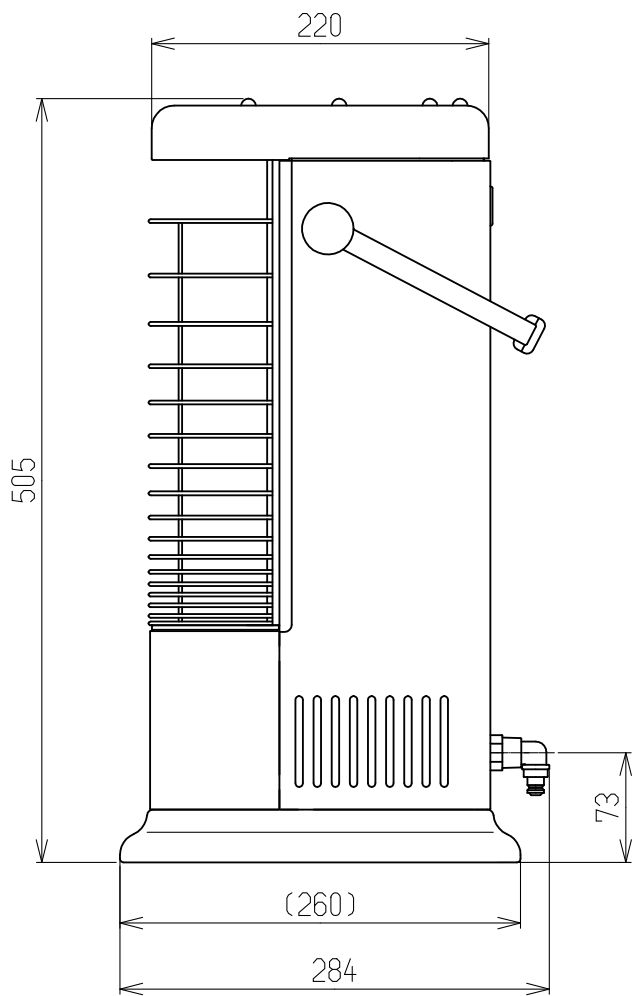
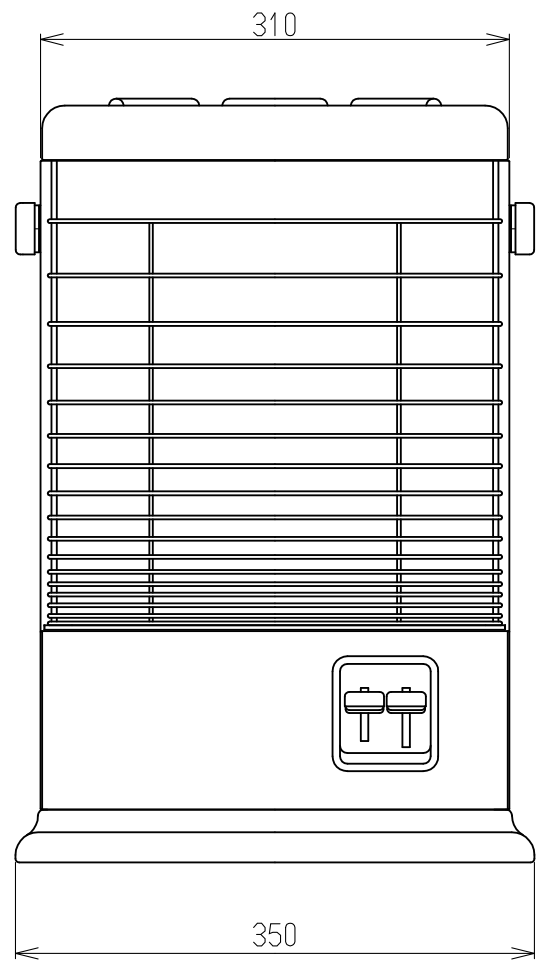


(単位：mm)

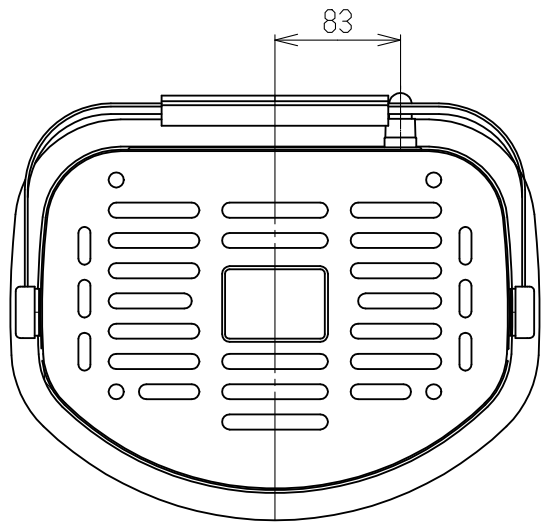

仕 様

項目 \ 型式		R-852PMSⅢ(D)
外形寸法(mm)		高さ505 幅350 奥行284
質量(kg)		6.8
接続	電気	— (単2乾電池×1個)
	ガス	ガスコード
暖房仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量(kW)	4.07
	暖房のめやす	木造11畳まで／鉄筋15畳まで
	操作方法	ボタン式
	燃焼方式	全一次空気式(セラミックプレート)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
安全装置	ガス量制御方式	全開(4.07kW)／半開(2.15kW)上下2段切替
	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	転倒時消火装置	転倒バルブ

受領印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設置方式	据置設置型
	名 称	赤外線ストーブ
	東 邦 型 式	R-852PMSⅢ(D)
	メーカー型式	R-852PMSⅢ(D)