

# 取扱説明書



ガスビルトインコンロ

家庭用

保証書付

Si 全口センサー搭載  
センサーコンロ

形 式	トッププレート
RBC3WNHN5-L (SVG) RBC3WNHN5-R (SVG)	パールクリスタル60cm (レンジフード連動機能付)

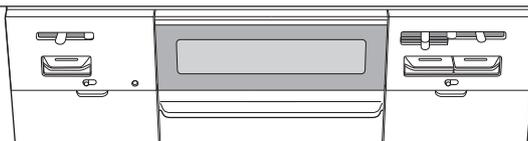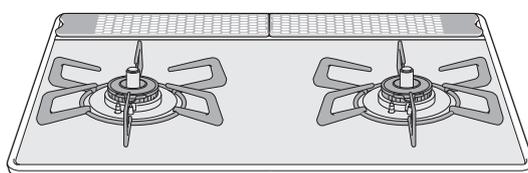

## ご愛用の皆さまへ

- このたびは東邦ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の移設・取り替え・修理の際に必要となりますので、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。



(工場管理)

JS0064-033(00)  
200900

06000005219860

 **TOHO GAS**

このコンロの設計上の標準使用期間は製造から 10 年です。

標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後 10 年経過したら、あんしん点検を受けるか機器の取り替えをおすすめしています。

あんしん点検については 64 ページをご覧ください。

- 設計上の標準使用期間とは、標準的な使用頻度で適切に使用・維持管理された場合に安全上支障なく使用できる標準的な年数のことで、この年数の算出条件は一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定めた自主基準を基にしています（製造年月の確認のしかたは 17 ページに記載しております）。
- 使いかたによっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

## なるほど 安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、  
安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



① 万一の消し忘れや調理油の過熱を**未然に防止**




② 鍋底が高温になると、自動的に弱火になる**安全設計**



③ 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に**自動消火**

### 温度センサーのはたらき

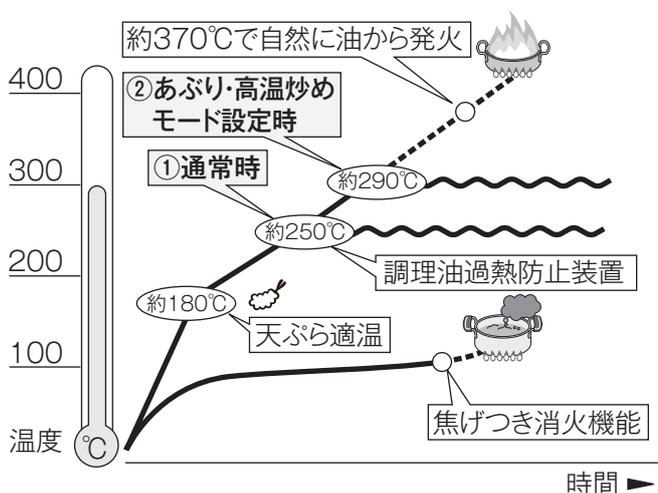

#### ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、火力を自動で強火・弱火に調節したり、自動で火を消したりします。

#### ②あぶり・高温炒めモード設定時

あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、火力を自動で強火・弱火に調節したり、自動で火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長 60 分（最初に自動で弱火になってから約 30 分）で、自動で火を消します。

あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や調理油過熱防止装置、鍋なし検知機能は、はたらかません。

# お問い合わせの多い項目です

## ■火がつかない

- 鍋を置いてください。
- 乾電池を確認してください。

## ■勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

## ■あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- すべての安全機能が解除されたわけではありません。

詳しくは  51 ページ

# もくじ

各部のなまえ .....	3
便利機能で楽しく調理 .....	5

## 安全なご利用のために

安全上のご注意 .....	6
---------------	---

## このコンロについて

知っておいていただきたいこと .....	18
安全機能 .....	19


## 毎日の使いかた

コンロ	コンロの使いかた(基本操作) ..	21
	揚げもの・焼きものをする .....	23
	コンロタイマーを使う .....	25
グリル	炒めもの・いりものをする .....	26
	グリルの取り扱いと準備 .....	27
共通	グリルで調理 .....	32
	各種設定の変更(カスタマイズ機能) ..	33
	レンジフード連動機能 .....	35

## 長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 .....	37
お手入れする(コンロ) .....	39
お手入れする(グリル) .....	45
乾電池を交換する .....	49
よくあるご質問(Q&A) .....	51
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら ..	57
交換部品・別売品のご紹介 .....	61
長期間使用しない場合/仕様 .....	62
アフターサービス/廃棄するときは .....	63
保証書 .....	裏表紙


# 各部のなまえ

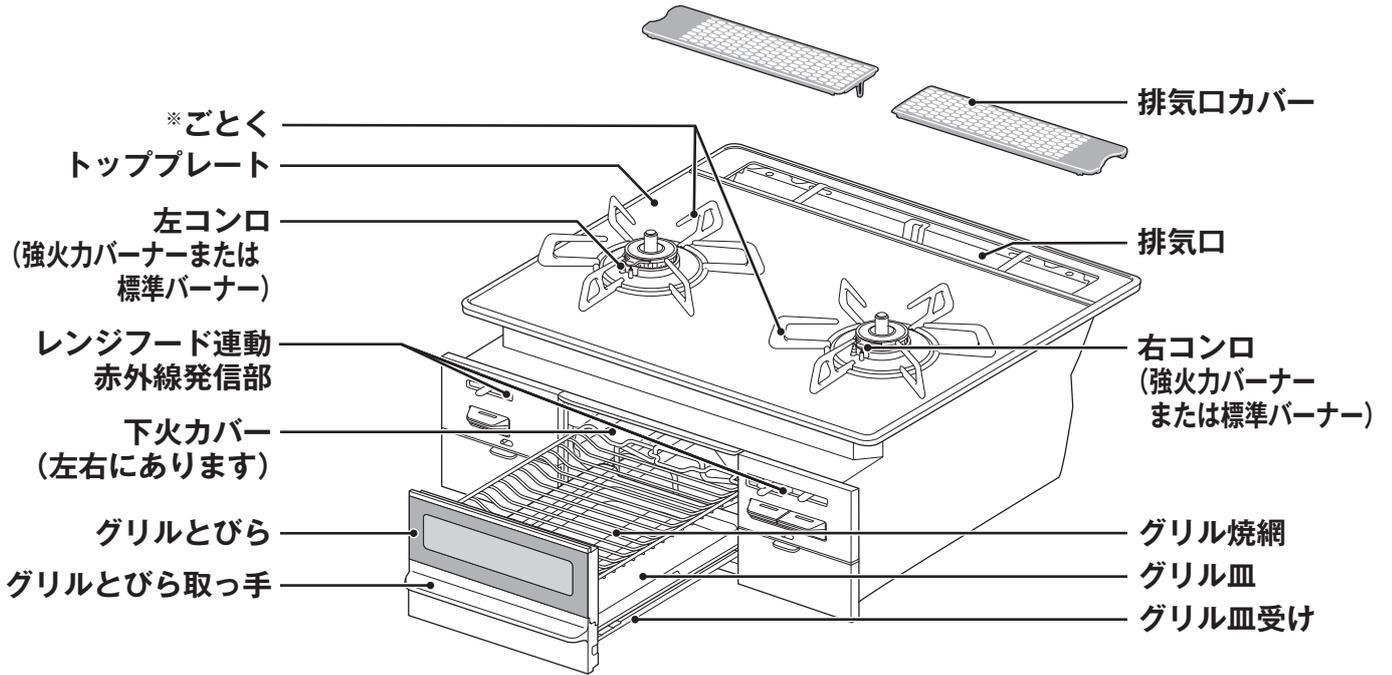


※強火力バーナーと標準バーナーは共通です。

## 正面

操作部を開けたところ

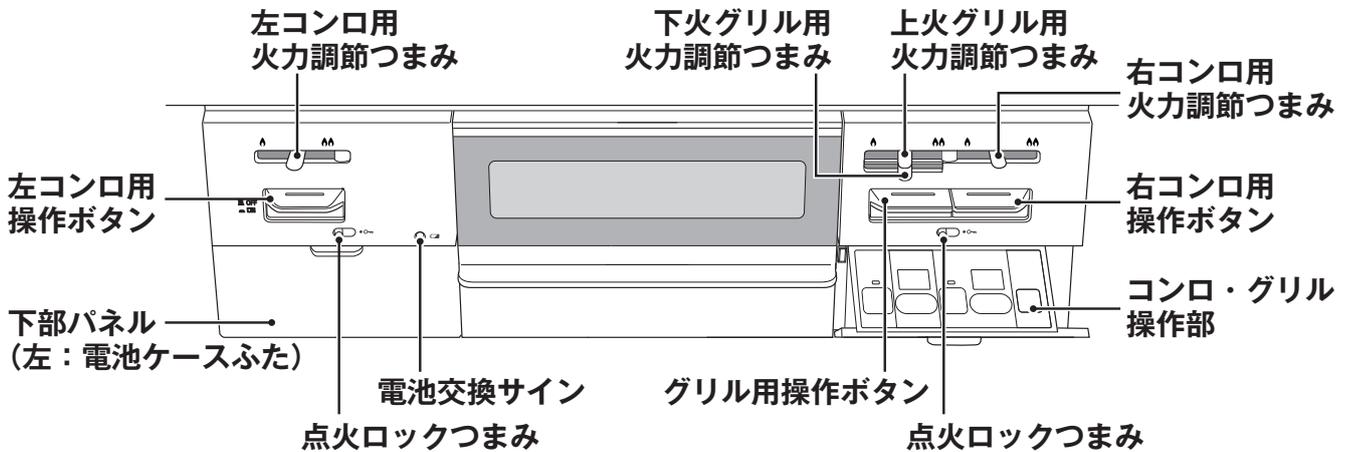


下部パネル (左：電池ケースふた) の開けかた

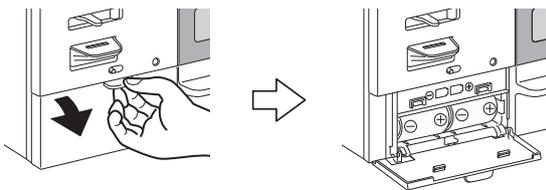

手前に引く

開く


コンロ・グリル操作部の開けかた

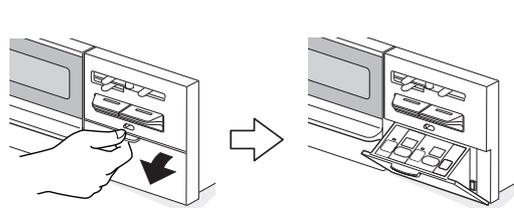

手前に引く


開く

左/右コンロ（強火力バーナーまたは標準バーナー）

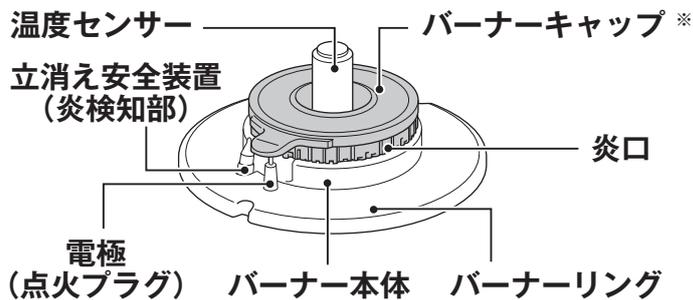

操作部

■左コンロが強火力バーナーの機器の場合  
（形式：RBC3WNHN5-L（SVG））



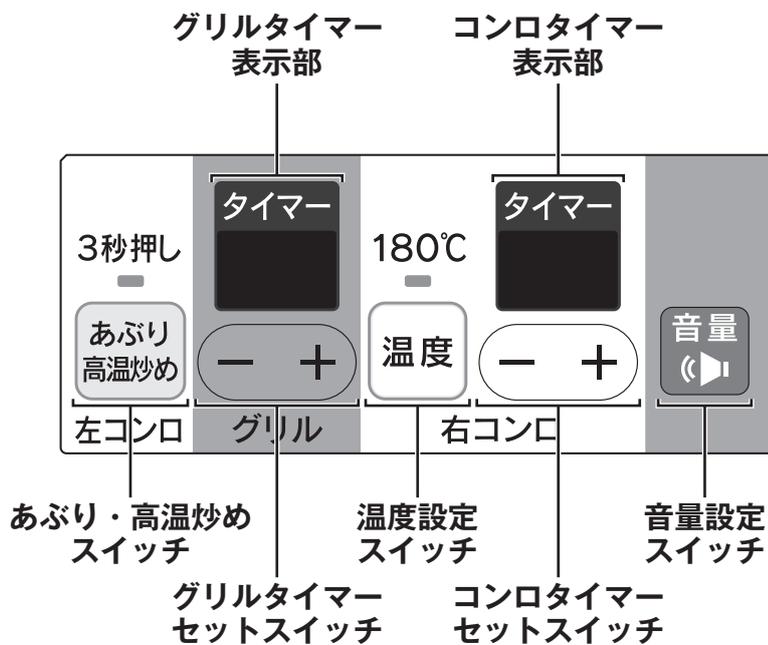


■右コンロが強火力バーナーの機器の場合  
（形式：RBC3WNHN5-R（SVG））



# 便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

コンロを使うとき	揚げもの・焼きものをするとき ☞ 23 ページ	温度設定モード 		焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
	煮ものをするとき ☞ 25 ページ	コンロタイマーモード 		ゆでたまご にも便利
	炒めもの・いりもの・あぶりものをするとき ☞ 26 ページ	あぶり・高温炒めモード 		ぎんなん ごまを いるときにも
グリルを使うとき	グリル焼網で調理するとき ☞ 32 ページ  付属品	グリルタイマー 		魚を焼くときに
音量設定	 音声ガイドとブザーの音量を「大」・「標準」・「小」・「切」の四段階に設定できます。 ※場合によっては、音量「切」の設定でも、ブザーが鳴ることがあります。			

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



**危険**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



換気必要

## 危険

### ガス漏れに気づいたら



火気禁止


■絶対に火をつけない

■電気器具（換気扇など）のスイッチの入／切をしない

■電源プラグの抜き差しをしない

■周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

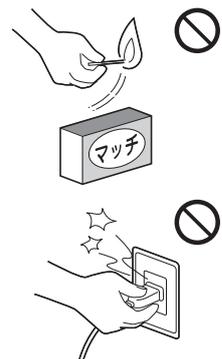

■すぐに使用を中止する


①操作ボタンを押して、火を消す。

②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。


③窓や戸を開け、ガスを外へ出す。

④外に出て、「ガスくさい場合（緊急）」の連絡先に連絡する。


①



②



③



#### ガスくさい場合（緊急）

◆24時間承ります

愛知県：052-872-9238

岐阜県：058-272-0088

三重県：059-224-0225

# 安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)


## 警告

### トッププレートについて



- 衝撃を加えない
- 上にのらない

トッププレートにひびが入ったり、欠けたりすると、けがなどの思わぬ事故の原因になります。  
万一破損した場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。



### 使用中は



- 機器から離れない
- 就寝・外出をしない

- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので、注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に、発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は、必ず火を消してください。



### 近くに置いてはいけないもの



#### ■ 爆発のおそれがあるもの

熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

#### ■ 引火しやすいもの

火災の原因になります。

- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

#### ■ 燃えやすいもの

火災の原因になります。

- 機器の上方の調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など

### 異常時は




- 操作ボタンを押して消火の状態に戻して、火を消し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める


地震・火災・異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

☎ 51～60ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。

①



②



### 使用時や使用後は



- 点火・消火の確認をする
- ガス栓（ねじガス栓）を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

## ⚠️ 注意

### 使用中は



#### ■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

#### ■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



換気必要

#### ■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- 屋内設置（密閉式は除く）の給湯器を使用している場合
- 屋内設置のふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、給湯器やふろがまの燃焼排ガスが逆流して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。




接触禁止

#### ■使用中・使用直後は、操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- ビルトインオープンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオープンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
- 1か所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



#### ■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



# 安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

## ⚠️ 注意



### ■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がると、けが・機器損傷や誤作動の原因になります。

### ■操作部に水や洗剤を直接かけない



誤作動の原因になります。



### ■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、

### 周囲のガスがなくなってから再度点火する

①操作ボタンを戻す ②点火する  
すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



周囲のガスが  
なくなってから

### ■つかまり立ち、伝い歩きをする乳幼児がグリルとびらでやけどしないように注意する

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。


### ■乳幼児や子供に触らせないように注意する

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

### ■ペット（犬や猫など）を室内で飼われている場合、 機器を使用しないときは操作ボタンをロックする、 またはガス栓（ねじガス栓）を閉める

ペット（犬や猫など）が機器や流し台に飛び乗ろうとしたり、飛びかかった際に誤って操作ボタンを押してしまうことがあります。ペットがやけどをしたり、火災のおそれがあります。

機器を使用しないときは操作ボタンをロックしてください。☎ 22ページ  
またはガス栓（ねじガス栓）を閉めてください。

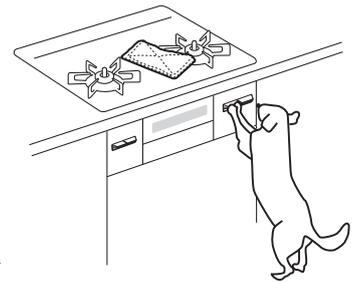

# 安全上のご注意 (コンロ使用編)


## 警告

### 使用してはいけないもの



- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- 機器に付属または機器指定以外の補助具（アルミはく製する受け・省エネごとく・グリル補助具など）  
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼網

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



アルミはく製する受け 省エネごとく




焼網

### 揚げものの調理をするときは



- あぶり・高温炒めモードで揚げものの調理をしない  
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

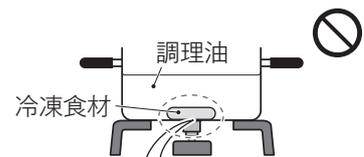

冷凍食材を鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に密着させない

- 複数回使った調理油で揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油・にごった調理油・揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。

- 揚げ過ぎない


長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。

- 鍋にふたをしない



- 揚げものは食材全体がつかるまで調理油（必ず 200ml 以上）を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



- 調理油の廃油凝固剤使用時に調理油を加熱するときは、絶対に機器から離れない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。



- 使用中は身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移って、やけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいで炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。

# 安全上のご注意 (コンロ使用編)

## 警告



■温度センサーが正常にはたらかないような改造や取りはずしは、絶対にしない  
火災の原因になります。

## 注意


### 使用する鍋などについて



■石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない  
異常過熱による機器損傷の原因になります。


■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない

鍋の種類によっては、鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋の取っ手は、ごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。

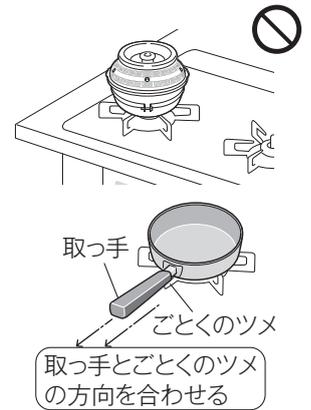

■軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する  
異常過熱による機器損傷の原因になります。



■温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷を付けない

- 変形や傾きにより、温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。
- 鍋なし検知機能に 20 ページの誤作動の原因になります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて、火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。




# 安全上のご注意 (グリル使用編)

## 警告



- 機器に付属または機器指定以外の補助具（グリル石やグリルシート・アルミはく・グリル補助具など）を使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。



グリル石



グリルシート

- 脂が多く出る調理時は、グリル皿・グリル焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。



アルミはく

- グリルとびらに魚などはさみ込まない

魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

- 排気口の上にふきんやものをのせたり、排気口をアルミはくなどでふさがない

- 排気口のまわりにものを置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、火災・機器焼損の原因になります。




- グリル庫内に食品くずやふきんなどがなくを確認する



- グリル皿やココットプレート本体（別売品）・下火カバーなどにたまった脂、グリル焼網やココットプレート（別売品）についた皮や食材は、ご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。



# 安全上のご注意 (グリル使用編)

## ⚠️ 注意



接触禁止


### ■魚などの調理物を取り出すときなどは、グリルとびらやガラスに手や腕を触れない

やけどのおそれがあります。  
グリルとびらは止まるところまで水平に引き出してください。



### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。




### ■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき、火災の原因になります。  
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、  
① 操作ボタンを押して消火の状態に戻して、グリルの火を消す。  
② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。  
③ 消火後、点検を依頼する。


### ■下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網・ココットプレート (別売品) を置いて使用しない

魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。



### ■グリル皿・ココットプレート (別売品) に水などを入れない


この機器は、グリル皿・ココットプレートに水を入れる必要がないタイプです。  
水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



### ■排気口に手や顔などを近づけない

### ■排気口に鍋の取っ手を向けない


- 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



### ■使用中・使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない

### ■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷を付けない

ガラスが割れて、やけどやけがのおそれがあります。



### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する


- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- 脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。  
やけどや火災などの原因になります。

### ■異なる食材(焼き上げの早い食材・遅い食材)を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。

### ■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ

- グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。 29ページ
- グリル皿・ココットプレート本体 (別売品) の中にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。



### ■グリル焼網・グリル皿・ココットプレート本体 (別売品) は冷めてから取りはずす

使用中・使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。  
また、グリル皿受け・プレート固定枠も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

## ⚠️ 注意

### ココットプレート（別売品）を使うときは




#### ■ココットプレート調理に対応した機器以外で使用しない

変形・変色の原因になります。

#### ■コンロ上で使用しない

変形・変色・損傷・機器故障の原因になります。  
グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。




#### ■グリル焼網の上に重ねて使用しない

機器損傷や火災などの原因になります。また、調理がうまくできなったり、グリル焼網やココットプレート本体表面のコーティングを傷める原因になります。



#### ■調理後、ミトンなどで持ち運ばない

たまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。また、プレート固定枠と同時に持ち上げた場合、誤ってプレート固定枠が腕に触れると、やけどのおそれがあります。



#### ■ココットプレートを取りはずす場合は、たまった脂などをキッチンペーパーなどで必ずふき取る

ココットプレート本体の中にたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

# 安全上のご注意 (お手入れ編)

## ⚠️ 注意

### 機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



#### ■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

#### ■ガス栓（ねじガス栓）を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

#### ■操作ボタンをロックする 22ページ

不用意な点火を防ぎます。

#### ■必ず、手袋をする

手袋をしないと、けがのおそれがあります。

#### ■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする



#### ■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

#### ■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- 途中消火や鍋なし検知機能  20ページの誤作動の原因になります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。




# 安全上のご注意

## お願い

### 機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意してください。
- ガス栓（ねじガス栓）を操作して火を消さないでください。  
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上や近くで、IH ジャー炊飯器・卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により、機器が故障する原因になります。
- ワークトップ下面（パッキンなどを含む）と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがらないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさぐと不完全燃焼の原因になります。

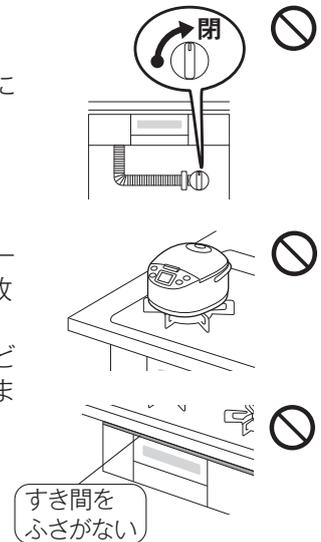


### コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると、土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。  
煮こぼれすると、機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。  
ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

### 突沸現象について

- カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。



#### 突沸現象とは？

突然に沸とうする現象です。水・牛乳・豆乳・酒・みそ汁・コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ（容器をゆする、塩・砂糖などを入れる）で生じます。この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。

#### 予防方法

- カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。（強火で急に加熱しない。）
- 熱い汁物に、塩・砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあつた火力で加熱してください。

# 安全上のご注意 (設置編)

## 警告



分解禁止

### ■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

一酸化炭素中毒・ガス漏れ・火災・作動不良の原因になります。

専門の技術・資格が必要です。機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。



### ■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する


●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。

●銘板は機器内左後方側面と前面の下部パネル（左：電池ケースふた）裏面に貼ってあります。


供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

下部パネル  
（左：電池ケースふた）



#### <例>銘板（12A・13Aの場合）

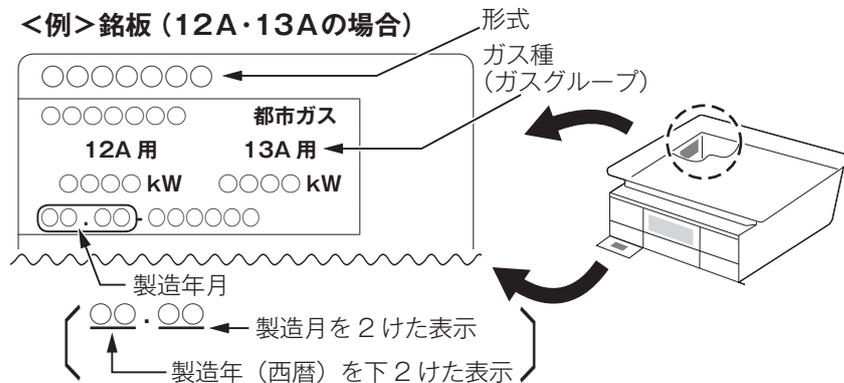

### ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。


以下の場合、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

・可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

### ■設置後、機器の周辺を改装する場合も

可燃物との距離を確実に離す

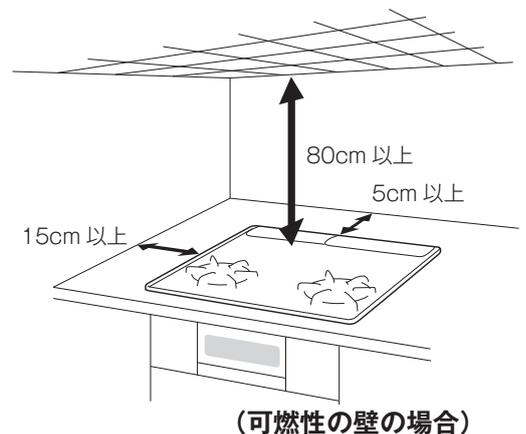

# 知っておいていただきたいこと

## 温度センサーについて


温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

### 警告



#### ■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火・機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。

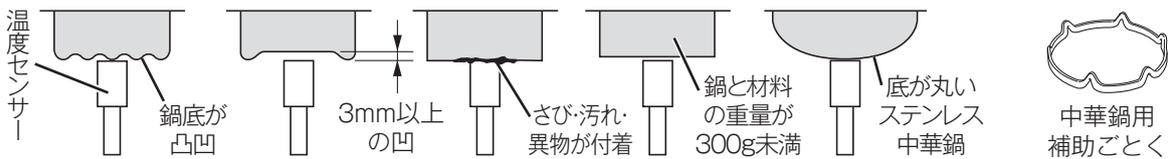

#### ■耐熱ガラス容器・土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく、発火するおそれがあります。



耐熱ガラス容器

土鍋

底が浅く広い鍋

## お使いできる鍋

○：適しています ×：適していません（温度を正しく検知できません。）

鍋の種類		●油調理 (油の量 200ml 以上) ●炒めもの調理	その他の調理
鍋 	材質：アルミ・銅・鉄・ホーロー	○	○
	材質：ステンレス 厚手：2.5mm 以上	○	○
	薄手：2.5mm 未満	×	○
中華鍋 フライパン 	材質：アルミ・銅・鉄	○	○
	材質：ステンレス (底が平らなもの) 厚手：2.5mm 以上	○	○
	薄手：2.5mm 未満	×	○
無水鍋 多層鍋 		○	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋 		×	○ (火が消える場合があります。)
やかん 		—	○

※「温度設定モード」で調理する場合は、温度設定モードに適した鍋を使用してください。☞ 23 ページ

## お願い

### 中華鍋を使うときは


- 必ず、取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

# 安全機能

## 調理油の過熱を未然に防止

### 調理油過熱防止装置

調理油が過熱されると、火力を自動で調節し、発火を防ぎます。この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。

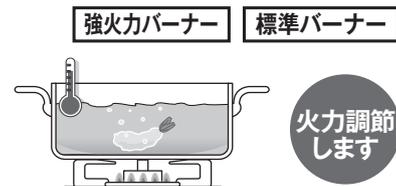

## 炎が消えるとガスを自動でストップ

### 立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、ガスを自動で止めます。



## 万一消し忘れても一定時間で自動消火

### コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。☞ 33・34 ページ  
※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。



### グリル消し忘れ消火機能


点火すると、タイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、自動で火を消します。



## 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

### 焦げつき消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消しますが、鍋の材質・調理物の種類・火力によって焦げの程度は異なります。※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。

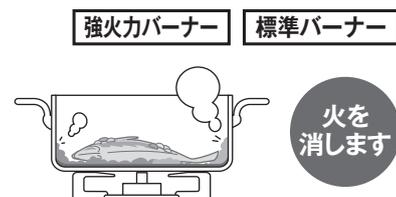

## 誤ってボタンが押されるのを防止

### 点火ロック

幼いお子さまのいたずらや不注意からの点火を防ぎます。☞ 22 ページ



## 点火時の炎あふれを防止

### 中火点火機能

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。☞ 21 ページ



## そで口への引火を未然に防止（鍋を置かないと、安全のため点火しません。）

### 鍋なし検知機能

強火力バーナー 標準バーナー

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。鍋を置かないと点火しません。


調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。弱火の状態が約1分続くと、自動で火を消します。

また、調理中に鍋やフライパンを戻す（置く）と、自動で元の火力になります。弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。（調節した火力によっては火力が変わらないこともあります。）

あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。（強火力バーナー）

鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの調理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。あぶり調理や鍋などがない状態で使うときは、あぶり・高温炒めスイッチを押しながら点火し、そのまま3秒以上押し続けて設定してください。

☞ 26ページ

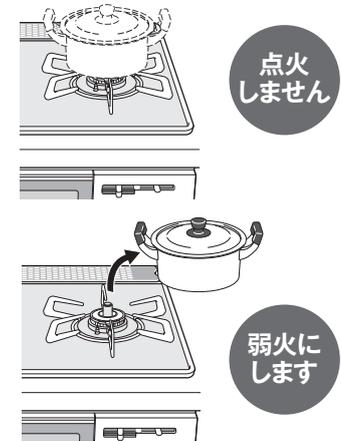

## 地震のときにも自動消火

### 感震停止機能

強火力バーナー 標準バーナー グリル

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。

感震停止機能は解除することができます。☞ 33・34ページ

火を消します

## グリル庫内が過熱すると自動消火

### グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を消します

## 万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

### コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

強火力バーナー 標準バーナー グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴って、お知らせします。

乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

## 鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

### 高温自動温度調節機能

強火力バーナー 標準バーナー

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに火力を自動で強火・弱火に調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に自動で弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード（強火力バーナー）をお使いください。☞ 26ページ


火力調節します

# コンロの使いかた（基本操作）

コンロの基本的な操作方法をご説明します。

- 操作ボタンおよび操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。


鍋などを置かないと点火しません!

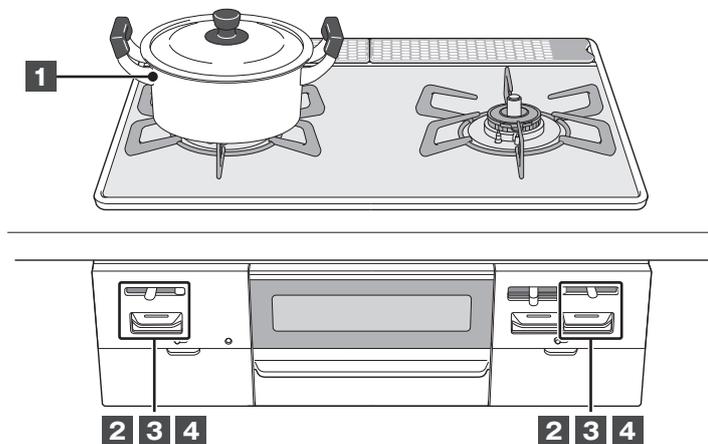

- ⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。  
「不用意な点火を防ぐには（点火ロック）」  
☞ 22ページをご覧ください。

お使いになる前に…

**ガス栓（ねじガス栓）を左に回し、全開にする。**

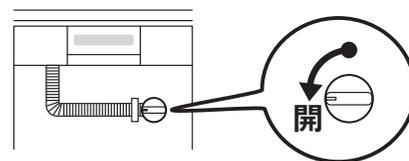


## 1 ごとくの中央に鍋などを置く

- 鍋などを置かないと点火しません。  
※ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。
- 鍋などを置いても、温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。




## 2 を押す（いっぱいまで押しきる）

- 点火します。
- 点火のとき、火力調節つまみは、「中火」の位置に移動します。  
（中火点火機能）☞ 19ページ
- 必ず、手を離しても点火していることを確認してください。

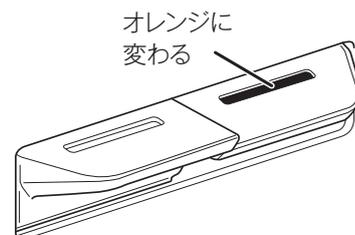


### 3 U をゆっくりスライドさせる

- 火力を調節します。
- 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎がはみ出さない程度に調節してください。




### 4 を押す

- 消火します。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

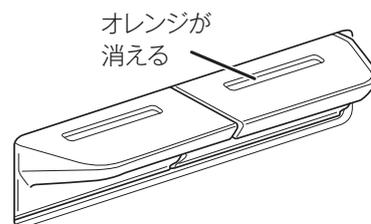

お使いになった後は…

**ガス栓（ねじガス栓）を右に回し、閉める。**

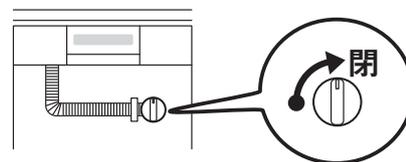

#### お知らせ

- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。


#### 不用意な点火を防ぐには（点火ロック）

幼いお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。

点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除／ロックができます。

※点火の状態では、ロックすることはできません。

必ず、操作ボタンが消火の状態になっていることを確認してください。

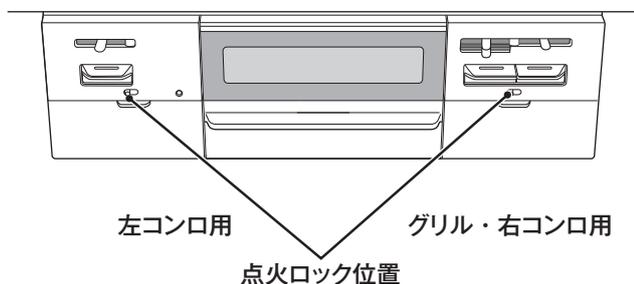

**操作方法**

**ロック** (つまみが右)      解除 → ロック

**解除** (つまみが左)      解除 ← ロック

# 揚げもの・焼きものをする (温度設定モード)

標準バーナー

火力を自動で強火・弱火に調節して温度をキープしますので、揚げものや焼きもの調理ができます。

## 調理のポイント


### <適した鍋と適した油の量>

	○ 適した鍋	○ 適した油の量
揚げもの	底の平らな鍋・中華鍋 フライパン 材質：鉄・アルミ・銅・ホーロー・ 厚手 (2.5mm 以上) のステンレス	500ml ~ 1L
焼きもの*	フライパン 材質：アルミ・銅	—

※温度設定モードを使って焼きもの調理をする場合は、アルミ・銅製のフライパンをお使いください。  
鉄・ホーロー・ステンレス製のフライパンを使うと、途中消火する場合があります。

**揚げもの調理でアルミ・銅製の鍋を使うときは、ブザーが鳴って約 1 ~ 2 分後に食材を入れてください。**  
ブザーが鳴っても油の温度が設定温度より低いからです。

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

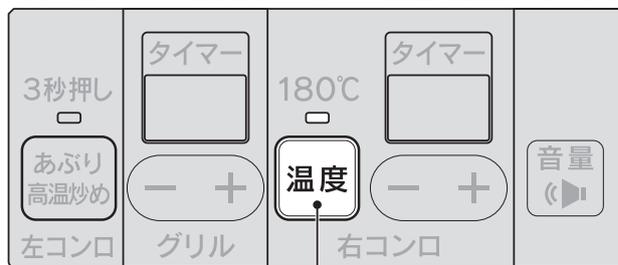


3

**使いかた**


**1** を押す

- 点火します。

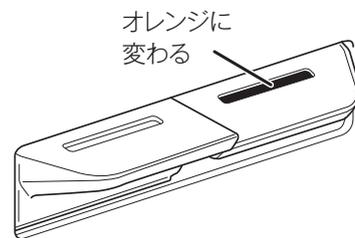

**2** をゆっくりスライドさせる

- 火力を調節します。



**3** を「ピッ」と鳴るまで押す

- 温度設定スイッチのランプが点灯します。




設定温度になると、

- ブザーが「ピピピピピッピッ」と鳴ってお知らせします。

**4** を押す

- 消火します。
- 温度設定スイッチのランプが消灯します。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

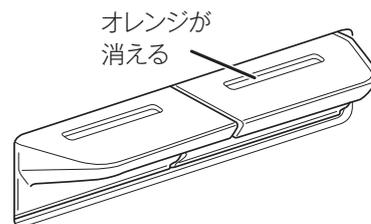

**お願い**

- 調理中は、機器から離れないでください。異常過熱することがあり、火災の原因になります。
- 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度、操作 1 から行ってください。

**お知らせ**

- 取り消すときは、もう一度温度設定スイッチを押します。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を 1～90 分の間で設定できます。☞ 25 ページ  
設定温度になると、タイマーが作動します。
- 鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。
- 温度を高くしたい場合や低くしたい場合は、設定温度を変更することができます。☞ 33・34 ページ


揚げもの・焼きものをする

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。


# コンロタイマーを使う

(コンロタイマーモード) 標準バーナー


設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。  
消し忘れ防止に便利です。

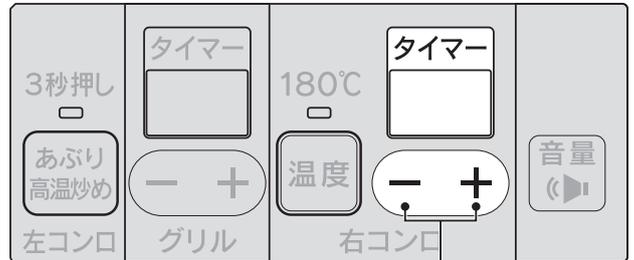


## 使いかた


**1**  **を押す**


- 点火します。

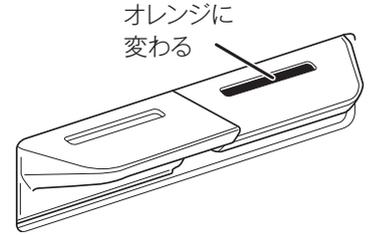

**2**  **をゆっくりスライドさせる**

- 火力を調節します。



**3**  **で時間を設定する**

- 1 ~ 90 分 (最長) まで 1 分刻みで設定できます。
- 押し続けると、30 分までは 5 分刻み、30 分以降は 10 分刻みで設定できます。



↓  
**設定時間の 30 秒前になると、**

- ブザーが「ピピピピッピッ」と鳴ってお知らせします。  
※分から秒表示に変わります。

**設定時間になると、**


- メロディーが鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。



### お知らせ

- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

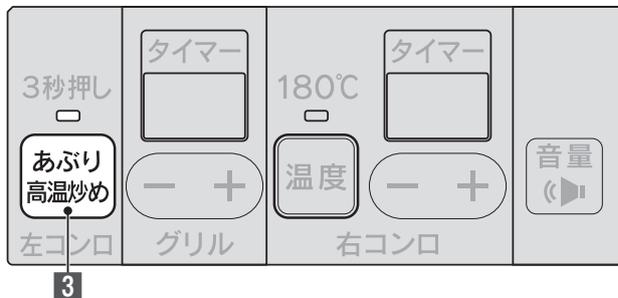

# 炒めもの・いりものをする

(あぶり・高温炒めモード)


強火力バーナー

炒めもの・いりもの・あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用します。「調理油過熱防止装置」「焦げつき消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除します。

## 使いかた


**1** を押す

- 点火します。
- あぶり調理や鍋などが無い状態で使うときは、あぶり・高温炒めスイッチを押しながら点火し、スイッチをそのまま3秒以上押し続けて設定してください。



**2** をゆっくりスライドさせる

- 火力を調節します。




**3** を「ピピピッ」と鳴るまで押す (3秒以上)

- あぶり・高温炒めスイッチのランプが点灯します。



**4** を押す

- 消火します。
- あぶり・高温炒めスイッチのランプが消灯します。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

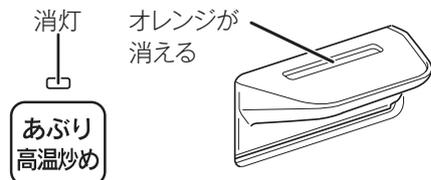

### お願い

- あぶり・高温炒めスイッチを押しながら点火して、3秒以内にスイッチから手を離すと、あぶり・高温炒めモードが設定されず、鍋なし検知機能がはたらいて弱火になり、1分後に火が消えます。再度、操作1から行ってください。
- 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので、注意してください。

### お知らせ

- 取り消すときは、もう一度あぶり・高温炒めスイッチを押します。
- 消火すると、あぶり・高温炒めモードは取り消されます。
- あぶり・高温炒めスイッチを押しているときに他のスイッチを押すと、あぶり・高温炒めモードの設定操作は取り消されます。

**警告**

■ あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない  
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■ 焼網は使用しない  
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

**注意**

■ あぶり調理をする場合は、**温度センサーの真上は避ける**  
温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

コンロタイマーを使う／炒めもの・いりものをする

# グリルの取り扱いと準備

## 調理のポイント

### お願い

#### ■調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

- 例)
- ・「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
  - ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚の丸干しなど水分の少ないもの
  - ・ハラスなど特に脂の多いもの
  - ・干し物や薫製
  - ・脂分の多いにしん
  - ・塩さば
  - ・とり肉など

準備や調理については、付属の「Cook Book」をよく読んで、使用してください。

- 食材の種類や大きさによって、仕上がりが異なります。種類や大きさをそろえて調理してください。
- グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル皿やココットプレート（別売品）は、急に冷やさないでください。使用直後に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。

### お知らせ

- 調理時間は目安です。食材や量によって、調理時間は変化します。

## <グリル焼網>

### お願い

- 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- 焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。


### お知らせ

#### ●魚を取り出す

はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。

付属の「魚とって」を使用すると便利です。

- ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
- ②焼き上がった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。



## <ココットプレート（別売品）>

### お願い

- 必ず、グリル焼網が取りはずされていることを確認してください。
- 調理時のココットプレートカバーの使用の有無については、ココットプレートセット（別売品）に付属の「Cook Book」をご覧ください。
- ココットプレートセット（別売品）に付属のプレート固定枠を取り付けてから、ココットプレートを取り付けてください。  
プレート固定枠を忘れると、途中で火が消えたり、燃烧不良の原因となります。  
点火してから気づいたときは、すぐに火を止め、グリルを冷ましてからプレート固定枠を取り付けて使用してください。
- 空焼きしないでください。コーティングを傷めてこびりつきやすくなったり、変色やはがれなどの原因になります。
- 脂が多い食材を焼く場合は、調理直後もココットプレートから脂が飛び散ることがありますので、消火後1分程度待ってから、食材を取り出してください。
- 調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートカバーを取りはずす場合は、ミトンなどを使用し、注意して行ってください。  
化学繊維を使ったミトンなどは、溶ける可能性があるので使用しないでください。厚手の綿素材のミトンなどをおすすめします。
- 付属の魚としては、使用しないでください。  
コーティングを傷める原因になります。
- 続けて調理する場合は、必ずココットプレート本体の中にたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。
- 使用后、やけどに注意して、ココットプレート本体の中にたまった脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、ココットプレートを取りはずしてください。


# グリルの取り扱いと準備

食材（魚など）を上手に焼くための準備方法をご説明します。  
食材（魚など）の下ごしらは、付属の「Cook Book」をご覧ください。


## グリルの取り出し

### 1 グリルとびらをゆっくり水平に引き出す


いっぱい引き出すと、いったん止まります。

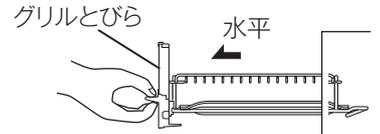

### 2 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す

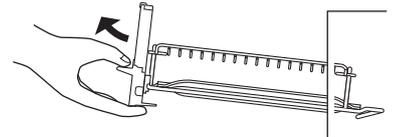

### 3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ

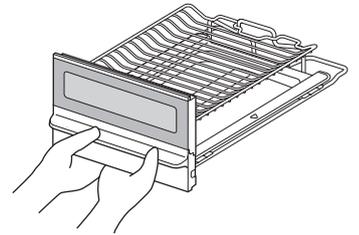

#### お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷が付いて、表面のコーティングがはがれる原因になります。
- グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付けかたは [P.45・47](#) ページをご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた・取り付けかたは [P.45](#) ページをご覧ください。

## グリルを初めて使うときは

### 1 グリル焼網を取りはずす

グリル焼網が取りはずされていることを確認してください。

### 2 6～7分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。

火力は、上火「強」・下火「強」で行ってください。

においや煙が気になる場合は、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、繰り返し行ってください。  
グリルの操作については、[P.32](#) ページをご覧ください。

#### お願い

- 操作ボタンおよび操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。
- 下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。 [P.46](#) ページ
- グリル皿に水を入れないでください。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。（グリルタイマー表示部に「02」と「-5」を交互に表示します。）この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再度点火してください。

#### お知らせ

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

食材（魚など）を上手に焼くために


## 1 グリル焼網にハケなどで油を塗る

薄く油を塗ります。  
ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

## 2 グリル焼網は、約 1～2 分間、空焼き(予熱)をする

火力は、上火「強」・下火「強」で行ってください。  
食材（魚など）がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。  
グリルの操作については、[P.32](#) ページをご覧ください。

## 3 食材（魚など）を置く

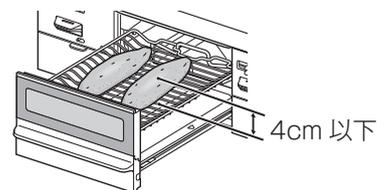

## 4 グリルとびらを奥まで確実に閉める

### お知らせ


- **グリル焼網・グリル皿・ココットプレート（別売品）は、消耗部品です。**  
ご使用状態や経年変化などにより、調理物がくっつきやすくなる場合があります。また、コーティングの劣化やはがれにより、汚れが落ちにくくなる場合があります。  
いずれも交換部品・別売品（有料）として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。[P.61](#) ページ

# グリルの取り扱いと準備



## 調理器具の取り付けかた

<グリル焼網>


**1** グリルとびらを止まるまで引き出す



**2** グリル焼網を、グリル皿受けにのせる

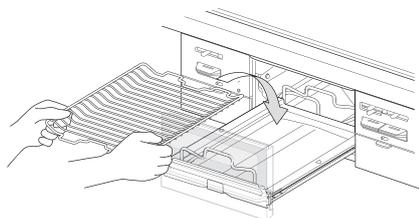


グリル焼網をここにのせる


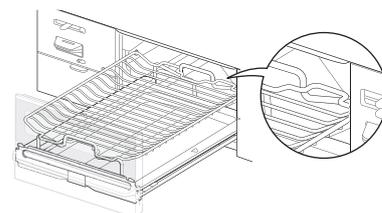


<ココットプレート (別売品) >


**1** グリルとびらを止まるまで引き出す



**2** プレート固定枠をグリル皿受けにのせる

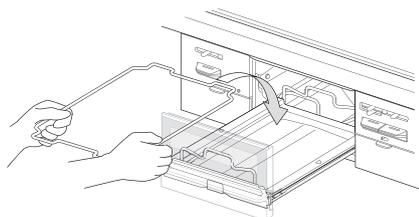


プレート固定枠をここにのせる

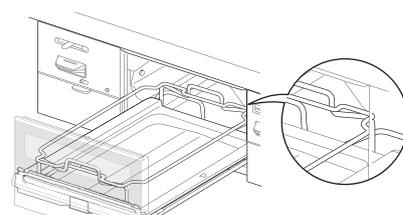

**3** ココットプレートの中身を  
こぼさないように両手で持ち、  
プレート固定枠の上に置く



**4** しっかりプレート固定枠にはまっているか  
確認する



●図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。



# グリルで調理

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

※付属のグリル焼網またはココットプレート(別売品)を使用します。


## 使いかた

### 1 を押す

- 点火します。
- 上火の火力調節つまみは「強火」の位置に移動します。
- 自動でグリルタイマーが作動します。



オレンジに変わる

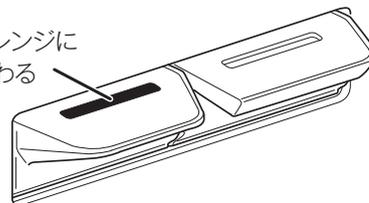


### 2 で時間を設定する

- 1 ~ 15分(最長)まで1分刻みで設定できます。
- グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1 ~ 10分(最長)となります。



### 3 をゆっくりスライドさせる

- 火力を調節します。
- 上火・下火それぞれ別々に調節ができます。



#### 設定時間の30秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。
- ※分から秒表示に変わります。

#### 設定時間になると、

- メロディーが鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。



#### お願い

- 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

#### お知らせ

- 設定時間は、調理中でも変更できます。

グリルの取り扱いと準備 / グリルで調理

# 各種設定の変更 (カスタマイズ機能)


自分好みにカスタマイズし、便利に使いやすくなります。  
以下の機能の設定を変更することができます。

表示部	機能	内容	設定項目
※1	01 消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を設定できます。	[30]~[90]分(10分刻み) [- -] 2時間 (初期設定)
	04 温度設定モードの温度変更	使用する鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、実際の温度が180℃から上下する場合があります。油の温度を低くしたい場合は、表示「2」または「1」に、油の温度を高くしたい場合は、表示「4」または「5」に設定してお使いください。設定を変更する場合は、表示「2」または「4」から設定してください。	[1] 低め [2] やや低め [3] 標準 (初期設定) [4] やや高め [5] 高め
※2	05 自動火力調節ブザー	安全機能や便利機能がはたらき、弱火から火力が自動で強くなる時のお知らせブザー音のあり/なしを設定できます。	[on] ブザー音あり (初期設定) [oF] ブザー音なし
	07 レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能のon/oFを設定できます。	[on] 設定する (初期設定) [oF] 設定しない
	08 感震停止機能	お住まいの環境によって、感震停止機能がはたらく場合があります。あまりひんぱんに感震停止機能がはたらく場合は、解除できます。	[on] 有効 (初期設定) [oF] 解除
	09 オールリセット	設定変更 (カスタマイズ) したすべての設定を初期設定に戻します。	[88] が表示されるまで、グリルタイマーセットスイッチ [+ ] を3秒間押し続ける。
	10 最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	グリルタイマー表示部に検出箇所とエラー数字を交互に点滅表示 -1: 標準バーナー -3: 強火力バーナー -5: グリル --: エラーコードなし

※1 強火力バーナー・標準バーナー同時に設定が変更されます。バーナーごとには設定できません。

※2 音量設定が「切」の場合は表示されません。


•図は左コンロが強火力バーナーの機器で説明しています。

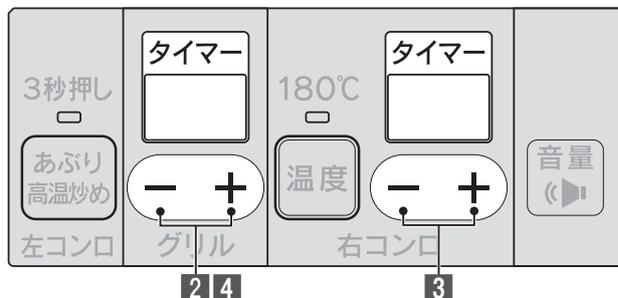

## 使いかた


### 1 標準バーナーの を押す

- 点火します。

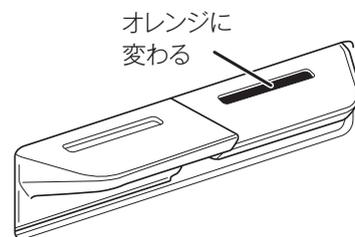


### 2 グリルの を同時に「ピッ」と鳴るまで押す (3秒以上)

- 標準バーナーの火が消えます。

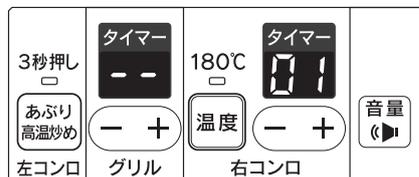


### 3 コンロの で設定変更する機能を選ぶ

- 機能を設定できます。  
詳しい内容は、左ページの表をご覧ください。

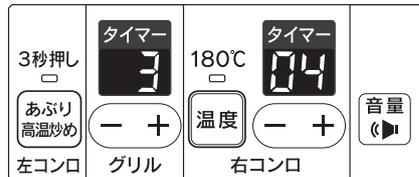


### 4 グリルの で設定項目を選ぶ

- グリルタイマーセットスイッチを押すたびに、設定項目が変更されます。

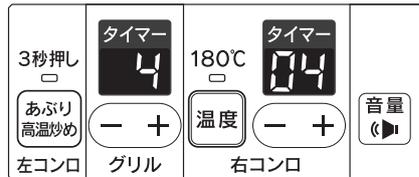

### 5 標準バーナーの を押す

- 各種設定の変更を終了します。

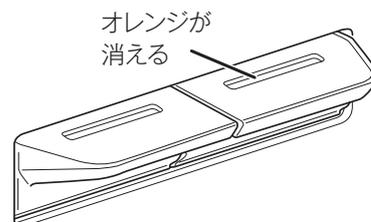

各種設定の変更


# レンジフード連動機能

点火・消火に合わせ、自動でレンジフードの運転・停止を行います。

## 自動運転のしかた


### 1 を押し、点火する

- 自動でレンジフードの運転が開始します。
- レンジフードで設定された風量で運転します。

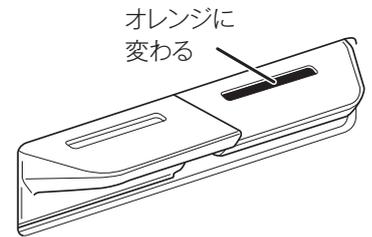

### 2 を押し、消火する

- レンジフード設定の停止タイマー終了後に、自動でレンジフードの運転は停止します。

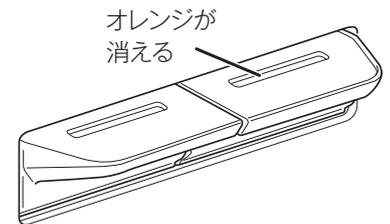

## お願い

- 対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。  
指定外のレンジフードでは連動しません。  
お問い合わせは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。
- レンジフードの使いかた・連動のしかたについては、レンジフードに付属の「取扱説明書」をお読みください。
- 風量は、レンジフード側の操作部で切り替えてください。
- レンジフード側が常時換気設定時に機器側を停止しても、レンジフードは停止しません。  
停止する場合は、レンジフード側で操作してください。
- 自動で火が消えた場合（立消え安全装置の作動、コンロ・グリルタイマー作動時など）、レンジフードは自動で停止しません。コンロ・グリルの操作ボタンを押して停止してください。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。


## お知らせ

- 既に他のコンロやグリルなどを使用している場合は、運転を維持します。
- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は、レンジフードは停止しません。  
すべてのコンロ・グリルを消火したとき、レンジフードが停止します。

## お願い


### 操作について

- 点火・消火時は、カウンターから約 20 ~ 30cm 離れ、機器の正面に立って右図のように操作してください。  
レンジフード連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを作動させます。

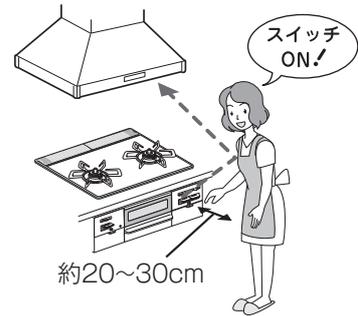

### お知らせ

- 以下のように操作すると、作動しない場合がありますが、故障ではありません。
    - ・ ガス機器の近くに立ち過ぎている。離れ過ぎている。
    - ・ ガス機器の横に立って操作している。
    - ・ テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。
    - ・ 黒い服やビロード・毛糸の服などを着て操作している。
    - ・ ガス機器・レンジフードに太陽光が当たった状態で操作している。
    - ・ 赤外線発信部およびレンジフード本体の赤外線受信部が汚れている。
- ※ 連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。

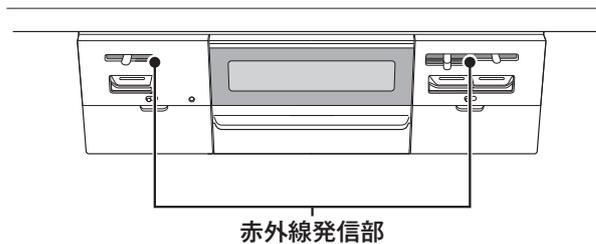

## 手動運転のしかた

### 1 レンジフード側の運転スイッチを押し、運転を開始する

- 風量を設定してください

### 2 レンジフード側の停止スイッチを押し、運転を停止する

## 照明の点灯・消灯のしかた

### 1 レンジフード側の照明スイッチを押し

# 日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
  - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、点検（有料）をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

## 日常点検をしましょう

### 部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ・ごとく・排気口カバー・下火カバーなどは、正しく取り付けられた状態でお使いください。☞ 39～47ページ

### つまり・たまり・汚れはありませんか？

- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）・電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。☞ 41・42ページ
- グリル皿やココットプレート本体（別売品）の中に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。☞ 46～48ページ

## お手入れのしかたと手順

- コンロは汚れたらそのつど、グリルは使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- グリルのお手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が変形するおそれがあります。

1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める
3. 操作ボタンをロックする ☞ 22ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する

## お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。☞ 38ページ

お手入れの道具と洗剤について

**使ってよい**

やさしい スポンジたわし      歯ブラシ      やさしい布      台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)

トッププレート (表面)

ガラスストップ専用クリーナー (別売品)      メラミンフォーム スポンジ※

**傷・はがれの原因となります。**

スポンジたわし裏面 (硬い)      ナイロンたわし      たわし      硬いブラシ      クレンザー      みがき粉      歯みがき粉

メラミンフォーム スポンジ※      金属たわし      クリーム クレンザー

汚れが取れないときに、ごとく・排気口カバー・下火カバー・ココットプレートカバーのみにお使いいただけます。ただし、表面に傷が付く場合があります。

**はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。**

酸性洗剤      アルカリ性洗剤      漂白剤      弱酸性洗剤      弱アルカリ性洗剤

シンナー      ベンジン      アルコール      重曹

ごとく・排気口カバー・下火カバー・ココットプレートカバーにはお使いいただけません。

**故障の原因になります。**

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず、布に含ませてからお手入れしてください。

**直接かけて使ってはいけないもの**

スプレー式洗剤

**引火して火災の原因になります。**

**絶対使ってはいけないもの**

可燃性スプレー浸透液 潤滑剤

※メラミンフォームスポンジは、ホームセンター・量販店などでご購入いただけます。


お願い

- 道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

# お手入れする (コンロ)

## 取りはずして洗える部品

お手入れのとき、取りはずして洗うことができる部品があります。

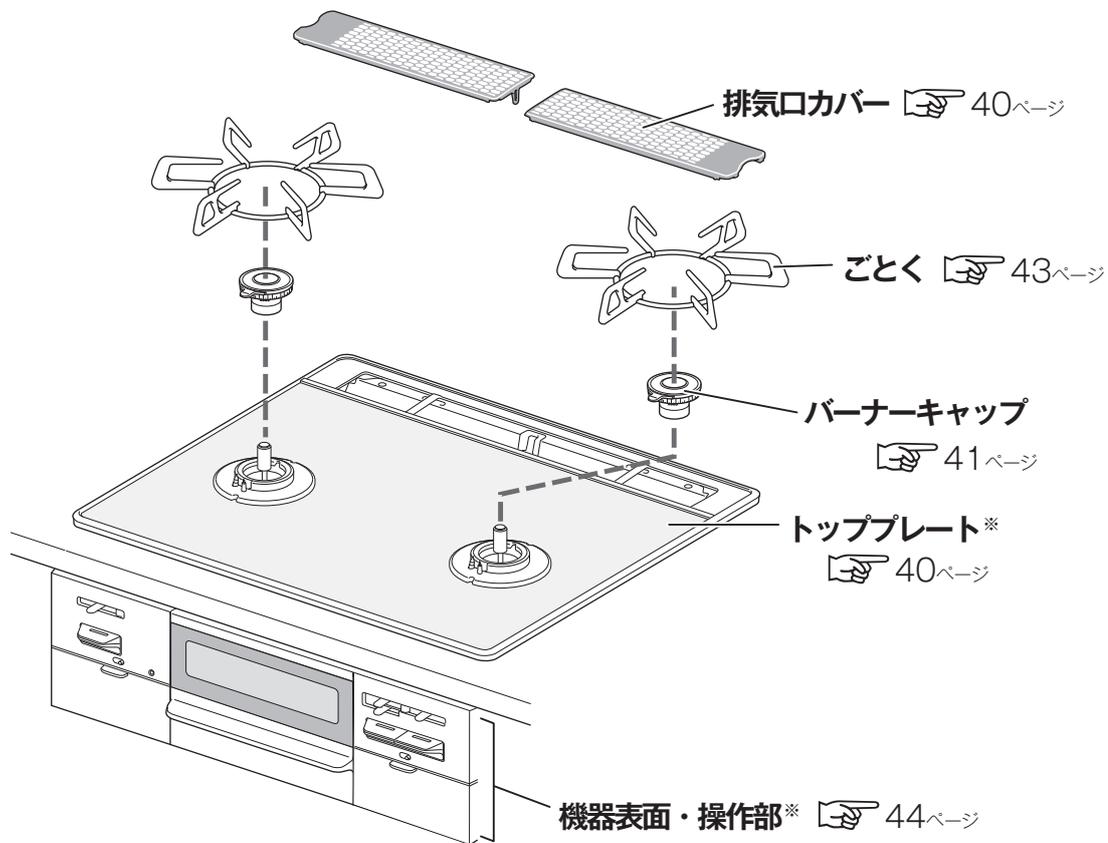

※こちらは取りはずしをせずに、表面をふくなどのお手入れをしてください。

## 排気口カバー


### お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### それでも汚れが取れないとき

煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。


1. 水を入れた大きな鍋に排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



### 取り付けかた

2つの排気口カバーツメ部を各々内側に向け、トッププレート後部のくぼみに排気口カバーを取り付ける。


※傾きのないことを確認してください。

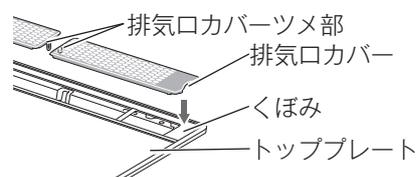

## トッププレート

### お手入れ方法

- お手入れのときは、ごとく・排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

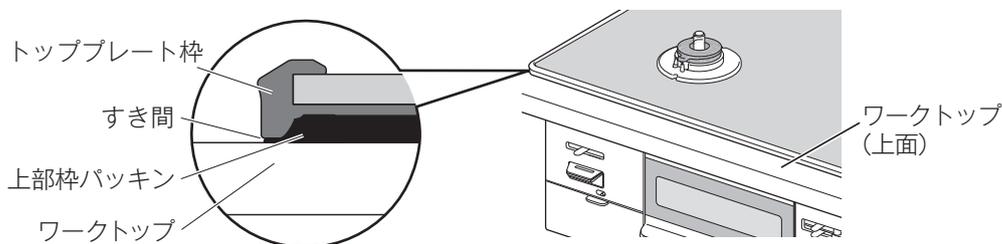

#### 汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

#### それでも汚れが取れないとき

1. くしゃくしゃにしたラップに別売のガラストップ専用クリーナー(☞ 61ページ)を塗り、こする。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

#### お願い

- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所に連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。

# お手入れする (コンロ)

## バーナー部

### お手入れ方法

- やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

### バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。  
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。  
※ごとくなどと同様に煮洗いもできます。

### それでも汚れが取れないとき

1. メラミンフォームスポンジに水を含ませ、こすり取る。  
ただし、表面の塗装を傷める場合があります。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

### 炎口が目づまりしていたら

- 歯ブラシなどで汚れを取り除く。  
※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。  
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。

### バーナー本体



- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。

### 立消え安全装置 (炎検知部)・電極 (点火プラグ)

- 歯ブラシなどでお手入れをします。  
※電極 (点火プラグ) の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。  
※汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気を十分ふき取ってください。


### 温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。  
※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。




## バーナーリング

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。
- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
  - ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
  - ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
  - ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷付けないように、トッププレートとのすき間につまようじや歯ブラシなどを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷が付くと、煮こぼれなどが機器内部に入る原因になります。

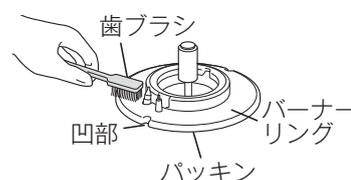

## 取り付けかた（バーナーキャップ）

バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。

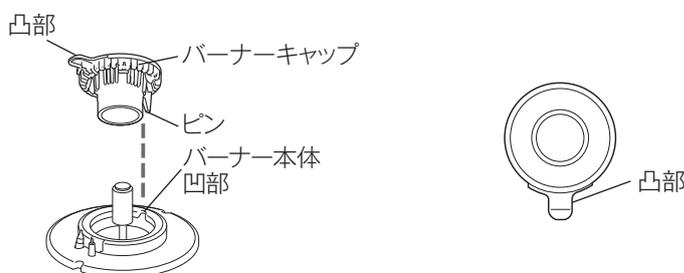


### ⚠ 注意




#### ■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で、不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。

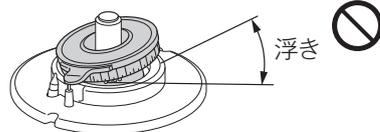

バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し

### お願い

- バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。☎ 61 ページ

# お手入れする (コンロ)

## ごとく

### お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### それでも汚れが取れないとき


煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。

1. 水を入れた大きな鍋にごとくを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



### 取り付けかた

- 指かかりのある箇所を前後にして、バーナーリングの外側に取り付ける。
- バーナーリング前後の凹部2か所にごとく内側の凸部2か所を入れて、正しく取り付ける。

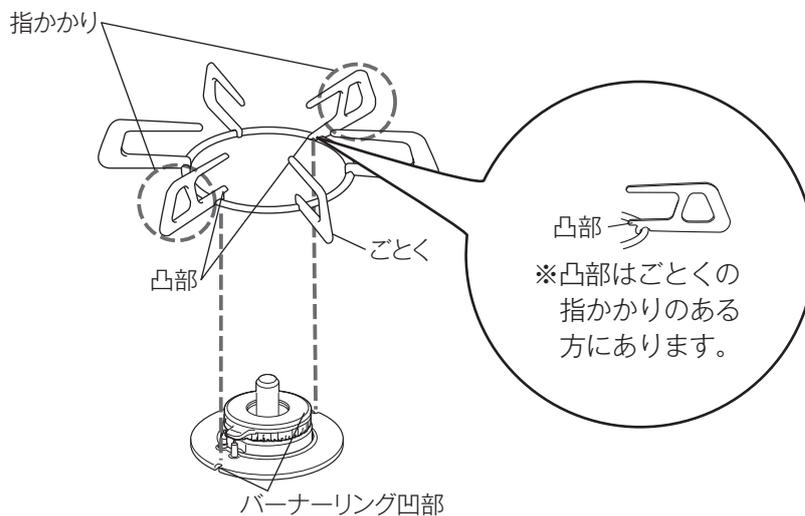


### ⚠️ 注意



#### ■ ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

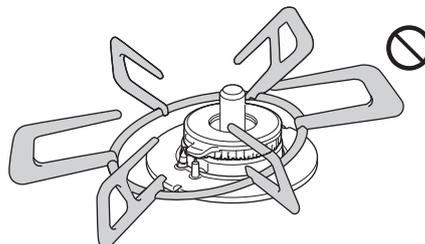


誤った取り付けの例

### お願い

- ごとくは消耗部品です。傷んできたら交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。☎ 61 ページ


## お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。  
※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。



## はずれた場合の取り付けかた（上部パネル）

1. 上部パネル（右）を斜めにし、点火ロックつまみが上部パネル（右）の丸穴に合うよう注意しながら、本体側のツメ（2か所）に下側の角穴（2か所）を奥まで押し込む。
2. 上部パネル（右）を持ち上げながら回転させ、本体に密着させる。

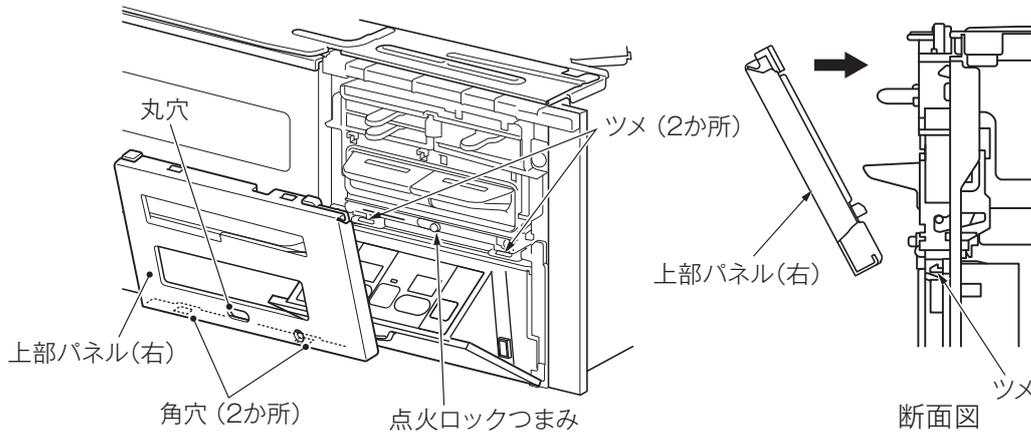

※操作部を開けた状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。


3. 上部パネル（右）上面にある、パネルロックつまみを左側へスライドさせて、上部パネル（右）を固定する。

※固定した後、はずれたり、ズレがないか確認してください。

※各操作ボタンを押して、スムーズに動作することを確認してください。

4. 上部パネル（左）も同様に取り付ける。


※下部パネル（左：電池ケースふた）を開けた状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。

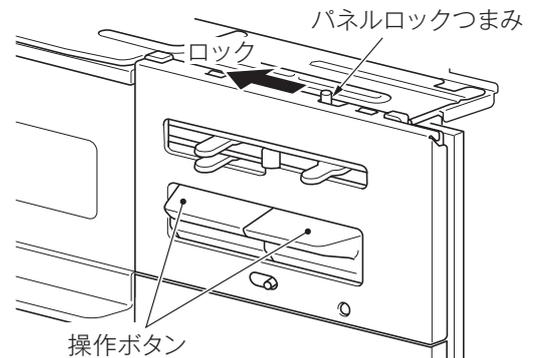

### お願い

- パネルロックつまみを必ず左側へ止まるまで動かして固定してください。
- ワークトップのすき間に指が入らない場合は、⊖ドライバーなどの薄いものでパネルロックつまみをスライドさせてください。
- 上部パネルに傷を付けないように注意し、作業を行ってください。


# お手入れする (グリル)

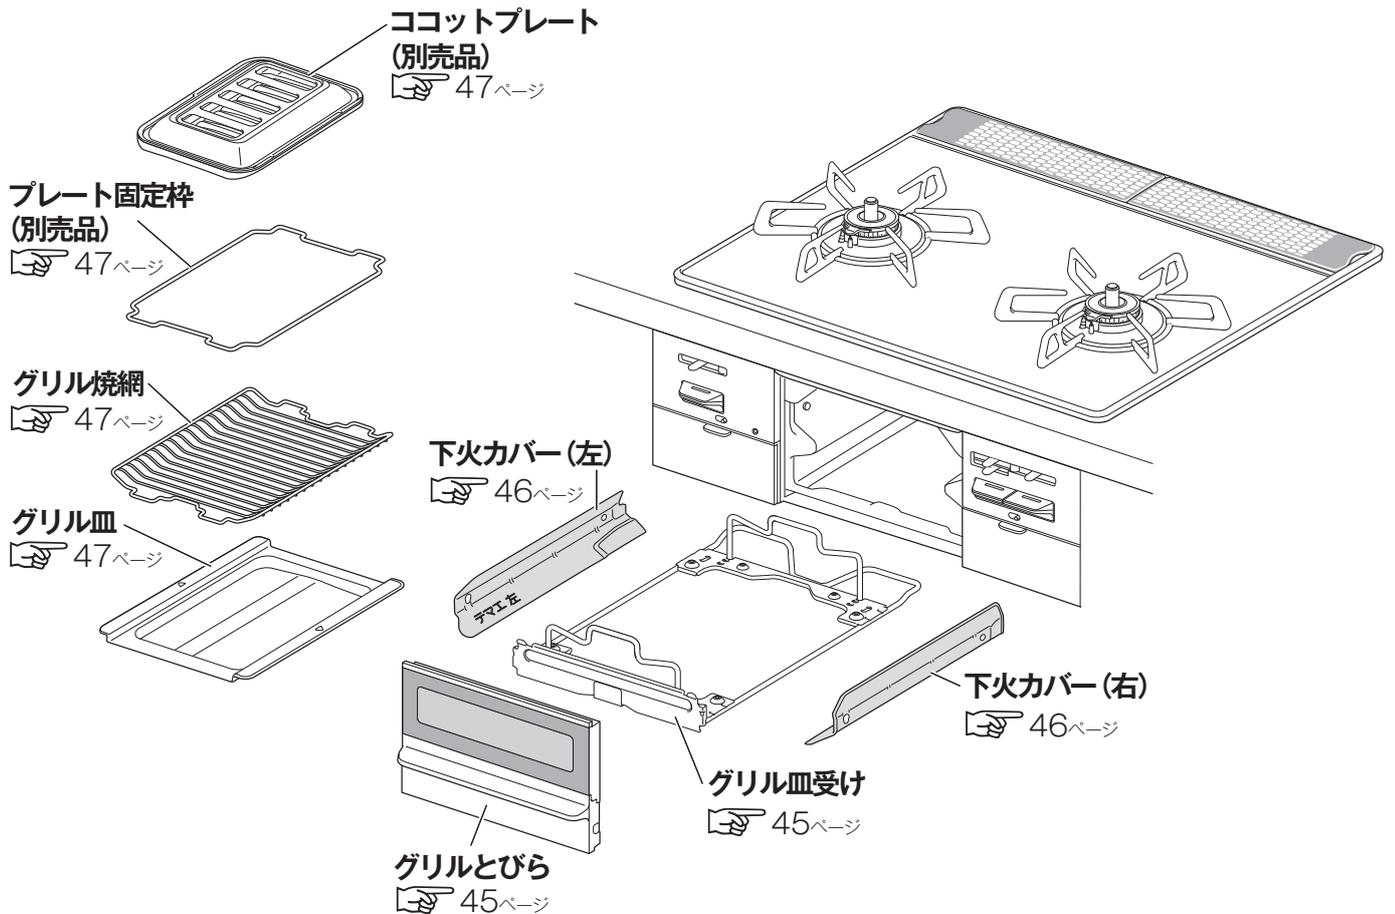

## グリルとびら・グリル皿受け

### 取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
  2. グリルとびらを②の方向にたおす。
- ※押さえバネは、変形させないでください。  
変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

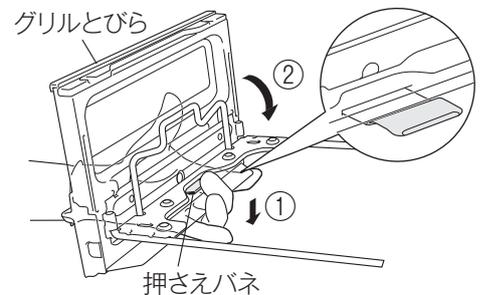


### お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。  
※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

### 取り付けかた


1. グリルとびらの角穴にグリル皿受けのツメ 2 か所をはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

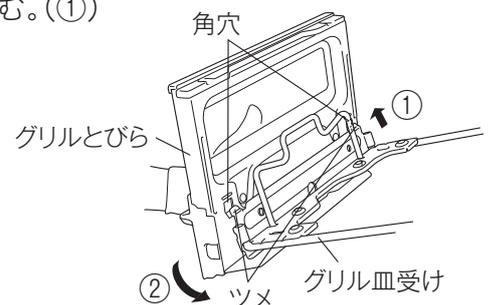

## 下火カバー

### 取りはずしかた

下火カバーのつまみを持ち、矢印の方向へ引き上げる。

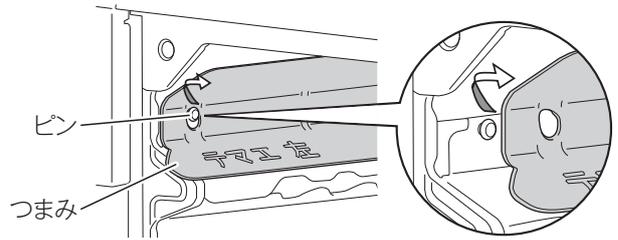


### お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### それでも汚れが取れないとき

煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。


1. 水を入れた大きな鍋に下火カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

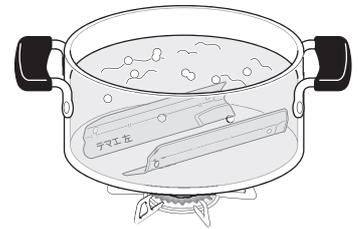


### 取り付けかた

グリル皿受けを取りはずしてから、下記を行ってください。

1. 「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、グリル庫内の壁に沿わせながら突きあたりまで入れる。  
※下火カバーがグリルケースに載っていることを確認してください。

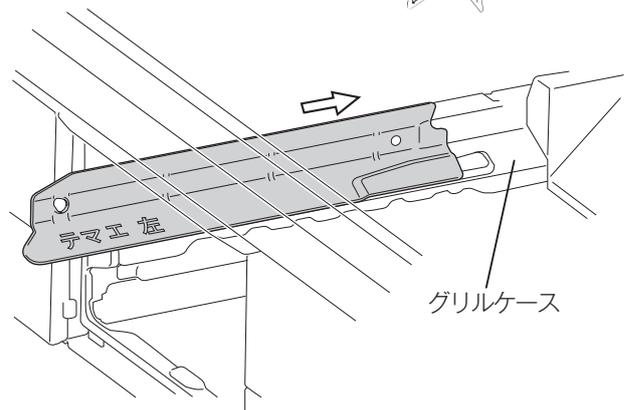


2. ピンに穴（1か所）を引っ掛け、外側へ押す。



3. 確実に取り付けられているか確認する。

※図は下火カバー（左）を示します。下火カバー（右）も同様に右側へ取り付けてください。

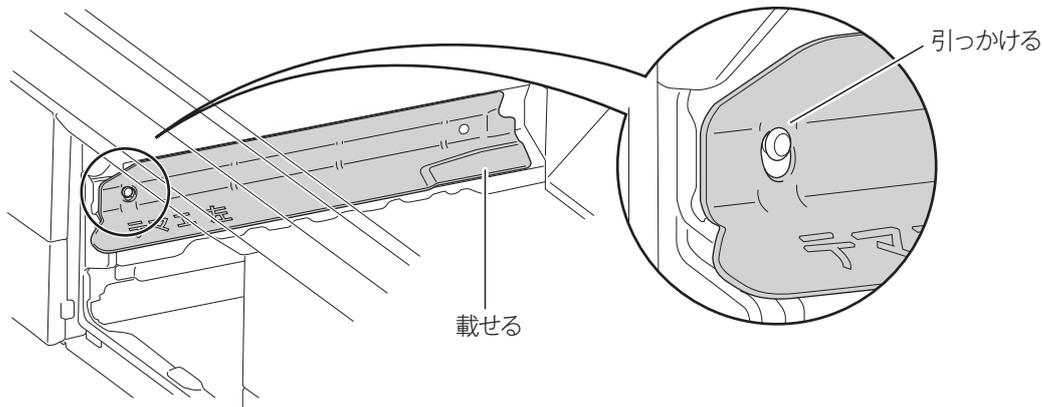

正しい取り付け例

# お手入れする (グリル)

グリル皿・グリル焼網・ココットプレートカバー(別売品)・ココットプレート本体(別売品)・プレート固定枠(別売品)

## お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
  - ※グリル焼網・ココットプレート本体に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
  - ※ステンレス製の台やシンクなどに、ココットプレート本体をぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
  - ※ココットプレート本体はアルミ製です。また、グリル皿・ココットプレート本体のおもて面にはコーティングがしてあります。そのため、硬いものでこすると、コーティングがはがれたり、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
  - ※グリル皿・ココットプレート本体のお手入れには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

## 取り付けかた


※グリル焼網とココットプレートは、重ねて取り付けないでください。  
下火カバーをグリルケースに取り付けてから、下記を行ってください。

### グリル焼網の場合

1. グリルとびらを止まるまで引き出す。
2. グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
3. グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。
4. 確実に取り付けられているか確認する。

### ココットプレートの場合

- ①左記 1～2 を同様に行う。
- ②グリル皿受けにプレート固定枠を取り付ける。
- ③プレート固定枠にココットプレートを取り付ける。
- ④確実に取り付けられているか確認する。

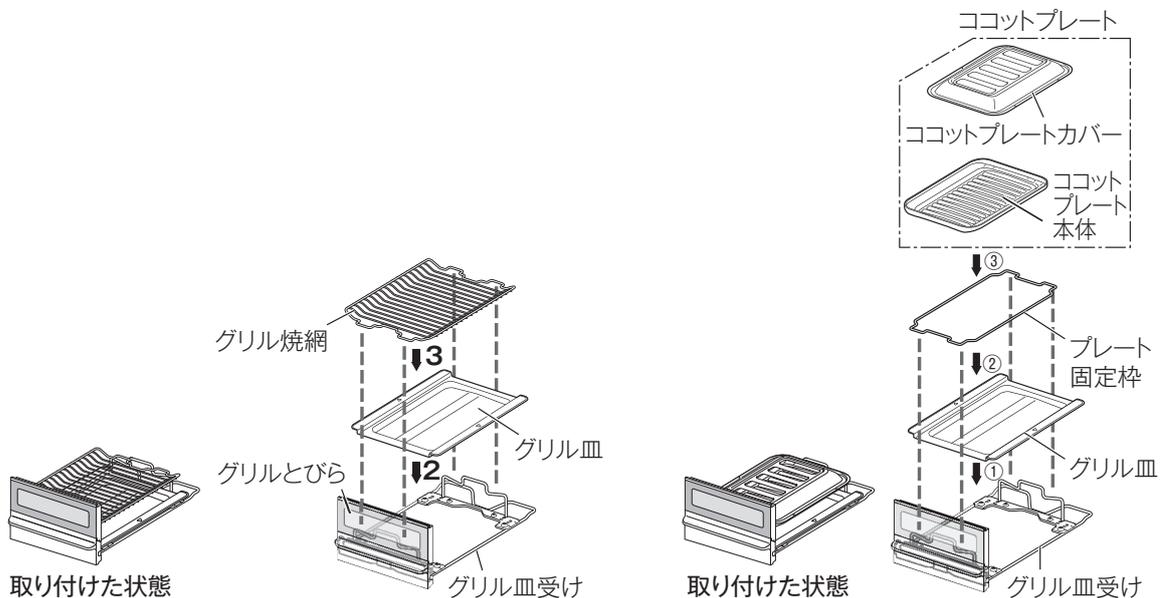

## お願い


- 正しく取り付けないと、グリルとびらが閉まりにくくなります。  
無理に閉めると破損することがありますので、正しく取り付けてください。

## グリル庫内(側壁・底部)

### お手入れ方法


- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※お手入れできる部分は■部です。燃烧部（上火バーナー：天井面、下火バーナー：下図指示位置）には触らないでください。炎口がつまり、燃烧不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置（炎検知部）と電極（点火プラグ）、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので、触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

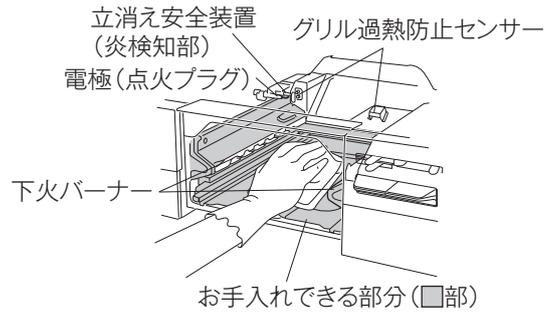

# 乾電池を交換する

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。

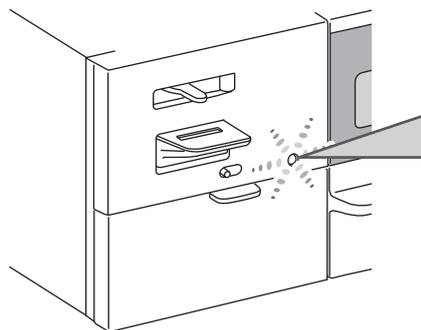


電池交換サインが点滅したら、機器が使用できなくなる場合があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。



## 1 機器が冷めていることを確認する

## 2 下部パネル (左: 電池ケースふた) のつまみを手前に引く

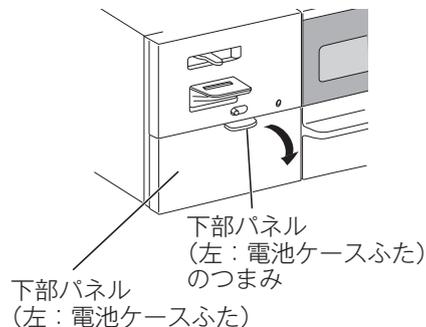

### お知らせ


- 下部パネル (左: 電池ケースふた) は水平位置で止まりますが、それより下に下げようとする、はずれる場合があります。また、強く引いてもはずれる場合があります。はずれた場合は、左右 2 か所のツメの溝を本体のピンに「カチッ」と音がするまで、1 つずつはめれば元に戻ります。  
(強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)

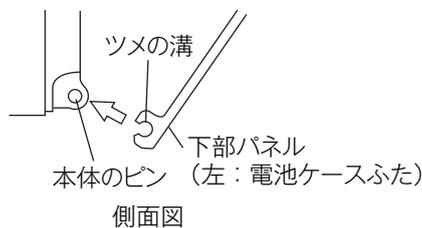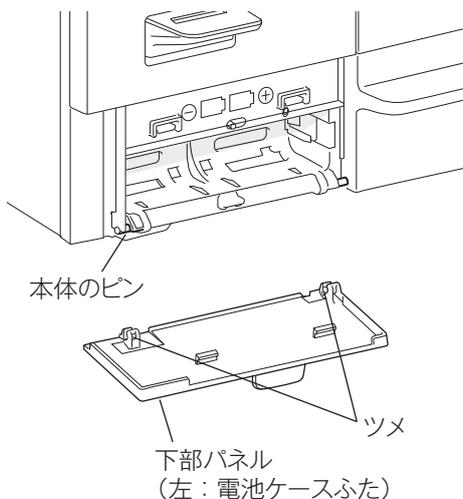


### 3 古い乾電池をはずす

### 4 新しい乾電池を入れる

単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を、右図のように⊕⊖の向きを確認して、奥まで確実にはめ込んでください。



### 5 下部パネル (左: 電池ケースふた) を元に戻す




#### お願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は、充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- 単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると、交換時期が 1 年未満と短くなる場合があります。  
また、単 1 形マンガン乾電池 (1.5V) を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月・年)」を過ぎている場合は、自己 (自然) 放電により電池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単 2・単 3 形乾電池を単 1 形サイズにする電池スペーサーや充電式単 1 形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触しなかったり、電圧が足りず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

# よくあるご質問 (Q&A)

## Q. 火がつかない

鍋がないと  
点火しません



点火  
しません



点火  
します

操作ボタンを押しても点火しなかったり、  
使用中に火が消えたりする。

A. 鍋なし検知機能がはたらいています。

※ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせ  
します。

鍋を置いて点火してください。☞ 20ページ

温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。

A. 乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に火が消えたり  
する場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。☞ 49ページ  
電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作  
を確認してください。

乾電池交換の目安は、約1年です。

※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自己(自然)放電により、交換時期が短  
くなっていることがあります。

電池交換サインを  
確認!

点滅



電池交換サインが点滅したら、機器が使用できなくなる  
場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)  
2個と交換してください。

点灯



電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなり  
ます。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交  
換してください。

## Q. 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

A. 温度センサーがはたらいて、火力を自動で強火・弱火に調節しながら、

高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 1・52ページ

安全機能が  
はたらいて、コンロが火力を  
自動で調節しています



強火



弱火


※この状態が約30分続くと、自動で火を消します。

※調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理が  
できます。(強火力バーナー) ☞ 26ページ


## Q. あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

A. あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、火力を自動で強火・弱火に  
調節します。あぶり・高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約30分で、  
自動で火を消します。故障ではありません。☞ 1・53ページ

あぶり・高温炒めモード  
設定中でも、安全機能が  
はたらきます



あぶり・高温炒めモード



消火

※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。

※あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長60分で自動で火を消します。(強火力バーナー)

## Q. 点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

A. 電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)・バーナーキャップがぬれていたり、汚れ  
ていたりすると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてく  
ださい。☞ 41・52ページ

ご質問	こうしてください	参照ページ
<b>点火しない</b>	ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると、点火できません。全開にしてください。	21
	鍋を置いていますか？ 鍋を置いていないと点火しません。	20
	鍋底が凹んでいたりすると、温度センサーが十分に押し下げられないため、鍋なし検知機能がはたらき、点火しない場合があります。底が平らな鍋をお使いください。	18・20
	バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	41
	電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）・バーナーキャップがぬれていたたり、汚れていたりすると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	41
	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	42
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	49
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	49
	電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	49
<b>調理中に 火力が変わったり、 火が消えたりする</b>	鍋やフライパンの温度が約250℃の温度を保つよう、安全機能がはたらき、火力を自動で調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。 あぶり・高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。（強火力バーナー）	20・26
	土鍋や耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再度点火してください。 また、あぶり・高温炒めモードを使用してください。（強火力バーナー）	18・19 26
	グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く開閉すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、ガスを自動で止めます。	19

# よくあるご質問 (Q&A)

ご質問	こうしてください	参照ページ
調理中に火力が変わったり、火が消えたりする	コンロは約2時間、または各種設定の変更（カスタマイズ機能）により、設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	19
	フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか？ フライパンや鍋を持ち上げると弱火になります。弱火になると支障のあるときは、あぶり・高温炒めモードを使用すると、調理できます。（強火力バーナー）	20・26
火力が変わらない	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	—
あぶり・高温炒めモードに設定しても火力が変わったり、火が消えたりする	あぶり・高温炒めモードに設定中でも約290℃の温度を保つよう、異常過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。 さらに温度が高くなると、自動で火を消します。	1
炎の状態(燃えかた・色)がおかしい	バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	41
	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	42
	換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。 異常ではありません。	8
	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	8
	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなる場合があります。異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎が赤くなる場合があります。 異常ではありません。	—
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	—
	火力を中火から弱火の間に設定すると、炎の先端が黄色になることがあります。異常ではありません。	—
	消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるものです。 異常ではありません。	—
	複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	—
鍋底がひどく焦げついて火が消えた	焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	19
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	18・41
	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	19

	ご質問	こうしてください	参照ページ
コンロ	焼網が使えない	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、あぶり・高温炒めモードを使用して、コンロ上であぶり調理してください。(強火力バーナー)	26・32
	温度設定モード	揚げものがうまくできない	鍋の形状・材質や油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。 カスタマイズ機能で設定温度を加減して使用してください。 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。
グリル		点火しない	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。
	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。		20
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。		49
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。		22
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。		49
	電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。		49
	火力が変わらない		火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。
調理がうまくできない	冷凍の食材(魚など)は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	—	
	食材(魚など)の数や量に合わせて、置く位置を調節してください。 食材(魚など)の置きかたについては、付属の「Cook Book」をご覧ください。	—	
	みそ漬けやかす漬けの魚は、洗って水気をよくふき取ってから焼いてください。	—	
	グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—	
トーストがうまく焼けない	ココットプレート本体(別売品)に接する面は、筋状の焼き色が付きます。	—	
使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	20	
	グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く開閉すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、ガスを自動で止めます。	19	

# よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
グリル	排気口やコンロ部から煙やにおいが出る	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った微量な加工油によるもので、空焼きをすることで焼き切れ、また安全性に問題はありません。	29
		グリル皿やグリル焼網・ココットプレート（別売品）・下火力カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出る場合があります。異常ではありません。汚れたら、そのつどお手入れしてください。	46・47
		グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと、すき間から煙やにおいが出ることがあります。	—
		ココットプレート（別売品）で調理する場合は、ココットプレート本体の中の脂だまりにたまった脂から煙が多く出る場合があります。煙が気になるときは、グリル焼網での調理をおすすめします。	—
音	コンロ消火後に「ボン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。異常ではありません。	—
	使用中や使用後にキシミ音がする	加熱や冷却により、金属が膨張・収縮する音です。使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「ピピッ」・「ピピピッ」とブザーが鳴る	最初に自動で弱火になったときや、弱火から火力が自動で強くなる時に、ブザーが鳴ります。異常ではありません。	20
	コンロ使用中に「コンロ使用中です」という音声が出る	コンロが使用中であることをお知らせする音声です。コンロを点火してから30分・60分・90分後に「左（右）コンロ使用中です」と音声が出ます。異常ではありません。	—
	音声ガイドが鳴らない	音量設定が「切」になっています。音量設定スイッチを押して切り替えてください。	5
	グリル点火時に「ポッ」という音が出る	ガスがバーナーに着火するときの音です。グリルが温まっている状態で点火すると、音が出る場合があります。異常ではありません。	—
	グリル使用中に「ポッポッ」という音が出る	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
	約8秒間「ピー」とブザーが鳴る	部品が故障しています。ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。	59・63
	1分ごとに「ピピッ」とブザーが鳴る	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。すぐに操作ボタンを戻してください。	20
その他	点火操作すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—

ご質問	こうしてください	参照ページ
操作ボタンから手を離してもパチパチしている	操作ボタンから手を離しても、最長で約 10 秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	—
ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は炎が当たり、白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	61
	ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合があります。性能に問題はありません。	—
	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	38
トップレートが熱くなる	グリルまたはオープンからの熱でトップレートが熱くなる場合があります。また、1 か所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトップレートも熱伝導で熱くなることがあります。コンロ・グリルまたはオープン使用中や使用直後は、トップレートに触らないよう注意してください。	8
	乾電池の交換時期が近づいています。機器が使用できなくなりますので、新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	49・51
部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	61
下部パネル (左: 電池ケースふた) または下部パネル (右) がはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。下部パネル (左: 電池ケースふた) または下部パネル (右) の左右 2 か所のツメの溝を本体のピンに「カチツ」と音がするまで、1 つずつはめ込んで取り付けてください。その後、本体に確実に押し込んでください。	49
トップレートのコーナー部が浮き上がる	土鍋や底の厚い鉄鍋・ステンレス鍋などを長時間使用しますと、トップレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。トップレートの熱膨張によるものであり、異常ではありません。冷えると元の状態に戻ります。	—
コンロ側の操作でレンジフードが連動しない (赤外線反射式)	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていたり、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。	36
	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると、連動しない場合があります。	36
	コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合があります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	49
	レンジフード連動機能が OFF になっていませんか? ON に設定してください。	33・34
コンロを停止してもレンジフードが停止しない	レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを押してください。	35・36


# ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

- 表示（数字）について、標準バーナーに関する表示はコンロタイマー表示部、強火力バーナー・グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。  
 （「70」はグリルタイマー表示部に表示される場合があります。）  
 -1：標準バーナー -3：強火力バーナー -5：グリル ↔：交互に点滅
- モードランプ・表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

表 示		ブザー音	内 容
0		— (メロディー)	コンロタイマーモード終了 (温度設定モードでコンロタイマーを使用した場合を含む)
		— (メロディー)	グリルタイマー終了
00 ↔	-1、-3	ピー 3回	コンロ消し忘れ消火機能の作動 高温自動温度調節機能の終了
	-3	ピー 3回	あぶり・高温炒めモード終了
01 (--)		ピー 3回	モーター位置エラー
02 ↔	-1、-3	ピー 5回	調理油過熱防止装置の作動 焦げつき消火機能の作動
	-5	ピー 3回	グリル過熱防止センサーの作動
03 ↔	-1、-3	ピピピツ 1回 ピー 3回	鍋なし検知機能の作動
11 ↔	-1、-3、-5	ピー 3回	点火時に着火しなかった
12 ↔	-1、-3、-5	ピー 3回	立消え安全装置の作動
14 ↔	-1、-3	ピー 5回	温度センサー過熱防止機能の作動

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	25
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	32
点火後、約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●続けて使用する場合は、再度点火を行ってください。	19
火力自動調節に入ってから30分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。	—
あぶり・高温炒めモードに設定してから60分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	26
モーターの初期化動作が完了していない	●自動でモーターの初期化動作を開始します。 モーターの初期化動作が完了すると、表示が「--」に変わります。 表示が「--」に変わるのを待ってから、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	—
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	●よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再度点火を行ってください。 ●調理油過熱防止装置がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。	19・52 53
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再度点火を行ってください。	20・54
点火時に鍋がない場合 調理中に鍋がない状態が続いた場合	●よくあるご質問(Q&A)「点火しない」を確認してください。	20・52
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	●よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 ●操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲にガスがなくなるまで待ってから、再度点火を行ってください。	19・52 53・54
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから再度点火を行ってください。	—

# ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

表 示		ブザー音	内 容
22 ↔	-1、-3、-5	ピー 5 回	コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動
24 ↔	-3	ピー 1 回 (約 8 秒)	あぶり・高温炒めスイッチの故障
31 ↔	-1、-3	ピー 1 回 (約 8 秒)	温度センサーの故障
32、 33 ↔	-5	ピー 1 回 (約 8 秒)	グリル過熱防止センサーの故障
53、 71、↔ 72	-1、-3、-5	ピー 1 回 (約 8 秒)	電子部品の故障
70 ↔	-5 -- (強火力バーナー・ 標準バーナー)		
 電池交換サイン<点灯>※		ピー 3 回	電池交換のお知らせ
オレンジ 	自動で火が消えた場合、操作ボタンの表示がオレンジの状態	ピピッ 5 回 (1 分ごと)	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能の作動

※各種設定の変更（カスタマイズ機能） 33 ページで最新エラー履歴を表示する場合のみ、「06」のエラー数字を表示します。

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
機器本体が震度約 4 以上の揺れを検知しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用してください。</li> <li>● 再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。</li> </ul>	20・63
部品が故障しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。</li> </ul>	63
乾電池が消耗しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。</li> </ul>	49
操作ボタンが押された状態のままになっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。</li> </ul>	20

# 交換部品・別売品のご紹介

交換部品（お客さまにて取り替え可能な消耗部品）・別売品

価格はすべて税抜表示

- 消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にてお買い求めください。

名 称		部品コード
交 換 部 品	ごとく	010-425-000
	バーナーキャップ	151-440-000
	グリル皿	070-189-000
	グリル焼網	071-066-000
	下火カバー(右)	098-9484000
	下火カバー(左)	098-9483000
	排気口カバー (1 個)	053-383-000
名 称		型番または部品コード
別 売 品	魚とって	 RTO-ST1 (A)
	ココットプレートセット	 RBO-PC91S
	クッキングプレート	 RCP-65V
	ガラストップ専用クリーナー	 820-051-000
	スクレーパー S 型 < 推奨品 > ※	 オルファ社品番 35SB

- 2020年9月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- アルカリ乾電池（1.5V）は、もよりの電気店などでお買い求めください。

※スクレーパー S 型 < 推奨品 > について

- トッププレートに傷が付くおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので、取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約 30° で使用してください。



# 長期間使用しない場合／仕様

## 長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。P.49ページ
- お手入れしておく、次回使用するとき便利です。

## 仕様

品名	グリル付ガスビルトインコンロ		
形式	RBC3WNHN5-L (SVG)	RBC3WNHN5-R (SVG)	
型式の呼び	RHS21W28PT-L	RHS21W28PT-R	
型式名	RB21W28PT		
質量	17.5kg (付属品含む)		
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 537mm (トッププレート幅 589mm)		
ガス接続口	Rc1 / 2		
電源	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2個)		
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 調理油過熱防止装置</li> <li>● グリル消し忘れ消火機能</li> <li>● 中火点火機能</li> <li>● グリル過熱防止センサー</li> <li>● 高温自動温度調節機能</li> <li>● 立消え安全装置</li> <li>● 焦げつき消火機能</li> <li>● 鍋なし検知機能</li> <li>● コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能</li> <li>● コンロ消し忘れ消火機能</li> <li>● 点火ロック</li> <li>● 感震停止機能</li> </ul>		
点火方式	連続放電点火式		
付属品	単1形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2個・取扱説明書 (保証書付)・設置説明書・お問い合わせ先一覧・Cook Book・下火カバー(左)(右)・魚とって		

ガス種 (ガスグループ)	ガス消費量			
	強火力バーナー	標準バーナー	グリル	全点火時
都市ガス用 12 A	3.91kW	2.77kW	1.72kW	7.80kW
13 A	4.20kW	2.97kW	1.85kW	8.40kW

# アフターサービス／廃棄するときは

## アフターサービス

### 保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束致します。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

### 修理について

- 万一故障した場合、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
- 依頼される前にもう一度ご確認ください。P.51～60ページの「よくあるご質問(Q & A)」 「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合のある場合は、必ずガス栓(ねじガス栓)および器具栓を閉じて、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
- ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  1. ご住所・お名前・電話番号
  2. 品名、形式 (P.17ページ)、お買い上げ日
  3. 故障内容、状況(できるだけ詳しく)
  4. 訪問ご希望日

### 補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。無料修理期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は有料修理致します。

### 転居される場合

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所に必ずご相談ください。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される時  
ガスには都市ガス数種類及びLPガスがあります。ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部品交換や調整が必要となります。そのままお使用になりますと正常な働きをしないばかりでなく故障、不完全燃焼、火災などの原因にもなりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご相談ください。この場合、調整・改造にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

### 連絡先

別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください。

	東邦ガス 修理受付ダイヤル	電話受付時間
ガス機器修理のお申し込みは	 <b>0570-070456</b> ※ IP 電話をご利用の方は、お近くの東邦ガスへおかけください。	24 時間 365 日、 修理の訪問予約を承ります

## あんしん点検について（有料）

機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。これを未然に防止するため製造年から10年ほど経過した機器を対象に、東邦ガスが自主的に定めた点検項目にもとづき実施する点検です。

- 「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検になります。
- 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
- 「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。  
東邦ガス(株) 特定保守製品点検センター 0120-872-909（フリーダイヤル）  
受付時間 午前9時～午後5時＜平日＞
- 点検料金について  
点検費用はお客さまにご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。下記のホームページに点検料金を掲載します。  
[https://www.tohogas.co.jp/announcement-home/1187706\\_1365.html](https://www.tohogas.co.jp/announcement-home/1187706_1365.html)

## 廃棄するときは

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。  
もし、お客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

# MEMO



# 保証書

品名 **ビルトインコンロ** RBC3WNHN5-L (SVG)  
RBC3WNHN5-R (SVG)

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、  
本書記載内容で無料修理をお約束するものです。  
万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付  
ダイヤルにご連絡ください。

## 記

- 保証期間は、お買い上げ日から1年間とし、本体を対象といたします。
- 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
  - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
  - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
  - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことによる故障および損傷。
  - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
  - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
  - 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
  - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
  - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
  - 電気のトラブル等に起因する故障および損傷。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名 住所

電話 ( )

保証履行者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号  
保証責任者 **リンナイ株式会社** 〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

