

取扱説明書

ビルトインコンロ

R B C 4 W N G N 5 - R (S V B)

型式：R B C 4 W N G N 5 - L (S V B)

グリル付


ガスビルトインコンロ

品名

型式の呼び

RBC4WNGN5-L(SVB)
RBC4WNGN5-R(SVB)

RBG-N78W4GDX-L
RBG-N78W4GDX-R

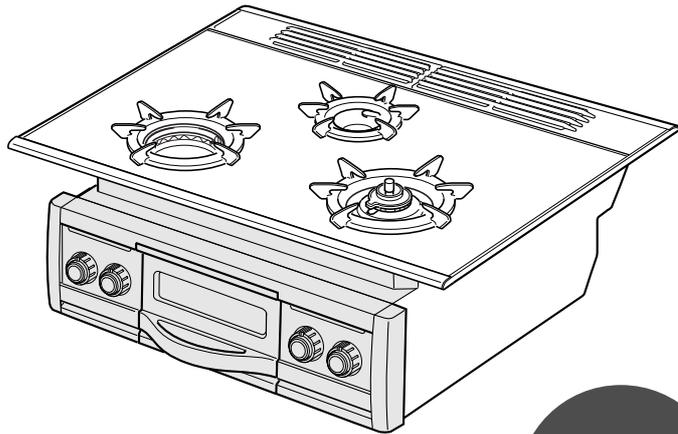

温度調節
機能付

よく読んで安全に正しく
お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。本製品は家庭用なので業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

この製品は国内専用です。海外では使用できません。この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または東邦ガスにご連絡して再購入してください。炊飯機能でより上手に炊飯できるように別売で炊飯専用なべがあります。

保証書付

取扱説明書

システムキッチン用 ビルトインコンロ


もくじ



各部の名称と特長	1
安全上のご注意	3
準備をしましょう	
乾電池のセット	6
点火ロック	6
各 부품のセット	7
コンロをお使いになる前に	
料理に応じて使い分けましょう	9
使用できるなべと温度センサーについて	9
コンロを使うとき注意しましょう	11
コンロを使いましょう	
操作の手順	12
標準バーナー操作部の使い方	
揚げものモード	13
炊飯モード	14
湯わかしモード	16
コンロタイマーモード	17
自動判別モード	18
グリルをお使いになる前に	
グリルとびらの出し入れ	19
グリルで上手に焼くには	19
初めて使うときはから焼きをしましょう	20
グリルを使うとき注意しましょう	21
グリルを使いましょう	
操作の手順	22
日常の点検とお手入れ	
日常点検をしましょう	23
お手入れの道具と洗剤について	24
お手入れのポイント	25
別売部品のご紹介	27
交換部品	27
故障かな?と思ったら	
もう一度、ご確認ください	27
電池交換	30
表示とブザーについて	31
アフターサービス / 機器の設置	33
長期間使用しない場合 / 仕様	34
保証書	裏表紙

各部の名称と特長

各部の名称と特長

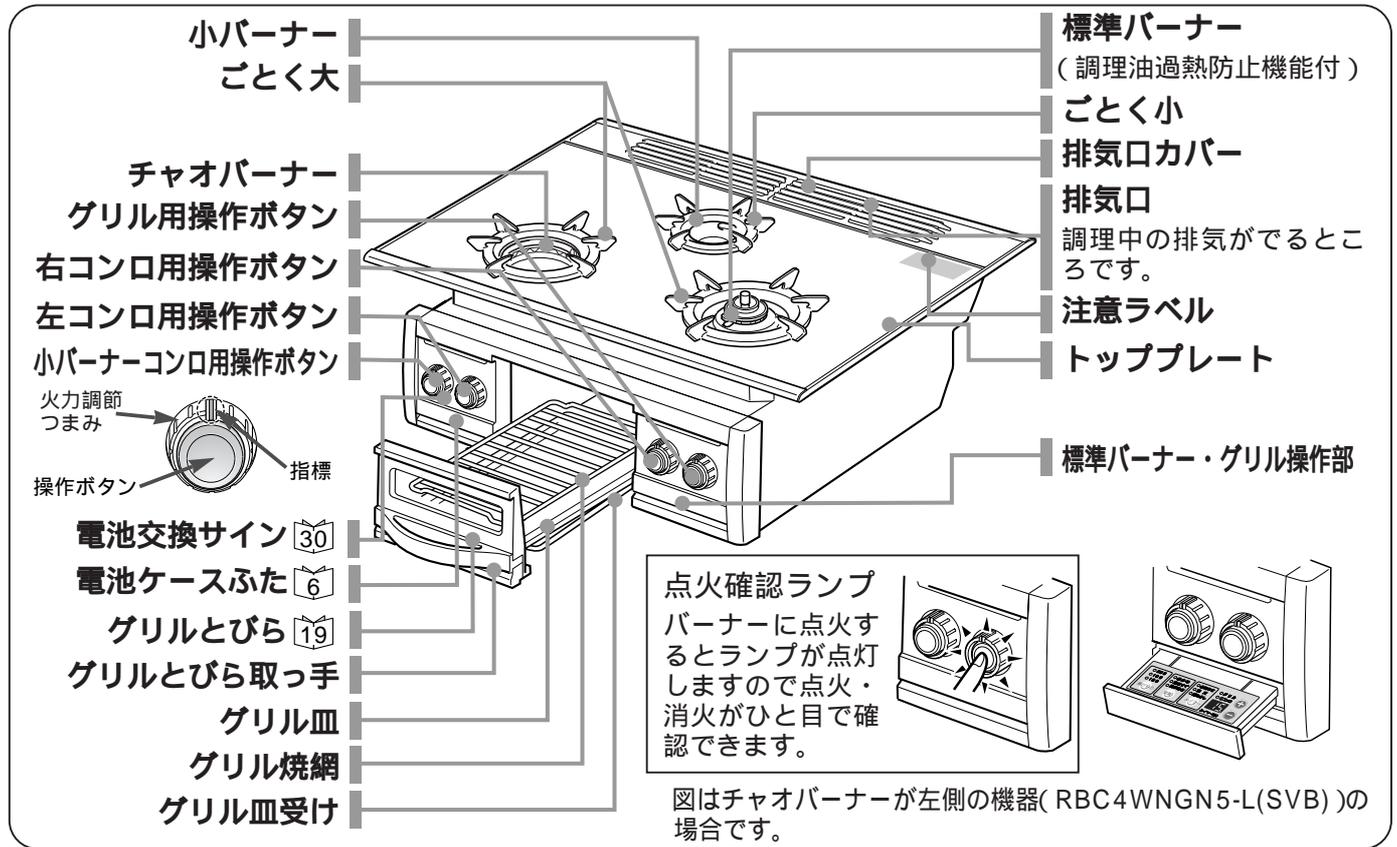


コンロ部

立消え安全装置 31

調理中、煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止める安全機能です。


チャオバーナー・小バーナー

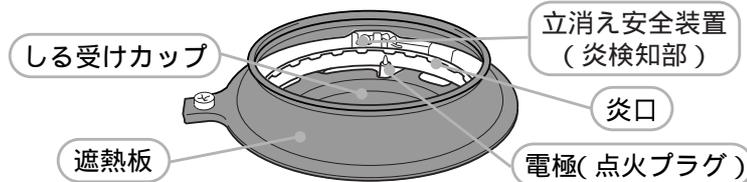

コンロ消し忘れタイマー 29 31

チャオ・小バーナーは、点火してから約1時間、標準バーナーは、約2時間で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

標準バーナー(調理油過熱防止機能付)

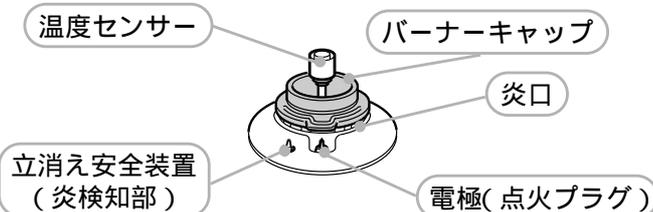


調理油過熱防止機能 28 29 31

調理油が過熱されると、自動的に火力調節し、途中消火や発火を防ぎます。この状態が約30分間続くと自動消火します。



焦げつき消火機能 28 29 31

なべ底が焦げつきはじめたら自動消火します。

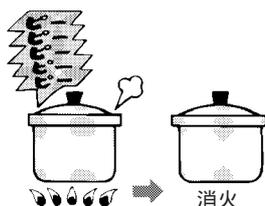

標準バーナー・グリル操作部

炊飯表示ランプ

炊飯モード設定時に点灯します。

コンロタイマー表示ランプ

コンロタイマーモード設定時に点灯します。

揚げもの設定温度表示ランプ

揚げものモード設定時に設定された温度を点灯で表示します。

湯わかし表示ランプ

湯わかしモード設定時に点灯します。

タイマー使用表示ランプ

表示されているタイマーがコンロかグリルか点灯で表示します。

図は標準バーナーが右側の機器の場合です。

タイマーセットキー

コンロタイマーおよびグリル調理タイマーの時間をセットできます。

グリル調理タイマー

1～15分までセットでき、設定時間になると自動消火します。 22



揚げものキー

揚げものモード設定時に使用します。

温度調節機能

13

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するとき油の温度を一定に保つことができます。キーを押すことにより160、180、200の3段階に温度を設定することができます。

炊飯キー

炊飯モード設定時に使用します。

炊飯機能

14

炊飯時に使用するモードです。別売の炊飯専用なべをお使いいただくと、上手に炊飯できます。キーを押すことにより洗米おき、洗米すぐ、おかげの3つのモードに設定できます。

コンロタイマーキー

湯わかしモード設定時に使用します。

湯わかし

16

沸とう後、自動的に小火になり、5分後に自動消火する機能です。

コンロタイマーモード設定時に使用します。

消火

17

1～60分までセットでき、設定時間になると自動消火する機能です。

お知らせ

1～60分までセットでき、設定時間になるとお知らせする機能です。(自動消火しません)

コンロタイマーキーは湯わかしキーも兼ねています。

表示部

17 22

コンロタイマーおよびグリル調理タイマーの時間を表示します。

グリル部

水のいない両面焼きグリル 21

グリル皿に水を入れずに使えます。また、上火・下火とも火力調節ができ、火加減の幅が広がりました。

立消え安全装置 31

グリル過熱防止センサー 31

魚などの調理物を入れなから焼きした場合など、グリル庫内の温度が、異常に高くなった場合に自動消火します。

グリルとびら 19

グリルとびらを引き出すとグリルとびらが下降します。焼きものの出し入れのとき、熱くなったグリルとびらに手が触れにくくなりました。グリルとびらが下がるため、焼きものの出し入れも簡単になりました。グリル皿、グリルとびらもワンタッチで取りはずせ、お手入れも簡単にできます。グリルスムーゾーラーにより、グリルとびらが開閉しやすくなりました。

安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示には次のような意味があります。


	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です
	 接触禁止  分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です

危険

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(東邦ガス)の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

すぐに使用をやめ、ガス栓(ねじガス栓)を閉じる。
窓や戸を開けガスを外へ出す。
お買い上げの販売店またはガス事業者(東邦ガス)に連絡してください。

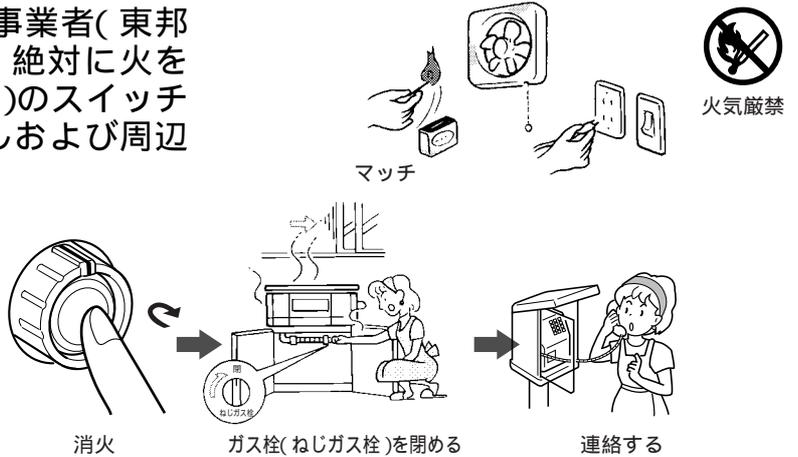

警告

供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が合っていることを確認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。銘板は機器内後方側面または機器の本体底裏面に張ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、またはもよりの東邦ガスに問い合わせてください。転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

例 銘板(12A・13Aの場合)

型式の呼び	12A・13A	
	都市ガス	
	12A用	13A用
	ガス消費量	ガス消費量
製造年月および製造番号	RN(O)	

製造年月

ガスグループ

必ず守る


警告

設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。可燃物との距離が守れない場合や表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご相談ください。

設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れなくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。

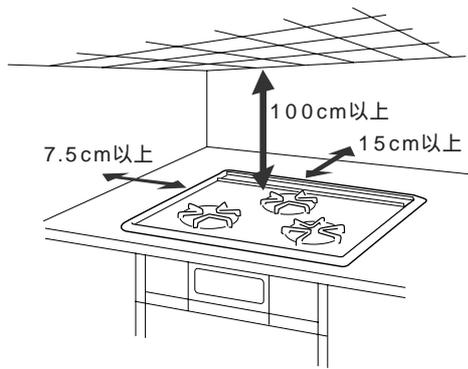


(可燃性の壁の場合)

機器の上や周囲にはペットボトル、油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない

機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり、引火して火災の原因になります。

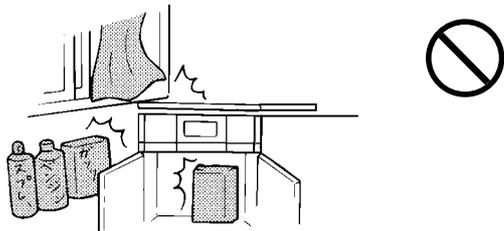


地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓(ねじガス栓)を閉じる

故障かな?と思ったら(P.27~32)に従い処置をする。


使用後は消火を確認しガス栓(ねじガス栓)を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。

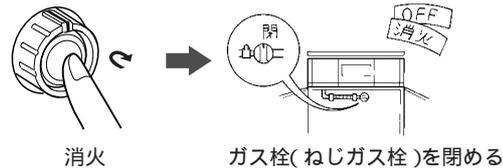

トッププレートに衝撃を加えない
トッププレートの上にのらない

トッププレートにひびが入り、異常過熱や火災の原因になります。ひびが入ったときは、すぐに修理を依頼してください。

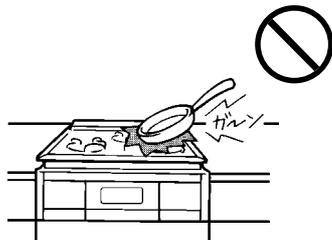

火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしてしているときは注意してください。

グリルを消し忘れると調理中のものに火がつきますので注意してください。




ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です
機器の設置・移動・取外しの際には、必ずお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。



詳しくは、設置工事説明書を参照してください。

分解・修理・改造はしない

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様ご自身が工具を使用して分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。ガス漏れや火災、異常作動してけがの原因となります。故障と思われたときは27を参照ください。

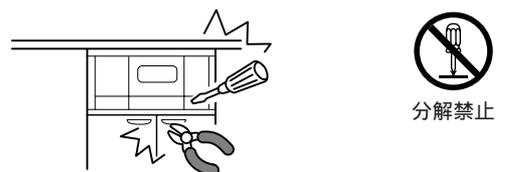

幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。




安全上のご注意

△ 注意

排気口に手や顔・身体などを近づけない


なべの取っ手を排気口に向けない

排気口から高温の排気が出ます。やけどのおそれがあります。また、なべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。

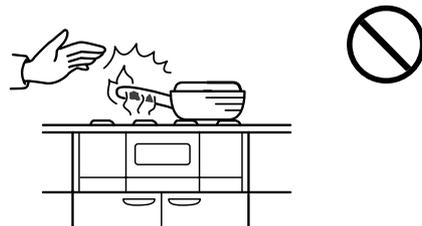

衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。

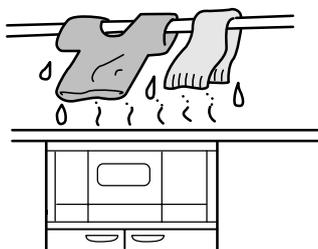


使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



必ず守る

注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回さず窓などをあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。

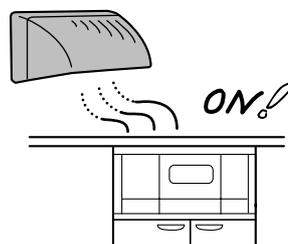

点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態に戻して、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。



必ず守る

コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。



接触禁止


使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外は触れない

やけどをすることがあります。とくに小さいお子様がいらっしゃる家庭ではご注意ください。



接触禁止

扇風機や冷暖房機器の風を機器に当てない
機器焼損や作動不良の原因になります。



点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



必ず守る

お願い

使うバーナーの操作ボタンをまちがえない。
使用中に、ガス栓(ねじガス栓)を操作しての消火はしない。
やけどや思わぬ事故の原因になります。


準備をしましょう

乾電池のセット

電池ケースはパネル前面にあります。⊕ ⊖ 方向を確かめて乾電池をセットしてください。

乾電池の取り付け手順

電池ケースふたの上部中央を手前に開く。
単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を図のように⊕ ⊖を確認して正しくはめ込む。
電池ケースふたをもとに戻す。

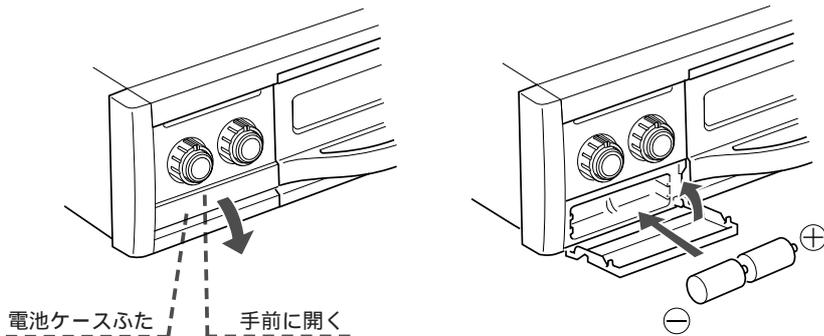

交換の目安は、アルカリ乾電池を使用して約1年です。それ以外のマンガン乾電池などを使用すると、寿命が半分以下になります。
付属の乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
乾電池は、機器が冷えてから交換してください。

準備をしましょう

警告

乾電池は充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しない
新旧・異種の乾電池は混用して使わない
器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。




点火ロック

操作ボタンを押さないように、ロックすることができます。

ロックをするとき

点火ロックは、それぞれの操作ボタンについています。
ロックする操作ボタンを、消火の状態にします。
火力調節つまみを、右方向に回し指標を 🔴 の位置に合わせるとロックできます。

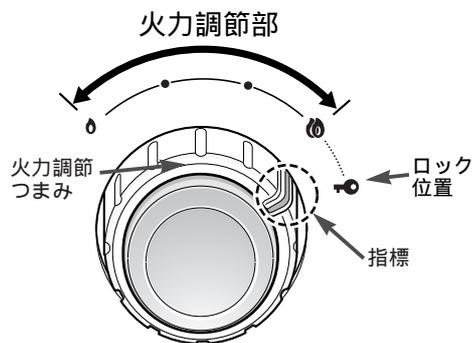

ロックを解除するとき

火力調節つまみを、左方向に回し指標を火力調節部まで戻すと、ロックを解除できます。

お願い


ロックしてある場合は、操作ボタンを押し込まないでください。破損する場合があります。

準備をしましょう

各用品のセット


排気口カバー

2つの排気口カバーのツメ部を各々内側に向けトッププレートのかぼみにセットしてください。

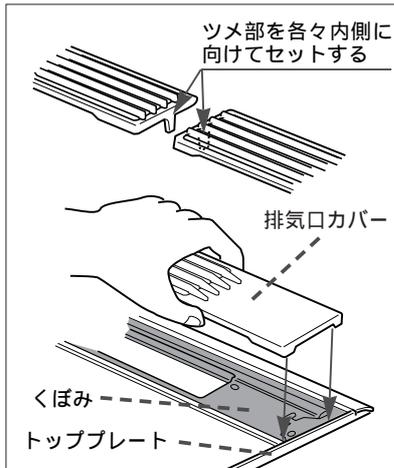

ごたく


ごたくは、右図のようにガラスリングの外側にセットしてください。📖

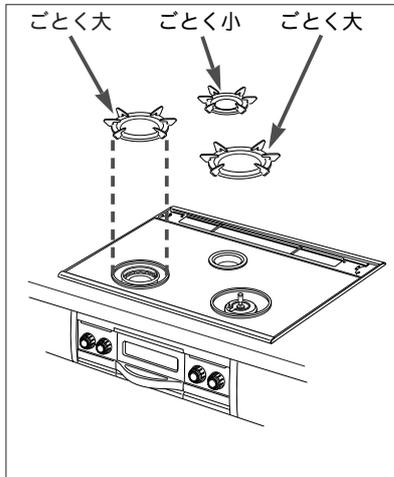

ごたつの先端部は炎が接触して変色しますが異常ではありません。

グリル皿・グリル焼網

グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、後部2カ所の切り欠きに、グリル皿受け後部の棒が入るようにセットしてください。グリル焼網の「テマエ」刻印を手前にして、脚のツメを、グリル皿の角穴にセットしてください。

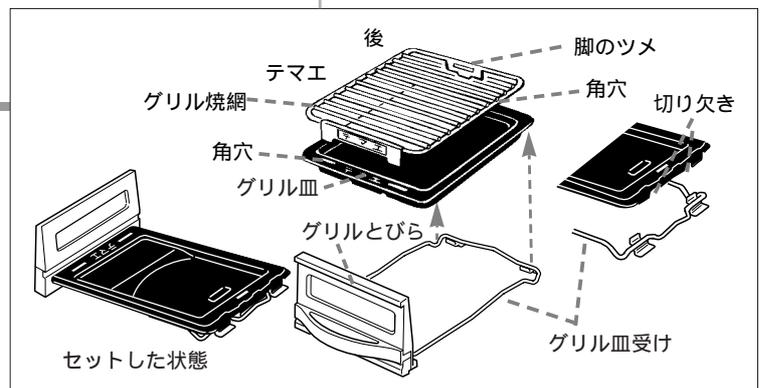


⚠ 注意

ごたくは正しくセットする

誤ったセットをするとなべなどが不安定になり、かたむいたり、倒れたりします。

ごたくをはずして直接なべを置いて使用しない

不完全燃焼による一酸化中毒や異常過熱による火災や機器焼損の原因となります。

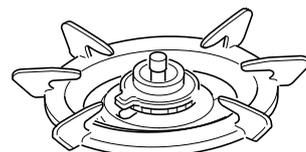


必ず守る

◆ ごとく・しる受けカップ・しる受け・バーナーキャップ

下図のように各部品を正しくセットしてください。

チャオバーナー・小バーナー

標準バーナー

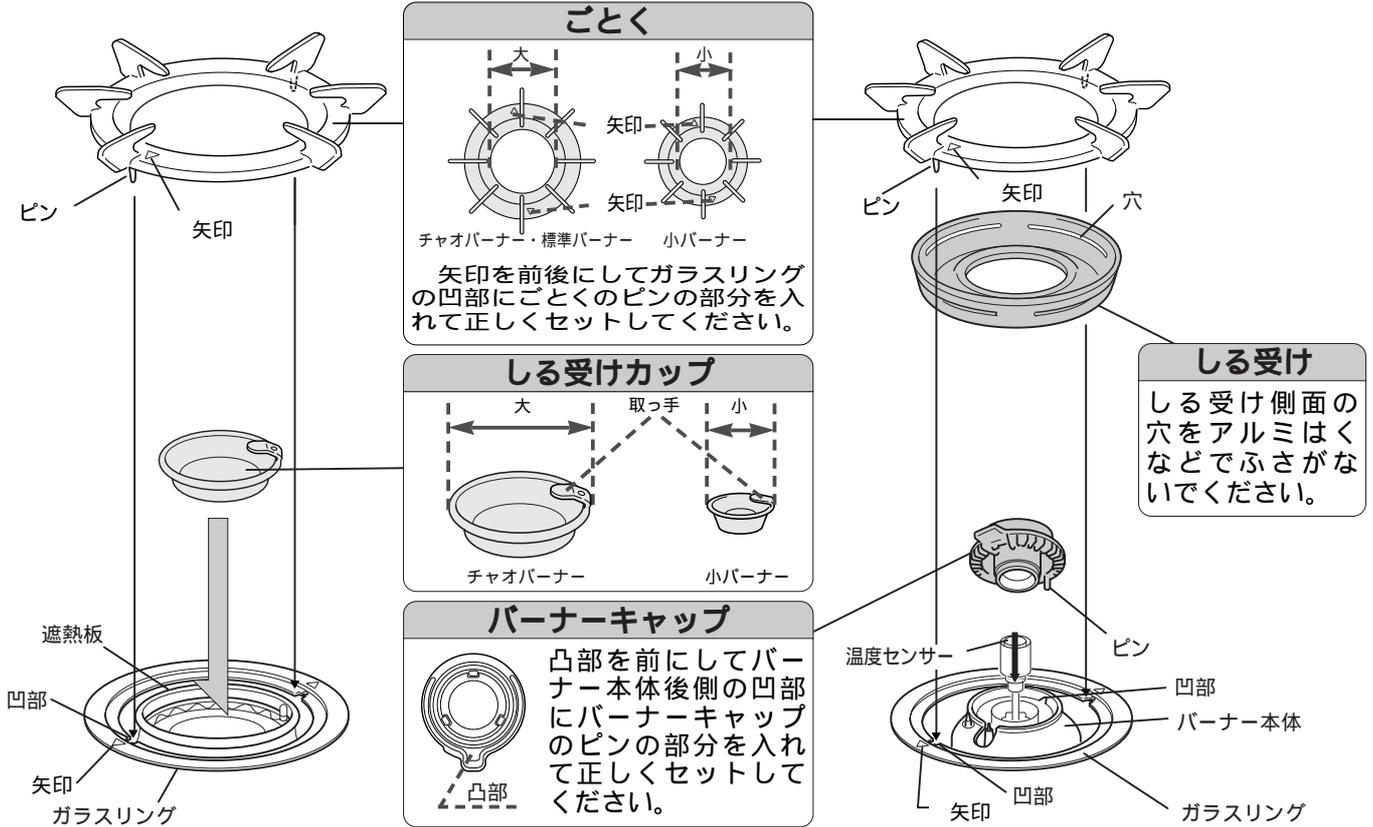


準備をしましょう

⚠ 注意

ごとく・しる受けカップ・しる受け・バーナーキャップは正しくセットするバーナーの炎がしる受けカップやトッププレートの下にもぐり込み火災や機器焼損の原因になります。

標準バーナー(調理油過熱防止機能付)

チャオバーナー・小バーナー

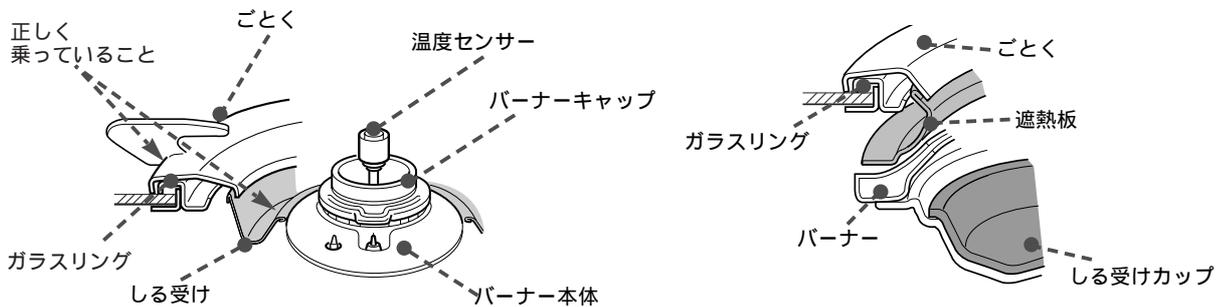

必ず守る

お願い

バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃烧しているか確認してください。バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスへご相談ください。 27 33
 ごとく、しる受け、しる受けカップはホーロー仕上げです。よごれなどが焼きつくことがありますので、こまめに掃除をしてください。よごれが焼きついていても性能は変わりません。 25

コンロをお使いになる前に

料理に応じて使い分けましょう

標準バーナー

天ぷら・フライなどの揚げもの



炊飯・おかゆ



煮もの・
煮こみ料理

標準バーナー(温度センサー付)は、温度センサーが高温になる調理(炒めものなど)や冷たくなりすぎる場合、自動的に消火しますのでこのような調理にはチャオバーナー、小バーナーをお使いください。

チャオバーナー・小バーナー

炒めものなど、高温になる料理

炒飯、焼きそば、炒りごまなど
たこ焼き・ホイル焼き・お好み焼きなど
ポークソテー・ソーセージなどから焼きに近い料理



冷凍食品

容器ごと凍っている冷凍うどんなど
なべごと凍らしたカレーなど

調理油過熱防止機能が作動し、すぐを使用するときはなべや油が高温になっていますのでじゅうぶん注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷してから点火してください。


使用できるなべと温度センサーについて

温度センサーを正しく働かせるために、必ずお読みください。

警告

標準バーナーでは下記のなべなどは使わない

温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。底が浅く広いなべなどでの油料理は、油の温度が上がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。

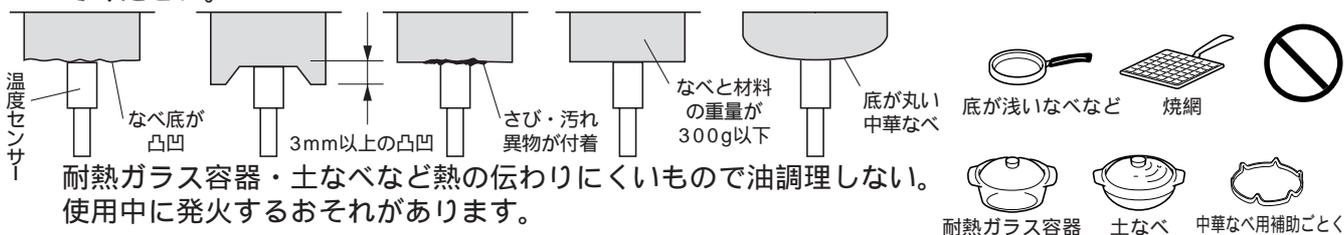

耐熱ガラス容器・土なべなど熱の伝わりにくいもので油調理しない。使用中に発火するおそれがあります。

耐熱ガラス容器 土なべ 中華なべ用補助ごとく

なべの種類	油料理 (揚げものなど)	揚げものモード 13	その他の料理 (煮ものなど)	湯わかしモード 16
アルミ 銅 底の平らなアルミ製中華なべ	○	○ (油量: 500ml ~ 1l)	○	○ (水量: 500ml ~ 2l)
鉄 ホーロー 底の平らな鉄製中華なべ	○	○ (油量: 500ml ~ 1l)	○	○ (水量: 500ml ~ 2l)
ステンレス	○ (油の温度が上がりやすいので注意する)	○ (油量: 500ml ~ 1l)	○	○ (水量: 500ml ~ 2l)
土なべ 耐熱ガラス容器	×	×	○	×
圧力なべ	×	×	○ (但し、消火する場合があります)	×
無水なべ 多層なべ	○	×	○	○ (水量: 500ml ~ 2l)

: 適する ×: 適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

警告

揚げものをするときは、必ず標準バーナー(調理油過熱防止機能付)を使用する
チャオバーナー、小バーナーを使用すると消し忘れなどにより調理油が発火することがあります。

標準バーナー(調理油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200ml以上
で行う

調理油の量が少ないと使用中に発火する恐れがあります。

温度センサーとなべ底が密着しているか確認する

温度センサーが傾いていたり、なべの間にすき間があると、発火や途中消火の原因になります。



必ず守る

注意

温度センサーはスムーズに上下動することを確認する


発火や途中消火の原因になります。



必ず守る

温度センサーに衝撃を加えたり、傷をつけない

なべ底に温度センサーが密着せず、発火や途中消火の原因
になります。

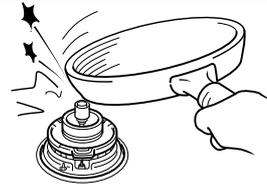


炊飯に適したなべ 16

炊飯に使用するなべの種類		白米			炊飯量・ポイント
		洗米すぐ	洗米おき	おかゆ	
別売の炊飯専用なべ	RTR-03A				炊飯3合、全がゆ0.5合
	RTR-300A				炊飯3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
	RTR-500				炊飯5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
アルミ製のなべ					薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレス製のなべ		×			「洗米すぐ」は焦げつきやすくなります。
土鍋		×	×		白米は炊けません。
ガラスなべ・圧力なべ 多層なべ		×	×	×	焦げついたり消火したりしてうまく炊けません。使用しないでください。

: 適する × : 適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

なべは正しくセットする

なべにふたをして、なべ底の中心が温度センサーの頭部に密着するようにセットしてください。

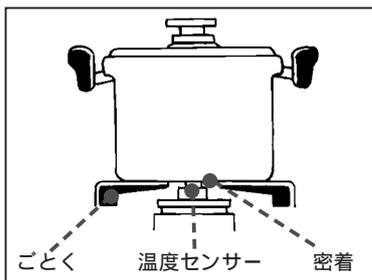

上手に炊飯するためになべを選ぶ

なべの縁Aは高く!



ふたとなべにすき間がないものを!

ふたが重いものを!

なべは深いものを!

ふきこぼれて、ご飯が固くなったり焦げたりする原因になります。

コンロをお使いになる前に


コンロを使うとき注意しましょう

下記の注意や「安全上のご注意」③をよくお読みになってお使いください。

警告

指定以外の補助具や大きすぎるなべなどは使わない

コンロをおおうような鉄板や直径34cm以上のなべ、焼き網、たこ焼き器、アルミはく製の受け、ごとくのかわりに用いる、いわゆる省エネごとくなどを使うと異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因となります。また温度センサーが正しく作動せず発火や消火の原因にもなります。指定以外の補助具を使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。

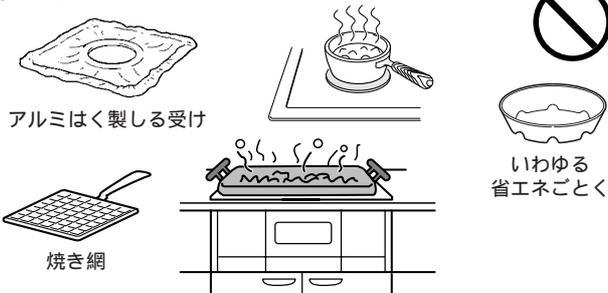

注意

コンロ使用時は身体の一部や衣服をバーナーに近づけない

後コンロを使用するときは特に注意してください。衣服に炎が燃え移り、やけどの原因になります。

点火操作時や使用時は、バーナーに顔を近づけない

炎や熱でやけどの原因になります。

やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとやかん、なべなどの取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。



バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする

炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因になります。



お願い

コンロに点火するときは必ずごとくの上になべを乗せてから点火する

点火時にごとくの上になべがないと炎が上に立ち上がります。より安全にご使用いただくために、必ずごとくの上になべを乗せてから点火してください。

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温める

強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってひっくりかえることがあります。特にだし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。

煮こぼれに注意する

機器内部およびキャビネット内部のものが汚れます。また、トッププレート・ごとく・しる受け・しる受けカップ・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたり、機器を早くいためます。

なべは不安定な状態で使わない

なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。小さななべは小バーナーをご使用ください。

使用中に自動的に小火になったときは

高温自動温度調節機能が作動(標準バーナーのみ)

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに小火・大火と火力を調整し、なべの異常過熱を防止する機能です。

この状態が30分以上続いた場合、または小火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動消火します。故障ではありません。

自動消火した場合は、なべなどが相当熱くなっていますので、やけどなどに注意してください。


調理ができない場合はチャオバーナーを使用してください。⑨

コンロを使いましょう

コンロバーナーには消し忘れタイマーがついています。チャオバーナー・小バーナーは約1時間、標準バーナーは約2時間連続使用すると自動消火します。📖


操作の手順

1 準備

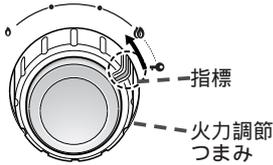

機器下方のキャビネット内にあるガス栓(ねじガス栓)を全開にします。火力調節つまみを左方向に回し、ロックを解除します。📖
ごとくの上になべを乗せます。

2 点火

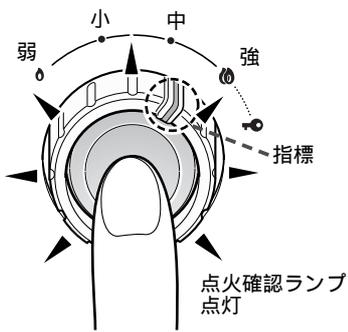


操作ボタンをいっぱい押ししてください。

火力調節つまみの指標位置が「弱、小」のとき操作ボタンを押すと「中」の位置に移動します。また、指標位置が「中、強」のときは、そのままの位置で移動しません。ただしチャオバーナーは中火点火式のため、他のコンロと違い指標位置が「強」のとき「中」の位置に移動します。バーナーへ火移りしたことを確かめてから手を離してください。



指が火力調節つまみに触れないように操作ボタンの中央を押してください。

3 火力調節

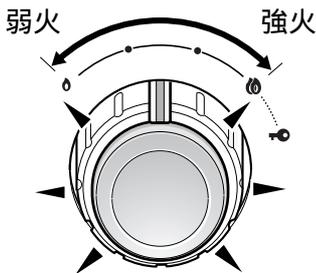


火力調節つまみを左右にゆっくり回し火力調節します。

右方向に回すと火力が強くなり、左方向に回すと火力が弱くなります。火力調節つまみを早く操作すると消火したり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

弱火にしたとき、機器下方のキャビネットとびらを早く開閉すると消火することがあります。

4 消火

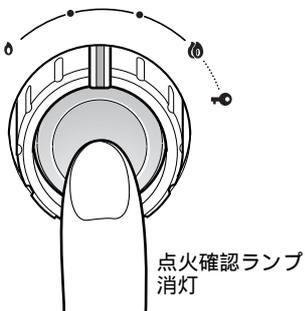

操作ボタンを押して必ず火が消えたことを確認してください。

自動消火したらすぐに操作ボタンを消火の状態に戻してください。

操作ボタンを押さないよう、ロックしてください。📖

⚠️ 注意



接触禁止

使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外は触れない


やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。

コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトップレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。

コンロを使いましょう


標準バーナー操作部の使い方

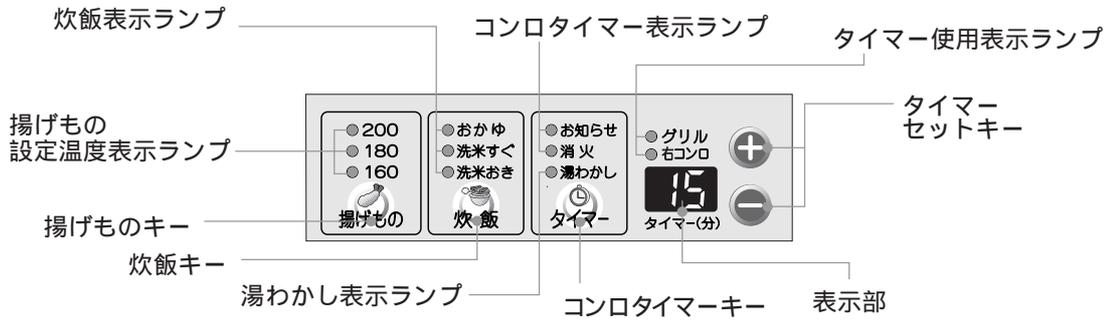


操作部の開閉方法

図は標準バーナーが右側の機器の場合です。

操作部を出す場合
右下パネル部
を押すと操作
部が手前に出
てきます。



操作部を収納する
場合操作部を
奥までしっかり
押し込みます。



注意

操作部は取りはずせない
構造になっていますので、
無理に引っ張ったり押さ
えたりしないでください。

操作部は標準バーナーが右側の機器の場合右下パネル部に、左側の機器の場合左下パネル部にあります。

揚げものモード

1 点火



標準バーナーの点火操作をします。¹²
火力調節つまみの指標位置は強の位置でお使いください。

2 モード設定



パネル部を押し、操作部を出します。¹³
揚げものキーを押し温度を選択する。
揚げもの設定温度表示ランプが点灯します。
揚げものキーの1回目の操作時は、180 に設定されています。

3 温度セット



揚げものキーを押し温度を合わせます。
揚げものキーを押すごとに、180 200 160 消灯(とりけし)
の順に温度が切り替わります。
揚げものモード使用中に揚げものキー以外のモードキーを押さないで
ください。

調理の途中でも設定温度を変えることができます。
とりけしにすると揚げもの調理の目安

160	とりのからあげ、フリッター、ドーナツ
180	天ぷら、コロケ、フライ、とんかつ
200	クルトン、かきもちあげ

4 調理



油が設定された温度になるとブザーで「ピピピッ」とお知らせします。
調理を始めてください。
あとは自動的に火力調節して油の温度を設定温度に保ちます。

5 終了

調理終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にします。
操作ボタンを押さないよう、ロックしてください。🔒



揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設定してあります。なべの種類・材質や厚さ、油量などにより、設定した温度と異なる場合があります。加減してお使いください。なべの材質は、鉄製なべで、油量は0.5ℓ～1ℓが最適です。アルミや銅は設定温度より低めに、ステンレス・ホーローは高めに温度制御します。油量が多いと設定温度より低めに、油量が少ないと高めに温度制御します。揚げものキーを約3秒間押し続けると、ブザーが「ピッ」と鳴り表示温度より10℃高く設定できます。もう一度揚げものキーを押すとこの設定は解除され、表示の設定温度になります。お好みに合わせてお使いください。(この設定は、点火するたびに行ってください。)

炊飯モード 📖

「洗米おき」モード(水に浸しおきしたお米の炊飯)・「洗米すぐ」モード(洗米してすぐに炊飯する場合)・「おかゆ」モードがあります。

お米の準備

たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
「とぐ 洗い流す」を数回繰り返し、水がきれいになるまで手早く洗う。



お手持ちの計量カップ(180ml用)でお米を正しく計り、たっぷりの水で手早くとぐ

水加減とお米を浸す時間について

水加減は目安です。新米・古米、かため・やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。

水加減

米の量			水量			ポイント
容量	重量	合数	炊飯	おかゆ		
				全がゆ	七分がゆ	
45ml	38g	0.25合		360ml	470ml	炊飯量は1～5合です。5合以上はできません。炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を余分に加える。「おかゆ」モードは、お米からおかゆを作る機能です。おかゆは、全がゆは1合以下(約5人前)、七分がゆで0.5合以下(約3人前)で使用する。180ml用計量カップを使うと、1カップ米1合、水180mlとなります。
90ml	75g	0.5合		540ml	630ml	
180ml	150g	1合	300ml	900ml		
270ml	225g	1.5合	390ml			
360ml	300g	2合	480ml			
450ml	375g	2.5合	580ml			
540ml	450g	3合	670ml			
720ml	600g	4合	930ml			
900ml	750g	5合	1130ml			

お米を水に浸す時間

お米の種類とモード	お米を水に浸す時間		ポイント	
	春～夏	秋～冬		
炊飯	白米	30分以上	60分以上	新米はやや水を少なめにする。
	無洗米	30分以上	60分以上	無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。1、2度すすいでにごりを少なくする。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になります。必ず浸しおきをして、「洗米おき」モードで炊いてください。水の量を約3%程度多くする。または、無洗米専用計量カップを使ってください。
	胚芽精米	60分以上	90分以上	水に浸してから「洗米おき」モードで炊飯してください。やや水を多めにする。
	輸入米	60分以上	90分以上	
	古米	60分以上	90分以上	
	麦ごはん	60分以上	90分以上	
おかゆ	0～30分	0～30分	米粒がつぶれ、のり状にならないように塩はでき上がる直前に入れてください。出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。	

コンロを使いましょう



炊飯に適したなべを使用してください。¹⁰
一度水に浸したお米は、碎けやすくなります。碎け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はニオイ、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。
洗米した後、すぐに炊飯をしない場合は、必ず30分以上水に浸してから「洗米おき」モードで炊飯してください。
2度炊きや温め直しは、できません。(焦げつくことがあります)
洗米してすぐのお米を、「洗米おき」モードで炊飯するとごはんがかたくなります。また、洗米して水に浸しておいたお米を「洗米すぐ」モードで炊飯するとやわらかくなります。
炊き上がったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動にて調理してください。
おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。お米が入っている袋に記載してある内容(方法、手順など)を確認してから炊飯してください。


1 点火

標準バーナーの点火操作をします。¹²



2 火力調節

火力調節つまみを左方向へゆっくり回し、指標を炊飯位置に合わせます。



炊飯位置に合わせるときは、強の方向から合わせてください。
火力が炊飯位置より大きいとごはんはかために、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。

3 モード設定

パネル部を押し、操作部を出します。¹³
炊飯キーを押しモードを選択する。



「洗米おき」モードに設定され、洗米おきランプが点灯します。
炊飯キーを押すごとに 洗米おき 洗米すぐ おかゆ の順に

モードと炊飯表示ランプが切り替わります。
炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキーを押さないでください。うまく炊飯できない場合があります。
炊飯モードを解除するときは、いったん消火してください。
解除後は自動判別モード¹⁸に設定されます。



火力調節つまみを炊飯位置に設定後、できるだけ早く炊飯キーを押して炊飯モードにしてください。
「洗米おき」モードで3合(450g)炊飯の場合、通常で約22分で炊き上がります。
「おかゆ」モードの場合、約35~50分で炊き上がります。

4 炊飯



炊き上がりますと、自動で消火し、炊飯完了をブザーで「ピー」とお知らせしますので必ず操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
 (消火の状態に戻すまでランプは点滅し続けます)
 操作ボタンを押さないよう、ロックしてください。 [6]
 炊き上がり後は必ず10～15分程度むらします。
 むらしが終わるまでふたを開けないでください。
 むらし後、ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。
 余分な水分が逃げ、ご飯がおいしくなります。
 (「おかゆ」モードの場合はむらしの必要はありません)



炊き上がりは、お米の種類、水の量、水に浸す時間、火力などにより変わります。お好みに応じて工夫してお使いください。

湯わかしモード [11]

1 点火



標準バーナーの点火操作をします。 [12]
 火力調節つまみの指標位置は強の位置でお使いください。

2 モード設定

湯わかし
表示ランプ




パネル部を押し、操作部を出します。 [13]
 コンロタイマーキーを押します。
 湯わかしモードに設定され、湯わかし表示ランプが点灯します。
 取り消しする場合さらに3回コンロタイマーキーを押します。
 コンロタイマーキーを押すごとに 湯わかし 消火 お知らせ 消灯(とりけし)

 の順にモードとコンロタイマー表示ランプが切り替わります。
 とりけしにすると湯わかしモードが取り消され自動判別モード [18] に設定されます。

3 沸とう

湯わかし(5分保温)

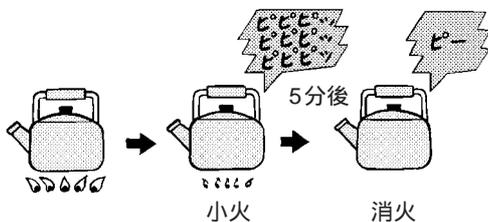

沸とう温度になるとブザーで「ピピピッ」とお知らせし、小火になります。
 そのままにしておきますと5分後にブザーで「ピー」とお知らせし、湯わかし表示ランプが点滅し、自動消火しますので必ず操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
 (消火の状態に戻すまで、湯わかし表示ランプは点滅し続けます)
 操作ボタンを押さないよう、ロックしてください。 [6]



底の平らな金属製のやかんを使ってください。
 温度センサーが正しく働くように、ブザーが鳴るまで以下のことはしないでください。

- やかんやなべのふたの開閉はしない。
- 水をかき混ぜない。
- 火力を変えない。
- やかんやなべを動かさない。
- 水や具を入れない。
- ケトル(やかん)の材質や形状および水量によっては沸とうして消火するまでの間にふきこぼれてやけどなどをされる恐れがありますのでご注意ください。

コンロを使いましょう

コンロタイマーモード

下の図は全て標準バーナーが右側の機器の場合です。

1 点火



標準バーナーの点火操作をします。12
火力は調理に合わせてお使いください。

2 モード設定



パネル部を押し、操作部を出します。13

消火モード

設定時間になるとブザーでお知らせし自動消火します。
コンロタイマーキーを2度押します。

コンロ消火タイマーモードに設定され、コンロタイマー表示ランプ(消火)およびタイマー使用表示ランプ(右コンロ)が点灯し、表示部に「00」が点滅します。

お知らせモード

設定時間になるとブザーでお知らせします。(自動消火しません)
コンロタイマーキーを3度押します。

お知らせモードに設定され、コンロタイマー表示ランプ(お知らせ)およびタイマー使用表示ランプ(右コンロ)が点灯し、表示部に「00」が点滅します。

コンロタイマーキーを押すごとに 湯わかし 消火 お知らせ 消灯(とりけし)

の順にモードとコンロタイマー表示ランプが切り替わります。
とりけしにするとモード設定が取り消され自動判別モード18に設定されます。

3 時間セット



タイマーセットキー(⊕キー、⊖キー)を押して時間をセットします。

1~60分まで1分刻みでセットできます。

キーを押し続けると5分刻みに進みます。

時間セットをしない場合約15秒後にブザー「ピー」×3回でお知らせします。さらに時間セットしない場合は自動消火します。

(コンロお知らせタイマーの場合は自動判別モードに変わります)
調理中にタイマーセットキーを押すと、設定時間が変更できます。

4 セット時間終了



(秒表示)



セット時間終了30秒前になるとブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。

消火モード

セット時間が終了するとブザーが「ピー」と鳴り、消火ランプが点滅し、自動消火します。

数秒後に、タイマー表示部は消灯します。

自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

操作ボタンを押さないよう、ロックしてください。6

お知らせモード

セット時間が終了するとブザーで「ピー」とお知らせし、数秒後に、表示ランプが消灯します。お知らせモードの場合は、自動消火しません。



コンロお知らせタイマーは、標準バーナー使用中以外は働きません。

コンロタイマーとグリルを同時にお使いの場合(表示部)

グリルタイマー表示中



コンロタイマーモード使用中にグリルを使用すると、表示部にはグリルのタイマー表示が優先されます。
(グリルランプが点灯し、グリルのタイマー表示していることを示します)
グリルが先に消火した場合は自動的にコンロタイマー表示に切り替わります。

コンロタイマー表示を確認するとき

コンロタイマー表示中




コンロタイマーキーを押します。

グリルランプが消え右コンロランプが点灯し、コンロタイマー表示に切り替わります。設定時間を変更したい場合もコンロタイマーキーを押し、コンロタイマー表示にしてからタイマーセットキーを押して時間を変更してください。

コンロタイマー表示に切り替え



グリルタイマー表示中



コンロタイマー表示は約5秒続くと、自動的にグリルのタイマー表示に切り替わります。

コンロを使いましょう

自動判別モード

各モードを使用中、とりけしに設定すると自動判別モードに設定されます。自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や調理油過熱防止機能などの安全装置を選択します。(通常に使用できる状態です)


点火初期は、自動判別モードに設定されています。また、コンロタイマーモード使用中も自動判別モードが働きます。

グリルをお使いになる前に

グリルとびらの出し入れ


引き出しかた

グリルとびらを水平にゆっくり引き出します。
いっぱい引き出すと、グリルとびらのみ下がります。
グリル皿はそのままの状態です。

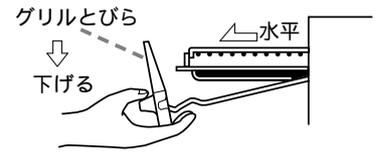

取り出したり持ち運ぶとき

グリルとびらをいっぱい引き出します。
グリルとびらを両手で持ち上げて引き出します。
グリル皿を強く持ち上げると、フッ素コートがはがれる原因になります。
お手入れのときは、グリルとびらを別の場所においてからグリル皿をはずして洗ってください。
グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は 25 を参照してください。

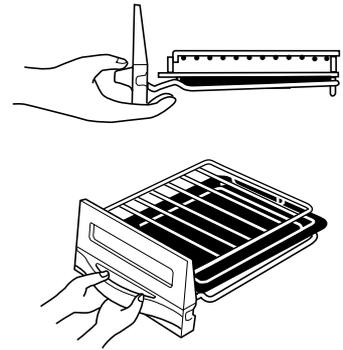

グリルで上手に焼くには

下ごしらえ

冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することがあります。
魚は水洗いしたら、よく水気をふき取る。
みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。
たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。


塩加減のコツ

鮮度や材料にあった塩加減が必要です。
塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
一般に鮮度が落ちたものは塩を多めにします。
サバやイワシなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
川魚やイカ、エビ、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げ方が少なくなります。




◆ 魚焼きのこつ

■ 魚の置きかた

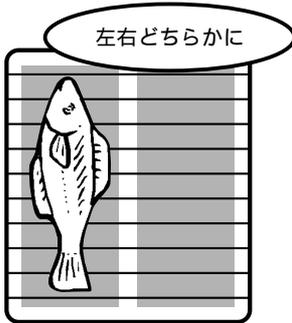


魚を1尾 焼く場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。

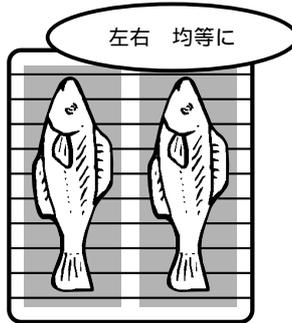

魚を2尾 焼く場合

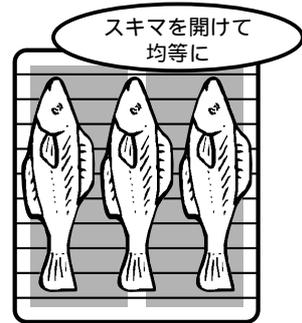

魚を3尾以上焼く場合


■ 焼きあがった魚を取り出しやすくするには？

両面焼グリルは、上下両面から加熱するため、片面焼きに比べ煙が多くでたり、グリル焼網に魚などがくっつきやすくなります。

グリル焼網に油を塗って予熱を

あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、1～2分予熱します。

焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。



焼きあがった魚を取り出すには？



- ・ 付属の魚とってを使用すると便利です。

魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。

焼きあがった魚や焼物の下側に魚とってを入れて、くっついた焼物をグリル焼網からはがします。

小さい焼物なら、そのまますくいとって取り出せます。

- ・ はし、またはフライ返しをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ちあげてから、取り出す方法もあります。

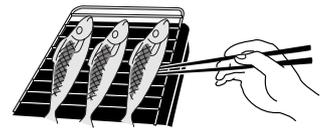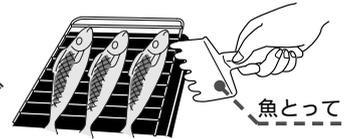

お願い

両面焼グリルは、上下の焼き方が違うので、表と裏の焼き方が同じになるとは限りません。上火、下火それぞれの火力調節 [23](#) を利用してお好みの焼き色にしてください。

トーストやクッキーなどの調理に便利な別売のクッキングプレートRCP-48Vを用意しています。

[27](#)

グリルをお使いになる前に

初めて使うときはから焼きをしましょう

◆ グリルを初めて使うときはから焼きをする

庫内の紙や梱包部材などを取り除いてください。発火の原因になります。

グリルを初めて使用するときは、5分程度から焼きをしてください。

部品に付着している加工油を焼き切るため、このとき排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。この場合、約3分程度待ってから、再度点火操作をしてください。

グリルをお使いになる前に


グリルを使うとき注意しましょう

下記の注意や「安全上のご注意」③をよくお読みになってお使いください。

警告

脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない
グリル皿の中に市販のグリル石、グリルシートなど何も入れない

機器の損傷や、たまった脂が過熱され燃えて火災の原因となります。

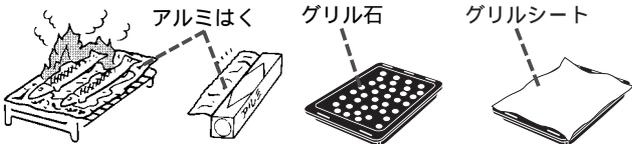


グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除く
また使用後も必ず掃除する

グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物(とり肉など)は特に注意してください。なおグリル皿には何も入れないでください。



グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなどが無いことを確認する

食品くずやふきんなどが燃えて火災の原因になります。



排気口をタオル、ふきん、アルミはくなどでふさがない

不完全燃焼や異常過熱による火災の原因になります。



注意

やけどや一酸化炭素中毒、けが、機器焼損、発火の原因になるため、注意してください。

グリルとびらを開けたまま、点火操作をしたり、グリルを使用しない。グリルとびらに魚などはさみこんだまま使用しない


グリルとびらガラスに衝撃を加えない、傷をつけない。使用中・使用直後に水をかけない

グリルとびらに重いものをのせたり、強い力をかけない




グリル皿を持ち上げて引き出したり、グリル皿だけ持って機器より取り出さない

グリルとびらが落下して、やけど・けがの原因になります。水平にゆっくり出し入れしてください。

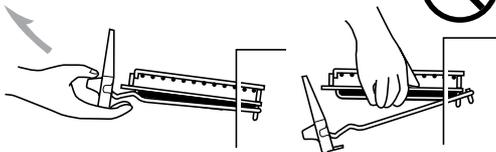

グリル皿は冷めてから、ゆっくり運ぶ
使用中、使用直後はグリル皿が高温になります。やけどをするおそれがあります。

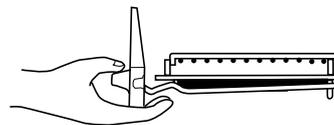


グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき発火することがあります。調理物(魚・とり肉など)の種類によっては、グリル調理タイマーが作動する前に発火し、排気口から炎が出る場合があります。機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。



魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに触れない

使用中、使用直後は高温になっており、手や腕が触れるとやけどをすることがあります。



グリル皿に水を入れないで使用する
お湯がこぼれてやけどをする原因になります。




グリルをお使いになる前に

グリルを使いましょう

操作の手順


1 準備

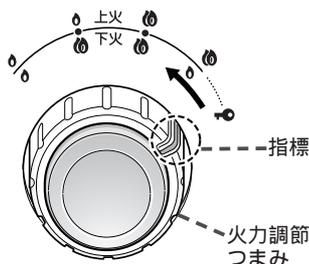

機器下方のキャビネット内にあるガス栓(ねじガス栓)を全開にします。
火力調節つまみを左方向に回し、ロックを解除します。⑥
グリル皿には水を入れしないでください。
続けて使用するときには、そのつど脂を取り除いてください。
グリルとびらを開け、調理物をグリル網焼の上に置きます。

2 点火

以下のグリル調理タイマー表示部は標準バーナーが右側の機器の場合です。



グリルとびらを閉めてください。
パネル部を押し、操作部を出します。⑬
操作ボタンをいっぱい押ししてください。
バーナーへ火移りしたことを確かめグリル調理タイマー表示部“9”が点灯したら手を離してください。



グリル操作部



続けて使用する場合のようにグリル庫内の温度がある程度上がっている状態のときは、表示部には“6”が表示されます。またタイマーセットは最大10分までとなります。
続けて使用した場合、グリル庫内の温度が上がりグリル過熱防止センサーが作動し、消火することがありますので、その場合は、3分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火してください。
操作ボタンの素早い操作はしないでください。点火しない場合があります。
指が火力調節つまみに触れないように操作ボタンの中央を押してください。

3 時間セット

グリルタイマー表示中




タイマーセットキー(⊕キー、⊖キー)で加熱時間をセットします。
(⊕キーで最大15分(庫内温度がある程度上がっている場合は10分) ⊖キーで最小1分までセットすることができます。)
加熱時間をセットしない場合は、点火時の9分後(庫内温度がある程度上がっている場合は6分後)に自動消火します。
調理中にタイマーセットキー(⊕キー、⊖キー)を押すと、加熱時間が変更できます。
加熱時間の目安は付属のクッキングブックをごらんください。



表示部には、グリル調理タイマーとコンロタイマーの両方を表示しますので、グリルランプが点灯しているのを確認して時間セットしてください。
表示部は、グリルのタイマー表示が優先されますので、コンロタイマーの表示を確認したい場合は⑬を参照ください。

グリルを使いましょう / 日常の点検とお手入れ

4 火力調節



火力調節つまみを左右にゆっくり回し調節します。

左方向から 上火「弱火」 下火「弱火」

上火「弱火」 下火「強火」

上火「強火」 下火「強火」

上火「強火」 下火「弱火」

の4段階あります。

点火操作後は の位置に設定されています。

5 調理終了・自動消火



調理終了30秒前になるとブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。

(秒表示)




加熱時間が終了するとブザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせし、自動消火します。

自動消火したらすぐに操作ボタンを消火の状態に戻してください。

操作ボタンを押さないよう、ロックしてください。 [6]

6 操作ボタンを押す(手動消火)



操作ボタンを押すと表示部の表示が消え操作ボタンが戻ります。

注意



接触禁止

使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外は触れない

やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。

コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。

日常点検をしましょう

◆ 部品が正しくセットされていますか？

バーナーキャップ、しる受け、ごとく、排気口カバーなどは正しくセットされた状態でお使いください。 [7] [8]

◆ つまり、たまり、汚れはありませんか？

バーナーの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。 [26]

立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れていませんか。 [26]

グリル皿に多量の脂がたまっていますか。 [21]

△ 注意

点検・お手入れは、ガス栓(ねじガス栓)を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行うやけどや機器の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口まわりは特に注意してください)また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。使用直後はトッププレート枠およびガラス面は熱くなっています。お手入れはガラスが冷えてから行ってください。はずした部品は「各部品のセット [7]」を参照して取り付けてください。点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。




お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント



手袋をします。道具・洗剤を用意します。洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。お手入れ後は、必ず水洗いした後に水ふきをして、水気や洗剤を残さないようにしてください。守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤



スポンジ
たわし



やわらかい
歯ブラシ



やわらかい布



台所用中性洗剤
(野菜・食器洗い用)

布・スポンジたわし・歯ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾いた布で水気をふき取ってください。


使ってはいけない道具・洗剤



金属たわし



硬い歯ブラシ



ナイロンたわし



亀の子たわし




硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。



クレンザー



ミガキ粉




スポンジたわし裏面(硬い)



スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。



弱酸性洗剤・
弱アルカリ性洗剤・
クリームクレンザー



重曹



歯みがき粉



基本的には使ってはいけません。表面の変質・キズ・変色、さびる場合があります。もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守って使ってください。ただし、機器本体などの塗装部には絶対に使用しないでください。



酸性・アルカリ性洗剤・漂白剤



シンナー・ベンジン・
アルコール



部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さびの原因になります。



スプレー式洗剤



機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や腐食して、故障の原因になります。機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店かまたはもよりの東邦ガスにご連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

日常の点検とお手入れ

お手入れのポイント

ごとく・しる受け・しる受けカップ・排気口カバー(ホーロー)・グリル網焼 7 8

● 汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておくことで汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

● それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにとって、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後に汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。

弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。ただし、これらは基本的に使っていけないもので、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。

グリルとびらガラス・グリルとびら 7

● 汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？


台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせ、水洗いします。

● グリルとびらのはずし方・取り付け方

取りはずし方



取り付け方

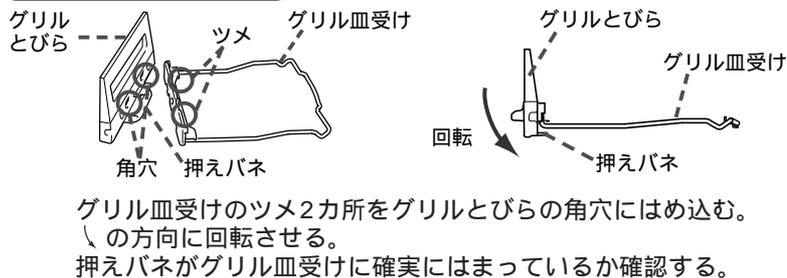

グリル皿 7

● 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジでお手入れをする

そのままにしておくと、シミが残ったり、変色することがあります。

● 汚れがひどいときは？

台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておき、汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジでふき取ります。

お願い

硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・キズの原因になります。

食器洗い乾燥機で酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリル皿を洗浄すると、フッ素コートの変色やはがれ、裏面の変色の原因になります。必ず、中性洗剤を使用するか、洗剤なしで洗浄してください。

長期間使用するとフッ素コートが変色することがありますが、効果には影響ありません。

お手入れをする場合、特にチャオバーナー用しる受けカップは取り出すときに不安定ですので一度煮こぼれなどを、紙などで吸い取ってからゆっくり取り出してください。

バーナーキャップ

● 汚れていたら、ふき取る

目づまりしていたら、炎口を歯ブラシや針金などでお手入れします。
 (目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因)
 表面は台所用中性洗剤と水を含ませたやわらかい布などでふき取るか水洗いをします。表面の黒色塗装がはがれた場合、そのまま使用しても問題ありません。水洗いしたあとは水気をじゅうぶんに切ってから正しくセットしてください。



立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度センサー

● 汚れていたら、やわらかい布などでふき取る

立消え安全装置と点火プラグに、汚れがこびりついて
 いる場合は、やわらかい歯ブラシでお手入れします。
 温度センサーは片手を添え、水をかたくしぼった布



お願い

硬いブラシではお手入れしないでください。
 立消え安全装置・点火プラグ・温度センサーを傾けたり、汚れたままにすると、点火不良や消火する
 などの原因になります。

ガラスストッププレート


● 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジでふき取り、乾いた布で仕上げをする

油汚れは台所用中性洗剤や水を含ませた、やわらかい布やスポンジでふき取ります。
 そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚れがとれにくくなりま
 す。

● 汚れがひどいときは？

ラップをくしゃくしゃにして、クリームクレンザーを適量塗り、こすります。汚
 れがとれたら、やわらかい布やスポンジで水ぶきし、乾いた布で仕上げをして
 ください。

当社別売のガラスストップ専用クリーナーおよび、ガラスストップ専用スクレーパー(焦げつきそぎ取り
 用)をお使いいただくと上手にお手入れができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店またはも
 よりの東邦ガスに連絡してください。 
 必ずガラス面のみにお使いください。



お願い

トッププレートは排気口部にねじ固定されています。修理技術者以外の方は取りはずさないでください。
 ドライバーなど先の鋭いものやミガキ粉などは、ガラス面および、ガラスリングの塗装部分を傷つけ
 ますので使わないでください。(但し、万一塗装がはがれても、そのままお使いになれます)
 漂白剤、強アルカリ洗剤を使用すると、トッププレート枠の表面がはがれ落ちることがありますので
 使わないでください。
 ガラスストップ専用クリーナー以外のクリームクレンザを使う場合はガラスの印刷面がうすくなつた
 り、トッププレート枠やバーナー周辺部が変色・変質することがあります。

操作ボタン・火力調節つまみ

● 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジでお手入れをする

お手入れをする場合、ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。炎や熱でやけどの原因になります。
 操作ボタンと火力調節つまみの間にものをはさみこまないよう注意してください。故障の原因になり
 ます。

別売部品のご紹介 / 交換部品 / 故障かな?と思ったら

別売部品のご紹介

お求めの場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。

部品名・品名	品番
炊飯専用なべ	RTR-03A
	RTR-300A
	RTR-500
クッキングプレート	RCP-48V
ガラスストップ専用クリ-ナ-	RBC-VG1
ガラスストップ専用スクレ-パ-	RBC-SC1

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

いたんできたら交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。

部品名・品名	品番
ごとく	大 010-264-000
	小 010-265-000
バーナーキャップ	151-290-000
しる受けカップ	大 009-266-000
	小 009-188-000
しる受け	009-267-000
グリル皿	070-171-000
グリル網焼	070-033-000
魚とって	RTO-ST1

故障かな?と思ったら

もう一度、ご確認ください

調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
点火しない ・点火しにくい ・放電しない ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	ガス栓(ねじガス栓)を全開にしていますか?	
	ガス配管に空気が残っていませんか?(朝一番など)点火操作を繰り返してください。	12・22
	バーナー炎口がつまっていませんか?	26
	点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	26
	バーナーキャップ、しる受けカップ、しる受けが正しくセットされていますか?	8
	アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	11

こんな場合は	調べてください	参照ページ
点火しない ・点火しにくい ・放電しない ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	乾電池が正しくセットされていますか？	6・30
	乾電池が消耗していませんか？	
	点火ロックを解除していますか？	6
	操作ボタンを強めに数秒間押していますか？	12・22
	素早い操作では、放電しない場合があります。	12・22
	グリルは着火までに時間がかかります。操作ボタンを強めに数秒間押し続けてください。	22
炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、消える ・炎が均一でない ・使用中炎が消える ・なべにすすがつく ・火力が変わらない	ブザーが鳴って消火しましたか？	31
	バーナー炎口がつまっていますか？	26
	点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	26
	バーナーキャップ、しる受けカップ、しる受けが正しくセットされていますか？	8
	アルミはく製しる受けを使用していませんか？ 使用しないでください。	11
	火力調節つまみをゆっくり操作していますか？	12・23
	ブザーが鳴って消火しましたか？	31
	風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？	5
	コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネット扉を早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。	
	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなる場合がありますが、異常ではありません。	
	グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。	
	火力調節しても炎の大小が変わらないように見える火力位置がありますが、異常ではありません。また火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり、大きくなる場合がありますが、異常ではありません。	
	バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	
使用中や消火後に音がする ・「ボン」と音がする ・キシミ音がする ・「シャー」と音がする	コンロバーナー使用後に「ボン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。	
	点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	
	コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。	
点火すると他のバーナーも放電する	他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	
標準バーナー使用中に... ・調理中に消火する ・自動消火しない ・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げついて消火した ・揚げものがうまくできない	なべの形状や材質が適していますか？	9・10
	なべ底が凹凸していませんか？	
	なべ底や温度センサーが汚れていませんか？	
	油の量はあっていますか？ なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度と異なる場合があります。設定温度を加減してお使いください。	

故障かな？と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
標準バーナー使用中に... ・調理中に消火する ・自動消火しない ・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げついて消火した ・揚げものがうまくできない	から焼きに近い調理をしていませんか？	9
	フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか？	
	長時間使っていませんか？ 消し忘れタイマーが作動しました。再点火してください。	1・31
	なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 大火 小火を繰り返す、この状態が30分間続くと消火します。	
	冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか？	
	カレーやシチューの再加熱ですか？ 水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。	9
	カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか？焦げつきがひどくなる場合があります。	
	温度センサーが高温になっていませんか？ 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	9
湯わかしモード使用しても ・お湯がぬるい ・お知らせが遅い	なべの形状や材質が適していますか？	9・10
	なべ底が凹んでいませんか？	
	土なべや耐熱ガラスなべを使用していませんか？沸とう前に検知する場合があります。	
	水の量は適切ですか？水量500ml～2lが適切です。	
	薄手のなべを使っていますか？消火する場合があります。	16
	加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか？	
	一度沸かしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。	
上手に炊飯・おかゆができない ・吹きこぼれる ・ご飯がかたい ・ご飯がやわらかい ・ご飯が焦げる	炊飯に使用したなべの形状や材質が適していますか？	10
	米の量、水の量、浸しおき時間は正しく計っていますか？	
	銘柄や産地、保存期間により出来映え、食味が変わります。	
	無洗米を使っていますか？ 1、2度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして「洗米おき」モードで炊飯してください。	14
	よく洗米しましたか？ぬか分が残っていると焦げやすくなります。	
	炊飯途中にふたを開けませんでしたか？	16
	炊き上がったあと、10～15分程度むらしていますか？	
	むらした後、ごはんをかき混ぜていますか？	
	おかゆの場合は、ふたをずらすなどの工夫が必要です。	
	火力を炊飯位置に正しく調節していますか？	15
コンロまたはグリル使用中 ・消火する	長時間使っていませんか？ 消し忘れタイマーが作動しました。再点火してください。	1・2・31
	グリル調理タイマーが作動しました。再点火してください。	
	グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約3分程度待ってから使用してください。	

こんな場合は	調べてください	参照ページ
グリル使用時 ・焼けすぎる ・焼け足りない ・焼けムラ ・煙が出る	しっかり解凍していますか？	19・20
	みそや粕は取ってから焼いていますか？	
	塩加減は良いですか？	
	魚の置き方は合っていますか？	
	脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。	
	初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	20
	食材にあった火力調節をしてください。	23
ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	安全機能が作動しています。確認してください。	31
	乾電池が消耗しています。新しい乾電池を用意してください。	6・30
赤いランプが点滅する ・電池交換サイン ・標準バーナー・グリル操作部のモードランプ ・点火確認ランプ	自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の状態に戻しましたか？	12・23
	点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サイン・点火確認ランプがうすく点滅することがありますが、故障ではありません。	
部品が変色する ・表面が変色する ・ごとくが変色する	酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	24
	ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。	
機器の中が赤く見える	室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。異常ではありません。	

異常過熱防止センサー(チャオバーナーのみ)

チャオバーナーは、異常燃焼や排気ガスと熱気が機器内に引き込まれて、ワークトップや機器内が異常温度になったとき、異常過熱防止センサーが作動し、自動消火します。

この場合、操作部の表示に“ 11 ”または“ 12 ”と表示されしばらくの間点火できません。

お願い

しばらく(約5分以上)待ってから再点火してください。

センサーが作動しているときは、点火はしますが、手を離すと火が消えます。


バーナー部や排気口部から排気ガスと熱気が機器内に引き込まれてセンサーが作動し、消火する場合、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。

電池交換 6



点滅 ……サインが点滅したら「そろそろ交換してください。」

● 点灯 ……サインが点灯したら「全バーナーが使えません。乾電池を交換してください。」

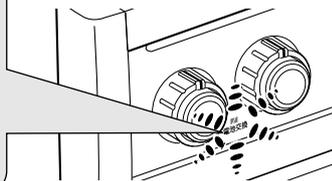

お願い

乾電池が正しくセットされていない場合や全く容量がない場合は、電池交換サインは点灯しません。交換の目安は約1年です。

乾電池の交換時期が近づくとランプ(電池交換サイン)が点滅します。

ランプが点滅したら、単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を用意します。

ランプが点灯したら、単1形アルカリ乾電池2個を同時に交換します。電池交換サインが点滅から点灯に変わると、全バーナーが使用できなくなります。

故障かな？と思ったら

表示とブザーについて

ブザー音	表示(交互に点滅)	部 位	内 容
ピー5回	02 ↔ -1 14 ↔ -1	標準バーナー	調理油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動
	(例) 		温度センサー過熱防止機能作動
ピー3回	12 ↔ -1 -2 -3	標準バーナー 小バーナー チャオバーナー	立消え安全装置の作動
	11 ↔ -1 -2 -3	標準バーナー 小バーナー チャオバーナー	点火時に着火しなかった
	03 ↔ -1	標準バーナー	コンロ消火タイマーモードで時間を設定しなかった
	12 ↔ -5	グリル	立消え安全装置の作動
	11 ↔ -5	グリル	点火時に着火しなかった
	02 ↔ -5	グリル	グリル過熱防止センサーの作動
	☆ 電池交換サイン <点灯>		電池交換サインのお知らせ
ピー1回 (約2秒)	00 ↔ -1 -2 -3	標準バーナー 小バーナー チャオバーナー	コンロ消し忘れタイマー作動
	 コンロ消火タイマー <点滅>	標準バーナー	コンロ消火タイマーモード終了
	 グリル調理タイマー <点滅>	グリル	グリル調理タイマー終了
	 洗米おき 洗米すぐ おかゆ <点滅>	標準バーナー	炊飯モード(洗米おき・洗米すぐ・おかゆ)終了
 沸とう消火 <点滅>	標準バーナー	湯わかしモード終了	
ブザーが鳴り続ける	71 72 70 ↔ -1 -2 -3	標準バーナー 小バーナー チャオバーナー	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障
	31 32 -5	グリル	
	(例) 		

「右コンロ」の点滅は標準バーナーの場合のみです。また標準バーナーが左側にある場合は「左コンロ」表示が点滅します。上記の表示とともに点火確認ランプが点滅・点灯します。

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・から炊きなど	「故障かな？と思ったら」を確認する。 やけどに注意して再点火を行う。 調理油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	1・28 9・10 12
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合・異常過熱防止センサーが作動した場合など	「故障かな？と思ったら」を確認する。 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	1・27 28・12 30
時間の設定するのを忘れた	必ず時間設定してください。	17
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	「故障かな？と思ったら」を確認する。 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	2・27・28 22
グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火します。 3分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行う。	2・29 22
乾電池の消耗	乾電池を交換してください。	6・30
使用開始から約2時間たちました	操作ボタンを押して戻す。 続けて使用する場合は、再点火を行う。	1・12
使用開始から約1時間たちました		
設定した時間がたち自動消火しました	操作ボタンを押して戻す。	17
設定した時間がたち自動消火しました	操作ボタンを押して戻す。	23
炊飯モードで炊きあがり自動消火しました	操作ボタンを押して戻す。	16
湯わかしモードで沸とう後に5分保温し自動消火しました	操作ボタンを押して戻す。	16
部品が故障しています	ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。	33

アフターサービス / 機器の設置

アフターサービスは？

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から1年間です。
機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に必ず応ずることをお約束致します。(詳細は保証書をご覧ください)
保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

修理について

万一故障した場合、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスまでご連絡ください。

依頼される前にもう一度ご確認ください。⑫の「故障かな？と思ったら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合のある場合は、必ずガス栓(ねじガス栓)および器具栓を閉じて、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。
ご依頼される際には次のことをご確認ください。

1. ご住所・お名前・電話番号
2. 品名、型式の呼び、お買い上げ日
3. 故障内容、状況(できるだけ詳しく)
4. 訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
無料修理期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は有料修理致します。

転居される場合

どんな場合でもお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスに必ずご相談ください。
ガスの種類が異なる地域へ転居される時、ガスには都市ガス13種類及びLPガスがあります。ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部品交換や調整が必要となります。そのままお使いになりますと正常な動きをしないばかりでなく故障、不完全燃焼、火災などの原因にもなりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご相談ください。この場合、調整・改造にともなう費用は保証期間内でありまして有料となります。

連絡先


別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください。

機器の設置(本体と壁との間はあけてください)


周囲との距離を確認してください

詳しくは設置工事説明書を参照してください

機器と上方の天井、たななどの可燃物との距離は、100cm以上離す。
木製のような可燃性の側壁は7.5cm以上、後壁との距離は、15cm以上離す。
上記の距離を確保できない場合は、別売の指定の防熱板を取りつけるなどの防火処置が必要になります。
お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガスにご連絡ください。

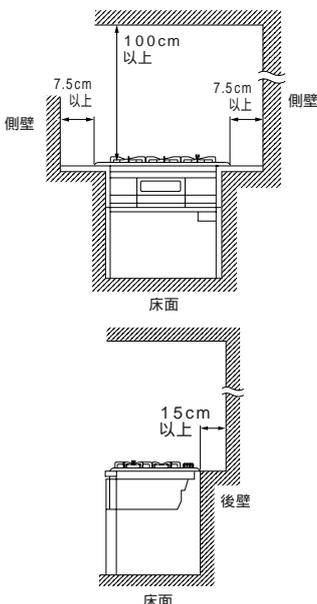

⚠ 注意	
水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する 不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。	⊘
強い風の吹き込むところには設置しない 点火不良や機器内部の損傷、安全装置が正しく働かないなどの原因になります。	⊘
棚の下など落下物の危険のある場所に機器を設置しない 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。	⊘
照明器具など樹脂製品の下へ設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。	⊘
キャビネットに背板があるか確認する 部屋と外気の空気の流れがあると、消火や過熱の原因となります。	⊘

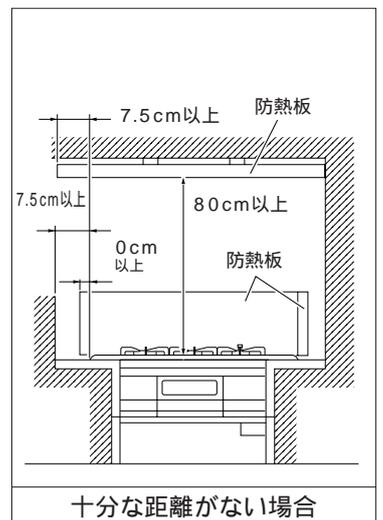

長期間使用しない場合 / 仕様

長期間使用しない場合

ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。

乾電池は取りはずしてください。 

お手入れをしておく次回使用するとき便利です。 

仕 様

品 名	RBC4WNGN5-L(SVB)	RBC4WNGN5-R(SVB)
型式の呼び	RBG-N78W4GDX-L	RBG-N78W4GDX-R
	(型式名: RBG-N78W4GDX)	
質 量	22.5kg(付属品含む)	
外形寸法	(トッププレート幅 740mm) 高さ257mm×幅596mm×奥行541mm	
ガス接続	15A(1/2B)鋼管または金属可とう管	
電 源	DC3.0V(単1形アルカリ乾電池×2個)	
安全装置	立消え安全装置(全コンロ・グリル)、調理油過熱防止機能(標準バーナー) 異常過熱防止センサー(チャオバーナーのみ)、コンロ消し忘れタイマー、 グリル過熱防止センサー	
点火方式	連続放電点火式	
付 属 品	単1形アルカリ乾電池(2個)、取扱説明書(保証書付)、お問い合わせ先一覧 設置工事説明書、魚にとって、ガラスクリーナー見本品	

ガスグループ (ガス種)		1時間当たりのガス消費量				
		個別ガス消費量				全点火時 ガス消費量
		チャオバーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル	
都市ガス用	12 A	3.91kW	2.28kW	1.50kW	2.38kW	9.78kW
	13 A	4.20kW	2.45kW	1.61kW	2.56kW	10.5kW

保証書

保証書

品名

グリル付ガスビルトインコンロ RBC4WNGN5-L(SVB)
RBC4WNGN5-R(SVB)

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、東邦ガス供給区域内において都市ガス用としてお客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「お問い合わせ先一覧」をご覧の上、もよりの弊社にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの弊社が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
(ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故障および損傷。
(チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「お問い合わせ先一覧」をご覧の上、もよりの弊社にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お 買 い 上 げ 日	年 月 日		
販 売 店 名		扱	
住 所		者	
電 話 番 号		印	

修理記録

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

保証責任者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号

