


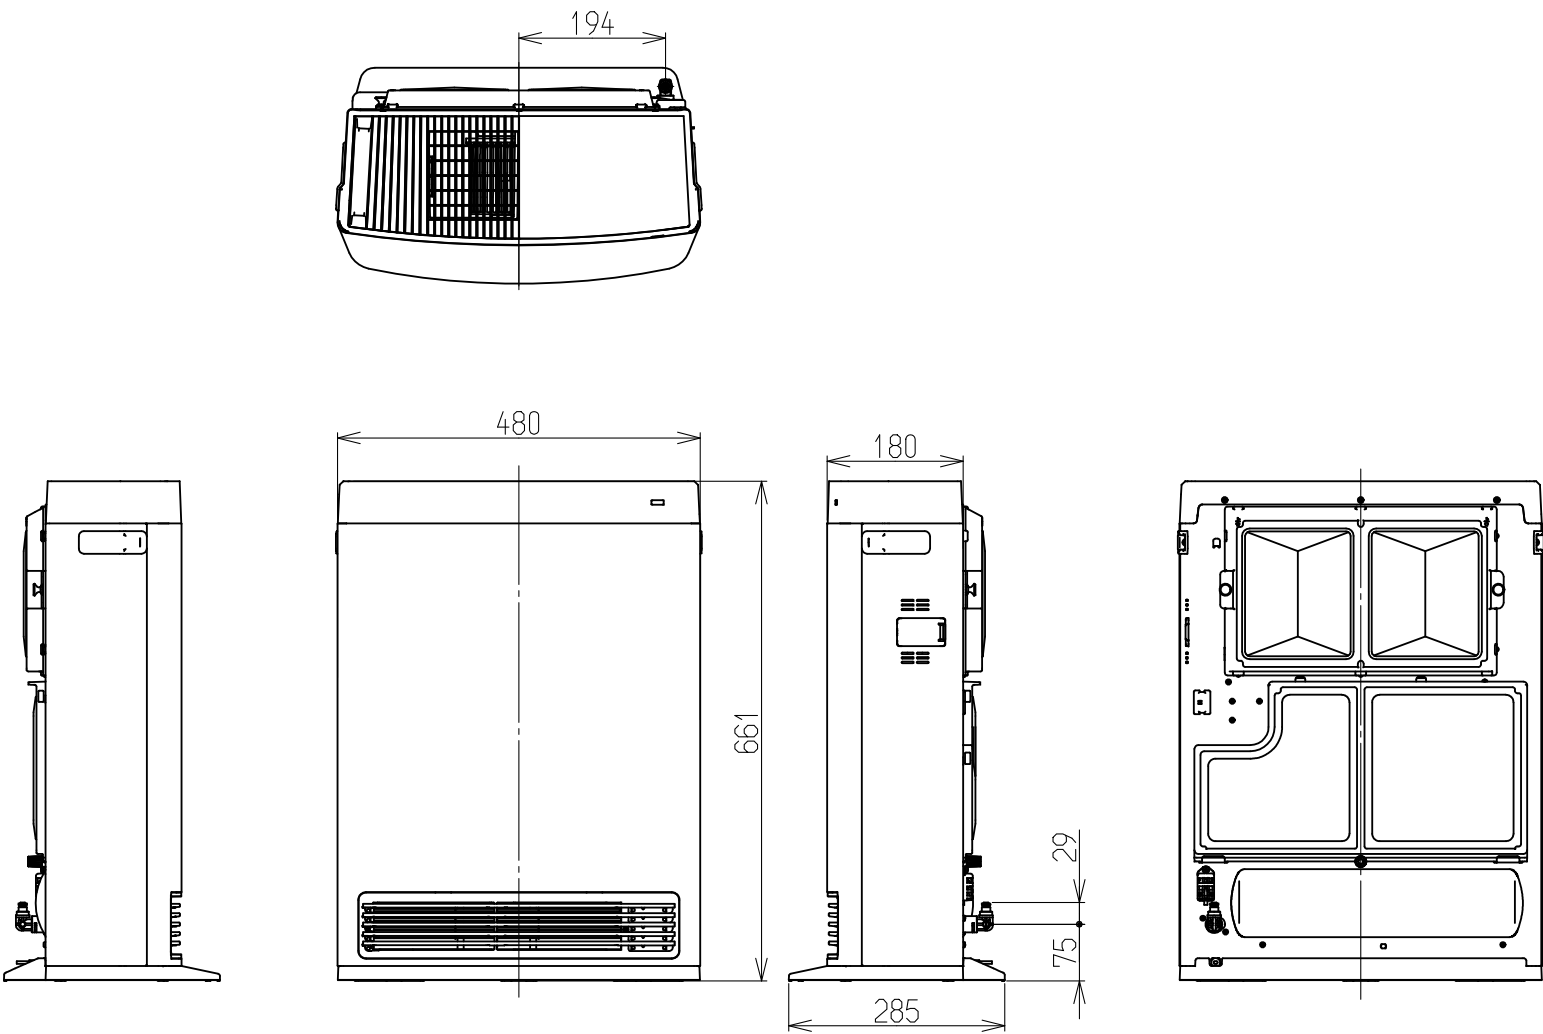

仕 様		
機種		RC-58FAH-P
項目		
外 形 寸 法(mm)		高さ661 幅480 奥行180 (ベース285)
質 量(kg)		13.1
接 続	電 気	AC100V 50-60Hz(電源コード2m)
	ガ ス	ガスコード
消費電力50-60Hz(W)		強:17 弱:10 同時強:50 (待機時0.7)
暖 房 部 仕 様	ガ ス の 種 類	13A
	ガス消費量 (kW)	5.81~1.05/0 (5000~900/0kcal/h)
	風量切換(m³/min)	強3.9~弱2.1(未燃焼時)
	燃 焼 方 式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点 火 方 式	高圧連続放電点火方式(静音式)
	室 温 調 節 範 囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
	温 風 吹 出 口	器体下方
空 清 部 仕 様	空気清浄方式	フィルター式
	脱臭方式	活性炭式
	運転切替	自動運転(強・中・弱)及び手動運転(強・中・弱)
	送風吹出位置	器体上方
	ホコリセンサー	パーティクルカウンター方式(光散乱方式)
	フィルター交換サイン	積算時間式(積算8,000時間でお知らせ)
安 全 装 置	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電装基板内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電装基板内
	スイッチ回路安全装置	電装基板内
	自動消火機能	あり(3/5/8時間選択式)
付属品		赤外線リモコン, リチウム電池(CR2025), 空気洗浄フィルター

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	-
	名 称	ガスファンヒーター
	東 邦 型 式	RC-58FAH-P
	メーカ－型式	RC-B5801ACP